HSHG

Hofstetter
Service & Handel GmbH

http://www.hshg.at +43(0)732/30 96 63-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

von Profis — für Profis!

- ✓ Pumpentechnik
- ✓ Warmluft
- ✓ Warmwasser
- ✓ Ventilation
- ✓ Luftreinigung
- ✓ Trocknung
- ✓ Stromaggregate
- ✓ Frischluftkühlung

Warmluft	Ventilation	Trocknung	Staubschutz
Warmwasser	Luftreinigung	Klimatisierung	Pumpentechnik

2025/03

Hans Hofstetter Service & Handel GmbH | Schwalbenweg 34 | A-4030 Linz | FN361410k Landes-/Handelsgericht Linz | UID-Nr. ATU66372579

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
Schwalbenweg 34, A-4030 Linz
Telefon: +43(0)732/309663-0
E-Mail: office@hshg.at
Web: www.hshg.at

MIETE

- **Mobile Öl-, Gas-, Elektro-Warmlufterzeuger**
- **Mobile Elektro-Warmwassererzeuger**
- **Mobile Ventilatoren und Filter**
- **Staubschutz**
- **Mobile Entfeuchtungsgeräte**
- **Tauchmotorpumpen**
- **Trockenselbstansaugende Abwasserpumpen**
- **Mobile Kühlgeräte**

VERKAUF

- **Mobile Öl-, Gas-, Elektro-Warmlufterzeuger**
- **Mobile Elektro-Warmwasserheizung**
- **Mobile Ventilatoren und Filter**
- **Staubschutz**
- **Mobile Entfeuchtungsgeräte**

- **Mobile Öl-Warmlufterzeuger**
- **Mobile Elektro-Warmwasserheizung**
- **Mobile Ventilatoren**
- **Staubschutz**

- **Schmutzwasser-Tauchpumpen**
- **Flachsauger-Tauchpumpen**
- **Schmutzwasser-Tauchpumpen mit Rührwerk**
- **Abwasser-Tauchpumpen**
- **Trockenselbstansaugende Abwasserpumpen**

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

So finden Sie uns:

Zentrale: **Schwalbenweg 34, A-4030 Linz;**

Niederlassung Steiermark: **Hitzendorferstraße 13, A-8561 Söding-St. Johann**

Ihre Ansprechpartner

Ansprechpartner	Zuständigkeit	Nieder-lassung	Telefon 0732/30 96 63 – 0	Mobil	E-Mail
Tanja Festbauer	Sekretariat	Linz	DW 13	-	office@hshg.at
Simone Andrich	Sekretariat	Steiermark	-	+43/676/679 90 00	sa@hshg.at
Ing. Alfred Freiseisen	Bereichsleitung Vermietung, Verkauf	Linz	DW 36	+43/676/663 12 15	af@hshg.at
Ing. Thomas Juric	Leitung Pumpentechnik	Steiermark	-	+43/676/524 13 30	tj@hshg.at
Mario Fuchs	Technische Beratung , Außendienst Gebiet Österreich OST Postleitzahlen 1*, 2*, 3*, 7* , 80-86	Linz	-	+43/676/555 20 84	mf@hshg.at
Martin Hackl	Technische Beratung , Außendienst Gebiet Österreich WEST Postleitzahlen 4*, 5*, 6*, 87-89, 9*	Linz	DW 15	+43/676/555 20 86	mha@hshg.at
Harald Schmidt	Ersatzteile, Reparaturen, Service	Linz	DW 21	+43/676/555 20 82	hs@hshg.at

HSHG Hofstetter Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

Stand 1.3.2025

AUSGABE 2025/03

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz, Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0, Fax DW -33
E-Mail: office@hshg.at, Homepage: www.hshg.at

Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH

Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines

1.1. Wir bieten, wenn nicht anders ausdrücklich vermerkt, freibleibend an. Auftragsannahme erfolgt durch schriftliche Bestätigung oder durch tatsächliches Bewirken der Leistung.
1.2. Vertragsgrundlage ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung, die auf vorliegende Lieferbedingungen ausdrücklich verweist.
1.3. Die Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten im Fall von Folgeaufträgen und im Rahmen einer dauernden Geschäftsverbindung auch dann, wenn sie nicht gesondert vereinbart werden.
1.4. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers, der Ausschluß dieser Bedingungen oder deren Änderungen und Ergänzungen sind für uns nur dann wirksam, wenn wir deren Wirksamkeit ausdrücklich und schriftlich zustimmen.
1.5. Wir sind dem Besteller gegenüber berechtigt, Abänderungen gegenüber unserem Angebot oder Auftragsbestätigung bzw. der Bestellung vorzunehmen. Diese Abänderungen gelten vom Besteller als genehmigt, wenn er nicht binnen 10 Tagen nach Erhalt ausdrücklich widerspricht.

2. Lieferung

2.1. Die Übernahme der Montage durch uns setzt voraus, daß die Baustelle in aufgeräumtem Zustand (z.B. schneefrei), unmittelbar durch schwere LKW und Kranfahrzeuge sicher befahrbar zu erreichen ist. Der Mieter haftet dafür, daß der Mietgegenstand an dem von ihm gewünschten Ort tatsächlich aufgestellt werden kann. Wartezeiten und sonstige vom Auftraggeber zusätzlich anfallende Kosten werden gesondert berechnet. Strom und Wasser sind an der Baustelle kostenlos bereitzustellen.
2.2 Beschädigungen, welche beim Auf- und Abbau entstehen, gehen zu Lasten des Bestellers (z.B. Flurschäden,...).
2.3. Die Einholung von Bau-, Aufstellungs-, Betriebs- und Veranstaltungsgenehmigungen ist alleine Sache des Kunden. Der Rechtsbestand des Auftrages ist von der Erteilung der Genehmigung demnach unabhängig. Ebenso entbinden Änderungen, die aufgrund behördlicher Vorschriften oder Anordnungen notwendig oder sachdienlich werden, den Kunden nicht von seiner Abnahmepflicht.
2.4. Sie tragen die Verantwortung über die von uns gemieteten Gegenstände vom Zeitpunkt des Aufbaues bis zum erfolgten Abbau.
2.5. Beanstandungen sind dem Zusteller an Ort und Stelle zu melden, spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.
2.6. Bei unbestimmter Mietdauer beträgt die Kündigungsfrist 7 (sieben) Tage. Wir sind jedoch berechtigt, vom Mieter zum Zwecke des Abbaues bzw. der Abholung des Mietgegenstandes eine Nachfrist von einer Wochen über die Kündigungsfrist hinaus zu fordern.
2.7. Jede Beschädigung oder Verunreinigung der von uns vermieteten Artikel wird in Rechnung gestellt. Beschädigungen sind uns sofort zu melden.

3. Lieferfristen, Lieferhindernisse

3.1. Von uns genannte Lieferfristen oder -termine sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt wurden.
3.2. Grundlegende Betriebsstörungen, insbesondere aufgrund von uns nicht zu vertretenden Rohstoff- oder Arbeitskräftemangels, Streik und Aussperrung bei uns oder unseren Lieferanten, Verkehrsstörungen, behördlichen Verfügungen oder anderen Fällen höherer Gewalt, welche die vertragsmäßige Leistung verhindern oder beeinträchtigen, befreien für die Dauer und für den Umfang der entstandenen Behinderungen beiderseits von den Vertragverbindlichkeiten, auch hinsichtlich der Nachlieferung ausgefallener Liefermengen.
3.3. Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung oder Leistung sind ausgeschlossen, soweit uns nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachweisbar zur Last gelegt werden kann.
3.4. Bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungseinstellung, Konkurs- oder Ausgleichseröffnung, entfällt unsere Lieferpflicht, es sei denn, der Auftraggeber stellt uns persönlich oder durch Dritte werthaltige Sicherheiten.

4. Preise

4.1. Es gelten die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise bzw. die Preise nach unserer jeweils gültigen in Bezug genommenen Preisliste.
4.2. Wir behalten uns eine Preisänderung vor, wenn sich bis zur Ausführung des Auftrages Rohstoffpreise, Preise unserer Vorlieferanten, Löhne, Transportkosten, Steuersätze oder sonstige Kostenfaktoren mit unmittelbarer Auswirkung auf unsere Kalkulation ändern.
4.3.Indexanpassung: Bei Dauermietverhältnissen wird zu Beginn jedes Kalenderjahres der Tages- bzw. Monatsmietpreis um die Steigerung des VPI erhöht.
4.4. Bei Auftragsstornierung innerhalb 30 Tagen vor Beginn der Leistungserbringung werden 80%, innerhalb 60 Tagen 70% und innerhalb 90 Tagen 50% der Vertragssumme, mindestens jedoch € 360,- als Stornogebühr in Rechnung gestellt. Gegen Nachweis eines höheren Aufwandes oder Verdienstentganges verrechnen wir auch diesen.
4.5. Wird eine vereinbarte Mindestmietdauer vom Kunden nicht erfüllt, verrechnen wir trotz alledem das Entgelt für die volle Mindestmietdauer.

5. Zahlung

5.1. Falls nicht anders schriftlich vereinbart gilt, daß sämtliche Rechnungen sofort nach dem Einlangen beim Kunden ohne Abzug zur unmittelbaren Zahlung fällig sind. Der Beginn des Fristenlaufes ist nicht gehemmt, falls der Kunde die Annahme der Lieferung verweigert, die Annahme unter dem Vorbehalt einer Prüfung vornimmt oder eine förmliche Abnahme vorgesehen ist. Dem Kunden wir nicht das Recht eingeräumt, gegen unsere Ansprüche mit Forderungen aufzurechnen.
5.2. Unsere Außendienstmitarbeiter sind nicht befugt, Zahlungen entgegen zu nehmen.
5.3. Wechsel werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung angenommen. Diskont und Spesen gehen zu Lasten des Kunden.
5.4. Verschlechtern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden wesentlich oder wird uns bekannt, daß unsere Ansprüche bereits bei Vertragsabschluß erheblich gefährdet waren, sind wir berechtigt, unter Widerruf vereinbarter Zahlungsziele sofortige Zahlung zu verlangen, es sei denn, der Auftraggeber stellt uns persönlich oder durch Dritte werthaltige Sicherheiten.
5.5. Bei Zahlungsverzug wird die Gesamtforderung sofort fällig. Im übrigen sind wir berechtigt, ohne weiteren rechnerischen Nachweis, Verzugszinsen in Höhe des jeweils üblichen Zinssatzes und für Kredite in laufender Rechnung (einschließlich etwaiger sonstiger üblicher Spesen und Vergütungen) mindestens aber 1 % aus der Rechnungssumme für jeden Monat zu berechnen.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Unsere Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Begleichung unserer sämtlichen Forderungen gegen den Kunden unser Eigentum.

7. Gewährleistung, Voraussetzung und Umfang

7.1. Beim Verkauf neuer und gebrauchter Gegenstände übernehmen wir 12 Monate Gewährleistung, jedoch keine Gewähr für Verschleißteile sowie für sonstige Gebrauchs- oder altersbedingte Abnutzung.
7.2. Für Fremderzeugnisse können wir nur die von unseren Vorlieferanten gewährten Garantien weitergeben. Bei berechtigten Beanstandungen solcher Teile sind wir verpflichtet, die Ansprüche gegen unseren Vorlieferanten an den Käufer abzutreten.
7.3. Hinsichtlich Anlagen oder Einrichtungen, die wir nicht liefern, die jedoch aufgrund Ein- oder Ausbau in Funktionszusammenhang mit unserer Lieferung stehen, sind wir ohne ausdrücklichen, von uns schriftlich bestätigten Auftrag nicht verpflichtet, die Eignung für den beabsichtigten Zweck zu überprüfen.
7.4. Schadenersatzansprüche kommen nur in Betracht, bei nachgewiesener grob fahrlässiger Schlechtlieferung, weiter bei Nichteinhaltung schriftlich zugesicherter besonderer Eigenschaften des Produktes, wobei sich unsere Haftung auf den Ersatz von Schäden beschränkt, die erkennbar im Rahmen der gegebenen Zusicherung liegen.

8. Haftung

8.1. Der Verkäufer/Vermieter übernimmt für Schäden, die mit dem Betrieb der Artikel entstehen, keine Haftung.
8.2. Für witterungsbedingte Ausfälle, sowie für Rußschäden wird keine Haftung bzw. Verantwortung übernommen.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

9.1. Erfüllungsort ist Linz/Donau. Dies gilt auch für Lieferungen und Leistungen an Kunden im Ausland.
9.2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Linz/Donau, auch im Geschäftsverkehr mit dem Ausland.

Bei entstandenen Schäden sind wir sofort zu verständigen! Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern:
0043 (0)7 32/30 96 63-0; GSM: 0043 (0)6 76/355 20 42

HANS HOFSTETTER Service u. Handel GmbH
Schwalbenweg 34, 4030 Linz.
Tel.: 0043 (0)7 32/30 96 63-0, Fax: DW -33
DVR 015973, Landes/Handelsgericht Linz FN 361410k,
UID-Nr. ATU66372579, E-Mail: office@hshg.at

Version vom 11.09.2017

Die neueste Version dieser Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen ersehen Sie unter www.hshg.at

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETPARK 2025

Warmluft

Warmwasser

Ventilation

Luftreinigung

Trocknung

Pumpentechnik

Stromaggregate

Frischluftkühlung

HSHG Stromaggregate
Seite 24

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

Gültig ab 01.04.2025

AUSGABE 2025/04

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Produkte und Dienstleistungen von HSHG

Warmluft

Öl- und elektrisch betriebene Warmlufterzeuger von 2 bis über 200 kW Heizleistung pro Gerät.

- Bauheizung, vom einzelnen Raum bis zur kompletten Baustelle
- vorübergehende Beheizung von Lagerräumen und Zelten

Warmwasser

Öl- und elektrisch betriebene Warmwassererzeuger zur

- Estrichausheizung für schnelleren Baufortschritt
- Übergangsheizung, vor Installation der Standardheizung
- Notheizung bei Ausfall der bestehenden Heizung

Bauheizung, Beispiele

Ventilation

Wenn gelüftet, Staub beseitigt oder getrocknet werden muss: Elektrisch betriebene Ventilatoren von 500 bis über 12.000 m³/h Luftleistung pro Gerät –auch für Ex-Bereiche!

Ventilation, Beispiel Ex-Bereich

Trockung

Raumtrocknung mittels Kondensationstrocknern und Infrarotwärmeplatten, Dämmschichttrocknung mittels Seitenkanalverdichter und Adsorptionstrocknern

Luftreinigung / Staubschutz

Elektrisch betriebene Luftreiniger Grob-, Feinstaub-, HEPA– oder Aktivkohlefilter. Staubschutzwände mit Staubschutztüren und Abschottungen

- Staubbeseitigung und Staubkontrolle am Bau
- zur Unterdruckhaltung in abgetrennten Bereichen
- während Stemm- und Abbrucharbeiten
- beim Schleifen und Trennen von Baustoffen
- bei Malerarbeiten

Luftreinigung / Staubschutz, Beispiel Luftreiniger mit HEPA-Filter und. Staubschutztür

Pumpentechnik

Tauchmotorpumpen, Edelstahl-Brunnenpumpen, Spezialpumpen für Ab– und Schmutzwasser, zur Oberflächenentwässerung, Pumpen mit Elektroantrieb oder Verbrennungsmotor mit einer Leistung bis über 200 kW

Pumpentechnik, Beispiel Pumpenaggregate im Baustelleneinsatz

Wasserversorgung

Druckerhöhungsanlagen oder Entwässerungspumpwerke, kundenspezifische Gesamtlösungen im 8'- 40'- Container. Ein- oder mehrfach Drucksteigerungsanlagen für Druckerhöhung in Wasser- und Industrieapplikationen. Schlüsselfertig montiert und sofort einsatzbereit.

Wasserversorgung, Beispiel Druckerhöhungsanlage

Service und Reparatur

Wir wissen, welche Aufgaben unsere Produkte haben. Deshalb kümmern wir uns gerne um Service und Reparaturen, insbesondere auch um die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen wie Abgas- und Elektrotest.

Service, HSHG-Prüfbecken für Pumpen

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Inhalt

Warmluft **4**
Elektro-Warmlufterzeuger, Direktheizer 4
Komplette ÖL-Warmlufterzeugereinheiten – betriebsbereit 5
ÖL-Warmlufterzeugergeräte 5
Infrarot-Ölheizer IR40 6
Öltanks, doppelwandig 6
Heizcontainer mit Öl-Warmlufterzeuger 7
Feuchtraumthermostate und Ölschlauchverlängerungen 7
Abgasrohrteile 7
Warmluft Zubehör **8**
Warmluftschläuche 8
Übergänge und Adapter 8
Hosenstücke mit Endringen 8
Umluftschläuche 8
Warmluft-Formteile 9
Umluft-Formteile 9
Mobile Heizzentralen **10**
Elektroheizmobile 10
HSHG - Ihr Partner für Pumpenüberprüfung, Pumpenwartung, Pumpenreparatur **11**
Ventilation **12**
Flächen- u. Hohlraumventilatoren 12
Transportventilatoren 12
Ventilation Zubehör **13**
Luftschläuche 13
Ausblasbögen 90° 13
Luftreinigung **14**
Mobile Luftreiniger mit Ventilator 14
Filter für mobile Luftreiniger mit Ventilator 14
Filtergehäuse ohne Ventilator 15
Filter für mobile Luftreiniger mit Ventilator 15
Trocknung **16**
Kondensationstrockner 16
Adsorptionstrockner, Seitenkanalverdichter 17
Infrarot-Wärmeplatten 17
HSHG Netto-Mietpreisliste Pumpen für Großkunden **18**
MIETE - SELWOOD Abwasserpumpen **20**
MIETE – DP3-, DPE6-Membran-Abwasserpumpen **22**
Schläuche und Zubehör **23**
Bau- und Industrieschläuche, Spiralschläuche, ... 23
HSHG Stromaggregate **24**
Mobile Luftkühler **25**

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Warmluft

Elektro-Warmlufterzeuger

Mobile Gebläseheizer, teilweise mit Thermostat- oder Warmluftschlauchanschluss zur Baubeheizung oder vorübergehenden Beheizung von Räumen.

TECHNISCHE DATEN	DE 10(E)	DE 15 XS	DE 20	DE 20 S	DE 30	DE 20 SH
Nennheizleistung [kW]	**3/6/9**	**7,5(9)/15**	**6/12/18**	**6/12/18**	**9/18/27**	**18**
Luftleistung, max [m³/h]	**710**	**950**	**1050**	**1410**	**1550**	**1410**
Absicherung [A] / Stecker	**16 / CEE**	**32 / CEE**	**32 / CEE**	**32 / CEE**	**63 / CEE**	**32 / CEE**
Spannung / Frequenz [V / Hz]	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Temperaturerhöhung [°C]	50	50	70	63	70	**max. 120°**
Thermostat	optional	eingebaut	optional	optional	optional	optional
Länge [mm]	570	310	570	730	570	730
Breite [mm]	414	430	414	414	414	414
Höhe [mm]	482	450	482	482	482	482
Gewicht [kg]	18,5	13	18,5	20,5	22	20,5
Schlauchanschluss ø [mm]	-	-	-	305	-	305
Lautstärke [dBA]	49	54	52	67	68	67
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*DE10*		*DE20*	*DE20S*	*DE30*	*DE20SH*

Elektro-Warmlufterzeuger
DE 20

Elektro-Warmlufterzeuger
DE 30

Elektro-Warmlufterzeuger mit Schlauchanschluss
DE 20 S / DE 20 SH

DE 20 SH - Hochtemperaturheizer
z.B. für Schädlingsbekämpfung!
Max. Ausblastemperatur 120°C
Max. Ansaugtemperatur 60 °C
Hochtemperaturthermostat optional

Direktheizer

mobile Gebläseheizer mit Thermostat zur vorübergehenden Beheizung von Räumen.

TECHNISCHE DATEN	DE 2 XS	DE 3 XS	DE3 XL
Nennheizleistung [kW]	**1/2**	**2/3**	**1,5/3**
Luftleistung, max [m³/h]	**90**	**300**	**140**
Absicherung [A] / Stecker		**16/Schuko**	
Spannung / Frequenz [V / Hz]		230 / 50	
Temperaturerhöhung [°C]	70	30	55
Thermostat		eingebaut	
Länge [mm]	190	240	225
Breite [mm]	180	350	240
Höhe [mm]	190	370	313
Gewicht [kg]	2,4	5	4,6
Schlauchanschluss ø[mm]	-	-	-
Lautstärke [dBA]		47	
MIETE			
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage		
Pauschalmiete bis 7 Miettage			
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	*DEXS*		

Elektro-Warmlufterzeuger
DE 2 XS

Elektro-Warmlufterzeuger
DE 3 XL

Elektro-Warmlufterzeuger
DE 3 XS

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Warmluft

Komplette ÖL-Warmlufterzeugereinheiten - betriebsbereit

Mobile Öl-Warmlufterzeuger—Einheiten zur Baubeheizung oder vorübergehenden Beheizung von Räumen. **Komplettes Set** bestehend aus jeweils einem Öl-Warmlufterzeuger, Abgasrohr mit Regenhut, Öltank 400/750/1.000 l, Warmluftschlauch, teilweise mit Thermostat- oder Warmluftschlauchanschluss.

TECHNISCHE DATEN	Mini	Klein 1	Klein 2	Mittel 1	Mittel 2	Mittel 3	Mittel 4	Groß 1	Groß 2	Groß 3	Groß 4	Zentrale
Öl-Warmlufterzeuger	**K30T**	**K50**		**K120**		**K120R**		**K160**		**K160R**		**HTL250**
Nennheizleistung [kW]	**29**	**50**		**110**		**110**		**146**		**151**		**203/148**
Spannung / Frequenz [V/Hz]	**230/50**	**230/50**		**230/50**		**400/50**		**230/50**		**400/50**		**400/50**
WL-Schlauch Anzahl/ø [mm]	**2 / 205**	**1 / 420**	**2 / 305**	**1 / 550**	**3 / 305**	**1 / 550**	**3 / 305**	**1 / 550**	**3 / 305**	**1 / 550**	**3 / 305**	**1 / 550**
Tank [l]	35 (intern)	400	400	750	750	750	750	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
MIETE												
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage											
Pauschalmiete bis 7 Miettage												
Tagesmietsatz ab 8 Miettage												
Tagesmietsatz ab 15 Miettage												
Tagesmietsatz ab 30 Miettage												
Mietklasse	*WLE_MN*	*WLE_S1*	*WLE_S2*	*WLE_M1*	*WLE_M2*	*WLE_M3*	*WLE_M4*	*WLE_L1*	*WLE_L2*	*WLE_L3*	*WLE_L4*	*WLE_Z*

K30T

K50

K120 / K120R / K160 / K160R

HTL250

ÖL-Warmlufterzeugergeräte

Mobile Öl-Warmlufterzeuger zur Baubeheizung oder vorübergehenden Beheizung von Räumen. Inkl. Abgasrohr mit Regenhut.
Ohne Zubehör wie Öltank, Warmluftschlauchanschluss, Warmluftschläuche oder Thermostat.

TECHNISCHE DATEN	K30T	K50	K120	K120R	K160	K160R	HTL250
Nennheizleistung [kW]	**29**	**50**	**110**	**110**	**146**	**151**	**203/148**
Luftleistung, max [m³/h]	**2 050**	**4 200**	**8 900**	**10 567**	**11 156**	**12 767**	**13 860**
Statische Pressung [Pa]	**50**	**100**	**150**	**550**	**290**	**680**	**620**
Temperaturerhöhung [°C]	46	45	42	47	40	45	59/48
Verbrauch [l/h], ca.	3	5,6	11,9	11,9	15,4	16,4	21,1/15,6
Spannung / Frequenz [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	400/50	230/50	400/50	400/50
Strom/Leistung [A/kW]	2,2/0,5	2,8/0,65	4,9/1,18	5,7/3,08	10,4/2,25	6,8/4,8	9,8/4,81
Lautstärke (5 m) [dBA]	58	59	72	64	69	65	70
Tank [l]	35	-	-	-	-	-	-
Länge [mm]	1 447	1 623	1 900	2 101	2 075	2 326	2 400
Breite [mm]	690	795	880	880	880	880	800
Höhe [mm]	822	1 082	1 400	1 400	1 400	1 400	1 370
Gewicht [kg]	85	140	290	320	330	350	505
Abgasrohr-ø [mm]	150	150	200	200	200	200	200
Ausblas-/Ansaug-ø [mm]	2x 205	420	550 / 550	550 / 550	550 / 550	550 / 550	550 / 605
Lautstärke [dBA]	58	59	64	64	69	65	70
MIETE							
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage						
Pauschalmiete bis 7 Miettage							
Tagesmietsatz ab 8 Miettage							
Tagesmietsatz ab 15 Miettage							
Tagesmietsatz ab 30 Miettage							
Mietklasse	*K30T*	*K50*	*K120*	*K120R*	*K160*	*K160R*	*HTL250*

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Warmluft

Infrarot-Ölheizer IR40

Infrarot-Ölheizer erzeugen Wärme, die nicht über die Luft, sondern über Lichtwellen transportiert wird und Objekte oder Räume sofort erwärmt.
Da keine Luftzirkulation stattfindet, wird auch kein Staub aufgewirbelt! Ideal für Maler, Stuckateure oder Fliesenleger oder auf staubigen Baustellen.

TECHNISCHE DATEN	IR40
Nennheizleistung [kW]	**43**
Infrarot-Reichweite bei 20°C [m]	**ca 3,5-5**
Tank [l]	60
Verbrauch [l/h], ca	4,1
Elektr Anschluss [V/Hz/A]	230 / 50 / 4,6
Länge [mm]	1070
Breite [mm]	700
Höhe [mm]	900
Gewicht [kg]	59
Lautstärke [dBA]	65
MIETE	
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage
Pauschalmiete bis 7 Miettage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	*IR40*

NEU im Programm!

- ✓ **Zum Enteisen von Maschinen!**
- ✓ **Punktuelle Beheizung!**
- ✓ Anschluss für Thermostat

Öltanks, doppelwandig, mit Zulassung als Transportbehälter

Doppelwandig, mit Zulassung als Transportbehälter - unbefüllt.

TECHNISCHE DATEN	Palettentank (mit Abdeckhaube)		Industrietank (Deckel versperrbar)			
Volumen [L]	**1 000**	**-**	**1 000**	**3 000**	**3 000**	**Aufpreis**
Länge [mm]	1 280	-	1 200	1 880	2 390	1000 auf
Breite [mm]	800	-	1 000	1 600	1 190	3000 l
Höhe [mm]	1 520	-	1 440	1 930	1 510	-
Leergewicht [kg]	110	-	360	720	840	-
Tankheizung	optional	220 W	eingebaut	eingebaut	eingebaut	-
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*MPT*	*MTH*	*MIT1*	*MIT3*		*MIT_1>3*

Palettentanks 400/750/1.000 l, Tankheizung optional

Industrietank 1.000 l, inkl. Tankheizung

Industrietank 3.000 l, inkl. Tankheizung

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Warmluft

Heizcontainer mit Öl-Warmlufterzeuger

Absperrbarer Container mit Öl-Warmlufterzeugereinheit, Ölauffangwanne, 2x 1000 l Tanks, Innenbeleuchtung und Feuerlöscher.

TECHNISCHE DATEN	HC/K50	HC/K120	HC/K160
Nennheizleistung [kW]	**50**	**110**	**146**
Tank [l]		**2 x 1 000**	
Elektr Anschluss [V/A]		230 / 50 / 4,6	
Länge [mm]		3 400	
Breite [mm]		2 440	
Höhe [mm]		2 730	
Gewicht [kg] (mit leeren Tanks)	1 490	1 640	1 680
Ausblas-/Ansaug-ø [mm]		550	
MIETE			
Pauschalmiete bis 3 Miettage			
Pauschalmiete bis 7 Miettage			
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf Anfrage	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	*HC5*	*HC12*	*HC16*

Luftschläuche auf Seite 8 und 13

Heizcontainer

Feuchtraumthermostate und Ölschlauchverlängerungen

TECHNISCHE DATEN	Feuchtraumthermostat			Ölschlauchverlängerung mit Kupplung				
Kabellänge / Schlauchlänge[m]	**12**	**25**	**50**	**2**	**3**	**4**	**5**	**10**
Temperaturbereich		-10/+40°C				-		
ArtNr	MFRT120	MFRT250	MFRT500	MIBCV02	MIBCV03	MIBCV04	MIBCV05	MIBCV10
MIETE								
Pauschalmiete bis 3 Miettage								
Pauschalmiete bis 7 Miettage								
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 15 Miettage								
Tagesmietsatz ab 30 Miettage								
Mietklasse	*FRT1*		*FRT5*	*OSVL*				

Abgasrohrteile

TECHNISCHE DATEN	ø 150 mm			ø 200 mm		
Passend für	**K30T, K50**			**K120 (R) / K160 (R) / HTL 250**		
Abgasrohr 0,5 m	MAR15005	-	-	MAR20005	-	-
Abgasrohr 1,0 m	MAR15010	-	-	MAR20010	-	-
Abgasrohrbogen 90°	MARB150	-	-	MARB200	-	-
Abgasrohrschelle	-	MARS150	-	-	MARS200	-
Abgasrohr mit Regenhut	-	-	MARRH150	-	-	MARRH200
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage		inkl			inkl	
Pauschalmiete bis 7 Miettage		inkl			inkl	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf Anfrage	inkl		auf Anfrage	inkl	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		inkl			inkl	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		inkl			inkl	
Mietklasse	*ABGR*	-		*ABGR*	-	

Ein Abgasrohr mit Regenhut ist bei der Miete eines Öl-Warmlufterzeugers inkludiert.

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Warmluft Zubehör

Warmluftschläuche

Warmluftschläuche in Endringausführung, mit ummantelter Federdrahtspirale und Verbindungsschelle, bis +100°C geeignet

TECHNISCHE DATEN	ø 205 mm	ø 305 mm		ø 420 mm	ø 550 mm		
Länge [m]	**7,6**	**2,0**	**7,6**	**7,6**	**1,0**	**2,0**	**7,6**
Integrierte Endringe	ohne	mit	mit	mit	mit	mit	mit
Verbindungsschelle	-	MWLS309		MWLS429	MWLS559		
Art Nr	MWLS207	MWLS302	MWLS307	MWLS427	MWLS551	MWLS552	MWLS557
MIETE							
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage						
Pauschalmiete bis 7 Miettage							
Tagesmietsatz ab 8 Miettage							
Tagesmietsatz ab 15 Miettage							
Tagesmietsatz ab 30 Miettage							
Mietklasse	*WLS1*	*WLS1*	*WLS3*	*WLS4*	*WLS1*	*WLS2*	*WLS5*

Übergänge und Adapter

TECHNISCHE DATEN	ø 420 mm	ø 550 mm	ø 605 mm	ø 420 mm	ø 500 mm	ø 600 mm
Ausführung	Endring / Endring			øklein/Endring => Muffe/øgroß		
ø 305 mm	MWLU3042	MWLU3055	-	MWLA340	-	-
ø 420 mm	-	MWLU4255	-	-	MWLS420	-
ø 550 mm	-	-	MWLU5560	-	-	MWLS550
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*WLS1*			*WLS1*		

Hosenstücke mit Endringen

TECHNISCHE DATEN	3x ø 305 mm	3x ø 550 mm
Verbindungsschelle	MWLS309	MWLS559
Art Nr	MWLV30H	MWLV55H
MIETE		
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage	
Pauschalmiete bis 7 Miettage		
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	*WLS5*	

Warmluftschlauch

Umluftschläuche

Endringausführung mit ummantelter Federdrahtspirale u. Verbindungsschelle.

TECHNISCHE DATEN	ø 605 mm		
Länge [m]	**2,0**	**4,0**	**7,6**
Integrierte Endringe	mit	mit	mit
Verbindungsschelle	MWLS609		
Art Nr	MWLS602	MWLS602	MWLS607
MIETE			
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage		
Pauschalmiete bis 7 Miettage			
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	*WLS3*	*WLS5*	*WLS7*

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Warmluft Zubehör

Warmluft-Formteile

Vorsatzstücke, Warmluftverteiler, Warmluft-Ausblaskasten.

TECHNISCHE DATEN	Vorsatzstücke verzinkt		Warmluftverteiler verzinkt		Warmluft-Ausblaskasten	
Ausblasstutzen am Gerät [mm]	**ø 420**		**ø 550**		**-**	**-**
Anzahl / ø Warmluftschlauch [mm]	**2x ø305**	**3x ø305**	**5x ø305**	**2x ø550**	**1x ø305**	**1x ø550**
Passend für Warmlufterzeuger Type	**K50**	**K120 bis K160**		**K120 - HTL**	**-**	**-**
Art Nr	MWLV420	MWLV550	MWLV555	MWLV552	MWLA305*	MWLA550
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*WLS1*		*WLV*		*WLA3*	*WLA5*

Warmluft- Ausblas-kasten mit Jalousie Ø 550 (ø 305 mm mit Adapter MWLA305)

MWLA550

* *MWLA550 & Adapter MWLA305*



Vorsatzstück Ø 420 auf 2x ø 305 mm

Vorsatzstück Ø 550 auf 3x ø 305 mm

Warmluftverteiler Ø 550 auf 2x ø 550 mm

Umluft-Formteile

Ansaugübergänge, Ansauggitter.

TECHNISCHE DATEN	Ansaugübergänge			Ansauggitter	
Passend für Warmlufterzeuger Type	**K120**	**K170**	**K 120 - HTL**	**K120-K160**	**HTL**
Anschluss für Schlauch ø[mm]	550	550	605	550	605
Ausführung	45°	gerade	gerade	-	-
Grobstaubfilter optional	-	-	-	K255522	-
MIETE					
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage				
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage					
Tagesmietsatz ab 15 Miettage					
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	*WLS1*			*WLS2*	*WLS1*



Ansauggitter ø 550 mm mit Umluft-Filter

TECHNISCHE DATEN	Umluftfilter
Vorfilter Grobstaubfilter (G4)	**K255522**
Preis	€ 16,50

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Mobile Heizzentralen

Elektroheizmobile

Zur vorübergehenden Beheizung von Räumen oder zur Estrichausheizung.
Anschlussfertige Elektroheizmobile, komplett mit Umwälzpumpe und Anschlussleitungen.
Mit Temperaturregelung, teilweise Estrichaufheizprogramm, Sicherheitstemperaturbegrenzung, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil.
Es sind jeweils 3 verschiedene Stromanschlüsse möglich - die Heizleistung passt sich an!

Zur Trocknung von Estrichflächen wird mehr Leistung benötigt als für eine normale Beheizung.
Für eine Estrichaufheizung empfehlen wir eine Heizleistung von mindestens 100 W/m².

Mobile Heizzentrale
MH40.2M

Großkundenpreise!!!

TECHNISCHE DATEN	**MH192M**	**MH402M**	**Regelgerät**	**Anbindeleitung**	
Nennheizleistung [kW]	**3/11/19**	**8/16/40**			
Heizbetrieb [°C]	**20 - 80**	**30 - 80**			
Estrichaufheizprogramm [°C]	**20-50-20**				
Spannung [V]	230/400/400	400/400/400	Premium-Regelgerät für MH192M und MH402M frei programmierbar, 6 hinterlegte Programme, USB-Protokoll	Zusätzliche Anbindeleitung (1 Paar) für Heizung, DN 25, 2,8 m VL + RL	Zusätzliche Anbindeleitung (1 Paar) für Sanitär, DN 25, 2,8 m KW + WW
Absicherung [A] und Stecker	Schuko 16 / 16/ 32 CEE	16 / 32 / 63 / CEE			
Länge [mm]	460	540			
Breite [mm]	600	600			
Höhe [mm]	1 300	1 180			
Gewicht [kg]	55	63			
Art Nr	MWW192M	MWW402M	4MHRQ1	MWWABLH	MWWABLS
MIETE					
Pauschalmiete für 10 Tage inkl. Transport*	auf Anfrage				
Pauschalmiete für 10 Tage OHNE Transport*					
Tagesmietsatz ab dem 11. Miettag**					
Tagesmietsatz ab dem 30. Miettag**					
Tagesmietsatz ab dem 60. Miettag**					
Mietklasse	*MH19*	*MH40*	*MHR*	*WLS1*	

* Hin und Rücktransport in Österreich

** Abweichend zu anderen Mietgeräten wird für Ausheizgeräte **immer die Pauschalmiete für 10 Tage** und für **alle darüber hinausgehende Miettage zusätzlich** der jeweilige Tagesmietsatz verrechnet. Der Tagesmietsatz wird wieder für die gesamte zusätzliche Mietdauer ab dem 11. Tag durchgehend mit dem für die gesamte Mietdauer passenden Tagessatz verrechnet.

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

HSHG
Hofstetter
Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at
+43(0)732/309663-0

HSHG - Ihr Partner für

- **Pumpenüberprüfung**
- **Pumpenwartung**
- **Pumpenreparatur**

SPT PUMPEN

Die genaue Erfassung der Messwerte auf unserer hauseigenen Prüfstrecke dokumentiert den Zustand Ihrer Pumpe.

Ein Elektrotest nach ÖVE/ÖNORM E8701 deckt versteckte elektrische Mängel auf, bevor jemand zu Schaden kommt!

Pumpenüberprüfung*

Leistungstest und Testbetrieb im Prüfbecken, inkl. E-Test laut ÖVE/ÖNORM E8701

R000350	**Pumpenprüfpauschale 230 V**	**EUR 109,00**
R000352	**Pumpenprüfpauschale 400 V bis 7,5 kW**	**EUR 174,00**
R000354	**Pumpenprüfpauschale 400 V bis 14,9 kW**	**EUR 210,00**
R000355	**Pumpenprüfpauschale 400 V ab 15 kW**	**EUR 265,00**

VERKAUF—VERLEIH—SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

Abwasserpumpen Baggerpumpen Betonitpumpen Dieselmotorpumpen Flachsaugerpumpen
Kolbenpumpen Kreiselpumpen Membranpumpen Schlammpumpen Schmutzwasserpumpen

* Aufwand und Teile für Wartung, Reinigung oder Reparatur werden gesondert in Rechnung gestellt.

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Ventilation

Flächen- u. Hohlraumventilatoren

Flächen- u. Hohlraumventilatoren zur Trocknung, Transportventilatoren zur Baustellenbe- u. entlüftung.

TECHNISCHE DATEN	FD 360°	TD 2400	FD 4000
Luftmenge max [m³/h]	**1 270**	**2 091**	**3 880**
Gebläsestufen	1	3	2
Pressung [Pa]	-	350	-
Spannung / Frequenz [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Leistung [kW]	0,13	0,55	0,19
Lautstärke [dBA]	73	68	71
Länge / Breite / Höhe [mm]	385 / 385 / 4,6	460 / 400 / 11	480 / 510 / 15
Gewicht [kg]	4,6	11	15
Schlauchanschluss ø [mm]	-	3x / 102	-
Schlauchlänge max [m]	-	je 10	-
MIETE			
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage		
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	*VEN1*		*VEN2*

FD 360°

FD 4000

- ✓ **Zur Trocknung**
- ✓ **Unterstützung von Kondensations-trocknern nach Schäden !**
- ✓ Baustellenbe- u. entlüftung

***TD 2400** mit Schläuchen*

Transportventilatoren

Zur Baustellen Be- u. Entlüftung. Zum Einsatz mit Luftschläuchen u. Staubsäcken (Kaufartikel) geeignet.

TECHNISCHE DATEN	PV 1500	PV 3000	PV 6000	PV 12000	VAF-8000	HRV630	PV 4200 EX	HRV630 EX
Luftleistung max [m³/h]	**1 162**	**3 102 (2 724)**	**5 410 (4 954)**	**10 550**	**12 460**	**22 500**	**2 093**	**22 500**
Pressung [Pa]	250	468	429	744	630	1 400	314	1 400
Spannung / Frequenz [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50
Leistung [kW] / Stecker	0,27/Schuko	0,49/Schuko	0,64/Schuko	3,7/CEE16	3,7/CEE16	7,5/CEE32	0,56/Schuko	7,5/CEE32
Lautstärke [dBA]	68	83	85	90	104	79	89	79
Länge [mm]	330	640	510	655	900	2 192	406	2 192
Breite [mm]	305	480	530	640	650	1 366	381	1 366
Höhe [mm]	355	490	580	720	700	1 988	406	1 988
Gewicht [kg]	8	18	18	54	58	1 100	20	1 100
Schlauchanschluss ø [mm]	205	305	550 (420)	550	550	605/550	305	630/550
Schlauchlänge max [m]	15	38	45	53	53	76	30	76
Ex-geschützte Ausführung	-	-	-	-	-	-	**ja**	**ja**
MIETE								
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage							
Tagesmietsatz ab 8 Miettage								
Tagesmietsatz ab 15 Miettage								
Tagesmietsatz ab 30 Miettage								
Mietklasse	*VEN3*	*VEN4*	*VEN5*	*VEN6*		*VEN7*	*VEX2*	*VEX3*

***PV 1500** mit Schlauchkanister*

TECHNISCHE DATEN	ø 205 mm	ø 420 mm
Staubsack Klasse M	1250060	1250062
Preis	€ 82,00	€ 122,00

PV 12000

HRV630
HRV630EX

PV 4200 EX

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Ventilation Zubehör

Luftschläuche

Teilweise in Endringausführung, mit ummantelter Federdrahtspirale und Verbindungsschelle oder - gurt.

TECHNISCHE DATEN	ø 205 mm		ø 305 mm			ø 420 mm	ø 550 mm		
Länge [m]	**3,8**	**7,6**	**7,6**	**2,0**	**7,6**	**7,6**	**2,0**	**7,6**	**7,6**
Integrierte Endringe	ohne	ohne	mit	mit	mit	mit	mit	mit	mit
Antistatisch	-	-	ja	-	-	-	-	-	ja
Für Unterdruck	geeignet	-	-	-	-	-	-	-	-
Art Nr	MWLS204	MWLS207	MWLS308	MWLS302	MWLS307	MWLS427	MWLS552	MWLS557	MWLS557A
MIETE									
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage								
Pauschalmiete bis 7 Miettage									
Tagesmietsatz ab 8 Miettage									
Tagesmietsatz ab 15 Miettage									
Tagesmietsatz ab 30 Miettage									
Mietklasse	*WLS1*		*WLS5*	*WLS1*	*WLS3*	*WLS4*	*WLS2*	*WLS5*	*WLS7*

Luftschläuche ø305—605 mm mit integrierten Endringen

Luftschläuche ø205 mm ohne Endringe

TECHNISCHE DATEN	ø 605 mm			
Länge [m]	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**7,6**
Integrierte Endringe	mit	mit	mit	mit
Antistatisch	-	ja	-	-
Für Unterdruck	-	geeignet	-	-
Verbindungsschelle	MWLS609			
Art Nr	MWLS602	MWLS603A	MWLS302	MWLS307
MIETE				
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage			
Pauschalmiete bis 7 Miettage				
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				
Tagesmietsatz ab 15 Miettage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage				
Mietklasse	*WLS3*	*WLS5*	*WLS5*	*WLS7*

Luftschläuche ø605 mm

Ausblasbögen 90°

TECHNISCHE DATEN	ø 205 mm	ø 550 mm
Ausblasbogen 90°	MWLAU93	MWLAU95
MIETE		
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage	
Pauschalmiete bis 7 Miettage		
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	*WLS2*	

Ausblasbogen 90°

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Luftreinigung

Mobile Luftreiniger mit Ventilator

Zur Luftreinigung bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten oder bei industriellen Arbeiten.
Mobile Luftreiniger mit Ventilator, Filteraufnahmen u. Schlauchanschlüssen. Benötigte Filter bitte separat bestellen.

TECHNISCHE DATEN	PF 1400	PF 3500
Luftmenge max [m³/h]	**1 400**	**3 800**
Luftmenge stufenlos regelbar	**Ja**	**ja**
Pressung [Pa]	**1 000**	**400**
Spannung / Frequenz [V / Hz]	230 / 50	230 / 50
Strom / Leistung [A / kW]	1,2 / 0,175	2,9 / 0,50
Lautstärke [max dBA] 3 m	61	56
Vorfilter	G4 / H13	G4
Hauptfilter	F9 / H14	F9 / H14
Länge/Tiefe [mm]	505	650
Breite [mm]	420	450
Höhe [mm]	445	950
Gewicht [kg]	16	33
Eintrittseite Filtergehäuse/Ansaug-ø [mm]	1x 205	bis 3x 205
Austrittseite Filtergehäuse/Ausblas-ø [mm]	1x 205	bis 2x 205
MIETE		
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	*MPF1400*	*MFT1000*

Luftreinigung mit **PF 1400**

Staubschutzsystem **PF 3500** mit **DCS**

G4	Filter zur Grobstaubabscheidung
F9	Filter zur Feinstaubabscheidung
H14	Hochleistung Partikel Filter
Aktivkohlefilter	Gegen Gerüche und Schadstoffe

Filter für mobile Luftreiniger mit Ventilator

Luftschläuche auf Seite 8 und 13

TECHNISCHE DATEN	PF 1000	PF 1400	PF 3500
Vorfilter Grobstaubfilter (G4) (5 Stk / * 3 Stk)	**1110881**	**1110925**	**1110926***
Preis		auf Anfrage	
Vorfilter "Aktivkohle"	-	**1110914**	-
Preis		auf Anfrage	
Hauptfilter Feinstaubfilter (F9)	**1110882**	**1110853**	**1110922**
Preis		auf Anfrage	
Hauptfilter HEPA-Filter (H 14)	**1110883**	**1110854**	**1110920**
Preis		auf Anfrage	
Hauptfilter "Aktivkohle"	**1110884**	-	**1110924**
Preis		auf Anfrage	

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Luftreinigung

Filtergehäuse ohne Ventilator

Zur Luftreinigung bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten oder bei industriellen Arbeiten.
Ein zusätzlicher Schlauchadapter für Filtergehäuse ist erforderlich, falls das Filtergehäuse nicht im selben Bereich wie die Staubquelle steht.

TECHNISCHE DATEN	FG 3000	FG 6000	FG 12000	Schlauchadapter
Luftmenge max [m³/h]	**2 724**	**4 954**	**12 460**	
Benötigter Ventilator	**PV 3000**	**PV 6000**	**PV 12000 VAF-8000**	**FG 12000**
Vorfilter	G4		2x G4	
Hauptfilter	F9		2x F7/F9/H13	
Länge/Tiefe [mm]	450	445	1290	
Breite [mm]	430	640	1510	
Höhe [mm]	450	690	1010	
Gewicht [kg]	8	17	165	
Eintrittseite Filtergehäuse/Ansaug-ø [mm]	(1x 305)	(1x 420)	(1x 550/605)	
Austrittseite Filtergehäuse/Ausblas-ø [mm]	1x 305	1x 420	1x 550/605	
MIETE				
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage			
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				
Tagesmietsatz ab 15 Miettage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage				
Mietklasse	*MPV3000*	*MPV6000*	*MPV12000*	*FT_ADAPT*

Filtergehäuse FG 12000
Mit Differenzdruckanzeige, stapelbar, beiderseits Inspektionsöffnungen zum Wechseln der Filter.
Geeignet für Außenaufstellung.

Filter für mobile Luftreiniger mit Ventilator

TECHNISCHE DATEN	FG 3000	FG 6000	FG 12000
Vorfilter Grobstaubfilter (G4) (5 Stk / * 3 Stk)	**1110956**	**1110949***	**K301105 (2x)**
Preis	auf Anfrage		
Feinstaubfilter (F7)	-	-	**K301110 (2x)**
Preis			auf Anfrage
Feinstaubfilter (F9) (* 3 Stk)	**1110957***	**1110885**	**K301120 (2x)**
Preis	auf Anfrage		
Schwebstofffilter (H 13)	-	-	**K301130 (2x)**
Preis			auf Anfrage
Filter "Aktivkohle"	-	-	**K301115 (2x)**
Preis			auf Anfrage

Filtergehäuse FG 3000 / FG 6000 mit Ventilator

Luftschläuche auf Seite 8 und 13

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Trocknung

Kondensationstrockner

Mobile Entfeuchter mit Wasserbehälter oder Kondensatförderpumpe.

TECHNISCHE DATEN	DT 650	DT 750	KT 20	BT 700 S	BT 60	KT 1800
Entfeuchtungsleistung* max [l/24h]	**28**	**33**	**20**	**70**	**75**	**58**
Luftleistung [m³]	300	350	131	750	725	343
Strom/Leistung [A/kW]	2,5/0,33	3,0/0,49	1,3/0,37	5,2/0,92	5,6/1,3	3,2/0,69
Spannung/Frequenz [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Einsatztemperatur [°C]	6 - 35	3 - 35	1 - 38	1 - 38	3 - 35	1 - 38
Länge [mm]	370	330	360	470	426	500
Breite [mm]	310	320	330	545	506	500
Höhe [mm]	660	670	490	790	1 016	830
Gewicht [kg]	22	23	19	44	47	36
Wasserbehälter [l]	6	8	-	18	-	-
Kondensatförderpumpe	-	optional	eingebaut	-	-	eingebaut
Hygrostat	eingebaut	eingebaut	optional	optional	optional	optional
Lautstärke [dBA]	41	43	50	52	62	55
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*MKT1*	*MKT2*		*MKT4*		

**Entfeuchtungsleistung bei 20°C, 60% r.F. [l/24h]*

DT 650

Für kleinere Räume und für den Privatbereich.

DT 750

BT 700 S

Für größere Räume und den Baustellenbereich, mit großem Wasserbehälter.

KT 20

Für kleinere Räume und den Baustellenbereich, mit Kondensatförderpumpe.

KT 1800

Für größere Räume und den Baustellenbereich, mit Kondensatförderpumpe.

Tipp:
Die **Luftleistung** des Entfeuchters sollte etwa dem **1-2-fachen des Raumvolumens** entsprechen. Bei größeren Räumen mehrere Geräte einsetzen

*Unsere stets gut gewarteten Mietparkgeräte **KT 1800***

TECHNISCHE DATEN

Hygrostat für Steckdose	MKTHY01
MIETE	
Pauschalmiete bis 3 Miettage	Auf Anfrage
Pauschalmiete bis 7 Miettage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	*MKTHY01*

Hygrostat für Steckdosenbetrieb

MKTHY01

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Trocknung

Adsorptionstrockner, Seitenkanalverdichter

Adsorptionstrockner, Seitenkanalverdichter, Wasserabscheider, Hepa-Filterbox.
Zur Bautrocknung, Trocknung nach Wasserschäden und zur Dämmschichttrocknung.

TECHNISCHE DATEN	AT 20	SKV 120	SKV 110	SKV 115	HWA 300	Hepa-Box
Entfeuchtungsleistung* max [l/24h]	**19**	-	-		-	**ohne Filter**
Luftleistung [m³]	330	135	160	180	300	160
Strom/Leistung [A/kW]	10 / 1,2	10 / 0,8	10 / 1,1	16 / 1,1	2 / -	-
Spannung/Frequenz [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	-
Länge [mm]	410	400	370	395	360	342
Breite [mm]	350	332	340	335	350	378
Höhe [mm]	422	457	370	410	520	213
Gewicht [kg]	15	28	29	28	13	7
Anschluss-ø [mm]	80 + 125	38 / 50	38 / 50	38 / 50	38 / 50	38 / 50
Lautstärke [dBA]	50	67	67	67	-	-
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*MAT0020*	*MSKV*			*MHWA300*	*MHFB600*

**Entfeuchtungsleistung bei 20°C, 60% r.F. [l/24h]*

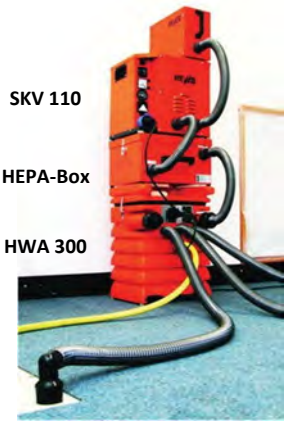

Dämmschichttrocknung

Wasserabscheider
HWA 300

Adsorptionstrockner
AT 20

Seitenkanalverdichter
SKV 110

Infrarot-Wärmeplatten

Die praktische, schnelle und leise Hilfe nach Wasser- und Feuchteschäden!

TECHNISCHE DATEN	IRW 200	IRW-S 275	IRW 300	IRW 500
Strom / Leistung [A / kW]	**0,9 / 0,2**	**1,3 / 0,275**	**1,3 / 0,3**	**2,2 / 0,5**
Spannung / Frequenz [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Breite [mm]	650	1200	780	1200
Höhe [mm]	380	300	510	560
Tiefe [mm]	40	40	40	40
Gewicht [kg]	3	4	9	7
MIETE				
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage			
Pauschalmiete bis 7 Miettage				
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				
Tagesmietsatz ab 15 Miettage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage				
Mietklasse	*IRW2*		*IRW3*	

IRW 500

IRW 200

TECHNISCHE DATEN	Teleskopstangen		Befestigung
Länge [m]	**bis 3,6**	**bis 6,0**	-
Set besteht aus [STK]	2	2	4
MIETE			
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage		
Pauschalmiete bis 7 Miettage			
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	*IRWS1*	*IRWS2*	*IRWB*

IRW 300

IRW-Befestigung

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - SPT-Pumpen

SPT Tauchmotorpumpen (230 V - Lichtstrom) mit Motorschutzstecker

TECHNISCHE DATEN	SPT Tauchmotorpumpen 230 V		
max Fördermenge [m³/h]	**14,4**	**19,2**	**27**
max Förderhöhe [m]	**10**	**21**	**19**
Motorleistung [kW]	0,37	0,75	1,5
Druckabgang/Storz-Kupplung	**2"/C**	**2"/C**	**2"/C**
Bau-, Schmutzwasser-, Flachsauger- und Tauchmotorpumpen	**SPT 370W**	**SPT 750W SPR 750W**	**SPT 1500NW**
Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen		**SVX 750W**	**HIPPO 215S**
MIETE			
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage		
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	*370W_230V*	*750W_230V*	*1,5kW_230V*

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
SPT 370W

Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen
SVX 750W

SPT Tauchmotorpumpen (400 V - Kraftstrom) mit Motorschutzschalter

TECHNISCHE DATEN	SPT Tauchmotorpumpen 400 V mit Motorschutzschalter					
max Fördermenge [m³/h]	**43,3**	**50**	**90**	**114**	**124,8**	**160**
max Förderhöhe [m]	**22**	**26**	**34**	**33**	**40**	**48,5**
Motorleistung [kW]	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11
Druckabgang/Storz-Kupplung	**2“/C, 3“/B**	**2“/C, 3“/B**	**2“/C—4“/A**	**3"/B, 4“/A**	**4“A, 6“/F**	**4“/A, 6“/F**
Bau-, Schmutzwasser-, Flachsauger- und Tauchmotorpumpen	**SPT 215 SPT 315**	**SPT 222 SPT 322**	**SPT 237 SPT 337 SPT 437**	**SPT 355 SPT 455**	**SPT 475 SPT 675**	**SPT 4110 SPT 6110**
Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen	**HIPPO 215T**	**AV 322T**	**AV 437 SCK 422(2,2 kW) XPS 20-128 (2,5kW)**	**AV 455T SCK 437(3,7 kW)**		**PX2-100**
MIETE						
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*1,5kW_400V*	*2,2kW*	*3,7kW*	*5,5kW*	*7,5kW*	*11kW*

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
SPT 1500NW

Abwasser-Tauchmotorpumpen
HIPPO 215T

Abwasser-Tauchmotorpumpen
AV 322T
AV 437
AV 455T

Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen
XPS20 - 128

Abwasser-Tauchmotorpumpen mit Kühlmantelsystem
PX2-100

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - SPT-Pumpen

SPT Tauchmotorpumpen (400 V - Kraftstrom) mit Softstarter

TECHNISCHE DATEN	SPT Tauchmotorpumpen 400 V	
max Fördermenge [m³/h]	**156**	**390**
max Förderhöhe [m]	**56**	**25**
Motorleistung [kW]	15	22
Druckabgang/Storz-Kupplung	**4"/A, 6"/F**	**6"/F**
Bau-, Schmutzwasser-, Flachsauger- und Tauchmotorpumpen	**SPT 4150 SPT6150**	**SPT 8220**
MIETE		
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	*15kW*	*22kW*

Pegelsteuerungen

Zur automatischen Regelung des Pegels mit speziellen Schwimmern für Schmutz- oder Abwasser.

Pegelsteuerung	KU16	KU32
Absicherung [A] / Stecker	16 / CEE	32 / CEE
Spannung / Frequenz [V / Hz]	400 / 50	
Für Pumpenleistung bis zu [kW]	7,5	11
MIETE		
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	*PEGEL*	

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
SPT 215
SPT 315
SPT 222
SPT 322

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
SPT 237
SPT 337
SPT 437
SPT 355
SPT 455

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
SPT 475
SPT 675
SPT 4110
SPT 6110
SPT 4150
SPT 6150

Schmutzwasser- Tauchmotorpumpe mit Schneidvorrichtung
SCK 422

Schläuche und Zubehör

Bau- und Industrie-schlauch

Spiralschlauch Storz C, B, A, F

Übergänge — Bögen — Blindkupplungen

Schlauchbrücke (2x A)
MXGSBA01

Eine Wellenlänge voraus SPT PUMPEN

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - SELWOOD Abwasserpumpen

Abwasserpumpen zur Förderung von Schmutz- und Abwasser im Baugewerbe, Kanal-, Bergbau, Industrie, Kommunen.

Diesel-, Elektromotorpumpen, trockenselbstansaugende Pumpen mit Schallschutzkasten, für den dauerhaften Schlürfbetrieb geeignet.
Saug- und druckseitig ist das Bauer Kupplungsteil mit **B**echer montiert, Anschluss daran mit Bauer Kupplungsteil mit **K**ugel und Hebelwerk.

TECHNISCHE DATEN	S150D	S200D	S150E
Fördermenge, max [m³/h]	**320,0**	**560,0**	**290,0**
Förderhöhe, max [m]	**27,0**	**23,0**	**18,5**
davon max Saughöhe [m]	**8,8**	**8,8**	**8,8**
Leistung ges [kW]	**40**	**52**	**30**
Emissions-/Energieeffizienzklasse	US TIER 4 Final/EU Stage IIIB		IE 3
Drehzahl, min/max / fix [U/min]	1 600/1 800	1 000/1 600	1 470
Dieselverbrauch, max [l/h]	7,6	9,9	-
Tankinhalt [l] / Stromaufnahme [A]	219	322	57,1
Externer Tank anschließbar/ Stromstecker	ja	ja	63 A, CEE
Länge, Gehäuse/max [mm]	2 150/2 435	2 410/2 955	2 150/2 435
Breite, Gehäuse/max [mm]	1 200/1 495	1 400/1 860	1 200/1 495
Höhe, Gehäuse/max [mm]	1 600/1 750	1 965/2 150	1 600/1 750
Gewicht, trocken/gefüllt [kg]	1 830/2 020	2 340/2 607	1 650
Ansauganschluss, Bauer [mm]	je 1x DN 150	je 1x DN 200	je 1x DN 150
Druckabgang, Bauer [mm]	je 1x DN 150	je 2x DN 150	je 1x DN 150
Lautstärke [dB(A)]/Entfernung	68 / 1 m	70 / 1 m	67 / 1 m
MIETE	**S150D**	**S200D**	**S150E**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage		
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	*S150D*	*S200D*	*S150E*
Mehrstunden [1/h]	€ 7,00	€ 10,00	€ 6,00
Mietklasse	*S150D_h*	*S200D_h*	*S150E_h*

Je Miettag sind bis zu 8 Betriebsstunden inkludiert. Darüberhinausgehende Betriebsstunden

Dieseltanks, doppelwandig, mit Zulassung als Transportbehälter

TECHNISCHE DATEN	Industrietanks	
Volumen [l]	**1 000**	**3 000**
Länge [mm]	1 200	1 880
Breite [mm]	1 000	1 600
Höhe [mm]	1 340	1 930
Leergewicht [kg]	360	720
MIETE	**1000 l**	**3000 l**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	*MIT1*	*MIT3*

Tank 1.000 l *Tank 3.000 l*

S200D mit Tank 1.000 l

Anschluss für externen Tank

Transportanhänger

TECHNISCHE DATEN	Anhänger
HzGG [kg]	**3500,0**
Eigengewicht [kg]	755
Nutzlast [kg]	**2745,0**
Stützlast [kg]	150
Ges Länge [m]	**5,2**
Ges Breite [m]	2,11
Ladefläche LxB [m]	**3,66 x 2**
Anhängekupplung	Kugelkopf
Führerschein	**BE**
MIETE	**Hänger**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	*Hänger*

Transportanhänger

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - SELWOOD Abwasserpumpen - Zubehör

Rohre und Schläuche 6" / 8" / 10"

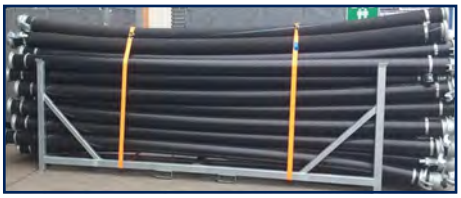

HDPE-Rohre in Transportgestell

TECHNISCHE DATEN	HDPE-Rohre				
Nenn-ø	**6"/ DN150**		**8" / DN200**	**10" / DN250**	
Länge [m]	**5**	**1**	**1**	**6**	**1**
	Bauer	Bauer	Bauer	Bauer	Bauer
MIETE	MXB6SKR05	MXB6SKR01	MXB8SKR01	MXB10SKR06	MXB10SKR01
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage				
Tagesmietsatz ab 8 Miettage					
Tagesmietsatz ab 15 Miettage					
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	*HDPE6_5*	*HDPE6_1*	*HDPE8_1*	*HDPE10_6*	*HDPE10_1*

MXB6SKR05

MXB6SKS05

MXS6SKS05

TECHNISCHE DATEN	Saug- und Druckspiralschläuche					
Nenn-ø	**6" / DN150**				**8" / DN200**	**10" / DN250**
Länge [m]	**5**		**2,5**		**2,5**	**2,5**
	Bauer	Storz F	Bauer	Transparent	Bauer	Bauer
MIETE	MXB6SKS05	MXS6SKS05	MXB6SKS02	MXB6SKSPS2	MXB8SKS02	MXB10SKS02
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*SD_SCHL_6_5*		*SD_SCHL_6_25*		*SD_SCHL_8_25*	*SD_SCHL_10_25*

Bogen 90°

Bogen 45°

TECHNISCHE DATEN	Bögen			Blindkappen			Ansaugkörbe	
Kupplung	**6" Bauer**	**8" Bauer**	**10" Bauer**	**4" Storz A**	**6" Storz F**	**6" Bauer B**	**6" Bauer K**	**8" Bauer K**
Bogen 45°	MXB6SKB45	MXB8SKB45	MXB10SKB45	MXSTBKA	MXSTBKF	MXB6SKBK	MXB6SKASK	MXB8SKASK
Bogen 90°	MXB6SKB90	MXB8SKB90	MXB10SKB90	-	-	-	MXB6SKASKF	MXB8SKASKF
MIETE								
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage							
Tagesmietsatz ab 8 Miettage								
Tagesmietsatz ab 15 Miettage								
Tagesmietsatz ab 30 Miettage								
Mietklasse	*MXB6SKB*	*MXB8SKB*	*MXB10SKB*	*BK1*			*Korb_6*	*Korb_8*

TECHNISCHE DATEN	Y-Verteiler					Schieber
Kupplung 1	**6" Bauer K**	**6" Bauer K**	**6" Bauer B**	**Storz F**	**10" Bauer B**	**6" Bauer**
Kupplung 2 (2x)	**6" Bauer B**	**Storz F**	**Storz F**	**Storz A**	**6" Bauer K**	**-**
MIETE	MXB6SKVKBB	MXB6SKVKFF	MXB6SKVBFF	MXSTVFAA	MXB10SKVB6KK	MXB6SKFKS
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*Y_6*				*Y_10*	*Schieber_6*

Y-Verteiler

Schieber 6"

TECHNISCHE DATEN	Übergänge					
Kupplung 1	**6" Bauer K**	**6" Bauer K**	**6" Bauer B**	**6" Bauer K**	**6" Bauer B**	**6" Bauer B**
Kupplung 2	**6" Bauer K**	**Storz F**	**Storz F**	**Storz A**	**Storz A**	**Perrot VT**
MIETE	MXB6SKAKK	MXB6SKAKF	MXB6SKABF	MXB6SKAKA	MXB6SKABA	MXB6SKABP
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*Adapter_6*					

Blindkappen

MXB6SKAKF

MXB6SKABF

MXB6SKAKA

MXB6SKABA

MXB6SKABP



Ansaugkorb (Symbolbild)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Membran-Abwasserpumpen

DP6E Selbstansaugende Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	DP3
Antrieb	Benzinmotor HONDA GX160
Fördermenge [m³/h]	bis zu 20
Nennleistung [kW]	3,6
max. Druckhöhe [m]	15
Hub/min	65
Start	Seilzugstarter
Druckanschluß	3" IG
Sauganschluß	3" IG
Tankinhalt [l]	ca. 3,6
Verbrauch [l/h]	ca. 1,2
MIETE	**MXDP3GX16**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	*DP3*

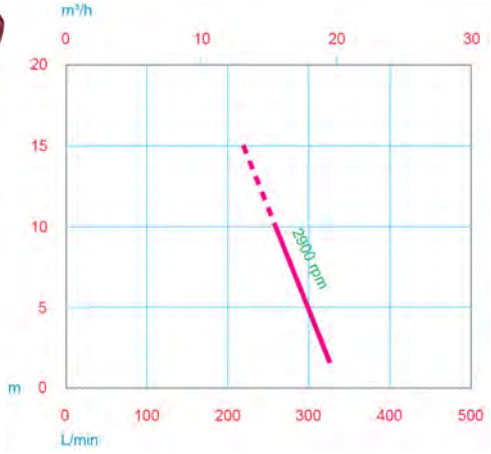

- ✓ **Die Allroundpumpe!**
- ✓ Schmutzwasser
- ✓ Schwere(!) Schlämme
- ✓ Wasser mit hohem Feststoffanteil
- ✓ **Trocken selbstansaugend**
- ✓ **Dauernder Schlürfbetrieb**
- ✓ Mit praktischem Transportbügel und Rädersatz

DP6E Selbstansaugende Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	DP6E
Antrieb Elektromotor	230/400 V - 50 Hz IP55
Fördermenge [m³/h]	bis zu 50
Nennleistung [kW]	5,5
max. Ansaughöhe [m]	7
max. Druckhöhe [m]	15,0
Hub/min	46
U/min	1400
Start	Direkt
Durchgang [mm]	60
Gewicht [kg]	450
Druckanschluß	VT 4" / Storz A
Sauganschluß	VT 4" / Storz A
Übersetzung	1 : 30,2
L/B/H [cm]	172/93/110
MIETE	**MXDP6E**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	*DP6*

- ✓ **Die Allroundpumpe für alle Fälle!**
- ✓ Abwasser
- ✓ Schwere(!) Schlämme
- ✓ Wasserhaltung
- ✓ Vakuumpumpe
- ✓ **Trocken selbstansaugend**
- ✓ **Dauernder Schlürfbetrieb**
- ✓ Stapelrahmen für Baustelleneinsatz

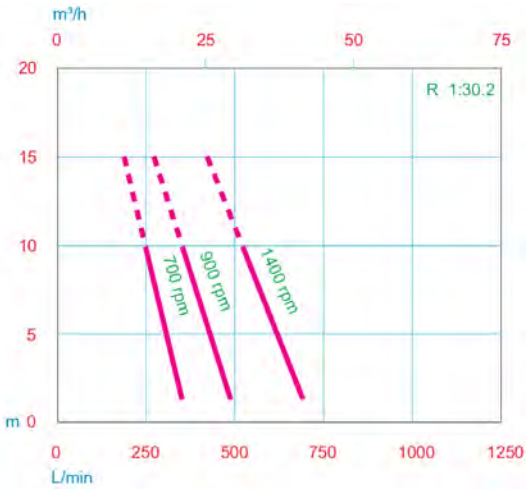

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schläuche und Zubehör

Bau- und Industrieschläuche, Spiralschläuche, ...

Robuster Qualitätsschlauch Kette 2-fach gezwirnt, verschleißarm und abriebfest. **Mietkauf nach Vereinbarung möglich!**

TECHNISCHE DATEN	Bau- und Industrieschlauch, L=20 m				PVC-Spiralschlauch, L=5 m			
Kupplung (2x)	**Storz C**	**Storz B**	**Storz A**	**Storz F**	**Storz C**	**Storz B**	**Storz A**	**Storz F**
MIETE	MXBIS20C	MXBIS20B	MXBIS20A	MXBIS20F	MXSPS05C	MXSPS05B	MXSPS05A	MXSPS05F
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage							
Tagesmietsatz ab 8 Miettage								
Tagesmietsatz ab 15 Miettage								
Tagesmietsatz ab 30 Miettage								
Mietklasse	*SCHLA*	*SCHLB*	*SCHLA*	*SCHLF*	*SCHLC*	*SCHLB*	*SCHLA*	*SCHLF*

TECHNISCHE DATEN	Bögen			
Kupplung	**Storz C**	**Storz B**	**Storz A**	**Storz F**
Bogen 45°	MXFVB45C	MXFVB45B	MXFVB45A	MXFVB45F
Bogen 90°	MXFVB90C	MXFVB90B	MXFVB90A	MXFVB90F
MIETE				
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage			
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				
Tagesmietsatz ab 15 Miettage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage				
Mietklasse	*SCHLK2*	*SCHLK2*	*SCHLK3*	*SCHLK4*

Bau- und Industrieschlauch

PVC-Spiralschlauch

Bogen 90°

TECHNISCHE DATEN	Übergänge			Rückschlagklappen		
Kupplung 1	**Storz B**	**Storz A**	**Storz F**	**Storz C**	**Storz B**	**Storz A**
Kupplung 2	**Storz C**	**Storz B**	**Storz A**	**Storz C**	**Storz B**	**Storz A**
MIETE	MXUBGBC	MXUBGAB	MXUBGFA	MXRSKC2	MXRSKB3	MXRSKA4
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*SCHLK1*	*SCHLK2*	*SCHLK3*	*SCHLK2*	*SCHLK3*	*SCHLK4*

Übergänge

Unser leichtgewichtiger Polyesterschlauch mit EPDM-Innengummierung ist selbstverständlich UV- und ozonbeständig, moderfest, leicht und geschmeidig, sowie kälte- und hitzeresistent.

Mietkauf nach Vereinbarung möglich!
Prompt Lieferbar!
Ab 20 Stück individueller Aufdruck möglich!
Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage!

ArtNr	Bezeichnung	Innen-ø [inch]	Ø [mm]	Gewicht [g/m]	WP / TP / BP [bar]
X40013	Bau- und Industrieschlauch, C52 mm, L=20 m	2	52	210/230	10/20/40
X40014	Bau- und Industrieschlauch, B75 mm, L=20 m	3	75	360/385	10/20/40
X40015	Bau- und Industrieschlauch, A102 mm, L=20 m	4	102	520/575	8/12/25
X602150	Premiumschlauch, F150 mm, 20 m	6	150	820	8/12/25

WP ..... Betriebsdruck
TP ..... Prüfdruck
BP ..... Berstdruck

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Stromaggregate

Stromerzeugeraggregate

Unsere schallgedämpften Stromaggregate unterstützen Sie mit Power, wenn gerade einmal kein oder nicht ausreichend Strom zur Verfügung steht.
Egal ob zum Betrieb einer robusten Tauchpumpe oder Heizung, für die Versorgung von Baustellen, Veranstaltungen, Maschinen, oder auch als Notstromgenerator, die HSHG-Stromerzeugeraggregate versorgen Sie zuverlässig mit Spannung!

TECHNISCHE DATEN	**100 kVA**	**42 kVA**	**37 kVA**	**7 kVA**
Motor	**IVECO N45TE2P**	**KOHLER KDI2504 TCR**	**KOHLER KDI2504 TM-40**	**Honda GX 392**
Treibstoff	**Diesel**	**Diesel**	**Diesel**	**Benzin**
Hubraum [cm^3]	4 500	2 482	2 482	386
Zylinder	4	4	4	1
Abgasstufe	Stage III A	**Stage V**	Stage III A	-
Tankinhalt [l]	800	200	120	6
Verbrauch [l/h]	ca. 8-10	ca. 5-6	ca. 5-6	2,1
Lautstärke [max. dBA] 7 m		66		96
Leistung [kVA]	100	42	37	7
Nenndrehzahl [min^{-1}]		1 500		3 000
Generator	STAMFORD UCI274C	STAMFORD S1L2-K		Honda GX 392
Generator Nennspannung [VAC]	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
AC-Ausgang [A] CEE	125/63/32/16	63/32/16	63/32/16	16
AC-Ausgang [A] 3-Polig	16	16	16	16
Gewicht [kg]	1 650	650	650	79
L/B/H [cm]	270 x 104 x 181	175 x 70 x 113	175 x 70 x 113	80 x 57 x 58
MIETE	**MXDP3GX16**	**MXDP3GX16**	**MXDP3GX16**	**MXDP3GX16**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage			
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				
Tagesmietsatz ab 15 Miettage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage				
Mietklasse	*G100*	*G42*	*G37*	*G7*
Mehrstunden [1/h]	auf Anfrage			
Mietklasse	*G100_h*	*G42_h*	*G37_h*	*G7_h*

Je Miettag sind bis zu 8 Betriebsstunden inkludiert. Darüberhinausgehende Betriebsstunden werden mit dem jeweiligen Mehrstundensatz in Rechnung gestellt.

Stromaggregat 100 kVA

Stromaggregat 42/37 kVA

Stromaggregat 7 kVA

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Mobile Luftkühler

Mobilen Verdunstungskühler sind eine kostengünstige Alternative zu Klimaanlagen und schaffen eine angenehme Arbeitsumgebung für Ihre Kunden oder Mitarbeiter.
Aufgrund des geringen Energiebedarfs können die Geräte in Innenräumen, mit offenen Türen und Fenstern, oder sogar im Freien eingesetzt werden!
Der große Wassertank ermöglicht lange Betriebszeiten. Für Dauerbetrieb kann zusätzlich ein Wasserschlauch angeschlossen werden und ein UV-Lampe sorgt für sicheren Betrieb.
Die automatische Schwenkfunktion und der laufruhige Lüfter erzeugen einen angenehm kühlen Luftstrom.

TECHNISCHE DATEN	**BC 121**	**BC 221**
Kühlfilter [dm³]	**80**	**120**
Luftleistung [m³/h]	**12 000**	**22 000**
Beladener Luftstrom [m³/h]	8 000	15 000
Maximale Fläche [m²]	250	330
Energieverbrauch [W]	500	800
Netzspannung [V/Hz]	230/1ph/50	
Nennstrom [A]	2,3	3,7
Wasserverbrauch [l/h]	8 - 10	12 - 18
Tankinhalt [l]	80	120
Wasseranschluss [Zoll]	½	
Wasserzustandsanzeige	mit	
Schallpegel [dB(A)]	67	67
Geräte Abmessungen (L x B x H) [Cm]	105 x 60 x 146	123 x 64 x 173
Gewicht [kg]	50	64
MIETE		
Pauschalmiete bis 3 Miettage	auf Anfrage	
Pauschalmiete bis 7 Miettage		
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	*LK1*	*LK2*

Mobile Luftkühler BC 121 / BC 221

- ✓ **Geringer Energieverbrauch**
- ✓ **Wesentlich geringere CO_2-Belastung als Klimaanlagen**
- ✓ Saubere Luft durch Filter und UV-Lampe
- ✓ Keine Chemikalien oder Kältemittel
- ✓ Großer Wassertank für langen Betrieb
- ✓ Große Räder mit Bremsen für einfache Positionsänderung und Transport

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

BAUBEHEIZUNG

Mobile Heizgeräte für Bau, Industrie und Gewerbe

Welche Heizleistung brauche ich?

Die benötigte Heizleistung kann anhand einiger Parameter abgeschätzt werden:

1. Art des Raumes und Grad der Isolierung und Kubatur des zu beheizenden Raumes

Gebäude isoliert	
Gebäude unisoliert	
Rohbau isoliert	
Rohbau unisoliert	
Rohbau ohne Fenster	
Zelthalle	

Länge	m
Breite	m
Höhe	m
Fläche	m^2
Volumen	**m^3**



2. Aus der gewünschten Innentemperatur und der erwarteten Außentemperatur ergibt sich die Temperaturdifferenz Δt

t_{innen}	°C
$t_{außen}$	°C
Δt	K



3. Art der Beheizung bei Warmlufterzeugern

E-Geräte Innenstehend	
Ölheizer	
Ölheizer mit Umluftansaugung	

Mit diesen Angaben kann die für Ihr Projekt benötigte Heizleistung abgeschätzt werden.
Wir unterstützen Sie sehr gerne dabei!

Martin Hackl
Mobil: +43 676 / 555 20 86
E-Mail: mha@hshg.at

Mario Fuchs
Mobil: +43 676 / 555 20 84
E-Mail: mf@hshg.at

AUSGABE 2025/04

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

PUMPEN

Mobile Pumpen für Bau, Industrie und Gewerbe

Welche Pumpe brauche ich?

Für die Auslegung einer passenden Pumpe werden folgende Parameter benötigt:

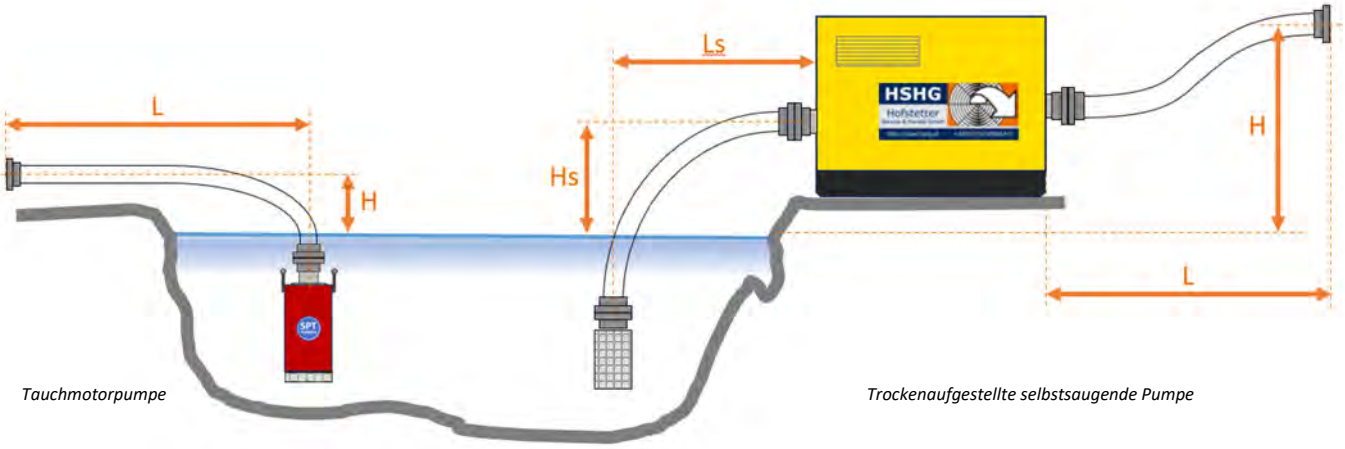

Tauchmotorpumpe *Trockenaufgestellte selbstsaugende Pumpe*

Reinwasser	
Schmutzwasser, Regenwasser	
Schmutzwasser schlammhaltig	
Abwasser mit Feststoffanteilen	

Bitte passendes Medium ankreuzen

H	Förderhöhe	m
Hs	Saughöhe	m
L	Leitungslänge druckseitig [1]	m
Ls	Leitungslänge saugseitig max. 10 m [1]	m

[1] *bei trockenaufgestellten selbstsaugenden Pumpen*

Fördermenge			l/s
			l/min
			m^3/s
			m^3/min
			m^3/h

Bitte passende Einheit ankreuzen

Mietdauer geplant	
Mietbeginn geplant	

Martin Hackl
Mobil: +43 676 / 555 20 86
E-Mail: mha@hshg.at

Mario Fuchs
Mobil: +43 676 / 555 20 84
E-Mail: mf@hshg.at

HSHG
Hofstetter
Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

+43(0)732/309663-0

Hans Hofstetter Service & Handel GmbH
Schwalbenweg 34, A-4030 Linz

MIETE

- ✓ Jederzeit moderne und gut gewartete Geräte verfügbar
- ✓ Spezialgeräte für saisonale Anwendungen
- ✓ Als Aufwand sofort absetzbar

HSHG übernimmt für Sie:

- ✓ Investition
- ✓ Austausch bei Defekt
- ✓ Service und Reparatur
- ✓ Lagerung

HSHG

KAUF

- ✓ Sie haben Ihr Gerät jederzeit verfügbar
- ✓ Spezielle Anpassungen sind möglich
- ✓ Service bei HSHG möglich
- ✓ Ersatzteilversorgung über HSHG

HSHG Stromaggregate
Seite 24

HSHG
Hofstetter
Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

PUMPEN UND ZUBEHÖR 2025

Eine Wellenlänge voraus

SPT PUMPEN

50 JAHRE SPT PUMPEN

You'll never work alone!®

Edelstahl Brunnenpumpen
Mehrstufige Pumpen
Normpumpen
Seite 12

HSHG Hofstetter Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

HSHG Stromaggregate
Seite 9

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

Gültig ab 01.03.2025

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

HSHG - Ihr Partner für

- **Pumpenüberprüfung**
- **Pumpenwartung**
- **Pumpenreparatur**

Die genaue Erfassung der Messwerte auf unserer hauseigenen Prüfstrecke dokumentiert den Zustand Ihrer Pumpe.

Ein Elektrotest nach ÖVE/ÖNORM E8701 deckt versteckte elektrische Mängel auf, bevor jemand zu Schaden kommt!

Pumpenüberprüfung*

Leistungstest und Testbetrieb im Prüfbecken, inkl. E-Test laut ÖVE/ÖNORM E8701

R000350	**Pumpenprüfpauschale 230 V**	**EUR 109,00**
R000352	**Pumpenprüfpauschale 400 V bis 7,5 kW**	**EUR 174,00**
R000354	**Pumpenprüfpauschale 400 V bis 14,9 kW**	**EUR 210,00**
R000355	**Pumpenprüfpauschale 400 V ab 15 kW**	**EUR 265,00**

VERKAUF—VERLEIH—SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

Abwasserpumpen Baggerpumpen Betonitpumpen Dieselmotorpumpen Flachsaugerpumpen Kolbenpumpen Kreiselpumpen Membranpumpen Schlammpumpen Schmutzwasserpumpen Schwimmschlammpumpen Vakuumpumpen Zubehör

* Aufwand und Teile für Wartung, Reinigung oder Reparatur werden gesondert in Rechnung gestellt.

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Inhalt

MIETE - SELWOOD Abwasserpumpen **4**
HSHG Netto-Mietpreisliste Pumpen für Großkunden **6**
MIETE - Membran-Abwasserpumpen **8**
MIETE - HSHG Stromaggregate **9**
Qualitätsschlauch für Bau und Industrie **10**
Produkte und Dienstleistungen von HSHG **11**
Brunnenpumpen -Pumpen für Wasserversorgung **12**
Wasserversorgung—Systeme **13**
Schmutzwasserpumpen 230V/400V **14**
SPT 400R W(S)▪D, SPT 750R W(S)▪D, SPT 1500R W(S)▪D 14
SPT 370 W(S), SPT 750 W(S), SPT 1500 NW▪ND 15
Flachsaugpumpen 230V/400V **16**
SPR 370 W▪D / 1"▪ 2", SPR 750 W▪D, FSP 400 W 16
Schlamm und Abwasserpumpen 230V/400V **17**
SVX 750 W▪WS, SVX 750 D 17
SAV 370 W▪WS, SAV 750 W▪WS 18
Schmutzwasserpumpen 400 V **19**
SPT 215, SPT 222, SPT 315, SPT 322 19
SPT 237, SPT 337, SPT 437, SPT 355, SPT 455 20
SPT 475, SPT 675, SPT 4110, SPT 4150, SPT 6110, SPT 6150, SPT 8220 N▪H 21
SPTL 215, SPTL 222 22
P 215 W, P 315 W, P 215 D, P 315 D, P222D, P322 D 23
P 337 D, P 437 D, P 355 D, P 455 D, P 475 D, P 675 D, P 4110 D, P 6150 D 24
SPT 215R, SPT 222R, SPT 337R, SPT 437R 25
SPT 80R, SPT 100R, SPT 150R, SPT 220R 26
SPTE 222, SPTE 322, SPTE 337, SPTE 437, SPTE 355, SPTE 455 27
SHL 422, SHL 430, SHL 622, SHL 630, SHL 637, SHL 645, SHL 655, SHL 675, SHL 837, SHL 845, SHL 855, SHL 875 28
SHLW 23.0, SHLW 25.5, SHLW 31.1, SHLW 32.2, SHLW 43.7, SHLW 611 29
Schlamm- und Abwasserpumpen 400V **30**
SVX 322R, SVX 337R, SVX 437R, SVX 455R, SVX 6110R 30
SPT-S20, SPT-S30 31
HIPPO 204 S, HIPPO 208 S, HIPPO 210 S, HIPPO 215 S, HIPPO 215 T 32
AV 322 T, AV 437 T, AV 455 T 33
PXFLOW PX1, PX2 34
PXFLOW PX3 35
PXFLOW PX4 36
SCK 422, SCK 437, SCK 455, SCK 475 37
100U45.5-BRP 38
Pumpen aus Edelstahl **39**
SPTE 370 W(S), SPTI 370 W(S), SPTE 750 W(S), SPTI 750 W(S) 39
SPRE 370 W, SPRI 370, SPRE 750 W, SPRI 750 39
KPV 550 W(S)▪D, KPV 750 W(S)▪D, KPV 1100 W(S)▪D, KPV 1500 D 40
KPS 550 W(S)▪D, KPS 750 W(S)▪D, KPS 1100 W(S)▪D, KPS 1500 D 41
AVE 204 S, AVE 208 S, AVE 215 S▪T, AVE 315 S▪T, AVE 322 T, AVE 437 T, AVE 455 T 42
Spezialpumpen **43**
XP 1000 N (AC), XP 1000 H (AC), XP 1500 N (AC), XP 1500 H (AC) 43
XP 2000 N (AC), XP 2000 V (AC), XP 2000 H (SC), XP 3000 N (AC) , XP 3000 V (AC) , XP 3000 SH (AC) 44
PX 12 N, SD▪SO, PX 12 H, SD▪SO 45
PX 22 N, SD▪SO, PX 22 H, SD▪SO, PX 30 N, PX 30 H 46
XPS 20-128 (AC) XPS 20-143 (AC) , XPS 30-143 (AC) XPS 30-160 (AC) 47
XPS 50-160 (AC) , XPS 50-175 (AC) , XPS 80-175 (AC) , XPS 80-195 (AC) 48
Zubehör **49**
Motorschutzschalter MDWK 400 Volt 32 A 49
Motorschutzschalter MDWK 400 Volt 16 A 49
Softstarter 400 Volt, Gummigehäuse 50
Motorschutzstecker 230 Volt, Gummigehäuse 50
Universal-Schwanenhals für Baureihen P 215 - P 455 50
Schwimmerschalter / Sensoren 51

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - SELWOOD Abwasserpumpen

Abwasserpumpen zur Förderung von Schmutz- und Abwasser im Baugewerbe, Kanal-, Bergbau, Industrie, Kommunen.

Diesel-, Elektromotorpumpen, trockenselbstansaugende Pumpen mit Schallschutzkasten, für den dauerhaften Schlürfbetrieb geeignet.
Saug- und druckseitig ist das Bauer Kupplungsteil mit **B**echer montiert, Anschluss daran mit Bauer Kupplungsteil mit **K**ugel und Hebelwerk.

TECHNISCHE DATEN	S150D	S200D	S150E
Fördermenge, max [m³/h]	**320,0**	**560,0**	**290,0**
Förderhöhe, max [m]	**27,0**	**23,0**	**18,5**
davon max Saughöhe [m]	**8,8**	**8,8**	**8,8**
Leistung ges [kW]	**40**	**52**	**30**
Emissions-/Energieeffizienzklasse	US TIER 4 Final/EU Stage IIIB		IE 3
Drehzahl, min/max / fix [U/min]	1 600/1 800	1 000/1 600	1 470
Dieselverbrauch, max [l/h]	7,6	9,9	-
Tankinhalt [l] / Stromaufnahme [A]	219	322	57,1
Externer Tank anschließbar/ Stromstecker	ja	ja	63 A, CEE
Länge, Gehäuse/max [mm]	2 150/2 435	2 410/2 955	2 150/2 435
Breite, Gehäuse/max [mm]	1 200/1 495	1 400/1 860	1 200/1 495
Höhe, Gehäuse/max [mm]	1 600/1 750	1 965/2 150	1 600/1 750
Gewicht, trocken/gefüllt [kg]	1 830/2 020	2 340/2 607	1 650
Ansauganschluss, Bauer [mm]	je 1x DN 150	je 1x DN 200	je 1x DN 150
Druckabgang, Bauer [mm]	je 1x DN 150	je 2x DN 150	je 1x DN 150
Lautstärke [dB(A)]/Entfernung	68 / 1 m	70 / 1 m	67 / 1 m
MIETE	**S150D**	**S200D**	**S150E**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage		
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	*S150D*	*S200D*	*S150E*
Mehrstunden [1/h]	auf Anfrage		
Mietklasse	*S150D_h*	*S200D_h*	*S150E_h*

Je Miettag sind bis zu 8 Betriebsstunden inkludiert. Darüberhinausgehende Betriebsstunden

Dieseltanks, doppelwandig, mit Zulassung als Transportbehälter

TECHNISCHE DATEN	Industrietanks	
Volumen [l]	**1 000**	**3 000**
Länge [mm]	1 200	1 880
Breite [mm]	1 000	1 600
Höhe [mm]	1 340	1 930
Leergewicht [kg]	360	720
MIETE	**1000 l**	**3000 l**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	*MIT1*	*MIT3*

Tank 1.000 l *Tank 3.000 l*

S200D mit Tank 1.000 l

Anschluss für externen Tank

Transportanhänger

TECHNISCHE DATEN	Anhänger
HzGG [kg]	**3500,0**
Eigengewicht [kg]	755
Nutzlast [kg]	**2745,0**
Stützlast [kg]	150
Ges Länge [m]	**5,2**
Ges Breite [m]	2,11
Ladefläche LxB [m]	**3,66 x 2**
Anhängekupplung	Kugelkopf
Führerschein	**BE**
MIETE	**Hänger**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	*Hänger*

Transportanhänger

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - SELWOOD Abwasserpumpen - Zubehör

Rohre und Schläuche 6" / 8" / 10"

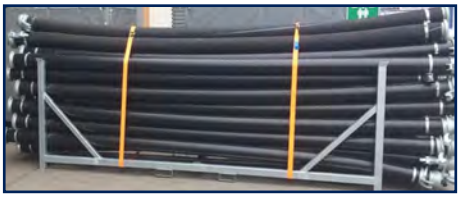

HDPE-Rohre in Transportgestell

TECHNISCHE DATEN	HDPE-Rohre				
Nenn-ø	**6"/ DN150**		**8" / DN200**	**10" / DN250**	
Länge [m]	**5**	**1**	**1**	**6**	**1**
	Bauer	Bauer	Bauer	Bauer	Bauer
MIETE	MXB6SKR05	MXB6SKR01	MXB8SKR01	MXB10SKR06	MXB10SKR01
Pauschalmiete bis 7 Miettage	€ 23,00	€ 16,00	€ 40,00	€ 56,00	€ 33,00
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	€ 2,80	€ 2,00	€ 5,00	€ 6,90	€ 4,10
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	€ 2,40	€ 1,70	€ 4,30	€ 6,00	€ 3,50
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	€ 2,10	€ 1,50	€ 3,70	€ 5,20	€ 3,10
Mietklasse	*HDPE6_5*	*HDPE6_1*	*HDPE8_1*	*HDPE10_6*	*HDPE10_1*

MXB6SKR05

MXB6SKS05

TECHNISCHE DATEN	Saug- und Druckspiralschläuche					
Nenn-ø	**6" / DN150**				**8" / DN200**	**10" / DN250**
Länge [m]	**5**		**2,5**		**2,5**	**2,5**
	Bauer	Storz F	Bauer	Transparent	Bauer	Bauer
MIETE	MXB6SKS05	MXS6SKS05	MXB6SKS02	MXB6SKSPS2	MXB8SKS02	MXB10SKS02
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*SD_SCHL_6_5*		*SD_SCHL_6_25*		*SD_SCHL_8_25*	*SD_SCHL_10_25*

MXS6SKS05

Bogen 90°

Bogen 45°

TECHNISCHE DATEN	Bögen			Blindkappen			Ansaugkörbe	
Kupplung	**6" Bauer**	**8" Bauer**	**10" Bauer**	**4" Storz A**	**6" Storz F**	**6" Bauer B**	**6" Bauer K**	**8" Bauer K**
Bogen 45°	MXB6SKB45	MXB8SKB45	MXB10SKB45	MXSTBKA	MXSTBKF	MXB6SKBK	MXB6SKASK	MXB8SKASK
Bogen 90°	MXB6SKB90	MXB8SKB90	MXB10SKB90	-	-	-	MXB6SKASKF	MXB8SKASKF
MIETE								
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage			auf Anfrage			auf Anfrage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage								
Tagesmietsatz ab 15 Miettage								
Tagesmietsatz ab 30 Miettage								
Mietklasse	*MXB6SKB*	*MXB8SKB*	*MXB10SKB*	*BK1*			*Korb_6*	*Korb_8*

TECHNISCHE DATEN	Y-Verteiler					Schieber
Kupplung 1	**6" Bauer K**	**6" Bauer K**	**6" Bauer B**	**Storz F**	**10" Bauer B**	**6" Bauer**
Kupplung 2 (2x)	**6" Bauer B**	**Storz F**	**Storz F**	**Storz A**	**6" Bauer K**	**-**
MIETE	MXB6SKVKBB	MXB6SKVKFF	MXB6SKVBFF	MXSTVFAA	MXB10SKVB6KK	MXB6SKFKS
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage				auf Anfrage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*Y_6*				*Y_10*	*Schieber_6*

Y-Verteiler

Schieber 6"

TECHNISCHE DATEN	Übergänge					
Kupplung 1	**6" Bauer K**	**6" Bauer K**	**6" Bauer B**	**6" Bauer K**	**6" Bauer B**	**6" Bauer B**
Kupplung 2	**6" Bauer K**	**Storz F**	**Storz F**	**Storz A**	**Storz A**	**Perrot VT**
MIETE	MXB6SKAKK	MXB6SKAKF	MXB6SKABF	MXB6SKAKA	MXB6SKABA	MXB6SKABP
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*Adapter_6*					



Blindkappen



Ansaugkorb (Symbolbild)

MXB6SKAKF

MXB6SKABF

MXB6SKAKA

MXB6SKABA

MXB6SKABP

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

HSHG Netto-Mietpreisliste Pumpen für Großkunden

SPT Tauchmotorpumpen (230 V - Lichtstrom) mit Motorschutzstecker

TECHNISCHE DATEN	SPT Tauchmotorpumpen 230 V		
max Fördermenge [m³/h]	**14,4**	**19,2**	**27**
max Förderhöhe [m]	**10**	**21**	**19**
Motorleistung [kW]	0,37	0,75	1,5
Druckabgang/Storz-Kupplung	**2"/C**	**2"/C**	**2"/C**
Bau-, Schmutzwasser-, Flachsauger- und Tauchmotorpumpen	**SPT 370W**	**SPT 750W SPR 750W**	**SPT 1500NW**
Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen		**SVX 750W**	**HIPPO 215S**
MIETE			
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	*370W_230V*	*750W_230V*	*1,5kW_230V*

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
SPT 370W

Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen
SVX 750W

SPT Tauchmotorpumpen (400 V - Kraftstrom) mit Motorschutzschalter

TECHNISCHE DATEN	SPT Tauchmotorpumpen 400 V mit Motorschutzschalter					
max Fördermenge [m³/h]	**43,3**	**50**	**90**	**114**	**124,8**	**160**
max Förderhöhe [m]	**22**	**26**	**34**	**33**	**40**	**48,5**
Motorleistung [kW]	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11
Druckabgang/Storz-Kupplung	**2“/C, 3“/B**	**2“/C, 3“/B**	**2“/C—4“/A**	**3"/B, 4“/A**	**4“A, 6“/F**	**4“/A, 6“/F**
Bau-, Schmutzwasser-, Flachsauger- und Tauchmotorpumpen	**SPT 215 SPT 315**	**SPT 222 SPT 322**	**SPT 237 SPT 337 SPT 437**	**SPT 355 SPT 455**	**SPT 475 SPT 675**	**SPT 4110 SPT 6110**
Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen	**HIPPO 215T**	**AV 322T**	**AV 437 SCK 422(2,2 kW) XPS 20-128 (2,5kW)**	**AV 455T SCK 437(3,7 kW)**		**PX2-100**
MIETE						
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	*1,5kW_400V*	*2,2kW*	*3,7kW*	*5,5kW*	*7,5kW*	*11kW*

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
SPT 1500NW

Abwasser-Tauchmotorpumpen
HIPPO 215T

Abwasser-Tauchmotorpumpen
AV 322T
AV 437
AV 455T

Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen
XPS20 - 128

Abwasser-Tauchmotorpumpen mit Kühlmantelsystem
PX2-100

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

HSHG Netto-Mietpreisliste Pumpen für Großkunden

SPT Tauchmotorpumpen (400 V - Kraftstrom) mit Softstarter

TECHNISCHE DATEN	SPT Tauchmotorpumpen 400 V	
max Fördermenge [m³/h]	**156**	**390**
max Förderhöhe [m]	**56**	**25**
Motorleistung [kW]	15	22
Druckabgang/Storz-Kupplung	**4"/A, 6"/F**	**6"/F**
Bau-, Schmutzwasser-, Flachsauger- und Tauchmotorpumpen	**SPT 4150 SPT6150**	**SPT 8220**
MIETE		
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	*15kW*	*22kW*

Pegelsteuerungen

Zur automatischen Regelung des Pegels mit speziellen Schwimmern für Schmutz- oder Abwasser.

Pegelsteuerung	KU16	KU32
Absicherung [A] / Stecker	16 / CEE	32 / CEE
Spannung / Frequenz [V / Hz]	400 / 50	
Für Pumpenleistung bis zu [kW]	7,5	11
MIETE		
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	*PEGEL*	

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
SPT 215
SPT 315
SPT 222
SPT 322

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
SPT 237
SPT 337
SPT 437
SPT 355
SPT 455

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
SPT 475
SPT 675
SPT 4110
SPT 6110
SPT 4150
SPT 6150

Schmutzwasser- Tauchmotorpumpe mit Schneidvorrichtung
SCK 422

Schläuche und Zubehör

Bau- und Industrie-schlauch

Spiralschlauch
Storz C, B, A, F

Übergänge — Bögen — Blindkupplungen

Schlauchbrücke (2x A)
MXGSBA01

Eine Wellenlänge voraus SPT PUMPEN

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

MIETE - Membran-Abwasserpumpen

DP6E Selbstansaugende Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	DP3
Antrieb	Benzinmotor HONDA GX160
Fördermenge [m^3/h]	bis zu 20
Nennleistung [kW]	3,6
max. Druckhöhe [m]	15
Hub/min	65
Start	Seilzugstarter
Druckanschluß	3" IG
Sauganschluß	3" IG
Tankinhalt [l]	ca. 3,6
Verbrauch [l/h]	ca. 1,2
MIETE	**MXDP3GX16**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	*DP3*

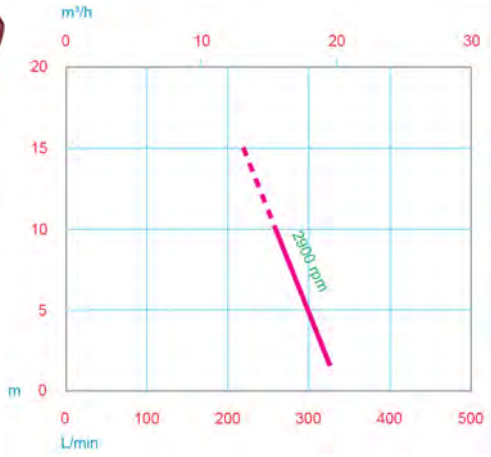

- ✓ **Die Allroundpumpe!**
- ✓ Schmutzwasser
- ✓ Schwere(!) Schlämme
- ✓ Wasser mit hohem Feststoffanteil
- ✓ **Trocken selbstansaugend**
- ✓ **Dauernder Schlürfbetrieb**
- ✓ Mit praktischem Transportbügel und Rädersatz

DP6E Selbstansaugende Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	DP6E
Antrieb Elektromotor	230/400 V - 50 Hz IP55
Fördermenge [m^3/h]	bis zu 50
Nennleistung [kW]	5,5
max. Ansaughöhe [m]	7
max. Druckhöhe [m]	15,0
Hub/min	46
U/min	1400
Start	Direkt
Durchgang [mm]	60
Gewicht [kg]	450
Druckanschluß	VT 4" / Storz A
Sauganschluß	VT 4" / Storz A
Übersetzung	1 : 30,2
L/B/H [cm]	172/93/110
MIETE	**MXDP6E**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	*DP6*

- ✓ **Die Allroundpumpe für alle Fälle!**
- ✓ Abwasser
- ✓ Schwere(!) Schlämme
- ✓ Wasserhaltung
- ✓ Vakuumpumpe
- ✓ **Trocken selbstansaugend**
- ✓ **Dauernder Schlürfbetrieb**
- ✓ Stapelrahmen für Baustelleneinsatz

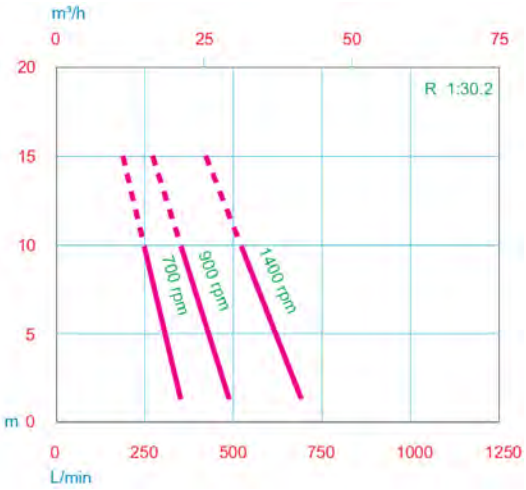

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Netto-Mietpreisliste Stromaggregate für Großkunden

Stromerzeugeraggregate

Unsere schallgedämpften Stromaggregate unterstützen Sie mit Power, wenn gerade einmal kein oder nicht ausreichend Strom zur Verfügung steht.
Egal ob zum Betrieb einer robusten Tauchpumpe oder Heizung, für die Versorgung von Baustellen, Veranstaltungen, Maschinen, oder auch als Notstromgenerator, die HSHG-Stromerzeugeraggregate versorgen Sie zuverlässig mit Spannung!

TECHNISCHE DATEN	100 kVA	42 kVA	37 kVA	7 kVA
Motor	**IVECO N45TE2P**	**KOHLER KDI2504 TCR**	**KOHLER KDI2504 TM-40**	**Honda GX 392**
Treibstoff	**Diesel**	**Diesel**	**Diesel**	**Benzin**
Hubraum [cm^3]	4 500	2 482	2 482	386
Zylinder	4	4	4	1
Abgasstufe	Stage III A	**Stage V**	Stage III A	-
Tankinhalt [l]	800	200	120	6
Verbrauch [l/h]	ca. 8-10	ca. 5-6	ca. 5-6	2,1
Lautstärke [max. dBA] 7 m		66		96
Leistung [kVA]	100	42	37	7
Nenndrehzahl [min^{-1}]		1 500		3 000
Generator	STAMFORD UCI274C	STAMFORD S1L2-K		Honda GX 392
Generator Nennspannung [VAC]	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
AC-Ausgang [A] CEE	125/63/32/16	63/32/16	63/32/16	16
AC-Ausgang [A] 3-Polig	16	16	16	16
Gewicht [kg]	1 650	650	650	79
L/B/H [cm]	270 x 104 x 181	175 x 70 x 113	175 x 70 x 113	80 x 57 x 58
MIETE	**MXDP3GX16**	**MXDP3GX16**	**MXDP3GX16**	**MXDP3GX16**
Pauschalmiete bis 7 Miettage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				
Tagesmietsatz ab 15 Miettage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage				
Mietklasse	*G100*	*G42*	*G37*	*G7*
Mehrstunden [1/h]	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Mietklasse	*G100_h*	*G42_h*	*G37_h*	*G7_h*

Je Miettag sind bis zu 8 Betriebsstunden inkludiert. Darüberhinausgehende Betriebsstunden werden mit dem jeweiligen Mehrstundensatz in Rechnung gestellt.

Stromaggregat 100 kVA

Stromaggregat 42/37 kVA

Stromaggregat 7 kVA

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Qualitätsschlauch für Bau und Industrie

MADE IN AUSTRIA!

NEU!

Unser leichtgewichtiger Polyesterschlauch mit EPDM-Innengummierung ist selbstverständlich UV- und ozonbeständig, moderfest, leicht und geschmeidig, sowie kälte- und hitzeresistent.

Prompt Lieferbar!

GEWEBE

- ✓ hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben
- ✓ Kette 2-fach gezwirnt, verschleißarm und abriebfest

MANCHON

- ✓ alterungs- und ozonbeständige EPDM-Mischung
- ✓ hochelastisch und geschmeidig, außerordentlich gute Haftwerte
- ✓ im Spezialvulkanisierungsverfahren verarbeitet

Hochwertig und verschleißarm: Unser Polyesterschlauch mit EPDM-Innengummierung und **zusätzlicher PU-Beschichtung** ist selbstverständlich UV- und ozonbeständig, moderfest, leicht und geschmeidig, sowie kälte- und hitzeresistent.

Geeignet für Baustellen, Industrie, Tunnelbau und sonstige harte Einsätze!

GEWEBE

- ✓ hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben
- ✓ Kette 2-fach gezwirnt, verschleißarm und abriebfest

MANCHON

- ✓ alterungs- und ozonbeständige EPDM-Mischung
- ✓ hochelastisch und geschmeidig, außerordentlich gute Haftwerte
- ✓ im Spezialvulkanisierungsverfahren verarbeitet

BESCHICHTUNG

- ✓ Eine PU-Beschichtung bietet zusätzlichen Schutz gegen mechanische und chemische Beschädigung
- ✓ Noch verschleißärmer und abriebfester!

ArtNr	Bezeichnung	Innen-ø [inch]	Ø [mm]	WP / TP / BP [bar]
X40013	Bau- und Industrieschlauch, C52 mm, L=20 m	2	52	10/20/40
X40014	Bau- und Industrieschlauch, B75 mm, L=20 m	3	75	10/20/40
X40015	Bau- und Industrieschlauch, A102 mm, L=20 m	4	102	8/12/25
X602150	Premiumschlauch, F150 mm, 20 m	6	150	8/12/25
X40023	Bau- Schlauch CHAMPION rot gerippt, C52 mm, L=20 m	2	52	10/20/40
X40024	Bau- Schlauch CHAMPION rot gerippt, B75 mm, L=20 m	3	75	10/20/40
X40025	Bau- Schlauch CHAMPION rot gerippt, A102 mm, L=20 m	4	102	8/12/25

Mietkauf nach Vereinbarung möglich!

Ab 20 Stück individueller Aufdruck möglich!

Standardlänge 20m — weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage!

WP.....Betriebsdruck
TP.....Prüfdruck
BP.....Berstdruck

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Produkte und Dienstleistungen von HSHG

Warmluft

Öl- und elektrisch betriebene Warmlufterzeuger von 2 bis über 200 kW Heizleistung pro Gerät.

- Bauheizung, vom einzelnen Raum bis zur kompletten Baustelle
- vorübergehende Beheizung von Lagerräumen und Zelten

Warmwasser

Öl- und elektrisch betriebene Warmwassererzeuger zur

- Estrichausheizung für schnelleren Baufortschritt
- Übergangsheizung, vor Installation der Standardheizung
- Notheizung bei Ausfall der bestehenden Heizung

Bauheizung, Beispiele

Ventilation

Wenn gelüftet, Staub beseitigt oder getrocknet werden muss: Elektrisch betriebene Ventilatoren von 500 bis über 12.000 m³/h Luftleistung pro Gerät – **auch für Ex-Bereiche!**

Ventilation, Beispiel Ex-Bereich

Trockung

Raumtrocknung mittels Kondensationstrocknern und Infrarotwärmeplatten, Dämmschichttrocknung mittels Seitenkanalverdichter und Adsorptionstrocknern

Luftreinigung / Staubschutz

Elektrisch betriebene Luftreiniger Grob-, Feinstaub-, HEPA– oder Aktivkohlefilter. Staubschutzwände mit Staubschutztüren und Abschottungen

- Staubbeseitigung und Staubkontrolle am Bau
- zur Unterdruckhaltung in abgetrennten Bereichen
- während Stemm- und Abbrucharbeiten
- beim Schleifen und Trennen von Baustoffen
- bei Malerarbeiten

Luftreinigung / Staubschutz, Beispiel Luftreiniger mit HEPA-Filter und. Staubschutztür

Pumpentechnik

Tauchmotorpumpen, Edelstahl-Brunnenpumpen, Spezialpumpen für Ab– und Schmutzwasser, zur Oberflächenentwässerung, Pumpen mit Elektroantrieb oder Verbrennungsmotor mit einer Leistung bis über 200 kW

Pumpentechnik, Beispiel Pumpenaggregate im Baustelleneinsatz

Wasserversorgung

Druckerhöhungsanlagen oder Entwässerungspumpwerke, kundenspezifische Gesamtlösungen im 8'- 40'- Container. Ein- oder mehrfach Drucksteigerungsanlagen für Druckerhöhung in Wasser- und Industrieapplikationen. Schlüsselfertig montiert und sofort einsatzbereit.

Wasserversorgung, Beispiel Druckerhöhungsanlage

Service und Reparatur

Wir wissen, welche Aufgaben unsere Produkte haben. Deshalb kümmern wir uns gerne um Service und Reparaturen, insbesondere auch um die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen wie Abgas- und Elektrotest.

Service, HSHG-Prüfbecken für Pumpen

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Brunnenpumpen -Pumpen für Wasserversorgung

Edelstahl Brunnenpumpen 4“-10“

Hochwertige Tauchpumpen von 0,37 kW bis zu 250 kW und Förderhöhen bis zu 700 m.
Geeignet für verschiedenste Anwendungen wie in Wasserwerken, Bewässerung, Wasseraufbereitungsanlagen, Industrie, Bergbau, Entwässerung oder Brandschutz.

- ✓ Unterwassermotoren mit Trinkwasserzulassung und hohem Wirkungsgrad
- ✓ Optionales Kühlmantelsystem für lange Lebensdauer
- ✓ Mediumberührte Teile in Edelstahlausführung

Monobloc Tauchpumpe 5“

5" Edelstahl Tauchmotor-und Mehrstufenpumpen in Blockbauweise mit Fördermengen bis zu 14 m³/h und Förderhöhen bis zu 104 m.

- ✓ Laufräder und Diffusoren aus Edelstahl
- ✓ Motor in wasserdichtem Edelstahlmantel
- ✓ Motorkühlung durch die gepumpte Flüssigkeit

Vertikale mehrstufige Pumpen

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpen aus Edelstahl mit Fördermengen bis zu 115 m³/h und Förderhöhen bis zu 326 m, Motorleistung bis 45 kW.

- ✓ Trinkwasser-Zulassungen
- ✓ Kompaktes, robustes Design
- ✓ Alle wasserberührenden Teile aus Edelstahl
- ✓ Leicht austauschbare Cartridge-Gleitringdichtung ohne Demontage der Pumpe
  Bei Modellen größer als 4 kW muss der Motor nicht demontiert werden

Horizontale mehrstufige Pumpen

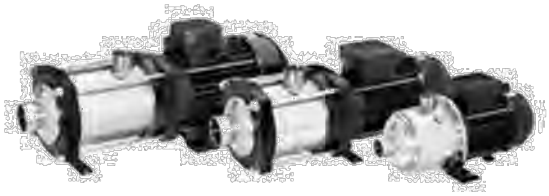

Mehrstufige horizontale Kreiselpumpen aus für Fördermengen bis zu 29 m³/h und Förderhöhen bis zu 104 m.

- ✓ Trinkwasser-Zulassungen
- ✓ Kompaktes, robustes Design
- ✓ Alle wasserberührenden Teile aus Edelstahl

Wassernormpumpen nach EN733 (DIN 24255)

Moderne standardisierte Zentrifugalpumpen für Förderleistungen bis 180 m³/h und Förderhöhe bis 90 m.

- ✓ Normkreiselpumpen mit Edelstahlpumpenwelle und effizienten Motoren (IE3)
- ✓ Laufrad aus Gusseisen mit Kataphoresebeschichtung für Korrosionsbeständigkeit
- ✓ Auch als Monoblockpumpen mit starrer Kupplung (bis 240 m³/h und Förderhöhe bis 100 m)
- ✓ Flüssigkeitstemperatur bis zu 120°C

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Wasserversorgung—Systeme

Schaltschränke und Steuerungen

Verschiedene Pumpanwendungen verlangen unterschiedlichste Schalt- und Steuergeräte.
Egal ob Frequenzumrichter, Softstarter, Motorschutzgeräte oder komplexe Systemlösungen, HSHG bietet die richtige Schaltanlage inkl. Feldgeräte von namhaften Qualitätsfabrikaten.

Die Auslegung der richtigen Pumpentype nach Ihren Vorgaben, sowie die betriebsfertige Montage und Inbetriebnahme zählen zu unseren Kernkompetenzen.



Kundenspezifische Auslegung

Wasserversorgung

- ✓ Druckerhöhungsanlagen oder Entwässerungspumpwerke
- ✓ Kundenspezifische Gesamtlösungen im 8'- 40'- Container
- ✓ Ein- oder mehrfach Drucksteigerungsanlagen für Druckerhöhung in Wasser- und Industrieapplikationen
- ✓ Drehzahlregelung mittels aufgesetztem Frequenzumrichter bis 45 kW im Standard
- ✓ Schlüsselfertig montiert und sofort einsatzbereit.

HSHG-Container - Wasserversorgung für Tunnelbohrmaschine

HSHG-Pumpencontainer wird verladen

HSHG-Container - Wasserversorgung

HSHG-Schaltschrank - Wasserversorgung mit Frequenzumrichter

HSHG-Druckerhöhungsanlage mit Frequenzumrichtern

HSHG –System mit mehrstufigen Kreiselpumpen

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 230V/400V

Schlickerpumpe mit Rührwerk

SPT 400R W(S)▪D
SPT 750R W(S)▪D
SPT 1500R W(S)▪D

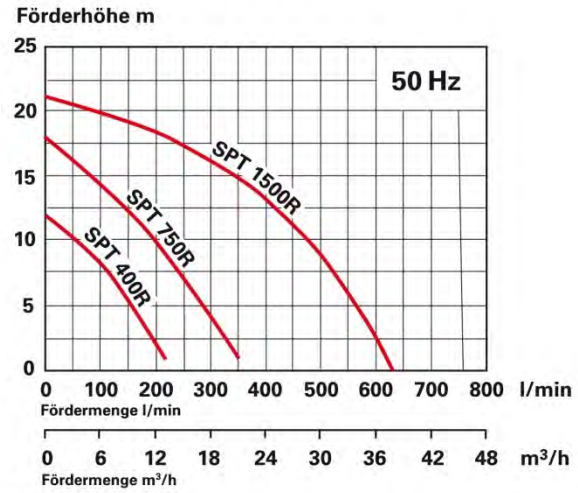

- ✓ **Für Regen-, Grund– oder Schmutzwasser, besonders wenn sandhaltig!**
- ✓ Sicherer Dauerbetrieb mit bis zu 3% Feststoffanteil.
- ✓ **Schlürfbetrieb möglich!**

TECHNISCHE DATEN	SPT 400R W (S)	SPT 750R W (S)	SPT 1500R W (S)
Spannung	230 V / 50 Hz		
Nennleistung [kW]	0,4	0,75	1,5
Schwimmerschalter	Ja (WS)		Nein
Nennstrom [A]	3	6,5	12
Thermischer Wicklungsschutz	Ja		
Anschlussleitung [m]	10		20
Stecker	Schuko		
Druckanschluss	R 2“		
Gewicht [kg]	12 (12,5)	16 (16,5)	19,5 (20)
Ausführung ohne Schwimmerschalter (W) inkl. Storz C			
Art.Nr.	XSPX400R001	XSPX750R201	XSPX1500R01
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ausführung mit Schwimmerschalter (WS) inkl. Storz C			
Art.Nr.	XSPX400RS01	XSPX750R212	
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	
Umbausatz Flachsaugplatte	X400R000	X750R000	
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	

TECHNISCHE DATEN	SPT 400R D	SPT 750R D	SPT 1500R D
Spannung	400 V / 50 Hz		
Nennleistung [kW]	0,4	0,75	1,5
Schwimmerschalter	Nein (EXTERN)		
Nennstrom [A]	0,9	1,8	3,7
Anschlussleitung [m]	10		20
Stecker	CEE 16		Freies Ende
Druckanschluss	R 2“		
Gewicht [kg]	12,5	16,5	19,5
Art.Nr.	XSPX400R003	XSPX750R003	XSPX1500R03
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 230V/400V

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

SPT 370 W(S)
SPT 750 W(S)
SPT 1500 NW▪ND

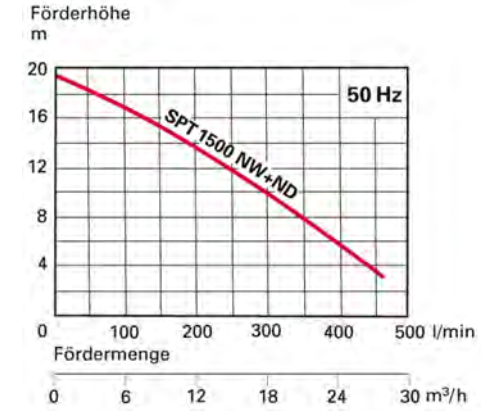

- ✓ **Für Regen-, Grund– oder Schmutzwasser**
- ✓ **Dauerhafter Schlürfbetrieb möglich!**

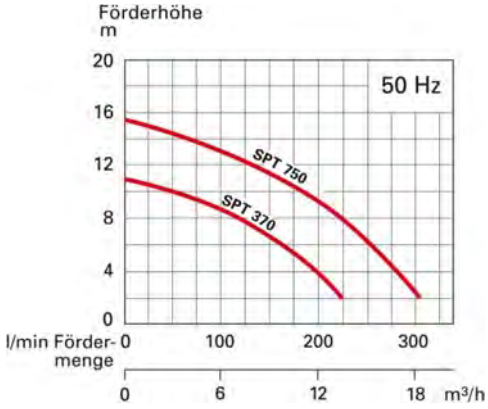

TECHNISCHE DATEN	SPT 370	SPT 750	SPT 1500 NW	SPT 1500 ND
Spannung	230 V / 50 Hz			400 V / 50 Hz
Nennleistung [kW]	0,4	0,75	1,5	
Schwimmerschalter	Ja (WS)		Nein	Nein (extern)
Nennstrom [A]	3	5,4	12	3,5
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	10		20	
Stecker	Schuko		Freies Ende	
Druckanschluss	R 2“			
Gewicht [kg]	12 (12,5)	16 (16,5)	24	24
Ausführung ohne Schwimmerschalter (W)				
Art.Nr.	XSPX3700000	XSPX7500000	XSPX1500001	XSPX1500003
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	
Ausführung mit Schwimmerschalter (WS)				
Art.Nr.	XSPX370S00	XSPX750S00		
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage		

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Flachsaugpumpen 230V/400V

Flachsaugpumpen

SPR 370 W▪D / 1”▪ 2”
SPR 750 W▪D
FSP 400 W

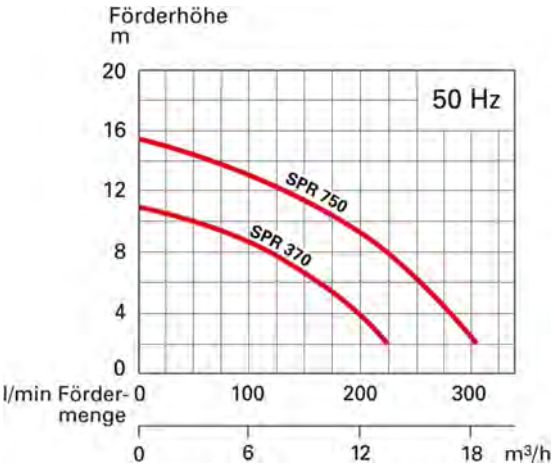

- ✓ **Die ideale Pumpe für Einsätze auf allen glatten Oberflächen ohne Pumpensumpf, z.B. Keller, Garagen, Swimmingpools, auf Fundamenten, Flachdächern etc.**
- ✓ „0-Sauger“ Aufnahmereif ab 1 mm (FSP 400) bzw. 2mm
- ✓ **Schlürfbetrieb möglich!**

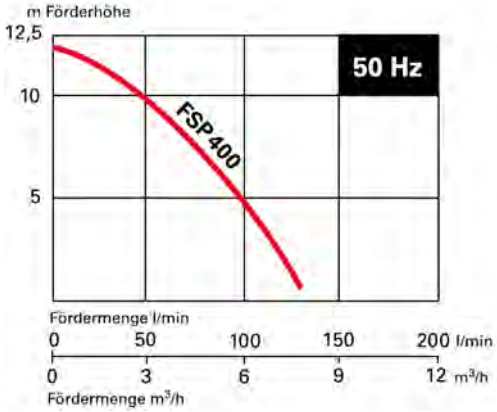

TECHNISCHE DATEN	SPR 370 W	SPR 750 W	SPR 750 D	FSP 400 W
Spannung	230 V / 50 Hz		400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Nennleistung [kW]	0,37	0,75		0,4
Nennstrom [A]	3	5,4	2	3
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	10			
Druckanschluss	R 1“ / R2“	R 2“		
Gewicht [kg]	12	15	15	11
Art.Nr.	XSPR370000	XSPR750002	XSPR750D02	XFSP400W001
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schlamm und Abwasserpumpen 230V/400V

Schlamm-Tauchmotorpumpe

SVX 750 W▪WS
SVX 750 D

- ✓ **Multitalent für schlamm-, fäkalhaltiges oder Schmutzwasser!**
- ✓ Freier Durchgang bis 38 mm.
- ✓ **Dauerhafter Schlürfbetrieb möglich!**

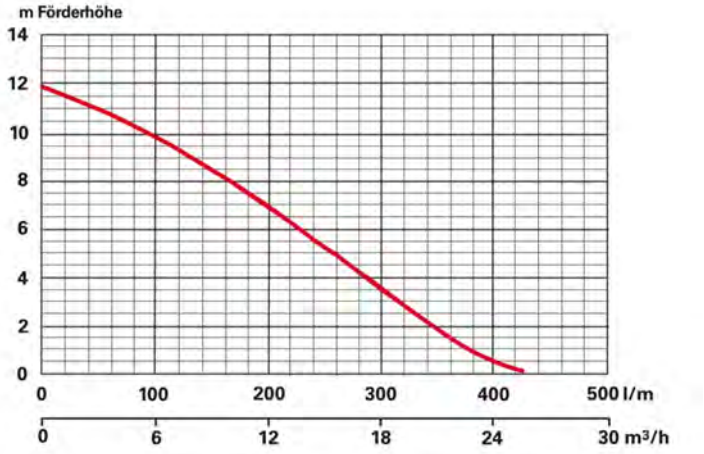

TECHNISCHE DATEN	SVX 750 W	SVX 750 WS	SVX 750 D
Spannung	230 V / 50 Hz		400 V / 50 Hz
Nennleistung [kW]	0,75		
Schwimmerschalter	Nein	Ja	Nein
Nennstrom [A]	5,6		2
Thermischer Wicklungsschutz	Ja		
Anschlussleitung [m]	10		20
Stecker	Schuko		CEE 16A // CEE 32A
Druckanschluss	R 2“		
Gewicht [kg]	15	15,5	15
Art.Nr.	XSVX7501000	XSVX7501001	XSVX7503000
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Die neue Schlamm-Tauchmotorpumpe SVX 750 ist eine äußerst zuverlässige und kompakte Pumpe für die unterschiedlichsten Entwässerungsaufgaben auf Baustellen, der Industrie und in der Kommune. Die SVX-Serie eignet sich insbesondere für die Förderung von Suspensionen und Medien mit Sand- und Schlammanteilen mit einem Feststoffanteil von bis zu 38 mm.

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schlamm und Abwasserpumpen 230V/400V

Abwasser-Tauchmotorpumpe

SAV 370 W▪WS
SAV 750 W▪WS

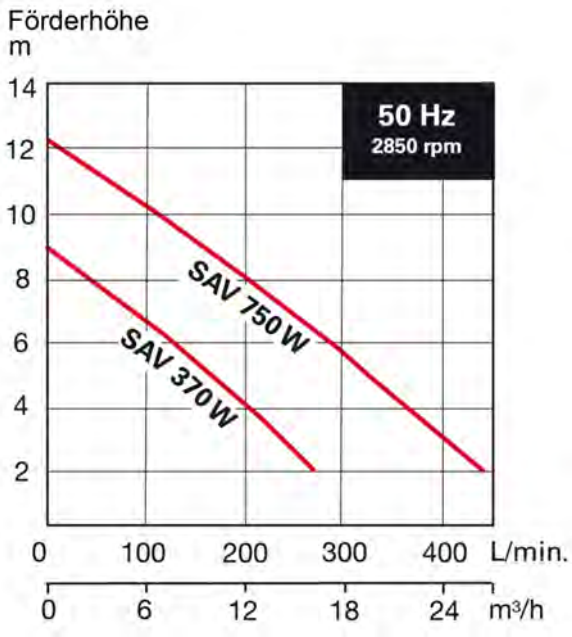

- ✓ **Für fäkalhaltiges oder Schmutzwasser!**
- ✓ Freier Durchgang bis 35 mm.
- ✓ **Schlürfbetrieb möglich!**

TECHNISCHE DATEN	SAV 370 W	SAV 370 WS	SAV 750 W	SAV 750 WS
Spannung	230 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	0,37		0,75	
Schwimmerschalter	Nein	Ja	Nein	Ja
Nennstrom [A]	3		5	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	10			
Stecker	Schuko			
Druckanschluss	R 2“			
Gewicht [kg]	15	15,5	18	18,5
Art.Nr.	XSAV4000001	XSAV4000002	XSAV7500001	XSAV7500002
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Tauchmotorpumpen der Baureihe SAV werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von bis zu 35 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit Feststoff- und Faseranteilen.

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 400 V

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

SPT 215 SPT 222
SPT 315 SPT 322

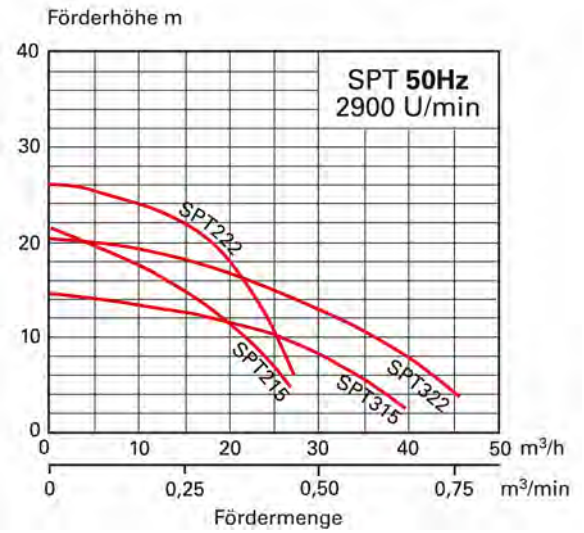

- ✓ Die Baureihe SPT ist eine äußerst robuste Serie von Schmutzwasser -Tauchmotorpumpen, die auch unter extremen Belastungen ihre Förderaufgabe erfüllen
- ✓ **Besonders robust, laufstark, zuverlässig und verschleißbeständig**
- ✓ Offenes Freistromlaufrad aus Chrom-Stahlguss
- ✓ Gekapselte Kugellager
- ✓ **Absolut trockenlaufsicher**
- ✓ Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis

LONG LIFE LINING

TECHNISCHE DATEN	SPT 215 NV	SPT 315 NV	SPT 222 NV	SPT 322 NV
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	1,5		2,2	
Nennstrom [A]	3,5		5	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	20			
Stecker	CEE 16A // CEE 32A			
Druckanschluss	R 2“	R 3“	R 2“	R 3“
Gewicht [kg]	34,5		36	
Art.Nr.	XSPX21500NV	XSPX31500NV	XSPX22200NV	XSPX32200NV
Preis	auf Anfrage		auf Anfrage	

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 400 V

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

SPT 237
SPT 337 SPT 355
SPT 437 SPT 455

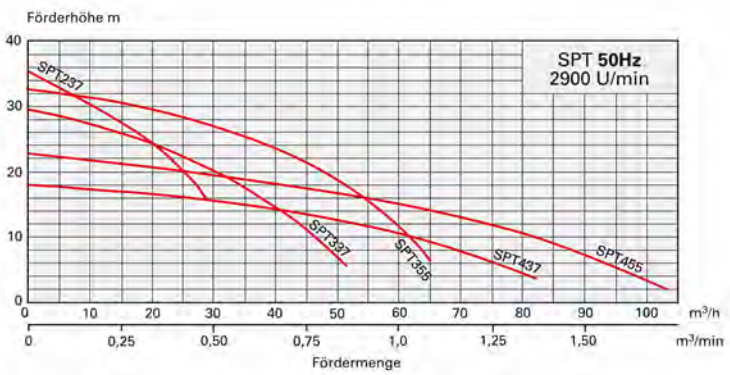

- ✓ Die Baureihe SPT ist eine äußerst robuste Serie von Schmutzwasser -Tauchmotorpumpen, die auch unter extremen Belastungen ihre Förderaufgabe erfüllen
- ✓ **Besonders robust, laufstark, zuverlässig und verschleißbeständig**
- ✓ Offenes Freistromlaufrad aus Chrom-Stahlguss
- ✓ Gekapselte Kugellager
- ✓ **Absolut trockenlaufsicher**
- ✓ Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis

TECHNISCHE DATEN	SPT 237	SPT 337	SPT 437	SPT 355	SPT 455
Spannung	400 V / 50 Hz				
Nennleistung [kW]	3,7			5,5	
Nennstrom [A]	7,7			11,4	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja				
Anschlussleitung [m]	20				
Stecker	CEE 16A // CEE 32A				
Druckanschluss	R 2“	R 3“	R 4“	R 3“	R 4“
Gewicht [kg]	65		66	84	85
Art.Nr.	XSPX2370000	XSPX3370000	XSPX4370000	XSPX3550000	XSPX4550000
Preis	auf Anfrage			auf Anfrage	

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 400 V

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

SPT 475
SPT 675
SPT 4110 SPT 4150
SPT 6110 SPT 6150
SPT 8220 N▪H

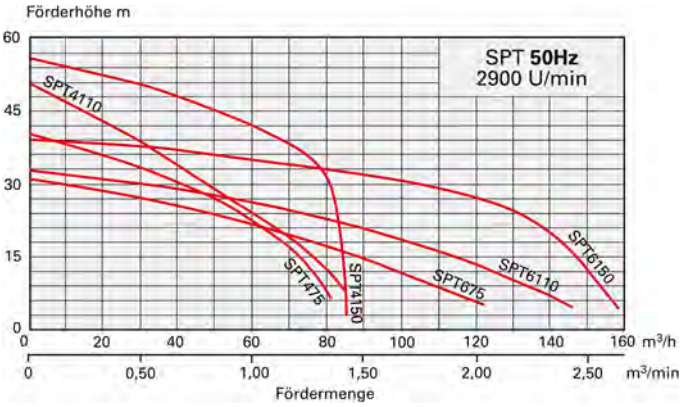

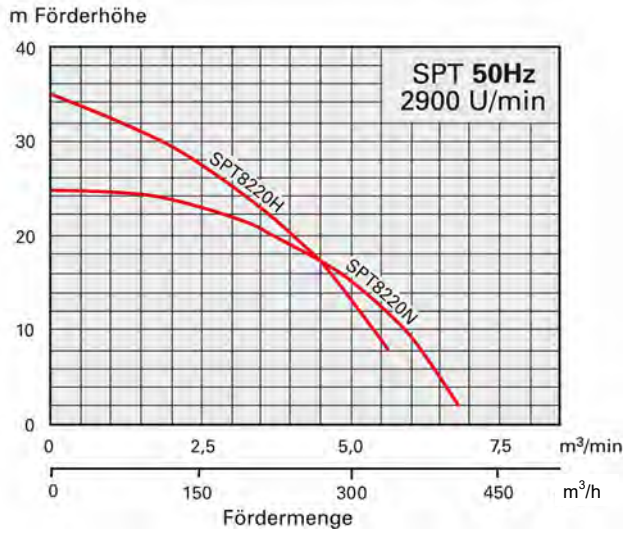

- ✓ Die Baureihe SPT ist eine äußerst robuste Serie von Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen, die auch unter extremen Belastungen ihre Förderaufgabe erfüllen
- ✓ **Besonders robust, laufstark, zuverlässig und verschleißbeständig**
- ✓ Offenes Freistromlaufrad aus Chrom-Stahlguss
- ✓ Gekapselte Kugellager
- ✓ **Absolut trockenlaufsicher**
- ✓ Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis

LONG LIFE LINING

TECHNISCHE DATEN	SPT 475	SPT 675	SPT 4110	SPT 6110	SPT 4150	SPT 6150	SPT 8220 N	SPT 8220 H
Spannung	400 V / 50 Hz				400 V / 50 Hz (Softstart)			
Nennleistung [kW]	7,5		11		15		22	
Nennstrom [A]	15		22		30		43	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja						Ja	
Anschlussleitung [m]	20							
Stecker	CEE 16A // CEE 32A				Softstart			
Druckanschluss	R 4“	R 6“	R 4“	R 6“	R 4“	R 6“	R 6“	
Gewicht [kg]	114		140	143	158		410	
Art.Nr.	XSPX4750000	XSPX6750000	XSPX4110000	XSPX6110400	XSPX4150000	XSPX6150000	XSPX822000N	SPX82200H
Preis	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 400 V

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

SPTL 215
SPTL 222

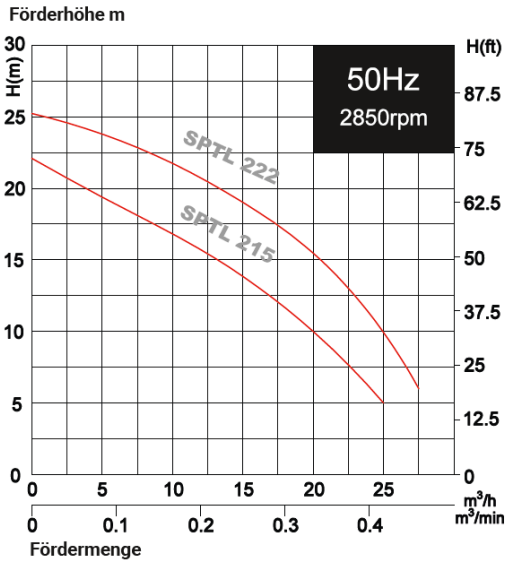

- ✓ Die neue Baureihe SPTL - eine äußerst robuste Serie von Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen, die auch unter besonderen Belastungen ihre Förderaufgabe erfüllen!
- ✓ Zum Pumpen von Reinwasser und Schmutzwasser mit Sandanteilen
- ✓ **Besonders robust, laufstark, zuverlässig und verschleißbeständig**
- ✓ **Gummidiffusor**
- ✓ Offenes Freistromlaufrad aus Chrom-Stahlguss
- ✓ Gekapselte Kugellager
- ✓ **Absolut trockenlaufsicher**
- ✓ Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis

NEU!!!

30 % weniger Gewicht
bei gleicher Leistung!

TECHNISCHE DATEN	SPTL 215	SPTL 222
Spannung	400 V / 50 Hz	
Nennleistung [kW]	1,5	2,2
Nennstrom [A]	3,2	4,8
Thermischer Wicklungsschutz	Ja	
Anschlussleitung [m]	20	
Stecker	CEE 16A // CEE 32A	
Druckanschluss	R 2“	
Gewicht [kg]	26	28,5
Art.Nr.	XSPTL215000	XSPTL222000
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 230V/400V

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe in Leichtbauweise

P 215 W
P 315 W
P 215 D
P 315 D
P 222D
P 322 D

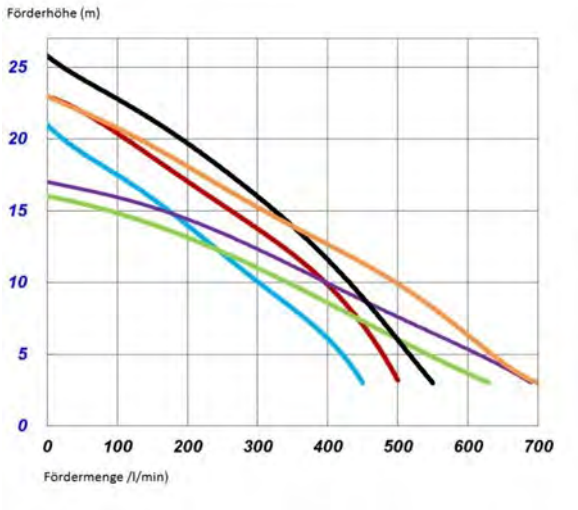

P 215 W P 215 D P 222 D
P 315 W P 315 D P 322 D

- ✓ **Für Regen-, Grund– oder Schmutzwasser**
- ✓ Leichtbauweise
- ✓ **Dauerhafter Schlürfbetrieb möglich!**

TECHNISCHE DATEN	P 215 W	P 315 W	P 215 D	P 315 D	P222 D	P 322 D
Spannung	230 V / 50 Hz		400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	1,5				2,2	
Nennstrom [A]	12		3,5		5,2	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja					
Anschlussleitung [m]	20					
Stecker	Schuko		CEE 16A // CEE 32A			
Druckanschluss	R 2“	R 3“	R 2“	R 3“	R 2“	R 3“
Gewicht [kg]	28		26,5		30	
Art.Nr.	XP215W0001	XP315W0001	XP215D0003	XP315D0003	XP222D0003	XP322D0003
Preis	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 400 V

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe in Leichtbauweise

P 337 D
P 437 D
P 355 D
P 455 D
P 475 D
P 675 D
P 4110 D
P 6150 D

- ✓ **Für Regen-, Grund– oder Schmutzwasser**
- ✓ Leichtbauweise
- ✓ **Dauerhafter Schlürfbetrieb möglich!**

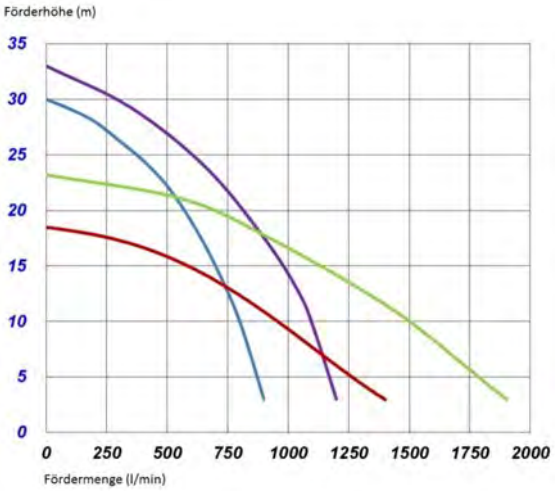

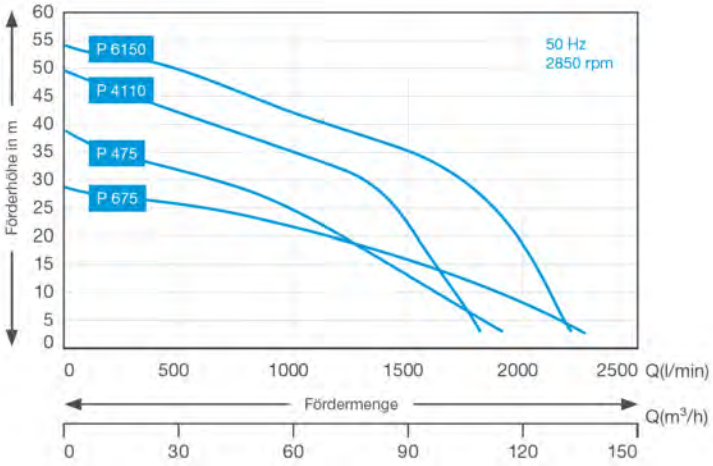

TECHNISCHE DATEN	P 337 D	P 437 D	P 355 D	P 455 D	P 475 D	P 675 D	P 4110 D	P 6150 D
Spannung	400 V / 50 Hz				400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	3,7		5,5		7,5		11	15
Nennstrom [A]	10		12,5		16		22,0	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja				Ja			
Anschlussleitung [m]	20				20			
Stecker	CEE 16A / CEE 32A				CEE 32A			
Druckanschluss	R 3“	R 4“	R 3“	R 4“	R 4“	R 6“	R 4“	R 6“
Gewicht [kg]	35		51,5		69	70	104	112
Art.Nr.	XP337D0003	XP437D0003	XP355D0003	XP455D0003	XP475D0003	XP675D0003	XP411D0003	XP6150D003
Preis	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 400 V

Schmutzwasser- Tauchmotorpumpe mit Rührwerk

SPT 215R SPT 222R
SPT 337R SPT 437R

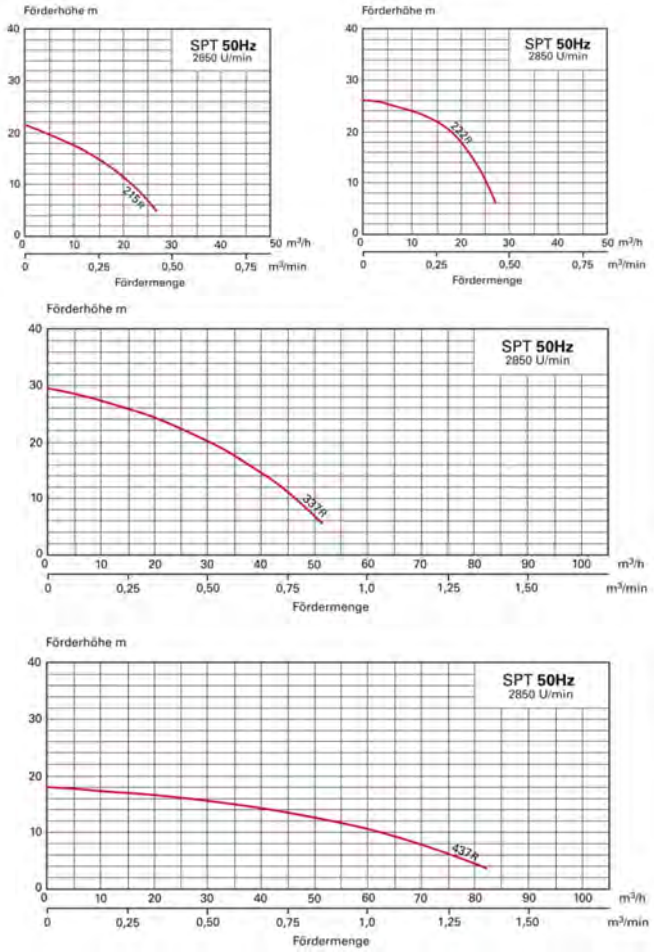

- ✓ **Professionelle Tauchmotorpumpen mit Rührwerk für harte Einsätze im Hoch, Tief- und Tunnelbau**
- ✓ **Speziell für sandig, schlammige Medien.**
- ✓ **Besonders robust, laufstark, zuverlässig und verschleißbeständig**
- ✓ Offenes Freistromlaufrad aus Chrom-Stahlguss
- ✓ Gekapselte Kugellager
- ✓ **Absolut trockenlaufsicher!**

TECHNISCHE DATEN	SPT 215R	SPT 222R	SPT 337R	SPT 437R
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	1,5	2,2	3,7	
Nennstrom [A]	3,5	5,0	7,7	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	20			
Stecker	CEE 16A // CEE 32A			
Druckanschluss	R 2“		R 3“	R 4“
Gewicht [kg]	37	40	64	65
Art.Nr.	XSPX215000R	XSPX222000R	XSPX337000R	XSPX437000R
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Schmutzwasserpumpen 400 V

Schmutzwasser- Tauchmotorpumpe mit Rührwerk

SPT 80R
SPT 100R
SPT 150R

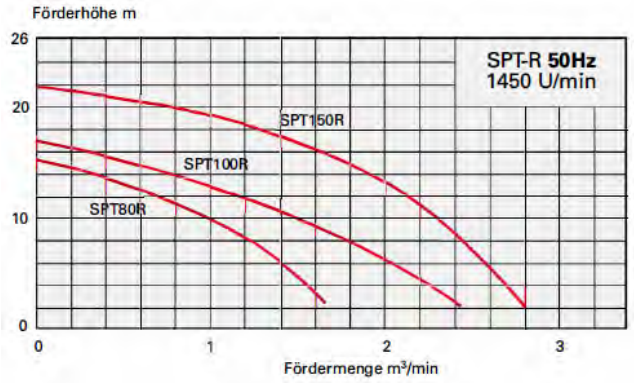

- ✓ **Zur Förderung von problematischen Sand-Wasser-Gemischen.**
- ✓ Durch das auf der Welle montierte Rührwerk wird eine bessere Fließfähigkeit des Fördermediums bewirkt. Die Gemische aus Wasser, Sand oder Bentonit wer-den durch die Verwirbelung und das spezielle Saugverhalten der Pumpen optional gefördert.
- ✓ **Speziell für sandig, schlammige Medien.**
- ✓ **Besonders robust, laufstark, zuverlässig und verschleißbeständig**
- ✓ Offenes Freistromlaufrad aus Chrom-Stahlguss
- ✓ Gekapselte Kugellager
- ✓ **Absolut trockenlaufsicher!**

TECHNISCHE DATEN	SPT 80R	SPT 100R	SPT 150R	SPT 220R
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	4	6	9	22
Nennstrom [A]	9,9	12,4	19,0	41,5
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	20			
Stecker	CEE 16A // CEE 32A			Softstart
Druckanschluss	R 3“	R 4“	R 6“	DN 200
Gewicht [kg]	113	156	184	420
Art.Nr.	XSPX080R000	XSPX100R000	XSPX150R000	XSPX220R000
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

LONG LIFE LINING

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 400 V

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe mit Elektrodensteuerung und integriertem Motorschutz

SPTE 222 SPTE 322
SPTE 337 SPTE 437
SPTE 355 SPTE 455

- ✓ **Eingebaute Niveauregelung mittels Elektrodensteuerung.**
- ✓ Inkl. Schutz vor falscher oder fehlender Phase oder Laufradblockierung
- ✓ Automatisches Stoppen bei Überlast oder Spannungs-schwankungen
- ✓ Abschaltung bei zu hoher Temperatur und automatischer Wiederstart bei Abkühlung.
- ✓ **Besonders robust, laufstark, zuverlässig und verschleißbeständig**
- ✓ Offenes Freistromlaufrad aus Chrom-Stahlguss
- ✓ Gekapselte Kugellager
- ✓ **Absolut trockenlaufsicher!**

LONG LIFE LINING

TECHNISCHE DATEN	SPTE 222	SPTE 322	SPTE 337	SPTE 437	SPTE 355	SPTE 455
Spannung	400 V / 50 Hz					
Nennleistung [kW]	2,2		3,7		5,5	
Nennstrom [A]	5,0		7,7		11,4	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja					
Anschlussleitung [m]	20					
Stecker	CEE 16A // CEE 32A					
Druckanschluss	R 2“	R 3 “	R 3 “	R 4 “	R 3“	R 4“
Gewicht [kg]	41		71		85,5	
Art.Nr.	XSPX2220001	XSPX3220001	XSPX3370002	XSPX4370002	XSPX3550001	XSPX4550001
Preis	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 400 V

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe für große Höhen

SHL 422 SHL 622
SHL 430 SHL 630
SHL 637 SHL 837
SHL 645 SHL 845
SHL 655 SHL 855
SHL 675 SHL 875

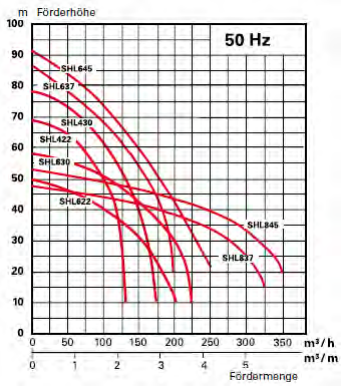

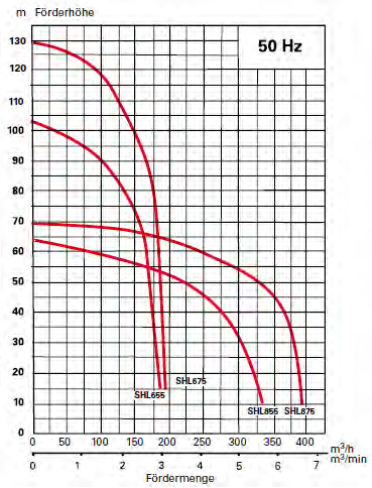

- ✓ **SHL-Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen sind ideal für den Einsatz bei großen Förderhöhen.**
- ✓ **Optimal für den den Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet, inbesondere für abrasive Medien im Bauge-werbe und in Steinbrüchen.**
- ✓ **Dauerhafter Schlürfbetrieb möglich!**

TECHNISCHE DATEN	SHL 422	SHL 622	SHL 430	SHL 630
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	22		30	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	20			
Druckanschluss	R 4“	R 6“	R 4“	R 6“
Gewicht [kg]	365	375	370	380
Art.Nr.	XSHL4220001	XSHL6220001	XSHL4330001	XSHL6330001
Preis	auf Anfrage		auf Anfrage	

TECHNISCHE DATEN	SHL 637	SHL 837	SHL 645	SHL 845
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	37		45	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	20			
Druckanschluss	R 6“	DN 200 - Flansch	R 6“	DN 200 - Flansch
Gewicht [kg]	555	570	555	570
Art.Nr.	auf Anfrage			

TECHNISCHE DATEN	SHL 655	SHL 855	SHL 675	SHL 875
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	55		75	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	20			
Druckanschluss	R 6“	DN 200	R 6“	DN 200
Gewicht [kg]	880	930	880	930
Art.Nr.	auf Anfrage			

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasserpumpen 400 V

Leistungsfähige Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen für abrasive Medien

SHLW 23.0
SHLW 25.5
SHLW 31.1
SHLW 32.2
SHLW 43.7
SHLW 611

NEU!!!

- ✓ **Große Förderhöhen & Eintauchtiefen**
- ✓ **Maximale Energieeffizienz**
- ✓ **Kompakte Bauweise**
- ✓ **Regen-, Grund– oder Schmutzwasser**
- ✓ Leichtbauweise
- ✓ **Dauerhafter Schlürfbetrieb möglich!**

50 JAHRE SPT PUMPEN – You'll never work alone!®

Unser Highlight auf der bauma 2025

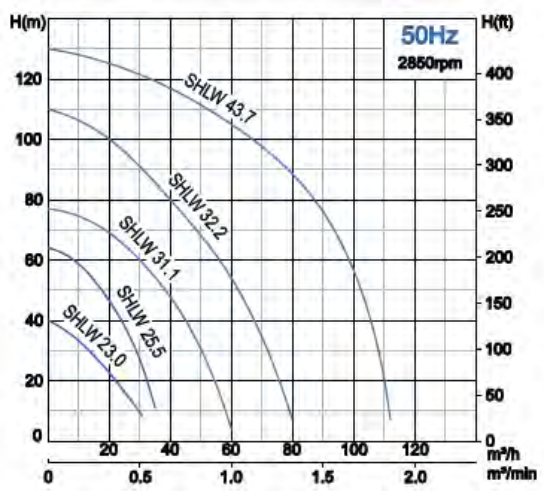

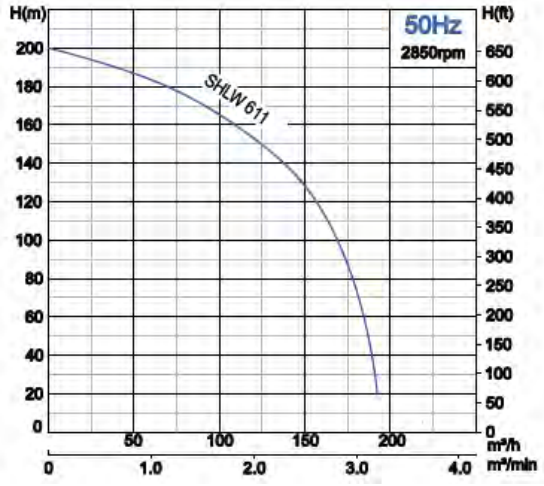

TECHNISCHE DATEN	SHLW 23.0	SHLW 25.5	SHLW 31.1	SHLW 32.2	SHLW 43.7	SHLW 611
Spannung	400 V / 50 Hz					
Nennleistung [kW]	3	5,5	11	22	37	110
Thermischer Wicklungsschutz	Ja					
Anschlussleitung [m]	20 (Sonderlängen auf Anfrage)					
Druckanschluss	G 2“ / Storz C	G 2“ / Storz C	Flansch DN80	Flansch DN80	Flansch DN100	Flansch DN150
Gewicht [kg]	52	100	160	278	500	1245
Art.Nr.	SHLW230000	SHLW255000	SHLW311000	SHLW322000	SHLW437000	SHLW611000
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	Auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Schlamm- und Abwasserpumpen 400V

Schlamm-Tauchmotorpumpe 4-polig mit Rührwerk

SVX 322R
SVX 337R
SVX 437R
SVX 455R
SVX 6110R

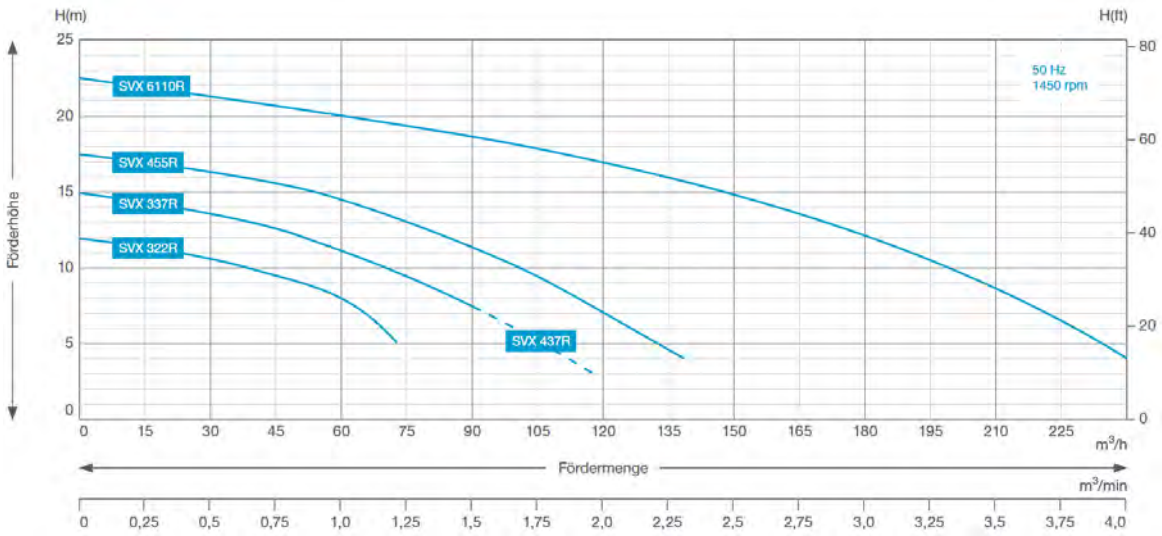

- ✓ **Tauchmotorpumpen der Baureihe SVX mit langsamlaufendem 4-poligen Motor eignen sich besonders für stark sandhaltige oder schlammige Medien.**
- ✓ Das auf der Welle montierte Rührwerk bewirkt eine bessere Fließfähigkeit des Fördermediums
- ✓ Der langlebige 4-polige Motor ist trockenlaufsicher – auch bei kleinen Wassermengen.

TECHNISCHE DATEN	SVX 322R	SVX 337R	SVX 437R	SVX 455R	SVX 6110R
Spannung	400 V / 50 Hz				
Nennleistung [kW]	2,2	3,7		5,5	11
Nennstrom [A]	5,5	8,1		11,7	22,0
Thermischer Wicklungsschutz	Ja				
Anschlussleitung [m]	20				
Stecker	CEE 16A // CEE 32A				
Druckanschluss	R 2“	R 3“	R 4“	R 3“	R 4“
Gewicht [kg]	99	116		151	226
Art.Nr.	XSTZ3224000	XSTZ3374000	XSTZ4374000	XSTZ4554000	XSTZ6110400
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schlamm- und Abwasserpumpen 400V

Schlamm- und Abwasserpumpe

SPT-S20 SPT-S30

- ✓ **Eine hocheffiziente und leichte Schlammpumpe in Aluminiumgussbauweise**
- ✓ Besonders einfache Handhabung und Installation
- ✓ **Bei Lieferung vor Ort sofort einsatzbereit!**
- ✓ Für die Förderung von Schlamm und mit Feststoffen vermischtem Wasser
- ✓ Schlürfbetrieb in Verbindung mit kleinem Laufrad möglich!
- ✓ PH-Wert des gepumpten Mediums: 5-8

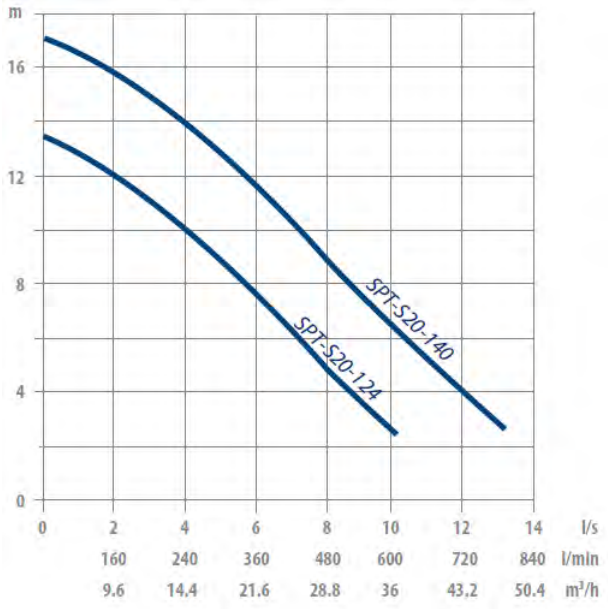

SPT-S20

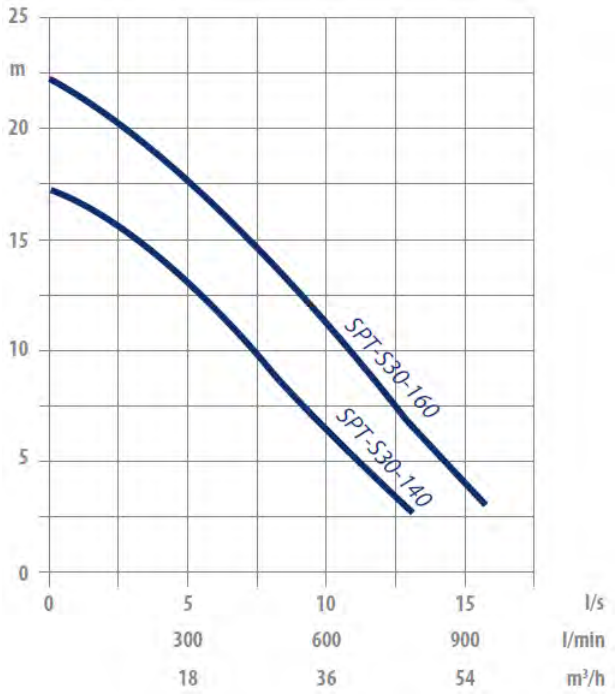

SPT-S30

TECHNISCHE DATEN	S20-124	S20-140	S30-140	S30-160
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	2		3,3	
Nennstrom [A]	7,3		12,0	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	20			
Stecker	CEE 16			
Druckanschluss	R 3“			
Gewicht [kg]	29		31	
Art.Nr./Preis	auf Anfrage			

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Schlamm und Abwasserpumpen 230V/400V

Ab- und Schmutzwasser- Tauch-motorpumpe

HIPPO 204 S
HIPPO 208 S
HIPPO 210 S
HIPPO 215 S
HIPPO 215 T

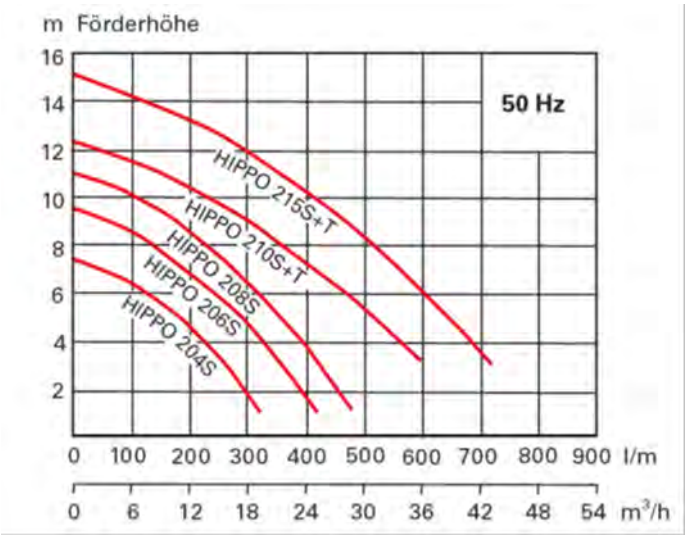

- ✓ **Für schlamm-, fäkalhaltiges oder Schmutzwasser!**
- ✓ **Großer freier Durchgang von 50 mm.**
- ✓ Kein dauerhafter Schlürfbetrieb => Schwimmerschaltung oder Pumpe teilgetaucht.
- ✓ Rührwerk für schlammhaltige Medien verfügbar.

TECHNISCHE DATEN	HIPPO 204S	HIPPO 204SA *	HIPPO 208 S	HIPPO 208SA *	HIPPO 210 S	HIPPO 215 S	HIPPO 215 T
Spannung	230 V / 50 Hz						400 V / 50 Hz
Nennleistung [kW]	0,4		0,75		1	1,5	
Nennstrom [A]	4		6,7		9	12	3,9
Thermischer Wicklungsschutz	Ja						
Anschlussleitung [m]	10						
Stecker	Schuko						CEE 16A // CEE 32A
Druckanschluss	R 2“						
Gewicht [kg]	14		16,5		25	26	
Art.Nr.	XHP204100	XHP204101	XHP208100	XHP208101	XHP210100	XHP215102	XHP215101
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	

* Ausführung mit Schwimmerschalter: HIPPO 204SA und HIPPO 208SA
Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schlamm- und Abwasserpumpen 400V

Abwasser- Tauchmotorpumpe

AV 322 T
AV 437 T
AV 455 T

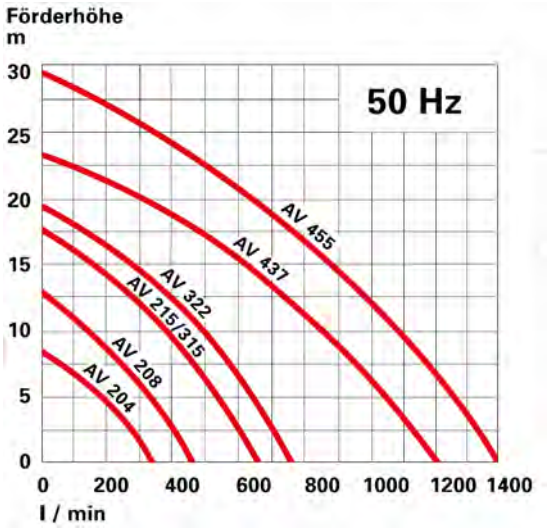

- ✓ **Für schlamm-, fäkalhaltiges oder Schmutzwasser!**
- ✓ **Großer freier Durchgang von 35 oder 50 mm.**
- ✓ Kein dauerhafter Schlürfbetrieb => Schwimmerschaltung oder Pumpe teilgetaucht.
- ✓ Rührwerk für schlammhaltige Medien verfügbar.

TECHNISCHE DATEN	AV 322 T	AV 437 T	AV 455 T
Spannung	400 V / 50 Hz		
Nennleistung [kW]	2,2	3,7	5,5
Nennstrom [A]	5,2	8,6	12
Thermischer Wicklungsschutz	Ja		
Anschlussleitung [m]	10		
Stecker	CEE 16A // CEE 32A		
Druckanschluss	R 3“	R 4“	R 4“
Gewicht [kg]	34	56	62
Art.Nr.	XAV322101	XAV437101	XAV455101
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Rührkopf (Option: +R)	XAVR204322	XAVR437455	
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Schlamm- und Abwasserpumpen 400V

Abwasser-Tauchmotorpumpen mit Kühlmantelsystem

PXFLOW

PX1 PX2

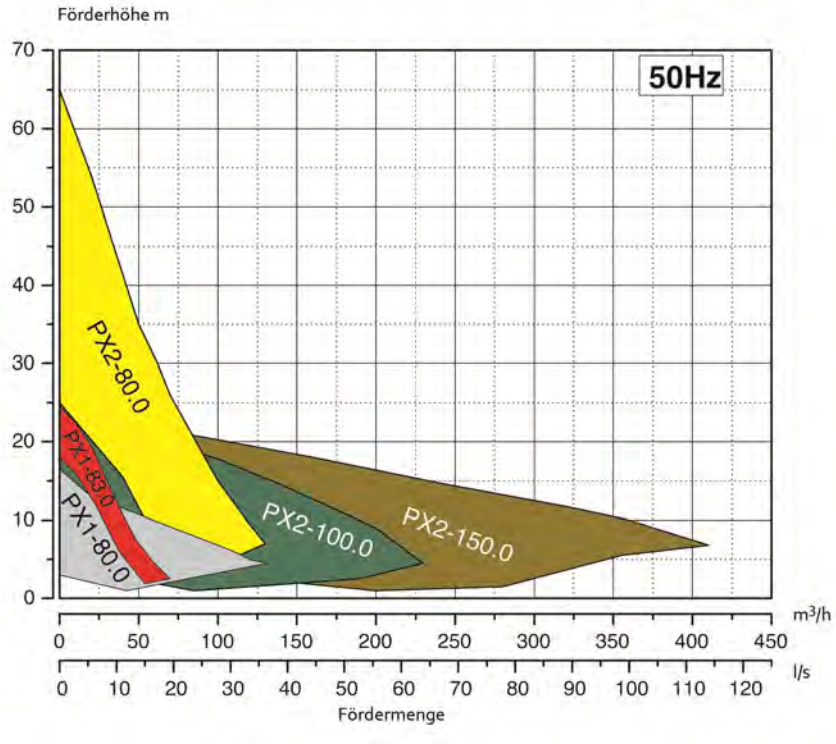

✓ **Mit Schwanenhals passend für Schacht ø 600 mm**

TECHNISCHE DATEN	PX1-80.0	PX1-83.0	PX2-80.0	PX2-100.0	PX2-150.0
Spannung	400 V / 50 Hz				
Nennleistung [kW]	1,5-3,5	4-5,5	4-12,5	3-9	
Motor	4-/6-polig	2-polig	2-/4-polig	4-/6-polig	
Pumpenausgangsflansch	80-100/3“-4“	65-80/2 1/2“-3“	80/3“	100/4“	150/6“
Pumpeneingangsflansch	80-100/3“-4“	100/4“	80/3“	100/4“	150/6“
Laufradtypen	Kanal/Vortex	Vortex	Vortex	Kanal/Vortex	
Verfügbare Montagearten	nass/trocken/transportabel				
Art.Nr./Preis	auf Anfrage				

B. Trockenmontage

A. Nassmontage
Das selbstführende Kupplungssystem erlaubt eine schnelle und einfache Überprüfung der Pumpeneinheit. Der abgewinkelte Kupplungsfuß (DCB) ist am Boden des Schachtes sicher befestigt. Der Druckabgang der Pumpe ist perfekt mit der Öffnung des DCB ausgerichtet.

B. Trockenmontage
Die PXFLOW-Pumpe mit ECOFLU (internes Motorkühlsystem) wird in einer separaten Pumpenkammer montiert. Rohrleitungen werden mittels Schnellverbindungssystem direkt an das Pumpengehäuse festgeschraubt.

C. Transportabel
Diese Tauchpumpen sind mit einem Bodenstützring ausgestattet, mit oder ohne Filter. Eine hervorragende Lösung zur Abwasserumlenkung auf Baustellen!

C. Transportabel

A. Nassmontage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Schlamm- und Abwasserpumpen 400V

Abwasser-Tauchmotorpumpen mit Kühlmantelsystem

PXFLOW PX3

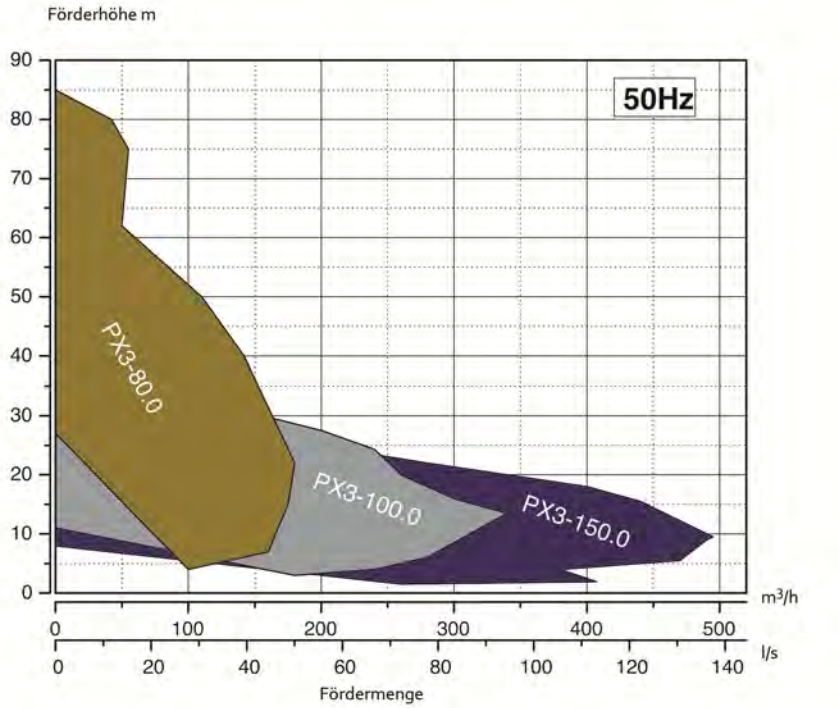

✓ **Mit Schwanenhals passend für Schacht ø 600 mm**

TECHNISCHE DATEN	PX3-80.0	PX3-100.0	PX3-150.0
Spannung	400 V / 50 Hz		
Nennleistung [kW] 50 Hz	8-32	7,5-28	7,5-28
Motor	2-polig	4-/6-polig	4-/6-polig
Pumpenausgangsflansch	80-100/3“-4“	100/4“	150/6“
Pumpeneingangsflansch	80-100/3“-4“	100/4“	150/6“
Laufradtypen	Vortex	Kanal/Vortex	Kanal/Vortex
Verfügbare Montagearten	nass/trocken/transportabel		
Art.Nr./Preis	auf Anfrage		

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Schlamm- und Abwasserpumpen 400V

Abwasser-Tauchmotorpumpen mit Kühlmantelsystem

PXFLOW PX4

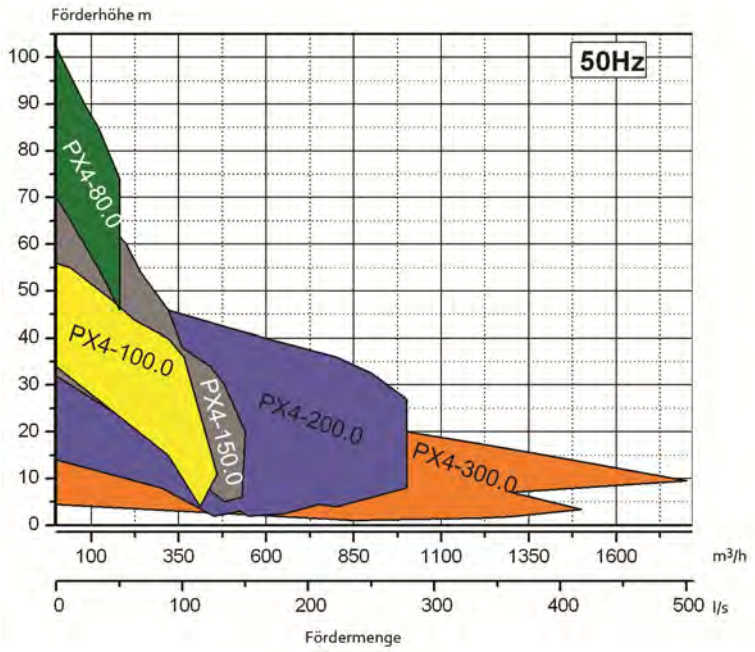

✓ **Mit Schwanenhals passend für Schacht ø 600 mm**

TECHNISCHE DATEN	PX4-80.0	PX4-100.0	PX4-150.0	PX4-200.0	PX4-300.0
Spannung	400 V / 50 Hz				
Nennleistung [kW]	37-75	22-70	22-95	13,5-95	15-95
Motor	2-polig	4-polig	2-/4-polig	4-/6-/8-polig	4-/6-/8-polig
Pumpenausgangsflansch	80-100/3“-4“	100/4“	150/6“	200/8“	300/12“
Pumpeneingangsflansch	80-100/3“-4“	100/4“	150/6“	200/8“	300/12“
Laufradtypen	Vortex	Kanal/Vortex			Kanal
Verfügbare Montagearten	nass/trocken/ transportabel				
Art.Nr./Preis	auf Anfrage				

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schlamm- und Abwasserpumpen 400V

Schmutzwasser- Tauchmotorpumpe mit Schneidvorrichtung

SCK 422
SCK 437
SCK 455
SCK 475

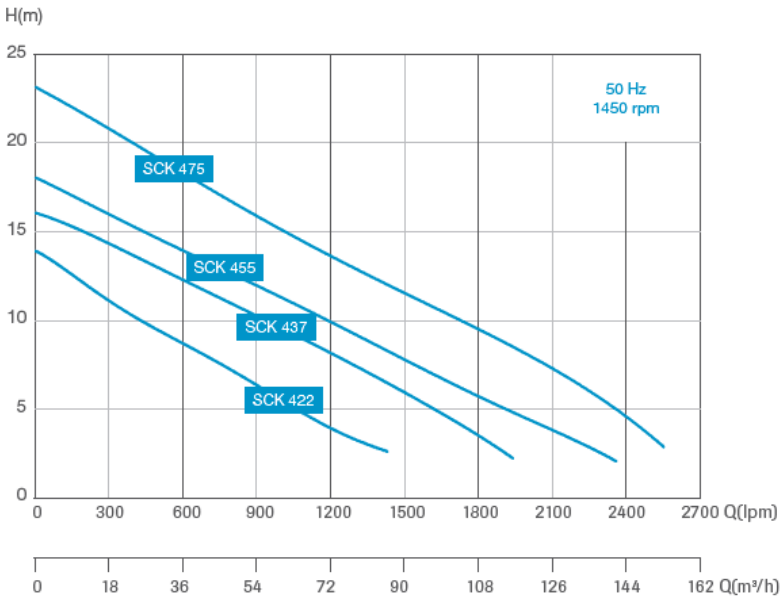

- ✓ **Mit Schwanenhals passend für Schacht ø 600 mm**
- ✓ **Verstopfungssicher durch Schneidvorrichtung**
- ✓ **Wolfram-Schneidzahn mit einer Härte von 89HRA**
- ✓ Interner Motorschutz
- ✓ Robuste Konstruktion mit doppelter EKK Eagle Burgmann Gleitringdichtung

TECHNISCHE DATEN	SCK 422	SCK 437	SCK 455	SCK 475
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	2,2	3,7	5,5	7,5
Nennstrom [A]	5,0	8,2	12,1	15,9
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	nach Wahl			
Stecker	CEE 16A // CEE 32A / ohne			
Druckanschluss	3“ (4“)	4“		
Gewicht [kg]	75	90	140	166
Art.Nr./Preis	auf Anfrage			

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Schlamm- und Abwasserpumpen 400V

Abwasser-Tauchmotorpumpe für Betonrecycling

100U45.5-BRP

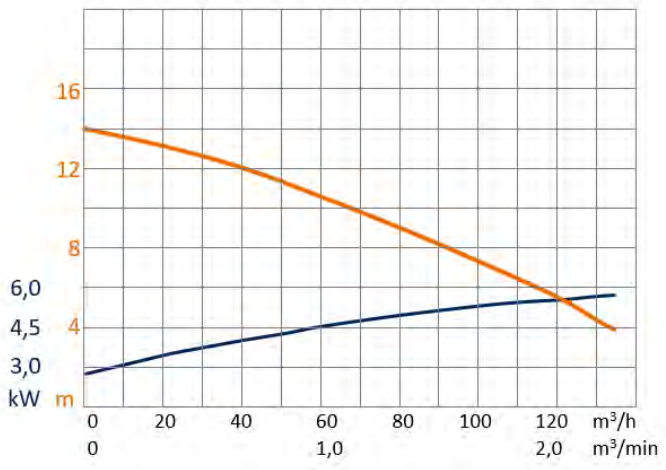

- ✓ **Besonders geeignet für Betonrecycling!**
- ✓ Entwickelt für Beton– und Kieswerke
- ✓ Mit Schlauchtülle 3"

TECHNISCHE DATEN	100U45.5-BRP
Spannung	400 V / 50 Hz
Nennleistung [kW]	5,5
Nennstrom [A]	11,2
Drehzahl [1/min]	1450
Anschlussleitung [m]	10
Stecker	CEE 16A
Freier Durchgang [mm]	
Druckanschluss	Flansch DN100 PN06 auf Schlauchtülle 3" verz.
Gewicht	172
Art.Nr./Preis	auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Pumpen aus Edelstahl

Schmutzwasserpumpe

SPTE 370 W(S) SPTI 370 W(S)
SPTE 750 W(S) SPTI 750 W(S)

Flachsaugerpumpe

SPRE 370 W SPRI 370
SPRE 750 W SPRI 750

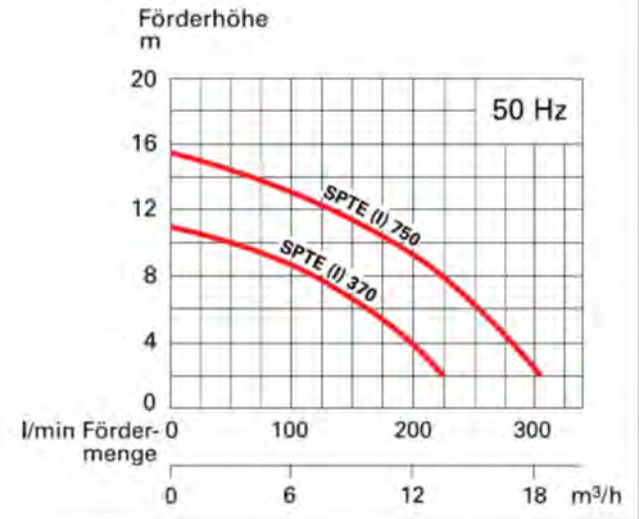

Edelstahl 1.4301 / SUS 304

TECHNISCHE DATEN	SPTE 370	SPTE 750	SPRE 370 W	SPRE 750 W
Spannung	230 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	0,37	0,75	0,37	0,75
Schwimmerschalter	Ja (WS)			
Nennstrom [A]	3	5	3	5
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	10			
Stecker	Schuko			
Druckanschluss	R 2“			
Gewicht	12 (12,5)	15 (15,5)	12	15
Ausführung ohne Schwimmerschalter (W)				
Art.Nr.:	SPTE3700004	SPTE7500004	SPR3700023	SPRE750023
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ausführung mit Schwimmerschalter (WS)				
Art.Nr.:	SPTE3700005	SPTE7500005		
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage		
Festkupplung Edelstahl - C 2“- AG				
Art.Nr.:	X2206620043			
Preis	auf Anfrage			

SPRE 370 W

SPTE 370

Edelstahl 1.4404 / SUS 316

TECHNISCHE DATEN	SPTI 370 W(S)	SPTI 750 W(S)	SPRI 370	SPRI 750
Art.Nr./Preis	auf Anfrage			

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Pumpen aus Edelstahl

Abwasser- Tauchmotorpumpe 1.4301

KPV 550 W(S)▪D
KPV 750 W(S)▪D
KPV 1100 W(S)▪D
KPV 1500 D

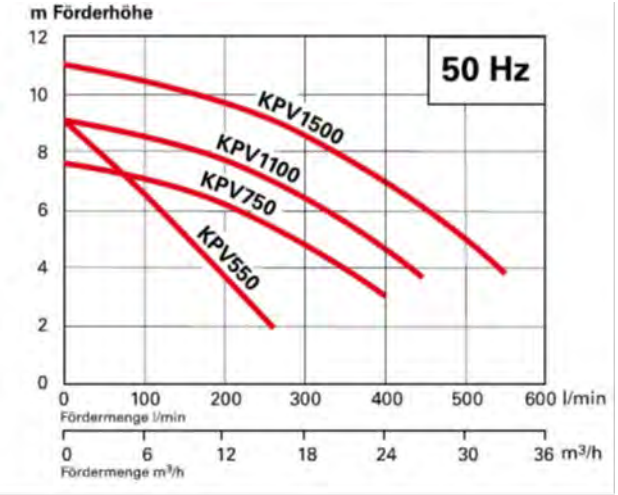

TECHNISCHE DATEN	KPV 550 W (S)	KPV 750 W (S)	KPV 1100 W(S)
Spannung		230 V / 50 Hz	
Nennleistung [kW]	0,55	0,75	1,1
Schwimmerschalter		Ja (WS)	
Nennstrom [A]	3,6 A	4,8 A	7,2 A
Thermischer Wicklungsschutz		Ja	
Freier Durchgang max. [mm]	35	50	
Anschlussleitung [m]		10	
Stecker		Schuko	
Druckanschluss	R 1 ½“	R 1 ½“	R 1 ½“
Gewicht [kg]	10 (10,5)	13 (13,5)	14 (14,5)
Ausführung ohne Schwimmerschalter (W)			
Art.Nr.	XKPV155001	XKPV175001	XKPV110001
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ausführung mit Schwimmerschalter (WS)			
Art.Nr.	XKPV155002	XKPV175002	XKPV110002
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN	KPV 550 D	KPV 750 D	KPV 1100 D	KPV 1500 D
Spannung		400 V / 50 Hz		
Nennleistung [kW]	0,55	0,75	1,1	1,5
Schwimmerschalter		Nein (EXTERN)		
Nennstrom [A]	1,4 A	2,1 A	2,5 A	3,3 A
Thermischer Wicklungsschutz		Ja		
Freier Durchgang max. [mm]	35	50		
Anschlussleitung [m]		10		
Stecker		CEE 16		
Druckanschluss		R 1 ½“		
Gewicht [kg]	10	13	14	14,5
Art.Nr.	XKPV355001	XKPV375001	XKPV310001	XKPV315001
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Pumpen aus Edelstahl

Schmutzwasserpumpen aus Edelstahl (1.4301)

KPS 550 W(S)▪D
KPS 750 W(S)▪D
KPS 1100 W(S)▪D
KPS 1500 D

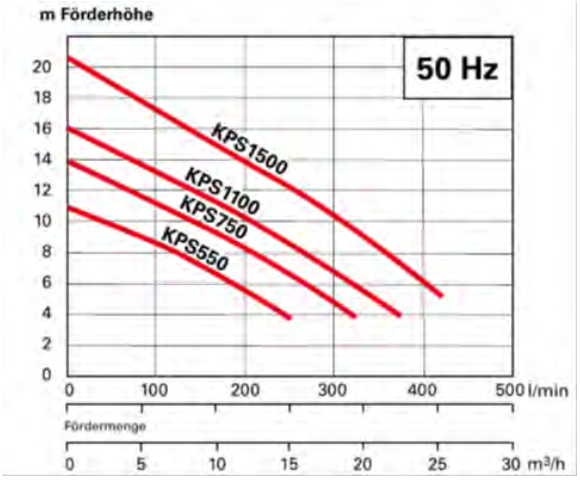

TECHNISCHE DATEN	KPS 550 W (S)	KPS 750 W (S)	KPS 1100 W (S)
Spannung		230 V / 50 Hz	
Nennleistung [kW]	0,55	0,75	1,1
Schwimmerschalter		Ja (WS)	
Nennstrom [A]	3,6	4,8	7,2
Thermischer Wicklungsschutz		Ja	
Freier Durchgang max. [mm]		8	
Anschlussleitung [m]		10	
Stecker		Schuko	
Druckanschluss		R 1 ½“	
Gewicht [kg]	11 (11,5)	14 (14,5)	16 (16,5)
Ausführung ohne Schwimmerschalter (W)			
Art.Nr.	XKPS155001	XKPS175001	XKPS11001
Preis	€ 461,00	€ 499,00	€ 551,00
Ausführung mit Schwimmerschalter (WS)			
Art.Nr.	XKPS155002	XKPS175002	XKPS110002
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN	KPS 550 D	KPS 750 D	KPS 1100 D	KPS 1500 D
Spannung		400 V / 50 Hz		
Nennleistung [kW]	0,55	0,75	1,1	1,5
Schwimmerschalter		Nein (EXTERN)		
Nennstrom [A]	1,4	2,1	2,5	3,3
Thermischer Wicklungsschutz		Ja		
Freier Durchgang max. [mm]		8		
Anschlussleitung [m]		10		
Stecker		CEE 16		
Druckanschluss	R 1 ½“			
Gewicht [kg]	11	13	14	14,5
Art.Nr.	XKPS355001	XKPS375001	XKPS310001	XKPS315001
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Pumpen aus Edelstahl

Ab- und Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe aus 1.4401

AVE 204 S
AVE 208 S
AVE 215 S▪T
AVE 315 S▪T
AVE 322 T
AVE 437 T
AVE 455 T

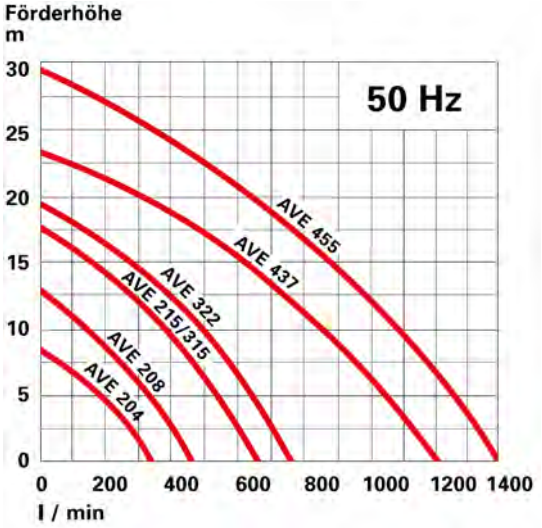

TECHNISCHE DATEN	AVE 204 S	AVE 208 S	AVE 215 S	AVE 315 S
Spannung	230 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	0,4	0,75	1,5	1,5
Nennstrom [A]	4	6	11,3	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Anschlussleitung [m]	10		20	
Stecker	Schuko			
Druckanschluss	R 2“			R 3“
Gewicht [kg]	13	19	33	
Art.Nr.	XAVE20400	XAVE20800	XAVE21500	XAVE31500
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	

TECHNISCHE DATEN	AVE 215 T	AVE 315 T	AVE 322 T	AVE 437 T	AVE 455 T
Spannung	400 V / 50 Hz				
Nennleistung [kW]	1,5		2,2	3,7	5,5
Nennstrom [A]	3,5		5,2	8,6	12
Thermischer Wicklungsschutz	Ja				
Anschlussleitung [m]	20				
Stecker	CEE 16				
Druckanschluss	R 2“	R 3“		R 4“	R 4“
Gewicht [kg]	33		34	56	62
Art.Nr.	XAVE21501	XAVE31501	XAVE32200	XAVE43700	XAVE45500
Preis	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Entwässerungspumpen Baureihe XP1000 / XP1500 (AquaControl)

XP 1000 N (AC)
XP 1000 H (AC)
XP 1500 N (AC)
XP 1500 H (AC)

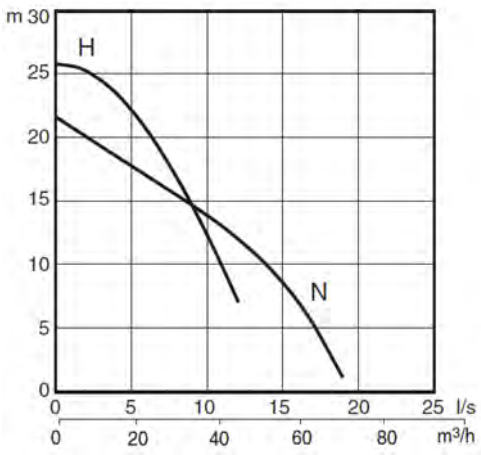

XP 1000

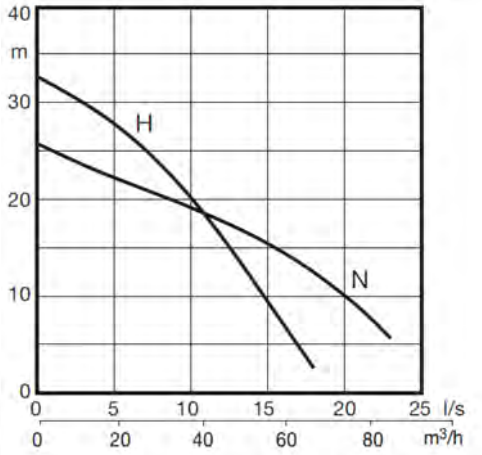

XP 1500

TECHNISCHE DATEN	XP 1000 N (AC)	XP 1000 H (AC)	XP 1500 N (AC)	XP 1500 H (AC)
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	2,5		3,7	
Nennstrom [A]	5,4		3,7	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Levelsensor	Optional			
Anschlussleitung [m]	20			
Stecker	CEE 16A // CEE 32A			
Druckanschluss	3“			
Gewicht [kg]	39,0		42,0	
Art.Nr./Preis	auf Anfrage			

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Spezialpumpen

Entwässerungspumpen XP2000, XP 3000 (AquaControl)

XP 2000 N (AC)
XP 2000 V (AC)
XP 2000 H (SC)
XP 3000 N (AC)
XP 3000 V (AC)
XP 3000 SH (AC)

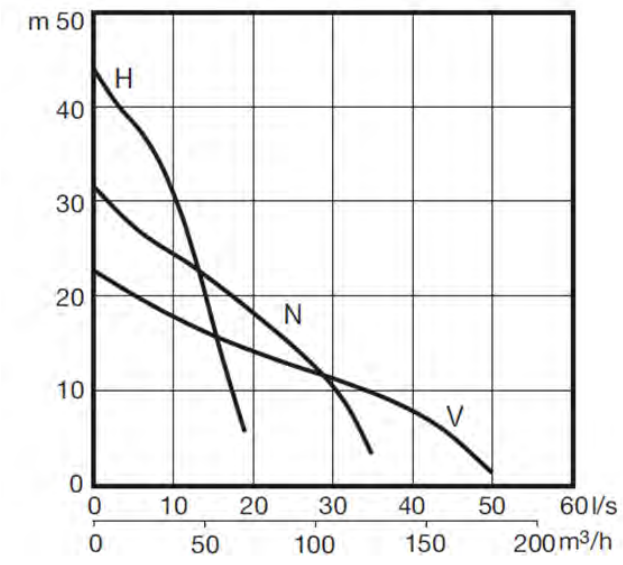

XP 2000

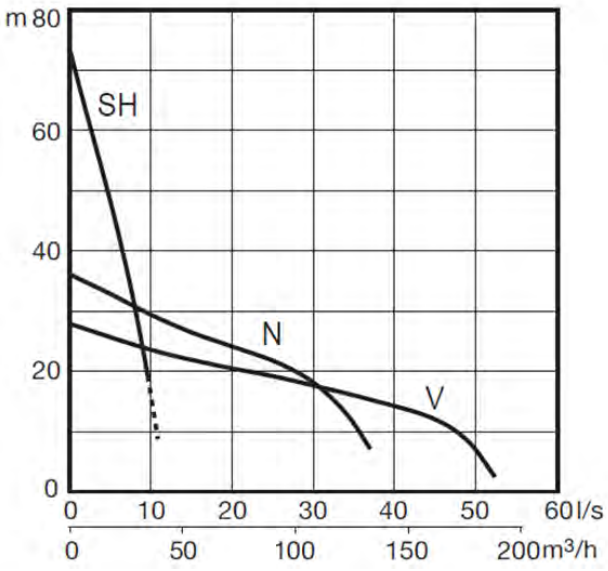

XP 3000

TECHNISCHE DATEN	XP 2000 N (AC)	XP 2000 V (AC)	XP 2000 H (SC)	XP 3000 N (AC)	XP 3000 V (AC)	XP 3000 SH (AC)
Spannung	400 V / 50 Hz			400 V / 50 Hz		
Nennleistung [kW]	5,6			8,3		
Nennstrom [A]	11,3 A			16 A		
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			Ja		
Levelsensor	Optional			Optional		
Anschlussleitung [m]	20			20		
Stecker	CEE 16A // CEE 32A			CEE 16A // CEE 32A		
Druckanschluss	Storz A	Storz F	Storz B	Storz A	Storz F	Storz B
Gewicht [kg]	59,0			63,0		74,0
Art.Nr./Preis	auf Anfrage			auf Anfrage		

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

PX 12 N SD▪SO
PX 12 H SD▪SO

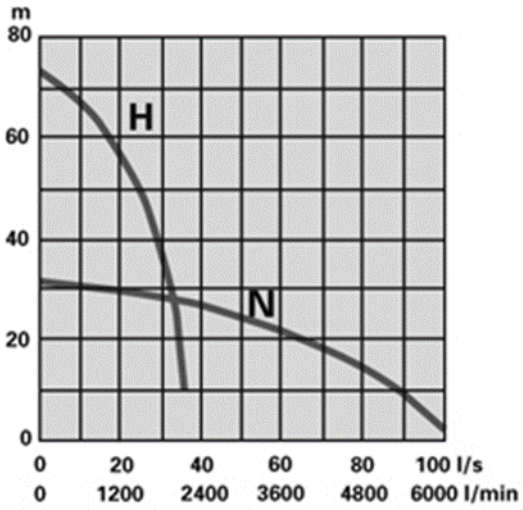

PX 12

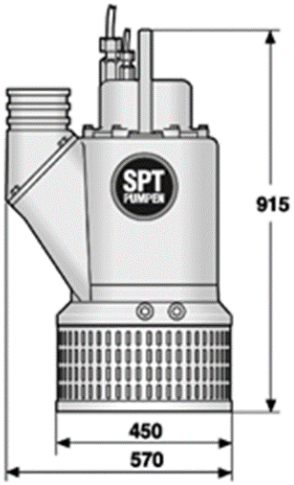

- ✓ **Optional vorbereitet für Direktstart, Stern-Dreieck-Anlauf oder Sanftanlauf!**
- ✓ Thermofühler in der Statorwicklung schützen den Motor zuverlässig vor Überhitzung
- ✓ Eingebautes Motorschütz mit automatischer Wiederanlauffunktion

TECHNISCHE DATEN	PX12 N-SD	PX12 N-SO	PX12 H-SD	PX12 H-SO
Spannung	400 V / 50 Hz			
Start	Stern-Dreieck	Softstart	Stern-Dreieck	Softstart
Nennleistung [kW]	21,0			
Nennstrom [A]	39			
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Laufrad	Normaldruck		Hochdruck	
Anschlussleitung	20 ▪ 2 x 4G 10m²		20 ▪ 2 x 4G 6 mm²	
Steuerleitung	20 ▪ 4G 1,5mm²	-	20 ▪ 4G 1,5mm²	-
Druckanschluss	R 6“		R 4“	
Gewicht [kg]	162			
Art.Nr./Preis	auf Anfrage			

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH
A-4030 Linz | Schwalbenweg 34
Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at

Spezialpumpen

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

PX 22 N SD▪SO
PX 22 H SD▪SO
PX 30 N
PX 30 H

- ✓ **Optional vorbereitet für Direktstart, Stern-Dreieck-Anlauf oder Sanftanlauf!**
- ✓ Thermofühler in der Statorwicklung schützen den Motor zuverlässig vor Überhitzung
- ✓ Eingebautes Motorschütz mit automatischer Wiederanlauffunktion

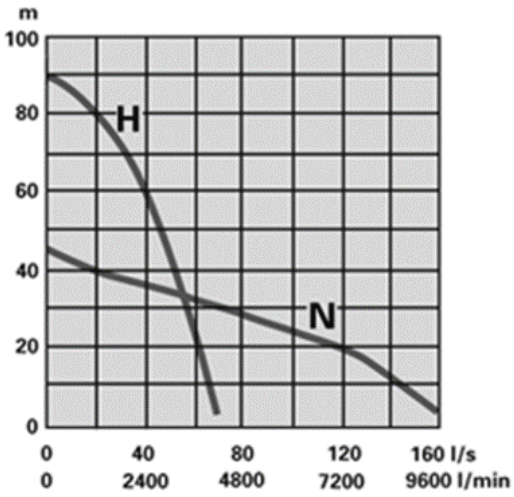

PX 22

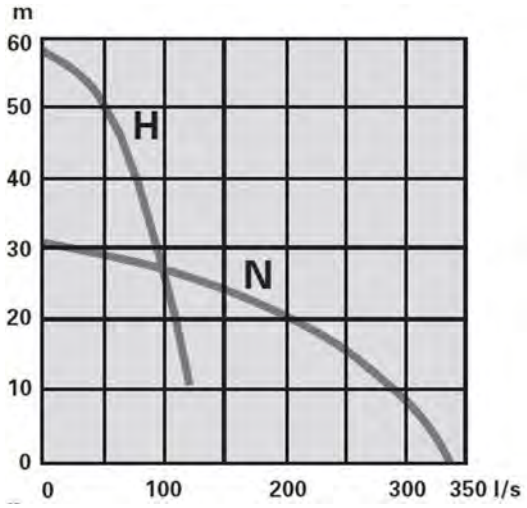

PX 30





TECHNISCHE DATEN	PX 22 N	PX 22 H	PX 30 N	PX 30 H
Spannung	400 V / 50 Hz		400 V / 50 Hz	
Nennleistung [kW]	35		56	
Nennstrom [A]	66 A		110,0	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja		Ja	
Laufrad	Normaldruck	Hochdruck	Normaldruck	Hochdruck
Anschlussleitung	20 ▪ 2 x 4G 10m²		20 ▪ 2 x 4G 16 mm²	
Steuerleitung	20 ▪ 4G 1,5 mm²		20 ▪ 7G 1,5 mm²	
Druckanschluss	R 6“	R 4“	Tülle 10“	R 6“
Gewicht [kg]	270,0		525,0	
Art.Nr./Preis	auf Anfrage		auf Anfrage	

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Spezialpumpen

Entwässerungspumpen Baureihe XPS 20 / XPS 30 (AquaControl)

XPS 20-128 (AC) XPS 20-143 (AC)
XPS 30-143 (AC) XPS 30-160 (AC)

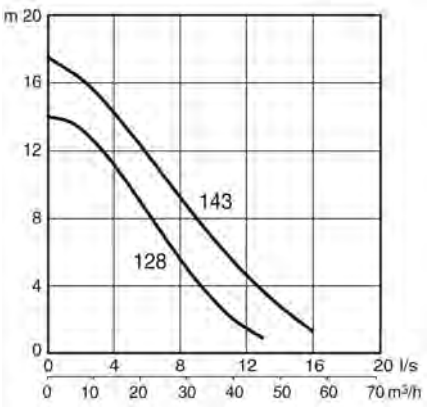

XPS 20

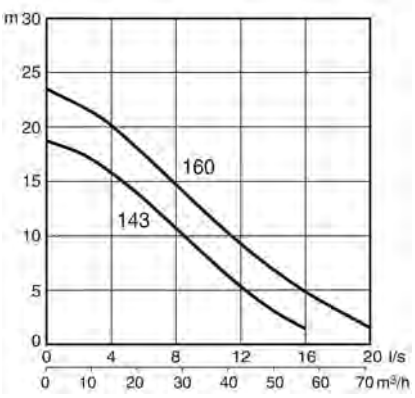

XPS 30

TECHNISCHE DATEN	XPS 20-128 (AC)	XPS 20-143 (AC)	XPS 30-143 (AC)	XPS 30-160 (AC)
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	2,5		3,7	
Nennstrom [A]	5,1		3,7	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Levelsensor	Optional			
Anschlussleitung [m]	20			
Stecker	CEE 16A // CEE 32A			
Druckanschluss	Storz B			
Gewicht [kg]	39,0		42,0	
Art.Nr./Preis	auf Anfrage			

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Spezialpumpen

Entwässerungspumpen Baureihe XPS 50 / XPS 80 (AquaControl)

XPS 50-160 (AC)
XPS 50-175 (AC)
XPS 80-175 (AC)
XPS 80-195 (AC)

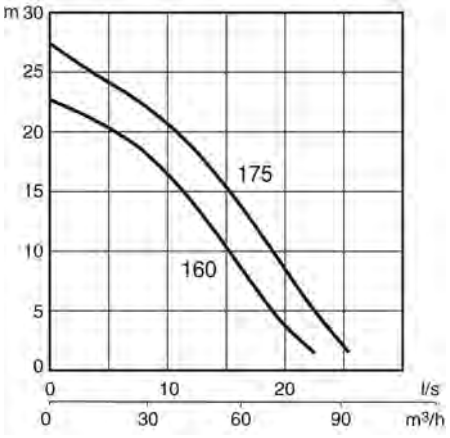

XPS 50

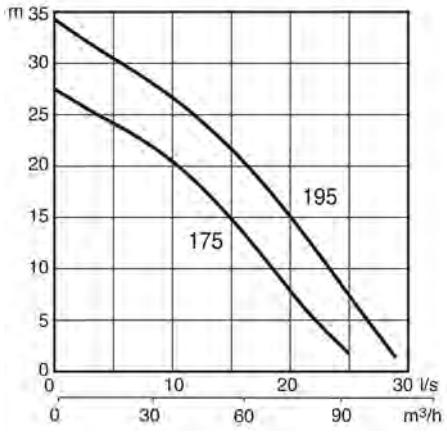

XPS 80

TECHNISCHE DATEN	XPS 50-160 (AC)	XPS 50-175 (AC)	XPS 80-175 (AC)	XPS 80-195 (AC)
Spannung	400 V / 50 Hz			
Nennleistung [kW]	5,6		8,3	
Nennstrom [A]	11,3		16,0	
Thermischer Wicklungsschutz	Ja			
Levelsensor	Optional			
Anschlussleitung [m]	20			
Stecker	CEE 16A // CEE 32A			
Druckanschluss	4“			
Gewicht [kg]	59,0		64,0	
Art.Nr./Preis	auf Anfrage			

Motorschutzschalter gegen Aufpreis (ab Seite 49)

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Motorschutzschalter MDWK 400 Volt 16 A / 32 A

Typ MDWK mit Phasenwender, Drehrichtungskontrolle 16 A / 32 A mit Drehknebel

Motorschutzschalter 16 A // 5 pol.	Art.Nr.	Einstellbereich [A]	passend für Pumpen mit	Preis
MDWK 16/5 1,0 - 1,6	X50304726	1,0 - 1,6	0,37 bis 0,55 kW	auf Anfrage
MDWK 16/5 1,6 - 2,5	X50304727	1,6 - 2,5	0,75 kW	
MDWK 16/5 2,5 - 4,0	X50304728	2,5 - 4,0	1,1 bis 1,7 kW	
MDWK 16/5 4,0 - 6,3	X50304729	4,0 - 6,3	2,2 kW	
MDWK 16/5 6,3 - 9,0	X50304730	6,3 - 9,0	3,7 kW	
MDWK 16/5 9,0 - 12,5	X50304731	9,0 - 12,5	4,0 bis 5,5 kW + P337D/437D, AV/AVE437T, SVX337R/437R	
MDWK 16/5 12,5 - 16,0	X50304732	12,5 - 16,0	7,5 kW + P355D/455D, AV/ AVE455T	

Motorschutzschalter 32 A // 5 pol.	Art.Nr.	Einstellbereich [A]	passend für Pumpen mit	Preis
MDWK 32/5 2,5 - 4,0	X50354728	2,5 - 4,0	1,1 bis 1,7 kW	auf Anfrage
MDWK 32/5 4,0 - 6,3	X50354729	4,0 - 6,3	2,2 kW	
MDWK 32/5 6,3 - 9,0	X50354730	6,3 - 9,0	3,7 kW	
MDWK 32/5 9,0 - 12,5	X50354731	9,0 - 12,5	4,0 bis 5,5 kW + P337D/437D, AV/AVE437T, SVX337R/437R	
MDWK 32/5 12,5 - 16,0	X50354732	12,5 - 16,0	7,5 kW + P355D/455D, AV/ AVE455T	
MDWK 32/5 16,0 - 20,0	X50354733	16,0 - 20,0	9 kW	
MDWK 32/5 20,0 - 25,0	X50354734	20,0 - 25,0	11 kW	

Motorschutzschalter MDWK 400 Volt 16 A

Typ MDWK mit Phasenwender, Drehrichtungskontrolle; Anschlussmöglichkeit für Thermowächter 16 A // 32 A

Motorschutzschalter 16 A // 5 pol.	Art.Nr.	Einstellbereich [A]	Preis
MDWK-TW 16/5 4,0 - 6,3	X80506729	4,0 - 6,3	auf Anfrage
MDWK-TW 16/5 6,3 -10,0	X80506730	6,3 - 10,3	auf Anfrage

Motorschutzschalter 32 A // 5 pol.	Art.Nr.	Einstellbereich [A]	Preis
MDWK-TW 32/5 6,0 - 10,0	X80606730	6,0 - 10,0	auf Anfrage
MDWK-TW 32/5 9,0 - 14,0	X80606731	9,0 - 14,0	auf Anfrage

Zubehör

Softstarter 400 Volt, Gummigehäuse

Sanftanlauf, inkl. Kabelsatz 63 A	Art.Nr.	Preis
bis 15 kW // 24-32 A	X70S510035	auf Anfrage
bis 30 kW // 37-50 A, inkl. Kabelsatz 63 A	X70S530037	

Motorschutzstecker 230 Volt, Gummigehäuse

Typ MSS

Motorschutzstecker 230 Volt	Art.Nr.	Betriebsbereich [A]	Preis
MSS 3 A	X810321	bis 3 A	auf Anfrage
MSS 4 A	X810323	bis 4 A	
MSS 6 A	X810327	bis 6 A	
MSS 7 A	X810328	bis 7 A	
MSS 8 A	X810329	bis 8 A	
MSS 12 A	X810334	bis 12 A	
MSS 14 A	X810336	bis 14 A	

Universal-Schwanenhals für Baureihen P 215 - P 455

Universal-Schwanenhals Umbausatz

Für den Umbau von Tauchmotorpumpen der Serie P 215, P 315, P 222, P 322, P 337, P 437, P 355 und P 455 auf Brunnenversion - zum Einsatz in Brunnen und engen Schächten ab 300 mm Durchmesser.

TECHNISCHE DATEN	Universal-Schwanenhals
Passend zu	P 215 - P 455
Schachtdurchmesser [mm]	ab 300
Art.Nr.	X215455000
Preis	auf Anfrage

Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer– Zahlungs– und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Schwimmerschalter / Sensoren

Typ SPT N1 Pro

Der N1 pro ist die ideale Lösung zur Füllstandskontrolle bei verschmutzten Medien
Z.B. bei Baustellendraiage, Industrieabfüllanlagen oder Grubenentwässerung.

Schwimmerschalter N1 Pro	Art.Nr.	Preis
SPT N1 Pro - 10 m Kabel	X50013	auf Anfrage
SPT N1 Pro - 20 m Kabel	X50014A	auf Anfrage

Schwimmerschalter MS1

Der Niveauregler MS 1 ist die ideale Losung zur Füllstandskontrolle auf beengtem Raum
Z.B. bei Abwasserpumpstationen, Brunnen oder Hebeanlagen.

Schwimmerschalter MS1	Art.Nr.	Preis
MS1 - 10 m Kabel	X52015	auf Anfrage
MS1 - 20 m Kabel	X52016	auf Anfrage
MS1 - 10 m Kabel — Ex	X40000210	auf Anfrage
MS1 - 20 m Kabel — Ex	X40000220	auf Anfrage

SPTouch

Die Niveausteuerung für Flachsaugerpumpen.

Niveausteuerung 230 V für Flachsaugerpumpen	Art.Nr.	Preis
SPTouch 0,7m Anschlussfertig	X2650302	auf Anfrage
SPTouch 10m zwischensteckbar	X2650310	auf Anfrage

Pegelsteuerung KU

Ohne Schwimmeroder Elektroden

Pegelsteuerung KU	Art.Nr.	Preis
Pegelsteuerung KU W	XWS19130003	auf Anfrage
Pegelsteuerung KU 16	XWS19130004	auf Anfrage
Pegelsteuerung KU 32	XWS19130005	auf Anfrage

Niveausteuerung 230 V

Niveausteuerung 230 V	Art.Nr.	Preis
SPT-Schwimmer-Set	X2137075000	auf Anfrage
REKA2000 Niveausteuerung für SPT-Serien inkl. Befestigungsmaterial	X3337075000	auf Anfrage
REKA2000 Niveausteuerung für Hippo & AV-Serien inkl. Befestigungsmaterial	X33370750HP	auf Anfrage
REKA2000 Niveausteuerung in Zwischenstecker-ausführung, Kabellänge=10 m	X33370750ML	auf Anfrage

HSHG
Hofstetter
Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

+43(0)732/309663-0

Hans Hofstetter Service & Handel GmbH
Schwalbenweg 34, A-4030 Linz

Edelstahl Brunnenpumpen
Mehrstufige Pumpen
Normpumpen
Seite 12

Wasserversorgung-Systeme
Seite 13

HSHG Stromaggregate
Seite 9

HSHG
Hofstetter
Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

AUSGABE 2025/03—gültig ab 01.03.2025

SELWOOD Abwasserpumpen "S-Reihe"

Deutsch

S150

Tier 4 Final / Stage IIIB

Vorteile

* **Vortex-Hydraulik für höchstmögliche Verstopfungsfreiheit**
* **100% Trockenlauf- und Schlürfbetriebsfähigkeit**

TIER 4F STAGE IIIB

Spezifikationen

Fördermenge	m^3/h	320
Förderhöhe	m	27
Max. freier Durchgang	mm	100
Max. Saughöhe	m	8.8
Luftleistung	l/s	24
Leistungsbedarf Vakuumpumpe	kW	2.2
Leistungsbedarf ges.	kW	40
Max. Drehzahl	U/min	1800
Min. Drehzahl	U/min	1600
Laufradtyp		Vortex
Anzahl Laufradflügel		6
Laufraddurchmesser	mm	235
Saugseite	mm	DN 150 PN6
Druckseite	mm	DN 150 PN6
Tankvolumen*	l	219
Kraftstoffverbrauch Opt. Betriebspunkt	l/Std.	7.6 @ 1800 U/min 5.7 @ 1600 U/min

**Die Tankkapazität kann durch die Verwendung eines optionalen Zusatztanks erhöht werden.*

Selbstansaugung

SELPRIME™

Das einzigartige Selwood Ansaugsystem basiert auf einer wasserunempfindlichen trocken selbstansaugenden Membranpumpe. Dies ist ein umweltfreundliches System, welches keine Probleme durch Ölnebel, oder Ölemulgierung verursachen kann, wie es von anderen Ansaugsystemen bekannt ist.

Pumpenmaterialien

Pumpengehäuse	Graugus BSEN 1561 EN-GJL-200
Laufrad	Gusseisen BSEN 1563 EN-GJS-450-10
Schleissplatte	Nicht vorhanden
Welle	Stahl BS EN 10277 C40+C
Rückschlagventil	Graugus BSEN 1561 EN-GJL-200
Gleitringdichtung	Siliziumkarbid /Siliziumkarbid
Lager Pumpe	Rillenkugellager
Lager Antrieb	Zylinderrollenlager

Antriebe

Dieselmotor	Isuzu 4LE2X
Emissionsklassen	US Tier 4 Final / EU Stage IIIB

Elektromotoren auf Wunsch erhältlich!

Standartgewichte & Maße

Schallgedämpft**

(Pt No. 1514127S40)

Länge	214 cm
Breite	120 cm
Höhe*	175 cm
Trockengewicht	1830 kg
Gewicht gefüllt	2020 kg
LWA	89
db(A)@ 1m	68

*** Direktantrieb*
** inkl. Lastöse + Auspuff*

Optionale Extras

- Niveaukontrolle
- Telemetriesystem
- Ölablasskit
- Zusatztankverbinder

HSHG Hofstetter Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe
+43(0)732/309663-0
Hans Hofstetter Service & Handel GmbH
Schwalbenweg 34, A-4030 Linz

SELWOOD
www.selwoodpumps.com

Pumpenkennlinie

S150

Tier 4 Final / Stage IIIB

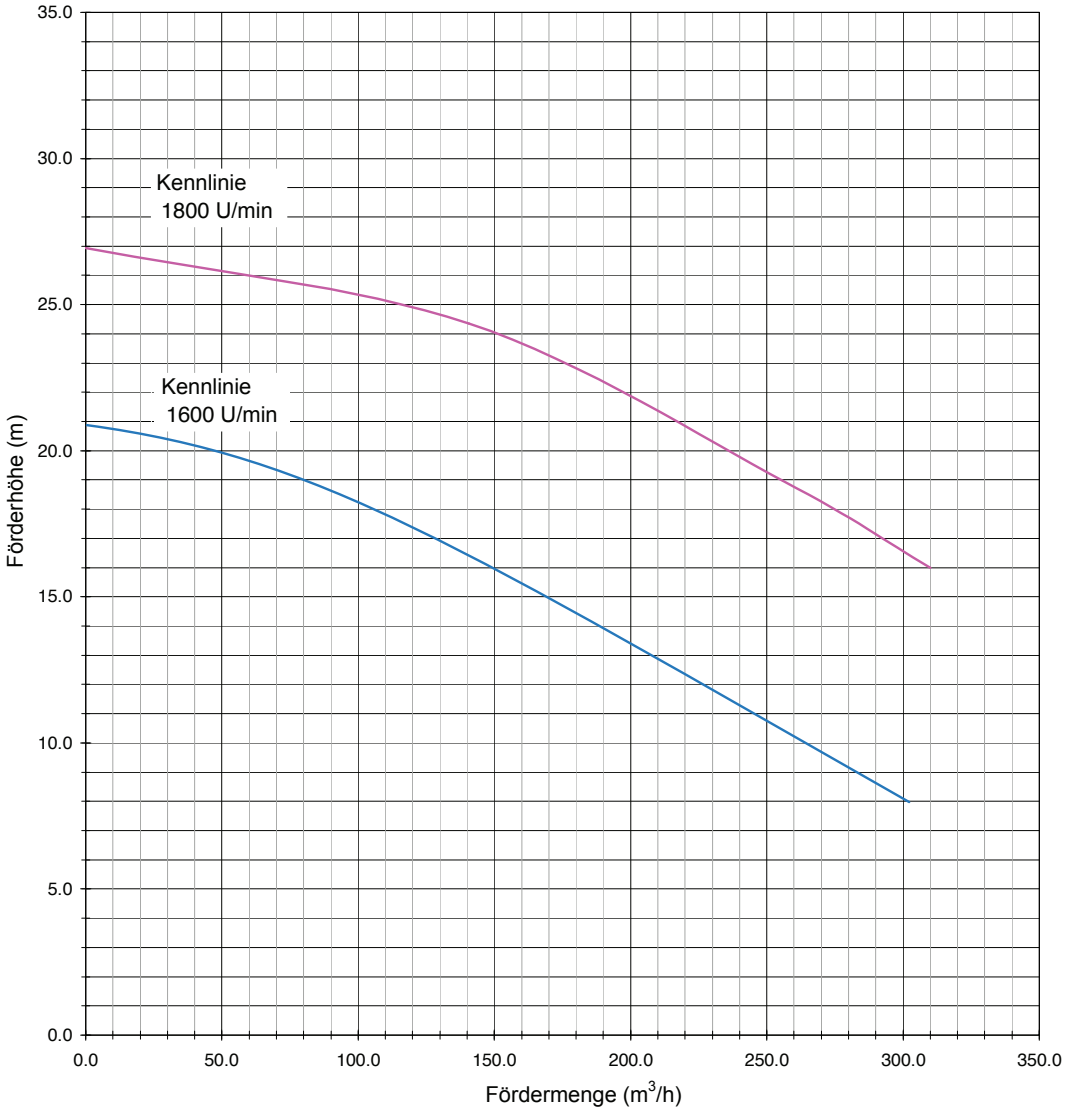

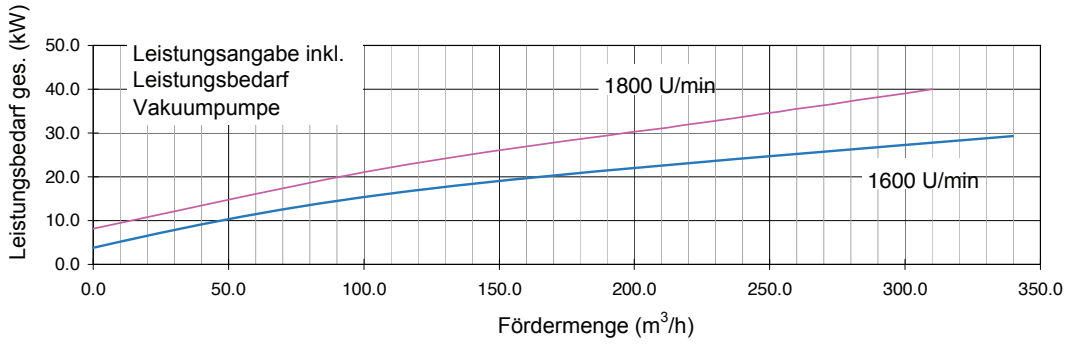

HSHG Hofstetter Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe
+43(0)732/309663-0
Hans Hofstetter Service & Handel GmbH
Schwalbenweg 34, A-4030 Linz

SELWOOD
www.selwoodpumps.com

SELWOOD Abwasserpumpen "S-Reihe"

S200

Stage IIIB

* **Vortex-Hydraulik für höchstmögliche Verstopfungsfreiheit**
* **100% Trocklauf- und Schlürfbetriebsfähigkeit**

Spezifikationen

Fördermenge	m^3/h	560
Förderhöhe	m	23
Max. freier Durchgang	mm	100
Max. Saughöhe	m	8.8
Luftleistung	l/s	24
Leistungsbedarf Vakuumpumpe	kW	2.2
Leistungsbedarf ges.	kW	52
Max. Drehzahl	U/min	1600
Min. Drehzahl	U/min	1000
Laufradtyp		Vortex
Anzahl Laufradflügel		8
Laufraddurchmesser	mm	235
Saugseite	mm	DN 200 PN6
Druckseite	mm	DN 200 PN6
Tankvolumen*	l	322
Kraftstoffverbrauch opt. Betriebspunkt	l/Std.	auf Anfrage

**Die Tankkapazität kann durch die Verwendung eines optionalen Zusatztanks erhöht werden.*

Selbstansaugung

SELPRIME™

Das einzigartige Selwood Ansaugsystem basiert auf einer wasserunempfindlichen trocken selbstansaugenden Membranpumpe. Dies ist ein umweltfreundliches System, welches keine Probleme durch Ölnebel, oder Ölemulgierung verursachen kann, wie es von anderen Ansaugsystemen bekannt ist.

Pumpenmaterialien

Pumpengehäuse	Grauguss BSEN 1561 EN-GJL-200
Laufrad	Grauguss BSEN 1563 EN-GJS-450-10
Schleissplatte	Nicht vorhanden
Welle	Stahl BS EN 10277 C40+C
Rückschlagventil	Grauguss BSEN 1561 EN-GJL-200
Gleitringdichtung	Siliziumkarbid /Siliziumkarbid
Lager Pumpe	Rillenkugellager
Lager Antrieb	Zylinderrollenlager

Antriebe

Dieselmotor	Deutz TCD 3.6 L4
Elektromotoren auf Wunsch erhältlich!	

Standartgewichte & Gewichte

Schallgedämpft**

(Pt No. 2016077S40)

Länge	240 cm
Breite	140 cm
Höhe*	215 cm
Trockengewicht	2340 kg
Gewicht gefüllt	2607 kg
LWA	89
db(A)@ 7m	62

*** Direktantrieb*
** Inkl. Lastöse*

Optionale Extras

- Niveaukontrolle
- Telemetriesystem
- Ölablasskit
- Zusatztankverbinder
- Funkenflugfänger

HSHG Hofstetter Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe
+43(0)732/309663-0
Hans Hofstetter Service & Handel GmbH
Schwalbenweg 34, A-4030 Linz

SELWOOD
www.selwoodpumps.com

Pumpenkennlinie

S200

Stage IIIB

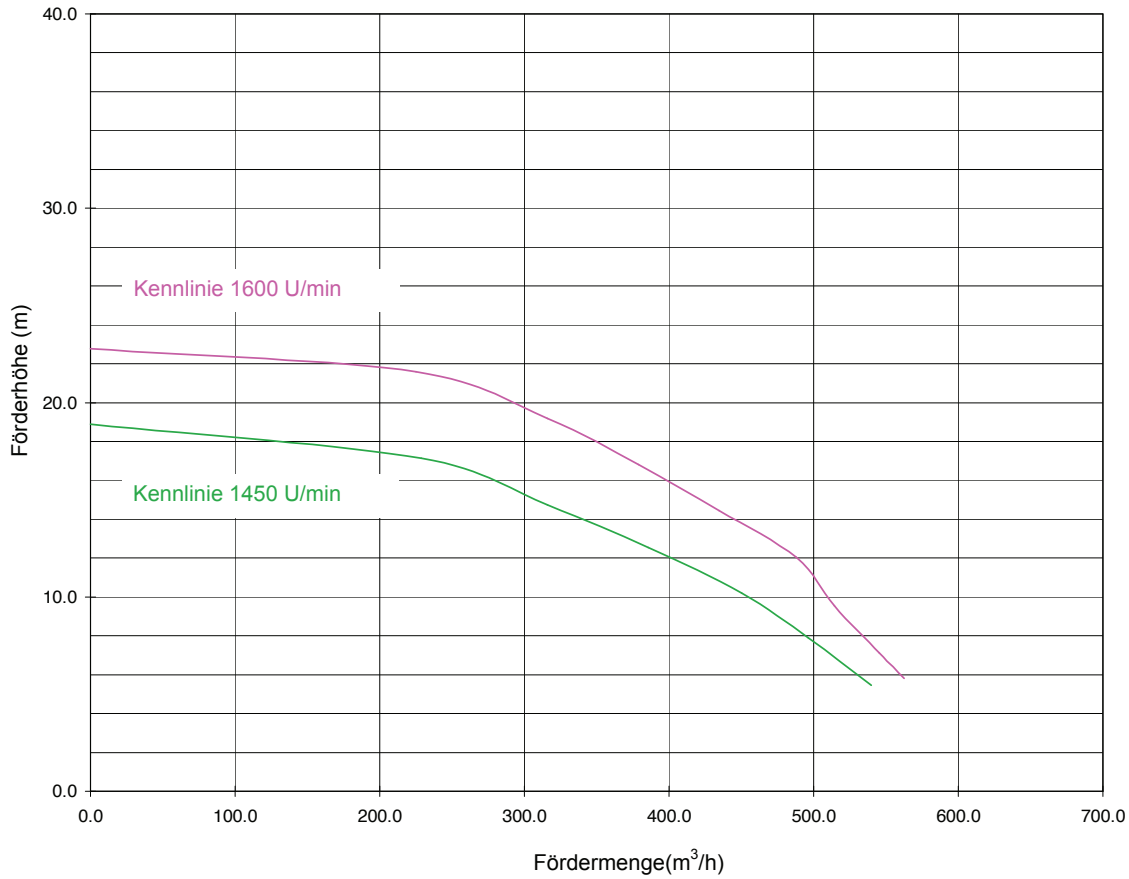

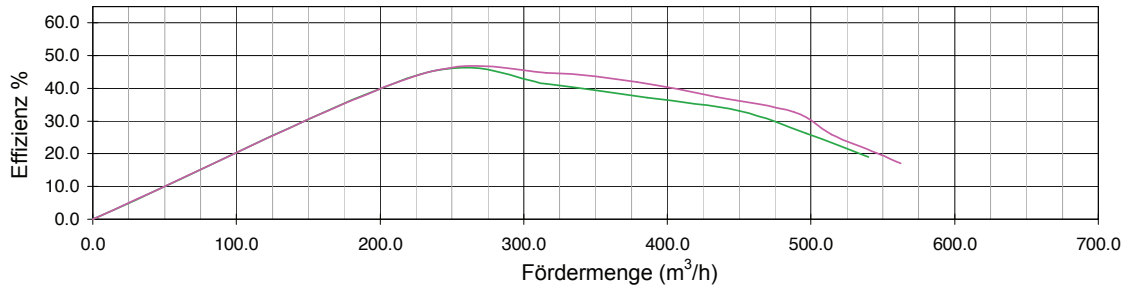

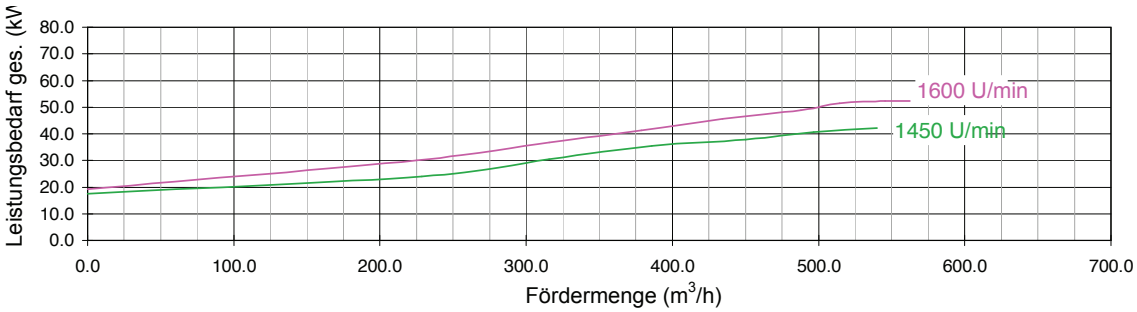

HSHG Hofstetter Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe
+43(0)732/309663-0
Hans Hofstetter Service & Handel GmbH
Schwalbenweg 34, A-4030 Linz

SELWOOD
www.selwoodpumps.com

Selwood Abwasserpumpen "S-Reihe"

Deutsch

S150E

Schallgedämpft

Vorteile

* **Vortex-Hydraulik für höchstmögliche Verstopfungsfreiheit**
* **100% Trockenlauf- und Schlürfbetriebsfähigkeit**

Spezifikationen

Fördermenge	m^3/h	300
Förderhöhe	m	18,5
Max. freier Durchgang	mm	100
Max. Saughöhe	m	8m
Luftleistung	l/s	24
Leistungsbedarf Vakuumpumpe	kW	2.2
Leistungsbedarf ges.	kW	30KW/57A
Max. Drehzahl	U/min	1470
Min. Drehzahl	U/min	955
Laufradtyp		Vortex
Anzahl Laufradflügel		6
Laufraddurchmesser	mm	235
Saugseite	mm	DN 150 PN6
Druckseite	mm	DN 150 PN6
Tankvolumen*	l	

Selbstansaugung

SELPRIME™

Das einzigartige Selwood Ansaugsystem basiert auf einer wasserunempfindlichen trocken selbstansaugenden Membranpumpe. Dies ist ein umweltfreundliches System, welches keine Probleme durch Ölnebel, oder Ölemulgierung verursachen kann, wie es von anderen Ansaugsystemen bekannt ist.

Pumpenmaterialien

Pumpengehäuse	Graugus BSEN 1561 EN-GJL-200
Laufrad	Gusseisen BSEN 1563 EN-GJS-450-10
Schleissplatte	Nicht vorhanden
Welle	Stahl BS EN 10277 C40+C
Rückschlagventil	Graugus BSEN 1561 EN-GJL-200
Gleitringdichtung	Siliziumkarbid /Siliziumkarbid
Lager Pumpe	Rillenkugellager
Lager Antrieb	Zylinderrollenlager

Antrieb

Elektromotor	30kW/400V/3Ph./50Hz
Effizienzklasse	IE3 Premium Efficiency

Standartgewichte & Maße

Schallgedämpft**

(Pt No. 1514127S40)

Länge*	214 cm
Breite*	120 cm
Höhe**	175 cm
Gewicht***	1625 kg
Gewicht ****	1675 kg
LWA	89
db(A)@ 1m	68

*** Inkl. Lastöse* *** Ohne Schaltgerät*

** Ohne Kupplung* **** Inkl. Schaltgerät (je nach Ausführung)*

Optionale Extras

- Niveaukontrolle
- Telemetriesystem

SELWOOD
www.selwoodpumps.com

Selwood S150 Leistungskennlinien

Sauberes kaltes Wasser s.g 1.0

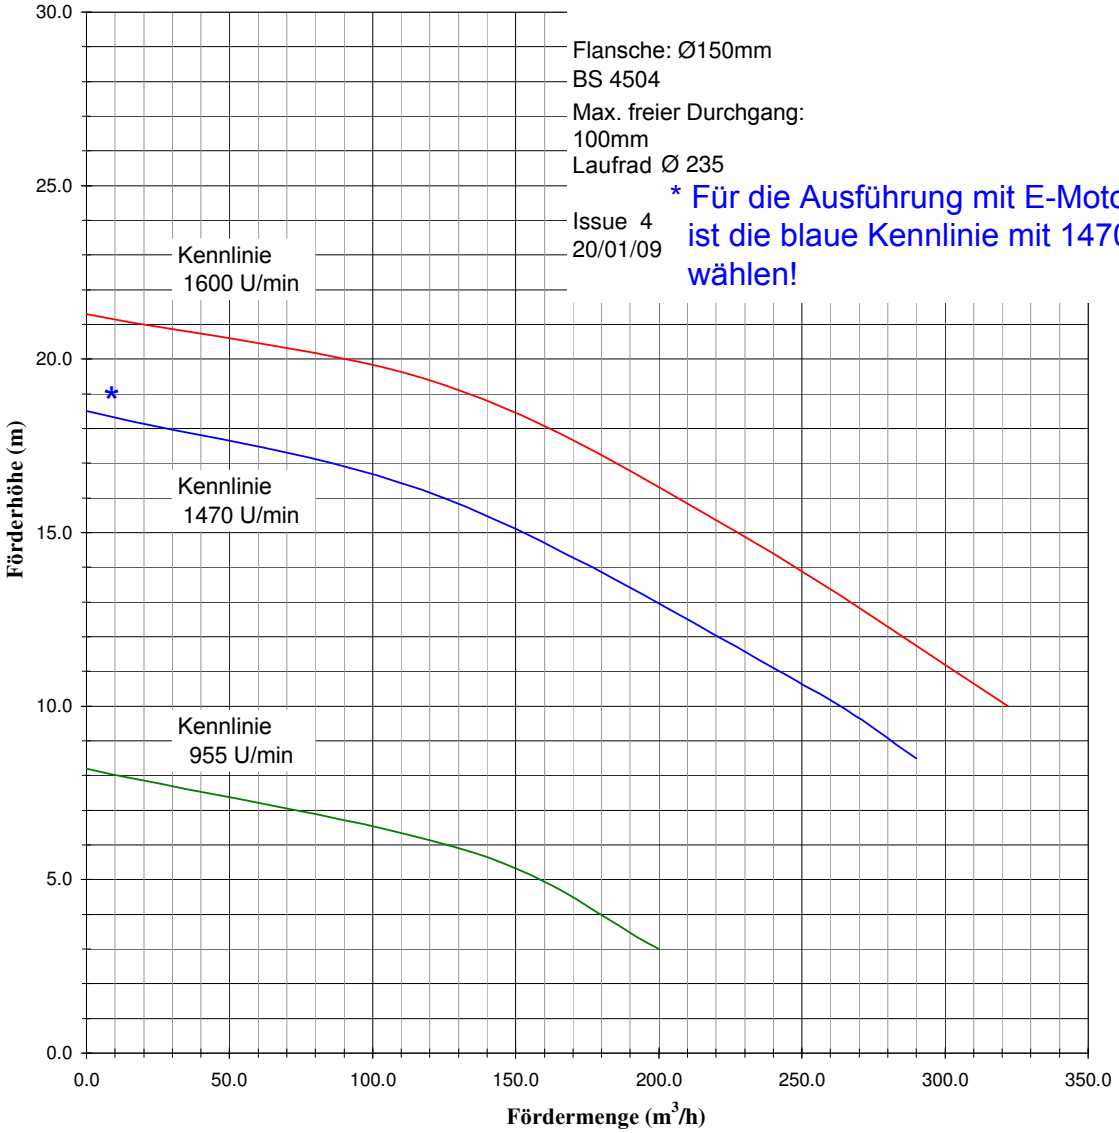

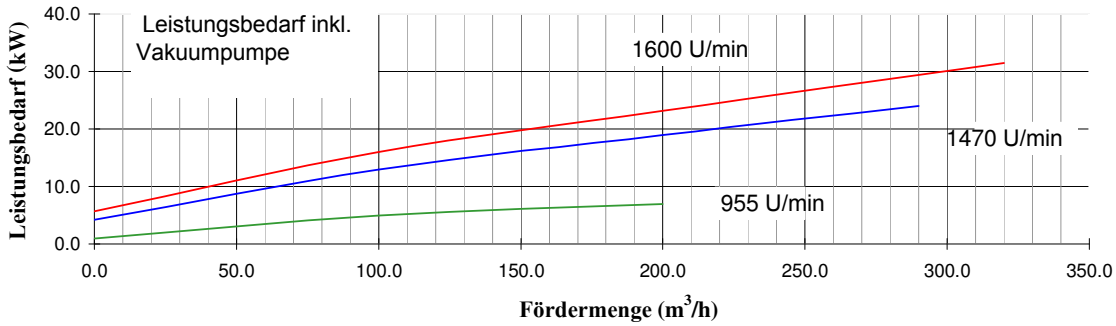

Selwood Limited, Bournemouth Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 3ZL. UK
Tel: +44 (0)23 8026 6311 **Fax:** +44 (0)23 8026 0906
Web: www.selwoodpumps.com **E-mail:** sales@selwoodpumps.com

DANTHERMGROUP

PROFESSIONELLE MOBILE

KLIMATISIERUNGLÖSUNGEN

HEIZGERÄTE, LUFTENFEUCHTER, KÜHLGERÄTE, VENTILATOREN, LUFTREINIGER, DESINFEKTION & MESSGERÄTE

Dantherm® CLIMATE SOLUTIONS

TROTEC CLIMATE SOLUTIONS

MASTER® CLIMATE SOLUTIONS

HSHG
Hofstetter
Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/309663-0

Über die Dantherm Group

Die Dantherm Group ist ein europäischer Marktführer für mobile und fest installierte Klimatisierungslösungen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen. Aufbauend auf dem Erbe der verschiedenen Marken, die zu uns gehören, konstruieren und fertigen unsere Klimatisierungsexperten jedes Jahr Hunderttausende hochwertiger Heiz-, Kühl-, Entfeuchtungs-, Luftreinigungs- und Lüftungsgeräte in unseren eigenen europäischen Werken.

Alle sind so konzipiert, dass sie nachhaltig, energieeffizient und kostengünstig ein gesundes und komfortables Raumklima schaffen.

Warum mit uns zusammenarbeiten

- ☑ Europäische Designqualität
- ☑ Experten für Klimakontrolle
- ☑ Umfassendes Angebot an Lösungen

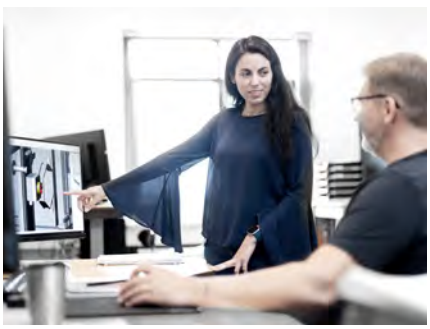

INHALT

Heizlösungen	04
Trocknungslösungen	59
Lösungen zur Luftreinigung, Desinfektion und Geruchsneutralisierung	124
Kühllösungen	149
Belüftungslösungen	159
Messgeräte	186

Entdecken Sie unsere
Klimatisierungslösungen

danthermgroup.com

DANTHERMGROUP

PROFESSIONELLE MOBILE

HEIZLÖSUNGEN

FÜR BAUWESEN, LANDWIRTSCHAFT, LAGERHÄUSER, PRODUKTIONSTÄTTEN, GEBÄUDE UND VERLEIH

TROTEC CLIMATE SOLUTIONS

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

B 35-70-100-150-300

B 35
B 70

B 100
B 150

B 300

- Niederdruck-Heizgeräte
- Hohe Luftmengen
- Zwei Ölfilter: Öltankfilter und Ansaugfilter
- Motor mit Überhitzungsschutz
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Edelstahlbrennkammer
- Fahrgestell serienmäßig bei B 100, B 150, B 300
- Ölstandsanzeige
- Einfach zu transportieren
- Servicefreundlich
- Diese Heizgeräte können Biokraftstoff HVO 100, Diesel oder Kerosin verbrennen

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**



Fahrgestell
B 35, B 70
4103.925

Verbrauchsmaterialien
B 35 - **4519.012**
B 70 - **4519.013**
B 100 - **4519.014**
B 150 - **4519.015**
B 300 - **4519.001**

Direkte Ölheizgeräte

B 35-70-100-150-300

Direkte Ölheizgeräte sind sehr effiziente Geräte, die große Mengen an Wärme sofort und genau dort zur Verfügung stellen, wo sie benötigt wird. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in offenen oder gut belüfteten Räumen wie Fabriken, Lagerhallen oder auf Baustellen.

Die Belüftung des Raums ist notwendig, um einen Sauerstoffmangel zu vermeiden. Die Direkt-Ölheizer von Master sind bekannt für ihre Effizienz, Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und Betriebssicherheit.

Master B 35 - Beheizung einer Autowerkstatt

Master B 150 - Beheizung einer Baustelle

Spezifikationen	Einheiten	B 35	B 70	B 100	B 150	B 300
Heizleistung	kW	10	20	29	44	44/88
	Btu/h	34.200	68.300	99.300	150.500	150.500-301.000
	kcal/h	8.600	17.200	25.000	37.900	37.900-75.800
Luftleistung	m^3/h	280	400	800	900	900/1.800
Kraftstoffautonomie	h	16	10	16	10	23/12
Thermostatbedienung		Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital
Brennstoffverbrauch	l/h	0,9	1,9	2,7	4,2	4,2/8,4
Netzspannung	V/Hz	220/240/50-60	220/240/50-60	220/240/50-60	220/240/50-60	220/240/50-60
Elektrische Leistung	kW	0,08	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Nennstrom	A	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Schutzart		IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Tankinhalt	l	15	19	44	44	105
Produktgröße (l x w x h)	mm	745 x 300 x 405	745 x 300 x 405	1075 x 600 x 480	1075 x 600 x 480	1240 x 670 x 640
Verpackungsmaße (l x w x h)	mm	810 x 350 x 450	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110 x 400 x 450	1600 x 750 x 900
Netto- / Bruttogewicht	kg	14/16	15/18	25/28	25/28	53/70
Palette	Stück	15	15	10	10	1
Doppelspannung		Keine	Keine	Verfügbar	Verfügbar	Keine

B 180-230-360

B 180

B 230

B 360

- Hochdruck-Heizgeräte
- Überhitzungsthermostat
- Nachlaufzeit
- Motor mit Überhitzungsschutz
- Externer transparenter Öl-Ansaugfilter
- Drei Ölfilter: Ölpumpenfilter, Ansaugfilter und Einlassfilter
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Edelstahlbrennkammer
- Ölstandsanzeige
- Fahrgestell inklusive
- Tropffreie Tankentlüftung
- Einfache Wartung
- LED-Leuchte
- Diese Heizgeräte können Biokraftstoff HVO 100, Diesel oder Kerosin verbrennen

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**

Brennstoffvorwärmer
B 180 - **4100.827**
B 230, B 360 - **4033.049**

Schnellverbindung für flexible Rohrleitungen für separaten Tank
B 230, B 360 - **4034.880**

Kranlaschen
B 230 - **4034.922**
B 360 - **4034.926**

Verbrauchsmaterialien
B 180 - **4519.006**
B 230 - **4519.007**
B 360 - **4519.008**

B 180-230-360

Direkte Ölheizgeräte sind sehr effiziente Geräte, die große Mengen an Wärme sofort und genau dort zur Verfügung stellen, wo sie benötigt wird. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in offenen oder gut belüfteten Räumen wie Fabriken, Lagerhallen oder auf Baustellen.

Die Belüftung des Raums ist notwendig, um einen Sauerstoffmangel zu vermeiden. Die Direkt-Ölheizer von Master sind bekannt für ihre Effizienz, Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und Betriebssicherheit.

Master B 360 auf dem Bau eines Flughafens

Master B 180 auf einer Baustelle

Spezifikationen	Einheiten	B 180	B 230	B 360
	kW	48	65	111
Heizleistung	Btu/h	165.000	222.000	379.000
	kcal/h	41.200	56.000	95.460
Luftleistung	m^3/h	1.550	3.000	3.300
Kraftstoffautonomie	h	8	10	10
Thermostatbedienung		Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital
Brennstoffverbrauch	l/h	4,5	6,2	10,6
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50-60
Elektrische Leistung	kW	0,3	0,8	1,06
Nennstrom	A	1,5	3,5	4,6
Schutzart		IP44	IP44	IP44
Tankinhalt	l	36	65	105
Produktgröße (L x B x H)	mm	1165 x 380 x 550	1235 x 575 x 790	1600 x 700 x 940
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Neto-/Bruttogewicht	kg	30/34	57/72	84/105
Palette		8	1	1

BV 77-110-170-290

BV 77

BV 110
BV 170
BV 290

- Hochdruckheizgeräte
- Saubere Warmluft
- Anschluss an Warmluftschlauch möglich
- Abgasanschluss
- Wärmetauscher
- Überhitzungsthermostat
- Nachlaufzeit
- Motor mit Überhitzungsschutz
- Drei Ölfilter: Ölpumpenfilter, Ansaugfilter und Einlassfilter
- Externer transparenter Öl-Ansaugfilter
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Edelstahlbrennkammer
- Ölstandsanzeige
- Fahrgestell inklusive
- Hochqualitative Kraftstoffpumpe
- Kraftstoffpumpe mit Zugang für einfache Wartung
- Tropffreie Tankentlüftung
- LED-Leuchte
- Diese Heizgeräte können Biokraftstoff HVO 100, Diesel oder Kerosin verbrennen.

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**

Brennstoffvorwärmer
BV 77 - **4100.827**
BV 110, BV 170, BV 290 - **4033.049**

Adapterring
BV 77 - Ø300 mm- **4034.929**
BV 110, BV 170 - Ø34 cm - **4034.890**
BV 290 - Ø400 mm - **4034.895**

2-Wege-Austritt
BV 110, BV 170
- 2 x Ø300 mm - **4034.898**
BV 290 - 2 x Ø300 mm - **4034.911**

Schnellverbindung für flexible Rohrleitungen für separaten Tank
BV 110, BV 170, BV 290 - **4034.880**

Luftrückführungsset
BV 110, BV 170 - **4100.826**
BV 290 - **4100.825**

Regenschutz
BV 77 - **4514.652**
BV 110, BV 170 - **4514.651**
BV 290 - **4514.650**

Abgasrohr 1m aus Edelstahl
BV 77 - Ø120 mm - **4013.260**
BV 110, BV 170, BV 290 - Ø150 mm - **4013.243**

Abgasrohrbogen 90° aus Edelstahl
BV 77 - Ø120 mm - **4013.261**
BV 110, BV 170, BV 290 - Ø150 mm - **4013.247**

Abzugshaube aus Edelstahl
BV 77 - Ø120 mm - **4013.262**
BV 110, BV 170, BV 290 - Ø150 mm - **4013.249**

Verbrauchsmaterialien
BV 77 - **4519.002**
BV 110 - **4519.003**
BV 170 - **4519.004**
BV 290 - **4519.005**

Warmluftschlauch PVC - 1-Weg-Austritt
BV 77 - Ø305 mm - 3 m - **4515.572**
BV 77 - Ø305 mm - 7,6 m - **4515.553**
BV 110, BV 170 - Ø340 mm - 7,6 m - **4515.558**
BV 110, BV 170- Ø340 mm - 3 m - **4515.570**
BV 290 - Ø407 mm - 3 m - **4515.571**
BV 290 - Ø407 mm - 7,6 m - **4031.401**
Warmluftschlauch PVC - 2-Wege-Austritt
BV 110, BV 170, BV 290 - Ø305 mm - 7,6 m - **4515.553**
BV 110, BV 170, BV 290 - Ø305 mm - 3 m - **4515.572**

Warmluftschlauch - Nylon, schwarz inkl. Tasche
1-Weg-Austritt
BV 77 - Ø305 mm - 7,6 m - **4515.360**
BV 110, BV 170 - Ø340 mm - 7,6 m - **4515.367**
BV 290 - Ø407 mm - 7,
6m - **4515.361**
2-Wege-Austritt
BV 110, BV 170, BV 290- Ø305 mm - 7,6 m - **4515.360**

BV 77-110-170-290

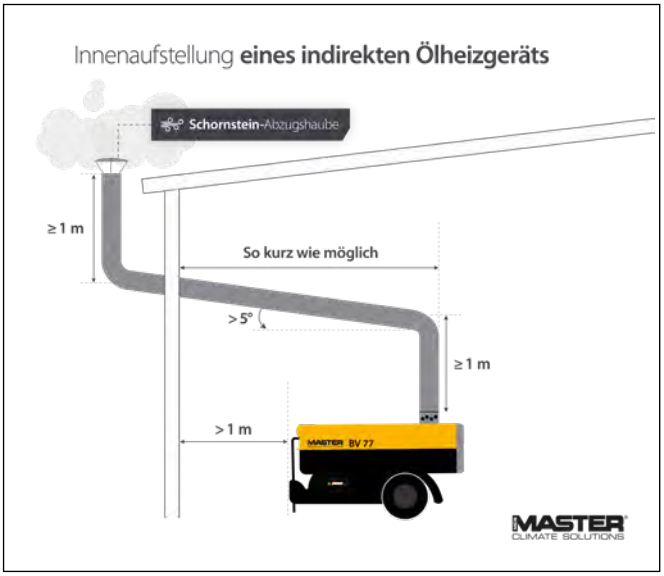

Luftrückführung

Ein wichtiges Zubehör zur Maximierung der Energieeffizienz ist das Luftrückführungs-Set, das nur bei indirekt beheizten Heizgeräten zum Einsatz kommt.

Diese Form der Wärmerückgewinnung hat einen direkten Einfluss auf die Energieeffizienz, da jedes Kilowatt, das für die Raumheizung eingesetzt wird, optimal genutzt wird. Kombiniert mit einem intelligenten Thermostat reduziert dieses Set gleichzeitig den Bedarf der mobilen Heizers selbst und spart so bis zu 30 Prozent Energie.

EINTRITTSLEITUNG	Ø LUFTSCHLAUCH	LUFTRÜCKFÜHRUNGS-SET	HEIZGERÄT	ADAPTERRING	Ø WARMLUFT-SCHLAUCH	WARMLUFT-SCHLAUCH
4031.406	305 mm	4100.826	BV 110	4034.890	340 mm	4515.558 oder 4515.367
4031.406	305 mm	4100.826	BV 170	4034.890	340 mm	4515.558 oder 4515.367
4031.402	407 mm	4100.825	BV 290	4034.895	407 mm	4031.401 oder 4515.361

BV 77-110-170-290

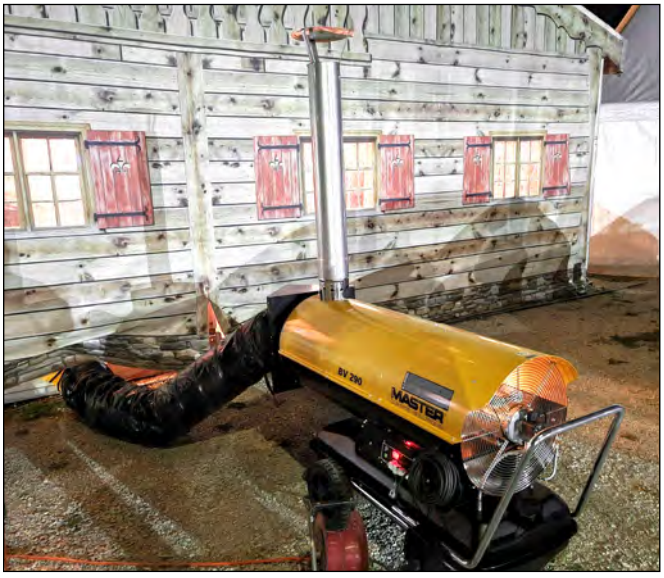

Spezifikationen	Einheiten	BV 77	BV 110	BV 170	BV 290
	kW	21	34	49	85
Heizleistung	Btu/h	71.700	116.000	167.200	290.000
	kcal/h	18.100	29.200	42.100	73.100
Luftleistung	m³/h	1.550	1.800	1.800	3.300
Kraftstoffautonomie	h	19	21	14	13
Thermostatbedienung		Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital
Brennstoffverbrauch	l/h	2,0	3,2	4,7	8,1
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50-60
Elektrische Leistung	kW	0,3	0,8	0,8	1,06
Nennstrom	A	1,5	3,5	3,5	4,6
Schutzart		IP44	IP44	IP44	IP44
Tankinhalt	l	36	65	65	105
Abgasanschluss	Ø mm	120	150	150	150
Luftauslass	Ø mm	305	340	340	407
Produktgröße (L x B x H)	mm	1130 x 380 x 660	1235 x 575 x 1000	1350 x 575 x 1000	1600 x 700 x 1150
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1330 x 650 x 1000	1670 x 750 x 1180
Netto-/Bruttogewicht	kg	33/37	61/76	67/84	101/123
Palette	Stück	8	1	1	1
Doppelspannung		Verfügbar	Keine	Verfügbar	Verfügbar

BV 400

BV 400

- Saubere Warmluft
- Sehr leiser Betrieb (72 dB)
- Effizienter Ventilator ermöglicht hohen Luftdruck 500 Pa
- 2-stufiger Master-Brenner
- Optional: separater Lufteinlass-Koffer für die Verbrennungsluftführung
- Rotationsgeformter Tank
- Anschluss für Raumthermostat
- Hocheffizienter Wärmetauscher
- Edelstahlbrennkammer
- Fahrgestell inklusive
- Tropffreie Tankentlüftung
- Diese Heizgeräte können Biokraftstoff HVO 100, Diesel oder Kerosin verbrennen

Optionale Extras

- Robuster Hebesatz
- Der optionale separate Lufteinlass-Koffer ermöglicht den Anschluss eines Flexrohres für die Verbrennungsluftführung. Sehr nützlich beim Einsatz in verschmutzten Räumen

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches THD Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**

Brennstoffvorwärmer
BV 400 - **4033.049**

Luftrückführungsset
Ø 400mm - **4035.068**

2-Wege-Austritt
Ø 2 x 305 mm - **4034.480**

Kit für die Verbrennungsluft 4035.225

Schnellverbindung für flexible Rohrleitungen für separaten Tank 4035.232

Hebesatz 4035.112

Staplertaschen 4035.224

Verbrauchsmaterialien
BV 400 - **4519.009**

Warmluftschlauch PVC 7,6 m
1-Weg-Austritt,
Ø 407 mm - **4031.401**
2-Wege-Austritt,
Ø305 mm - **4515.553**
Warmluftschlauch 3 m
1-Weg-Austritt
Ø407 mm- **4515.571**
2-Wege-Austritt
Ø305 mm - **4515.572**

Warmluftschlauch Nylon, schwarz inkl. Tasche 7,6 m
1-Weg-Austritt,
Ø407 mm - **4515.361**
2-Wege-Austritt,
Ø305 mm - **4515.360**

BV 400

Master BV 400 auf einer Baustelle

Master BV 400 bei der Tabaktrocknung

Spezifikationen	Einheiten	BV 400
	kW	110/80
Heizleistung	Btu/h	375.000/237.000
	kcal/h	94.600/68.800
Ventilator	Typ	Mitteldruckventilator
Gesamte Pressung	Pa	500
Schlauchanschluss bis max.	m	50
Luftleistung	m^3/h	6,200
Leistung Ventilatormotor	W/rpm	750/1.400
Luftauslass	mm	2 Stutzen Ø305 mm oder 1 Stutzen Ø407 mm
Max. Lufttemperatur	°C	95
Lüfterfunktion		Ja
Thermostatbedienung		Analog oder digital
Abgasanschluss	mm	150
Schutzart		IP44
Tankinhalt	l	150
Brennstoffverbrauch	l/h	10,2 Hochleistungsmodus/7,7 Niedrigmodus
Nennstrom	A	6,8
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Produktgröße (L x B x H)	mm	2086 x 717 x 1233
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	1670 x 710 x 1670
Netto- / Bruttogewicht	kg	200/220

AIR-BUS BV 471-691

4-Wege-Austritt
BV 471
BV 691

1-Weg-Austritt
BV 471
BV 691

- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit metrischen Schrauben
- Leistungsstarker Axialventilator
- Luftdruck 250 Pa (400 Pa mit Zentrifugallüfter)
- Digitale Steuerung der Verbrennung
- Einzigartige "Kaltstart"-Taste für sehr kalte Umgebungen
- Möglicher Anschluss an 4, 2 oder 1 Warmluftschlauch möglich
- Abgasanschluss
- Separater Riello Ölbrenner
- Sommer-Winter-Schalter nur für Lüftung
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Fan-Limit-Thermostat mit automatischer Rückstellung
- Limit-Thermostat mit manueller Rückstellung
- Brennstoffvorwärmer
- Zwei Ölfilter: Ölpumpenfilter und Ansaugfilter
- Schnellverbindung für flexible Rohrleitungen für separaten Tank (optional)
- Hocheffizienter Wärmetauscher aus Edelstahlrohren
- Edelstahlbrennkammer
- Fahrgestell inklusive
- 4 robuste Kranhaken
- Diese Heizgeräte können Biokraftstoff HVO 100, Diesel oder Kerosin verbrennen

BV 691TR
mit Radialventilator

BV 471SE
kompatibel mit InfoAir

AIR-BUS BV 471-691

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**

Pneumatische Räder
BV 471- **4240.585**
BV 691- **4240.684**

Schnellverbindung für flexible Rohrleitungen für separaten Tank
4240.580

Brennstoffschlauch 4 m
(zum Anschluss einer Einheit sind 2 Treibstoffleitungen erforderlich, Speise- und Rücklaufleitung)
4031.460

Bewegliche Räder
BV 471 - **4240.598**
BV 691 - **4240.667**

Kit für Schornstein-befestigung in Arbeits- und Transportstellung
BV 471 - **4240.567**
BV 691 - **4240.682**



Fassarmatur
4515.510

1-Weg-Austritt
Ø600 mm - BV 471 - **4240.825**
Ø700 mm - BV 691 - **4240.633**

2-Wege-Austritt
2 x Ø400 mm - BV 471 - **4240.235**
2 x Ø500 mm - BV 691 - **4240.668**

Brennstofftank
BV 471 - 150 l - **4240.780**
BV 691 - 200 l - **4240.800**

4-Wege-Austritt
4 x Ø270 mm - BV 471 - **4240.553**
4 x Ø320 mm - BV 691 - **4240.669**

Abgasrohr 1 m aus Edelstahl
Ø200 mm - BV 471, BV 691 - **4013.245**

Abzugshaube aus Edelstahl
Ø200 mm - BV 471, BV 691 - **4013.250**

Abgasrohrbogen 90° aus Edelstahl
Ø200 mm - BV 471, BV 691 - **4013.248**

Seitliche Stoßfänger
BV 471 - **4240.560**
BV 691 - **4240.683**

Staplertaschen
BV 471 - **4240.576**
BV 691 - **4240.681**

Umrüstsatz für Biokraftstoff
BV 471, BV 691
Brenner - **4241.132**
Kraftstoffvorwärmer und Filter - **4241.134**



Umrüstsatz für Einstrang-Ölversorgung
BV 471, BV 691
4241.162

Verbrauchsmaterialien
BV 471 - **4519.019**
BV 691 - **4519.020**

Staubschutzhülle
BV 471S - **4241.160**
BV 691S - **4241.161**

Luftrückführungsset
(für Modelle mit Axialventilator))
BV 471 - **4240.709**
BV 691 - **4240.748**

Saugrohr*
BV 471 - **4517.621**
BV 691 - **4517.622**
* Meterware

Warmluftschlauch PVC 7,6 m 4-Wege-Austritt
Ø305 mm - 7,6 m - BV 471 - **4515.553**
Ø305 mm - 3 m - BV 471 - **4515.572**
Ø340 mm - 7,6 m - BV 691 - **4515.558**
Ø340 mm - 3 m - BV 691 - **4515.570**

2-Wege-Austritt
Ø407 mm - 7,6 m BV 471 - **4031.401**
Ø508 mm - 7,6 m BV 691 - **4515.552**
Ø407 mm - 3 m - BV 471 - **4515.571**

1-Wege-Austritt
Ø610 mm - 7,6m - BV 471 - **4031.038**
Ø710 mm - 7,6m - BV 691 - **4515.556**

Warmluftschlauch-Nylon, schwarz inkl. Tasche, 7,6 m 4-Wege-Austritt
Ø305 mm - 7,6m - BV 471 - **4515.360**
Ø340 mm - 7,6m - BV 691- **4515.367**

2-Wege-Austritt
Ø407mm - 7.6m - BV 471 - **4515.361**
Ø508mm - 7.6m - BV 691 - **4515.366**

1-Weg-Austritt
Ø610 mm - 7,6m - BV 471 - **4515.362**
Ø710 mm - 7,6m - BV 691 - **4515.365**

AIR-BUS BV 471-691

Luftrückführungsset für AIR-BUS (Model mit Axialventilator)

Saugrohr	+	Luftrückführungsset
4517.621*	+	**4240.709** für BV 471
4517.622*	+	**4240.748** für BV 691

*** Meterware**

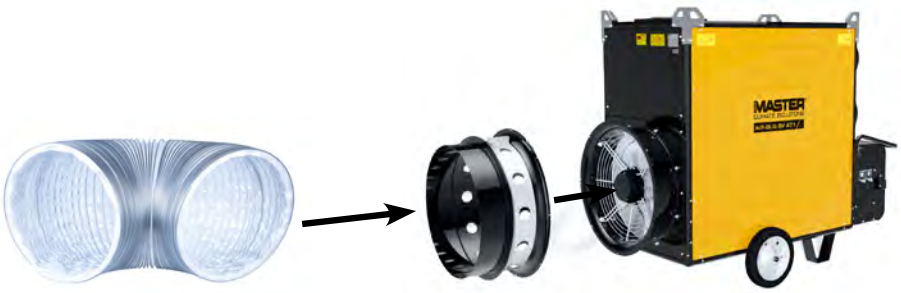

Saugrohr + Luftrückführungsset

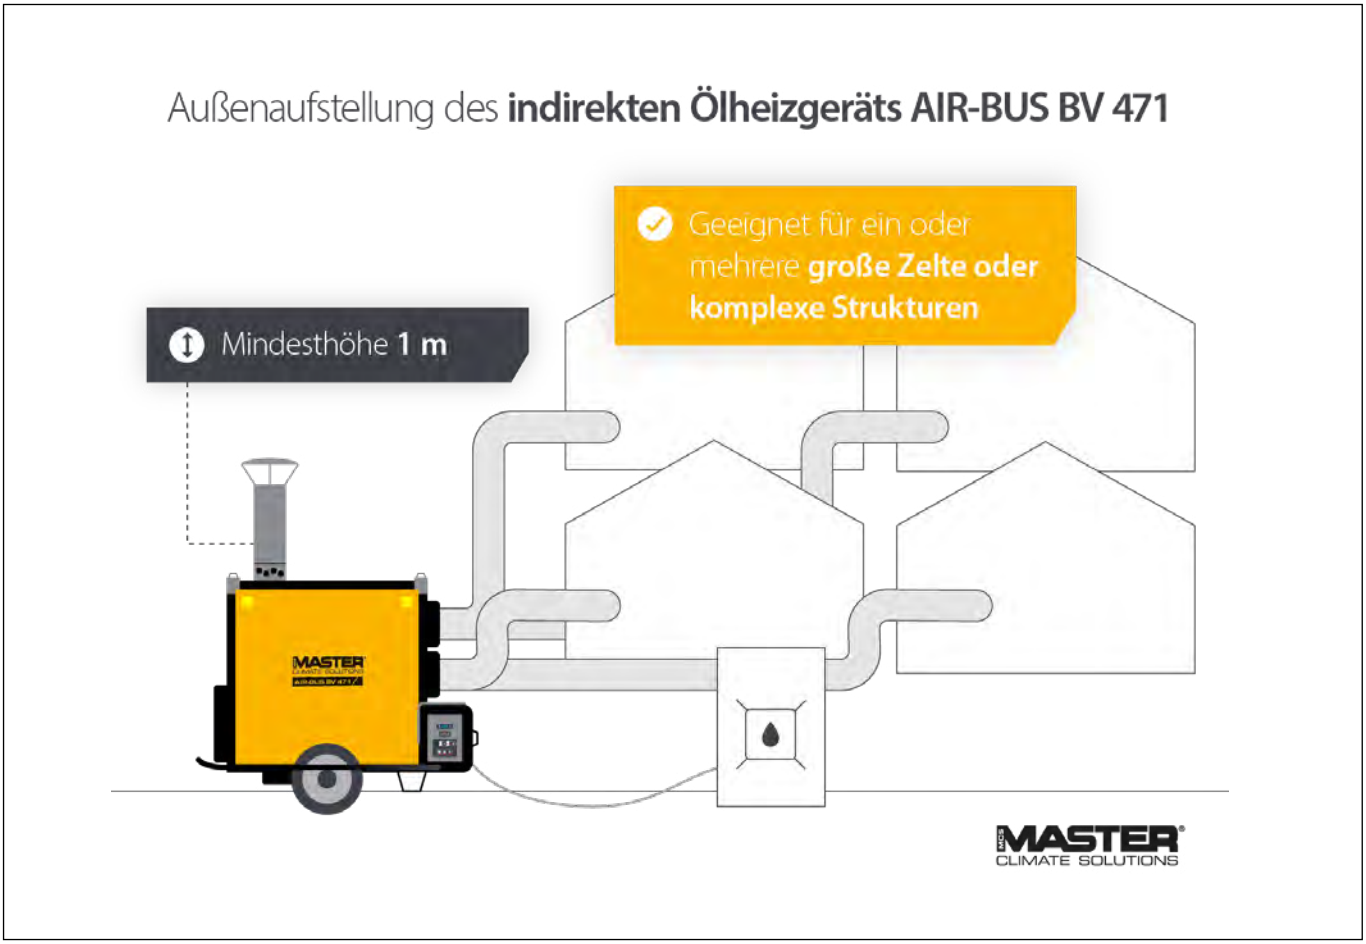

AIR-BUS BV 471-691

Spezifikationen	Einheiten	BV 471S/ BV 471SE*	BV 691S/ BV 691SE*	BV 471SR/ BV 471SRE*	BV 691TR/ BV 691TRE*	BV 691T/ BV 691TE*
	kW	136	225	136	225	225
Heizleistung	Btu/h	464.000	768.000	464.000	768.000	768.000
	kcal/h	116.900	193.500	116.900	193.500	193.500
Luftleistung	m^3/h	8.500	12.800	8.500	12.800	12.800
Ventilator	Typ	Axial	Axial	Zentrifugal	Zentrifugal	Axial
Pressung	Pa	250	250	400	400	250
Thermostabedienung		Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital
Brennstoffverbrauch	l/h	12,93	21,44	12,93	21,44	21,44
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	380-400/3ph/50	380-400/3ph/50
Elektrische Leistung	kW	1,5	2,8	2,8	2,8	2,8
Nennstrom	A	6.9	12.6	16	7.6	6.5
Schutzart		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Abgasanschluss	Ø mm	200	200	200	200	200
Maße Luftauslass	mm	4 x 270 1 x 600	4 x 320 1 x 720	4 x 270 1 x 600	4 x 320 1 x 700	4 x 320 1 x 700
Produktgröße (L x B x H)	mm	1790 x 880 x 1360	2200 x 985 x 1620	2200 x 870 x 1360	2680 x 990 x 1550	2200 x 985 x 1620
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	1730 x 755 x 1325	2150 x 840 x 1560	2150 x 760 x 1380	2620 x 840 x 1530	2150 x 840 x 1560
Netto- / Bruttogewicht	kg	270/300	380/410	300/330	400/430	380/410

*kompatibel mit InfoAir

INFOAIR

InfoAir ist ein vielseitiges Fernüberwachungssystem, das entwickelt wurde, um den Einsatz von mobilen Heizgeräten weiter zu verbessern, die seit langem eine vielseitige und kostengünstige Wahl für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen sind. Ohne die Möglichkeit einer Fernübertragung sind regelmäßige Statuskontrollen vor Ort nötig. Mit InfoAir lässt sich dieses Problem lösen und bietet mehrere Vorteile.

Mit InfoAir wird der Fernzugriff auf folgende Daten in Echtzeit ermöglicht:

- Möglichkeit, das Heizgerät aus der Ferne an- und abzuschalten
- Erkennung der Stromversorgung und Überwachung des Spannungsniveaus
- Erkennung des Ein/Aus-Status des mobilen Heizgeräts
- Kontrolle des Kraftstoffstands (optional)
- Kontrolle von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- GPS-Tracker - ermöglicht die Verfolgung des Standorts des mobilen Heizgeräts
- Einstellung von Mindest- und Höchsttemperatur, Vorheiz- und Abkühlzeit des mobilen Heizgeräts
- Alarm-Benachrichtigungen
- Erstellung von Berichten
- Kompatibel nur mit mobilen Heizgeräten, die das InfoAir-Label tragen

Funktionsweise

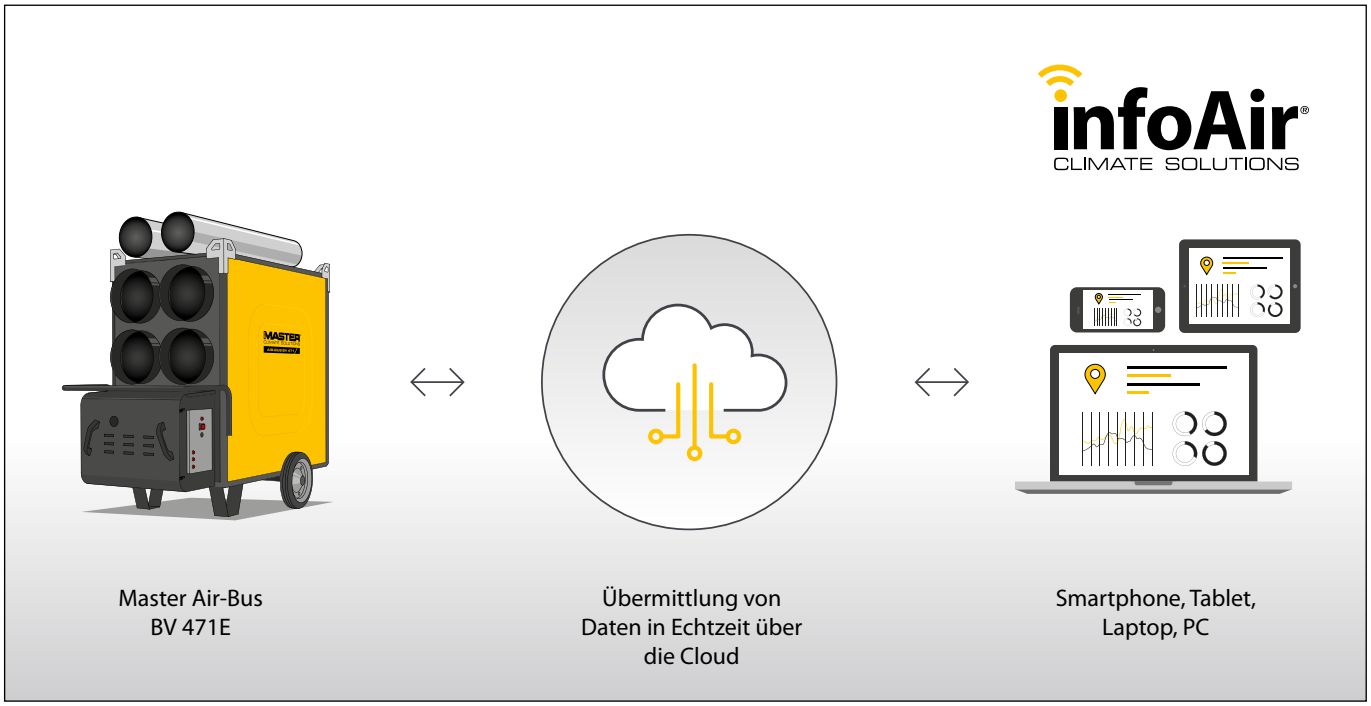

Optionales Zubehör

BT-Sensor-Fernbedienung
Bluetooth-Temperatur und Feuchtigkeitssensor - Reichweite 500 m

Kraftstofffüllstandssensor für externe Tanks
VET 700, Länge 1 m - **4250.542**
VET 1000, Länge 1,4 m - **4250.543**

USB-RS232 Wandler 4250.539

HEYLO K 120-160-160 R

K 120

K 160

K 160 R

- Optimierte Edelstahl-Brennkammer/-Wärmetauscher-Einheit
- Betriebssicher und servicefreundlich durch oben liegenden Riello--Brenner
- Innovative Heylo FlowSecure Kraftstoffvorwärmung gewährleistet sicheren Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- Hohe Luftleistung/Pressung durch kraftvolle Ventilatoren
- HEYtronic-Regelung sorgt für exakte Zuschaltung des Ventilators und Abschaltung des Brenners
- Anschluss eines Raumthermostats möglich
- Umluftbetrieb (optional)
- Sichere Einstrang Öl-Versorgung
- Betriebsstundenzähler
- Inkl. 3 m Ansauggarnitur für externen Öltank
- Schlauchverlängerung bis 70 m möglich (K 160 R)
- Einfaches Handling
- Komplett montiert, direkt einsatzbereit

Spezifikationen	Einheiten	K 120	K 160	K 160 R
	kW	120	156	161
Heizleistung	Btu/h	409.457	532.294	549.355
	kcal/h	103.200	134.160	138.460
Luftleistung	m^3/h	9.420	11.156	12.767
Ventilator		Axial	Axial	Radial
Pressung	Pa	300	290	680
Thermostabedienung		Analog oder Digital	Analog oder Digital	Analog oder Digital
Brennstoffverbrauch	l/h	11,74	15,23	16,16
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	400/3ph/50
Elektrische Leistung	kW	1,65	2,25	4,8
Nennstrom	A	7,4	10,4	6,8
Schutzart		IP44	IP44	IP44
Abgasanschluss	Ømm	200	200	200
Abmessungen Luftauslass	mm	1 x 550	1 x 550	1 x 550
Produktgröße (L x B x H)	mm	1900 x 880 x 1400	2075 x 880 x 1400	2326 x 880 x 1400
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	2050 x 950 x 1600	2050 x 950 x 1600	2326 x 950 x 1600
Netto- / Bruttogewicht	kg	290/330	330/375	350/425

HEYLO K 120-160-160 R

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**

Ansaugstutzen
K 120, K 160 R - **1261200**
K 160 - **1261205**

Laufrad-Set mit Stoppfunktion
K 120, K 160, K 160 R
1261206

Staplerkonsole
K 120, K 160, K 160 R
1261202

Stapelkonsole
K 120, K 160, K 160 R
1261203

Witterungsschutz für Bedienfeld
K 120, K 160, 160 R
1261213

3-Wege-Austritt
3 x Ø305 mm K 120 - K 160R- **1200008**

Abgasrohr 1 m aus Edelstahl
Ø200 mm - **4013.245**

Abzugshaube aus Edelstahl
Ø200 mm - **4013.250**

Abgasrohrbogen 90° aus Edelstahl
Ø200 mm - **4013.248**

2-Wege-Austritt
2 x Ø420mm K 120 - 160 R - **1200021**

Schlauch
Typ "A", 7,6 m,
mit ummantelter Federstahlspirale
Ø305 mm - **4515.553**
Ø420 mm - **4515.548**
Ø550 mm - **4515.549**

Öl-Beistelltanks
(inkl. Transport-Zulassung)
400 l - **1200140**
750 l - **1200141**
1.000 l - **1200142**
1.500 l - **1200143**

Quadro AG Kraftstoffcontainer
980 l (inkl. Transport-Zulassung und Zulassung für Aufstellung im Freien)
1200200

Tankabdeckung
Zulassung Außenaufstellung
400 l - **1200261**
750 l, 1000l - **1200162**
1500 l - **1200163**

Verlängerung Fassfilterarmatur
1 x 5 m inkl. Hydraulikkupplung
1262201

Tankheizung -
für Tanks bis 2000 l
1200150

Ansaugschlauch
700 mm - **4517.622**

HEYLO K 50-80

K 50

K 80

- Separater Riello-Brenner für hohe Betriebssicherheit, Langlebigkeit und einfachen Service
- Doppelte Ölvorwärmung für störungsfreien Betrieb bei tiefen Temperaturen (Heylo K 50)
- Oben liegender Brenner für gute Servicezugänglichkeit
- Anschluss eines Raumthermostats möglich
- Brennkammer und Wärmetauscher aus Edelstahl
- Sichere Einstrang Öl-Versorgung
- Besonders robuster Aufbau und langlebige Pulverbeschichtung
- Praktische Standbeine und große Räder sorgen für leichten Transport
- Komplett montiert, direkt einsatzbereit
- Inkl. 3 m Ansauggarnitur für externen Öltank

Spezifikationen	Einheiten	K 50	K 80
	kW	54	83
Heizleistung	Btu/h	184.256	283.208
	kcal/h	46.440	71.380
Luftleistung	m^3/h	4.200	6.500
Ventilator		Axial	Axial
Pressung	Pa	100	100
Thermostatbedienung		Analog oder digital	Analog oder digital
Brennstoffverbrauch	l/h	5,46	7,9
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Elektrische Leistung	kW	0,65	0,82
Nennstrom	A	2,8	3,6
Schutzart		IP44	IP44
Abgasanschluss	Ømm	150	150
Abmessungen Luftauslass	mm	1 x 420	1 x 520
Produktgröße (L x B x H)	mm	1623 x 795 x 1082	1674 x 875 x 1300
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	1750 x 800 x 1350	1850 x 900 x 1450
Netto- / Bruttogewicht	kg	140/181	190/200

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3m - **4150.109**
10m - **4150.112**

Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**

3-Wege-Austritt
3 x Ø305 mm, K 80
1200011

2-Wege-Austritt
2 x Ø305 mm K 50 -
1200296

Öl-Beistelltanks
(inkl. Transport-Zulassung)
400 l - **1200140**
750 l - **1200141**
1.000 l - **1200142**
1.500 l - **1200143**

Quadro AG Kraftstoffcontainer
980 l (inkl. Transport-Zulassung und Zulassung für Aufstellung im Freien)
1200200

Schlauch
Typ "A" , 7,6 m,
mit ummantelter Federstahlspirale
Ø305-310 mm -
4515.553
Ø420 mm - **4515.548**
Ø520 mm - **4515.546**

Tankabdeckung
Zulassung Außenaufstellung
400 l - **1200261**
750 l, 1000 l - **1200162**
1500 l - **1200163**

Verlängerung Fassfilterarmatur
1x5 m, inkl. Hydraulikkupplung
1262201

Tankheizung
für Tanks bis 2000 l -
1200150

Abgasrohr 1 m aus Edelstahl
Ø 150mm - **4013.243**

Abzugshaube aus Edelstahl
Ø150mm - **4013.249**

Abgasrohrbogen 90° aus Edelstahl
Ø150 mm - **4013.247**

VET 700-1000

VET 700
VET 1000

mit Tankabdeckung

- Für Ölheizgeräte
- Doppelwandige Tanks, speziell entwickelt und zugelassen für den Transport von Heizöl, Diesel und allen Produkten, die mit HDPE kompatibel sind und eine Dichte von 1.2 g/cm nicht überschreiten
- Großes Fassungsvermögen und in gefülltem Zustand paarweise stapelbar
- Gehäuse aus doppelseitig verzinktem Stahl mit 100 % Rückhaltevermögen
- Innenhülle aus Hart-Polyethylen (HDPE), nahtlos extrudiert und korrosionsbeständig
- Anschluss von bis zu 3 Heizgeräten
- Zulassung nach europäischer UN/ADR für den Transport von Gefahrgut - Verpackungsgruppen II und III

Optionales Zubehör

Füllstandsonde
2043304

Tankabdeckung
ACC882

Ansaugganitur
VET 700 - ACC2809 (0,9m)
VET 1000 - ACC2814 (1,4m)
(2.20 m Ansaugleitung mit Schnellschluß-, Umschaltventil und Schwimmer)

Spezifikationen	Einheiten	VET 700	VET 1000
Fassungsvermögen	l	700	1,000
Breite	mm	720	720
Länge	mm	1135	1135
Höhe	mm	1210	1640
Gewicht	kg	94	94
Europäische UN/ADR	N°	D/BAM/10104/31HA1	D/BAM/10104/31HA1

EKO 3-9

EKO 3

PATENT

EKO 9

PATENT

- Kompakt und leicht
- Anschluss an den externen digitalen Thermostat THK ist spezifisch für diese Anwendung im Paket enthalten
- Anschluss an den externen digitalen Thermostat THK ist spezifisch für diese Anwendung im Paket enthalten
- Überhitzungsthermostat
- Motor mit Temperaturschutz und -eingriff
- Der Master EKO wird im Raum platziert und zirkuliert die Luft und erhöht so allmählich die Temperatur
- Empfohlene Einsatzbereiche sind: Hotels, Krankenhäuser, Restaurants, Bäckereien, Großküchen, Züge, Flugzeuge, Gefängnisse, Kasernen und Container
- Die EKO-Heizgeräte sind in der Lage, die Temperatur über 45°C zu halten. Dies ist erforderlich, um eine vollständige Schädlingsbekämpfung durchzuführen.
- Der hohe Luftstrom ermöglicht einen schnellen Anstieg und eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum
- Die Geräte bewirken, dass Käfer, Larven und deren gelegte Eier durch die Dehydration sterben, wenn sie über einige Stunden bei mehr als 45 Grad gehalten werden.

Im Lieferumfang enthalten

Thermostat THK mit einer Sonde 4150.137

Optionales Zubehör

Netzanschlusskabel für EKO 9
4515.331 - 16 A, 5 m
4515.332 - 16 A, 10 m

Spezifikationen	Einheiten	EKO 3	EKO 9
	kW	2,8	9
Heizleistung	Btu/h	11.260	30.709
	kcal/h	2.866	7.740
Luftleistung	m^3/h	800	1.400
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	400/3ph/50
Nennstrom	A	12.4	13.8
Thermostatbedienung		Digital	Digital
Produktgröße (L x B x H)	mm	455 x 440 x 600	550 x 606 x 921
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	500 x 400 x 655	602 x 646 x 858
Netto- / Bruttogewicht	kg	19/24	35/42
Palette	Stück	12	4

HEYLO DE 20 SH

DE 20 SH

Schlauchanschluss möglich

Durch Veränderung des Luftstroms kann die Temperatur auf bis zu 120°C eingestellt werden.

- Max. Ausblastemperatur 110 -120°C
- Temperaturerhöhung - einstellbar
- Ausblastemperatur durch Änderung des Luftstroms einstellbar
- Max. Ansaugtemperatur 60 °C
- Kompakt und leicht (20,5 kg)
- DE 20 SH liefert 1410m³/h Warmluft bei nur 18kW/400V (dreiphasig)
- Einstellbare Lüftergeschwindigkeit
- Bei über 140 °C wird automatisch die elektrische Leistung reduziert, um Schäden am Schlauch zu vermeiden
- Spiral-Heizeinsatz für schnelle, gleichmäßige Wärme
- Inkl. Betriebsstundenzähler
- Stapelbar

Optionales Zubehör

Hochtemperatur Thermostat
0° bis +120 °C, Schutzart IP 54, mit 10 m Kabel
1240102

Hochtemperatur-Luftschlauch (bis 150°C)
Ø305 mm, 5 m, inkl. Befestigungsgurt
1250069

Spezifikationen	Einheiten	DE 20 SH
	kW	18
Heizleistung	Btu/h	61.400
	kcal/h	15.480
Luftleistung	m³/h	1410
Netzspannung	V/Hz	400/3ph/50-60
Nennstrom	A	26
Schutzart		IP21
Thermostatbedienung		Analog
Produktgröße (L x B x H)	mm	730 x 414 x 482
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	780 x 440 x 570
Netto- / Bruttogewicht	kg	22/26
Palette	Stück	9

B 2PTC-3PTC

B 2PTC
B 3PTC

- Automatisches Reset
- Raumthermostat inklusive
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
- Winter-Sommer-Schalter (Ventilationsbetrieb)
- Leiser Betrieb
- Motor mit Wärmeschutz
- Überhitzungsthermostat
- Einstellbare Heizleistung

Spezifikationen	Einheiten	B 2PTC	B 3PTC
	kW	1/2	1,5/3
Heizleistung	Btu/h	3.400-6.800	3.400-10.200
	kcal/h	860-1.720	860-2.580
Luftleistung	m^3/h	97	258
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Anschlussbuchse auf der Seite des Heizlüfters		16A/3P	16A/3P
Nennstrom	A	8,7	13
Schaltstufe 1		1 kW	Off
Schaltstufe 2	kW	2	1,5
Schaltstufe 3	kW	-	3
Thermostatbedienung		Enthalten	Enthalten
Temperaturbereich	°C	0-40	0-40
Schutzart		IP21	IP21
Produktgröße (L x B x H)	mm	200 x 200 x 200	262 x 248 x 250
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	200 x 200 x 200	262 x 248 x 250
Netto- / Bruttogewicht	kg	1,9/2,1	3,4/3,7
Palette	Stück	192	105

Elektroheizer

HEYLO DE 2-3-9 XL

DE 2 XL

DE 3 XL

DE 9 XL

- Kompakte Maße, geringes Gewicht
- 2-stufig regelbare Heizleistung
- Stufenlose Temperaturregelung (von +5°C bis +40°C)
- Keramisches PTC-Heizelement (HEYLO DE 2 XL/DE 3 XL), Rohrheizelement (HEYLO DE 9 XL)
- Hohe Ausblastemperaturen für schnelle Aufheizzeiten (Heylo DE 2 XL/DE 3 XL)
- Mit robusten Schutzkanten (Heylo DE 2 XL)
- Mit Lüftungsfunktion - alle Heylo DE XL-Geräte sind auch als Lüfter einsetzbar
- Inklusive Netzkabel
- Stapelbar (HEYLO DE 2 XL/DE 3 XL)

Spezifikationen	Einheiten	DE 2 XL	DE 3 XL	DE 9 XL
	kW	2	3	9
Heizleistung	Btu/h	6.824	10.236	30.709
	kcal/h	1.720	2.580	7.740
Luftleistung	m^3/h	90	140	710
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	400/3ph/50
Nennstrom	A	8,7	13,5	13
Schaltstufe 1	kW	1	1,5	4,5
Schaltstufe 2	kW	2	3	9
Thermostabedienung		Enthalten	Enthalten	Enthalten
Temperaturbereich	°C	-15 to +25	-15 to +25	-25 to +60
Schutzart		IP20	IP21	IP21
Produktgröße (L x B x H)	mm	185 x 180 x 280	313 x 240 x 225	466 x 322 x 420
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	230 x 225 x 320	340 x 260 x 250	510 x 370 x 460
Netto- / Bruttogewicht	kg	2,8/3,2	4,6/5	14,5/16
Palette	Stück	64	60	16

B 2-3-5-9-15-22

B 2
B 3

B 5
B 9
B 15
B 22

- Manuelles Reset
- Automatisches Reset
- Raumthermostat inklusive
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
- Winter-Sommer-Schalter (Ventilationsbetrieb)
- Leiser Betrieb
- Motor mit Wärmeschutz
- Überhitzungsthermostat
- Einstellbare Heizleistung

Optionales Zubehör

Netzanschlusskabel
B 5, B 9 - 16 A, 5 m - **4515.331**
B 5, B 9 - 16 A, 10 m - **4515.332**
B 15, B 22 - 32 A, 5 m - **4515.333**
B 15, B 22 - 32 A, 10 m - **4515.334**

Spezifikationen	Einheiten	B 2	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22
	kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
Heizleistung	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Luftleistung	m^3/h	184	288	510	800	1.700	2.400
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50-60
Anschlussbuchse auf der Seite des Heizlüfters		16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Nennstrom	A	8,7	14,5	7,2	13	22	32
Schaltstufe 1		Aus	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus
Schaltstufe 2		Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator
Schaltstufe 3/4	kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7.5/15	11/22
Thermostatbedienung		Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Temperaturbereich	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Schutzart		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Produktgröße (L x B x H)	mm	220 x 200 x 330	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	235 x 210 x 340	280 x 270 x 440	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Netto- / Bruttogewicht	kg	3,7/4,2	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,8	15/15,9	20/22,8
Palette	Stück	75	48	24	20	12	12

TR 3C-9C

TR 3
TR 9

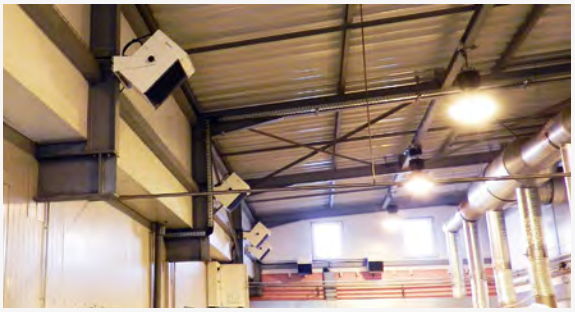

- An der Wand montiert
- Einstellbare Wärme
- Mit dem digitalen Thermostat können die gewünschteTemperatur und gewünschte Arbeitszeiten eingestellt werden und zwischen voller & mittlerer Leistung undBelüftung gewählt werden
- Eingebauter Überhitzungsthermostat
- Leiser Betrieb
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Keine Dämpfe, keine Gerüche, keine Feuchtigkeit
- Fernbedienung
- Leichte Installation
- Die Fernbedienung ist verdrahtet, enthält einen Thermostat und eine Wandhalterung
- Die enthaltene Wandhalterung ermöglicht eine 45 Grad Ausrichtung
- Schnelles Heizen für Einkaufsläden, Hallen, Ausstellungsräume, Besprechungsräume, Bungalows, Büros, Garagen, Empfangshallen, große Zelte und Keller

Im Lieferumfang enthalten

Digitaler Raum-Chronothermostat mit 2 m Leitung

Spezifikationen	Einheiten	TR 3C	TR 9C
Heizleistung	kW	3,3	9
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	380/3ph/50
Stromschalter	kW	0/1,65/3,3	0/4,5/9,0
Netzspannung bei maximaler Leistung	A	13,5	13,5
Schutzart		IPX4	IPX4
Min. Montagehöhe	m	1,8	1,8
Lüftungsfunktion		Ja	Ja
Raumthermostat		Ja	Ja
Heizleistung einstellbar		Ja	Ja
Überhitzungsschutz		Ja	Ja
Produktgröße (L x B x H)	mm	279 x 251 x 340	335 x 280 x 385
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	390 x 320 x 430	410 x 380 x 460
Netto- / Bruttogewicht	kg	5,6/8,6	8,5/11,2
Palette	Stück	30	24

B 18-30, RS 40

B 18
B 30

PATENT

- Anschluss an Warmluftschlauch möglich
- Einfacher Transport dank große Transporträder
- Kranösen für einfachen Transport (B 30)
- Manuelles Reset
- Raumthermostat inklusive (RS 40)
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
- Winter-Sommer-Schalter (Ventilationsbetrieb)
- Leiser Betrieb
- Motor mit Wärmeschutz
- Überhitzungsthermostat
- Einstellbare Heizleistung

RS 40

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Netzanschlusskabel
B 18 - 32 A, 5 m - **4515.333**
B 18 - 32 A, 10 m - **4515.334**
B 30, RS 40 - 63 A, 5 m - **4515.335**
B 30, RS 40 - 63 A, 10 m - **4515.336**

Warmluftschlauch PVC 1-Weg-Austritt
B 18 - Ø305 mm - 7,6m - **4515.553**
B 18 - Ø305 mm - 3 m - **4515.572**
B 30 - Ø407 mm - 3 m - **4515.571**
B 30 - Ø407 mm - 7,6 m - **4031.401**
RS 40 - Ø508 mm - 7,6 m - **4515.552**

Warmluftschlauch PVC 2-Wege-Austritt
B 18 - 2 x Ø230 mm - **4515.557**
B 30 - 2 x Ø305 mm - **4515.553**

2-Wege-Austritt
B 18 - Ø230 mm - **4511.808**
B 30 - Ø300 mm - **4511.807**

Adapterring
RS 40 - **4210.180**

Warmluftschlauch - Nylon inkl. Tasche
B 18 - Ø305 mm - 7., m - **4515.360**
B 30 - Ø407 mm - 7,6 m - **4515.361**
RS 40 - Ø508 mm - 7,6 m - **4515.366**

B 18-30, RS 40

Spezifikationen	Einheiten	B 18	B 30	RS 40
	kW	9/18	15/30	13/26/40
Heizleistung	Btu/h	30.700-61.400	51.200-102.400	44.360-136.500
	kcal/h	7.740-15.480	12.900-25.800	11.200-34.400
Luftleistung	m^3/h	1.700	3.500	3.100
Netzspannung	V/Hz	400/3ph/50-60	400/3ph/50	380-400/3ph/50
Anschlussbuchse auf der Seite des Heizlüfters		32A/5P	63A/5P	63A/5P
Nennstrom	A	26	43,5	58
Schaltstufe 1		Aus	Aus	Ventilator
Schaltstufe 2		Ventilator	Ventilator	13 kW
Schaltstufe 3/4	kW	9/18	15/30	26/40
Thermostabedienung		Optional TH5	Optional TH5	Enthalten
Temperaturbereich	°C	< 25	< 25	-30 - +35
Schutzart		IP24	IP24	IP20
Produktgröße (L x B x H)	mm	700 x 490 x 530	1030 x 580 x 680	990 x 710 x 800
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	600 x 400 x 460	1050 x 600 x 820	870 x 630 x 770
Netto- / Bruttogewicht	kg	27/29,3	53/63	46/52
Palette	Stück	16	1	6

Elektroheizer

HEYLO DE 10-20-20 S-30

DE 10
DE 20
DE 30

DE 20 S

- Spiral-Heizeinsatz für schnelle, gleichmäßige Wärme
- 3-stufig regelbare Heizleistung
- Separate Lüftungsfunktion (Bautrocknung)
- 60 Hz Betrieb möglich
- Sicherheitsthermostat: Automatische Abschaltung bei über 100°C im Schlauch (Heylo DE 20 S)
- Störungsanzeige bei Auslösung STB
- Inkl. Betriebsstundenzähler
- Lange Lebensdauer durch Pulverbeschichtung
- Externer Thermostat optional
- Schlauchbetrieb mit erhöhter Pressung (Heylo DE 20 S)
- Stapelbar und sehr leise im Betrieb
- Inklusive Netzkabel
- Spezial-Heizelement aus legiertem Stahl

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**

Warmluftschlauch PVC - 1-Weg-Austritt
Ø305 mm - 7,6 m - **4515.553**

Spezifikationen	Unit	DE 10	DE 20	DE 20 S	DE 30
	kW	9	18	18	27
Heizleistung	Btu/h	30.709	61.419	92.128	92.128
	kcal/h	7.740	15.480	23.220	23.220
Luftleistung	m^3/h	710	1.050	1.410	1.550
Netzspannung	V/Hz	400/3ph/50-60	400/3ph/50-60	400/3ph/50-60	400/3ph/50-60
Stromanschluss		CEE 3N 16A	CEE 3N 32A	CEE 3N 32A	CEE 3N 63A
Nennstrom	A	4,3/8,6/13	8,7/17,3/26	8,7/17,3/26	13/26/39
Schaltstufe 1	kW	3	6	6	9
Schaltstufe 2	kW	6	12	12	18
Schaltstufe 3	kW	9	18	18	27
Thermostatbedienung		Analog oder digital	Analog oder digital	Inklusive	Analog oder digital
Temperaturbereich	°C	-25 +60	-25 +60	-25 +60	-25 +60
Schutzart		IP21	IP21	IP21	IP21
Produktgröße (L x B x H)	mm	570 x 414 x 482	570 x 414 x 482	730 x 414 x 482	570 x 414 x 482
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	630 x 440 x 550	630 x 440 x 550	740 X 430 x 500	630 x 440 x 550
Netto- / Bruttogewicht	kg	18,5/20	18,5/20	20,5/22	20,5/22
Palette	Stück	12	12	9	12

Elektroheizer

TEH 200-300-400

TEH 200
TEH 300
TEH 400

- Äußerst robustes Qualitätsprodukt "made in Germany"
- Stapelbar
- Anschluss von Lufttransportschläuchen bis 100 Meter Länge
- Elektronisch geregelte Mehrstufen-Schaltung für Luftvolumen und -temperatur
- Serienmäßig mit Stoßschutzrahmen, Kranösen, Staplerschlitzen und Transporträdern mit Feststellbremsen
- Auf Wunsch mit Thermostatsteuerung
- Überhitzungsschutz

Optionales Zubehör

Luftschlauch SP-T
457 mm, 7,6 m
6.100.001.214
600 mm, 7,6 m
6.100.001.218

SP-Verbindungsstutzen
457 mm
6.100.001.930
600 mm
6.100.001.945

Spanngurt
universal für SP-Serie
2.5 m - **6.100.001.995**

Luftfilter
TEH 200/TEH 300
7.710.001.2018
TEH 400
7.710.001.219

Luftschlauch SP-C
600 mm, 7,6 m
6.100.001.273

Spezifikationen	Unit	TEH 200	TEH 300	TEH 400
Heizleistung	kW	40	80	120
	kcal/h	34.394	68.788	103.181
Radialventilator	kW	1,7	3	5,4
Luftmenge	m^3/h	2.000	6.000	9000
Luftdruck	Pa	600	600	600
Netzspannung	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Absicherung/Stecker		CEE 63 A, 5-polig	125/CEE 125 A, 5-polig	200/direkter Anschluss
Gebläsestufen		8	8	8
Schlauchanschluss	Ømm	450	450	600
Thermostatbedienung		Digital	Digital	Digital
Arbeitsbereich Temperatur	°C	-20 bis +40	-20 bis +40	-20 bis +40
Produktgröße (L x B x H)	mm	1.625 x 800 x 1.270	1.625 x 800 x 1.270	2.000 x 1.300 x 1.450
Gewicht	kg	280	310	460

FUNKTIONSWEISE

Ähnlich der Sonne heizt die kurzwellige Infrarotstrahlung die Objekte ohne Erwärmung der Luft auf. Sobald Gegenstände (oder Wände) mit Hitze durchdrungen sind, können sie die Wärme an andere Gegenstände weiterleiten und diese erhitzen. Im Gegensatz zu anderen Heizarten, verläuft Infrarotwärme gerade und nicht nach oben. Infrarotwärme wird nicht durch Wind oder Nebel beeinflusst. Infrarot-Heizstrahler sind eine hervorragende Lösung für:

- Heizen von Gegenständen, Körpern oder Wänden im Innen- und Außenbereich
- Trocknen von Putzwänden - Infrarotwärme durchdringt die Wand und verdampft die Feuchtigkeit der Wand von innen. Im Gegensatz zu einem Luftstrom-Heizgerät erzeugt es eine trockene Oberfläche
- Heizungsobjekte oder begrenzte Innenräume. Wärme wird schnell im Raum verteilt.
- Energieeinsparung: Es wird weniger Energie benötigt, um die gleiche Heizwirkung zu erzielen.

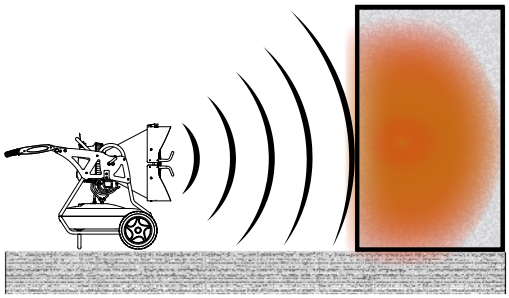

INFRAROT-HEIZSTRAHLER ERWÄRMEN OBJEKTE

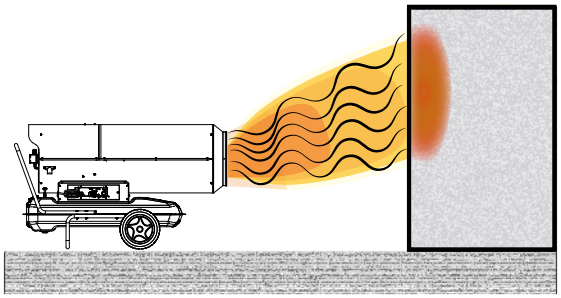

LUFTSTROM-HEIZGERÄTE ERWÄRMEN DIE LUFT (UND OBJEKTE)

SEITENANSICHT

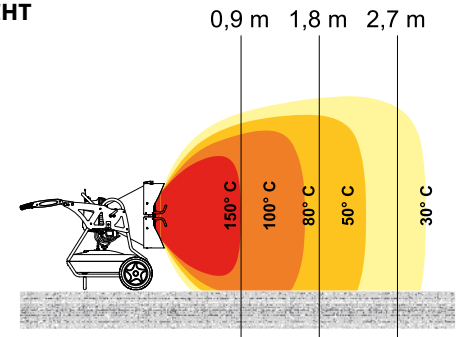

XL 9 or XL 91

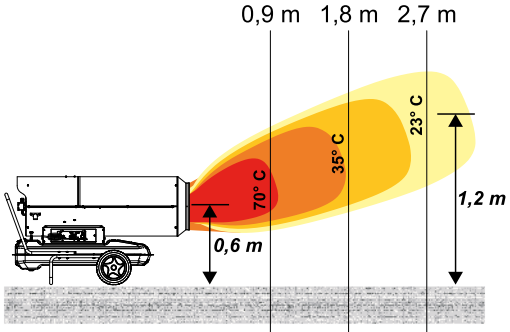

LUFTDURCHLAUF-ERHITZER

DRAUFSICHT

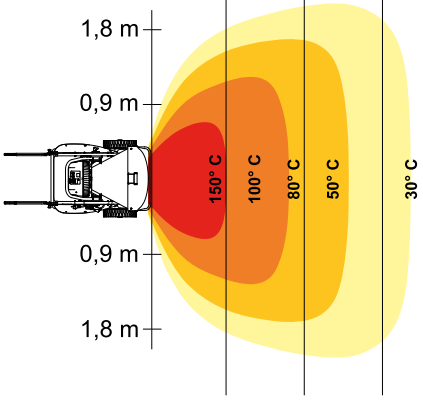

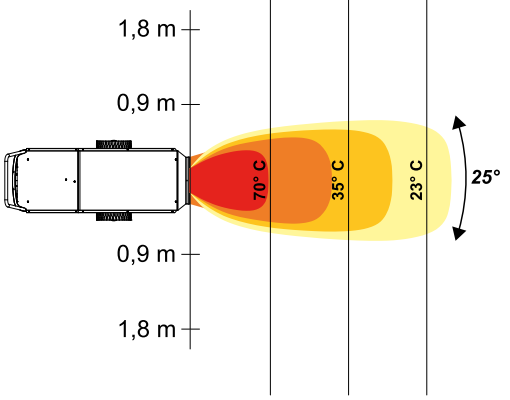

DC 61

DC 61 PATENT

Im Lieferumfang enthalten

Stromkabel

Master-Batterieladegerät - 4260.270

6Ah Master Lithium-Akku:
4 Stunden Betriebsdauer. Mehr als 1000 Aufladungen - **4260.268**

- Anschluss an das Stromnetz (110-240 V) oder kabellos mit Lithiumbatterie (14 V)
- Spannung von nur 14 V, deshalb höchste elektrische Sicherheit
- Mit Master BAT 6 Lithium-Akku
- 220 V AC oder 110 V AC Adapter im Set enthalten
- Leiser Betrieb
- Heizen durch Bestrahlung (Kurzwellen)
- Keine Luftbewegung
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Nachlaufzeit
- Standardmäßige Ölstandsanzeige
- Anschluss für Raumthermostat: analog oder digital
- Ansaugfilter und Einlassfilter
- Tropffreie Tankentlüftung
- Überhitzungsthermostat
- Neigungssicherheitsschalter
- Akku: 4 Stunden Betriebsdauer. Ladedauer 60 Minuten

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**



Fahrgestell 4201.159

Verbrauchsmaterialien
DC 61 - **4519.023**

Spezifikationen	Einheiten	DC 61
	kW	17
Heizleistung	Btu/h	58.000
	kcal/h	14.600
Brennstoffverbrauch	l/h	1,6
Kraftstoffautonomie	h	7
Thermostatbedienung		Analog oder digital
Elektrische Leistung	kW	0,2
Netzspannung	V/Hz	110-240/1ph/50
Nennstrom	A	1
Tankinhalt	l	11
Produktgröße (L x B x H)	mm	560 x 345 x 575
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	680 x 380 x 580
Netto- / Bruttogewicht	kg	19/21
Palette	Stück	12
Werte bei 20°C	DC 61	0,5 m-110°C 1 m-50°C 1,5 m-20°C

XL 61

XL 61 PATENT

Mit Trolley

Display und Steckdose für Fernthermostat

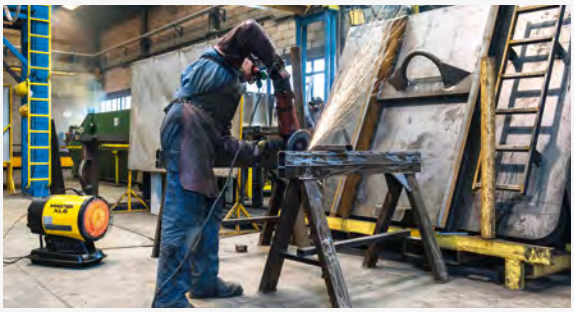

- Heizen durch Bestrahlung (Kurzwellen)
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Nachlaufzeit
- Standardmäßige Ölstandsanzeige
- Anschluss für Raumthermostat: analog oder digital
- Ansaugfilter und Einlassfilter
- Tropffreie Tankentlüftung
- Überhitzungsthermostat
- Neigungssicherheitsschalter
- 110 V verfügbar

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**



Fahrgestell 4201.159

Verbrauchsmaterialien
XL 61- **4519.023**

Spezifikationen	Einheiten	XL 61
	kW	17
Heizleistung	Btu/h	58.000
	kcal/h	14.600
Brennstoffverbrauch	l/h	1,35
Kraftstoffautonomie	h	7
Thermostatbedienung		Analog oder digital
Elektrische Leistung	kW	0,2
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Nennstrom	A	0,85
Tankinhalt	l	11
Produktgröße (L x B x H)	mm	560 x 345 x 575
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	600 x 380 x 580
Netto- / Bruttogewicht	kg	19/21
Palette	Stück	12
Werte bei 20°C	XL 61	0,5 m-110°C 1 m-50°C 1,5 m-20°C

XL 9SR-91

PATENT

XL 9 SR
Zahnrad-Dieselpumpe

PATENT

XL 91
Magnet-Dieselpumpe

- Separater Master-Brenner
- Heizen durch Bestrahlung (Kurzwellen)
- Keine Luftbewegung
- 2 Leistungsstufen
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Nachlaufzeit
- Standardmäßige Ölstandsanzeige
- Ölpumpenfilter, Ansaugfilter und Einlassfilter
- Tropffreie Tankentlüftung (XL 91)
- Einstellbare Richtung / Neigung
- Fahrgestell inklusive

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5
mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches
THD-Thermostat mit
Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**
(nur für XL 91)

Brennstoffvorwärmer
4033.049

Verbrauchsmaterialien
XL 91 - **4519.017**
XL 9SR (ab 2019)
4519.018

Spezifikationen	Einheiten	XL 9SR		XL 91	
	kW	29	43	29	43
Heizleistung	Btu/h	99.300	146.900	99.300	146.900
	kcal/h	25.000	37.000	25.000	37.000
Brennstoffverbrauch	l/h	2,7	4,03	2,7	4,03
Kraftstoffautonomie	h	21	14	21	14
Thermostatbedienung		Analog		Analog oder digital	
Elektrische Leistung	kW	0,16		0,19	
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50		220-240/1ph/50	
Nennstrom	A	0,7		0,7	
Tankinhalt	l	60		60	
Produktgröße (L x B x H)	mm	1070 x 700 x 980		710 x 970 x 990	
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	1200 x 750 x 1130		1030 x 750 x 1190	
Netto- / Bruttogewicht	kg	69/85		69/85	
Palette	Stück	1		1	
110 V		verfügbar		Keine	

TS 3A, HALL 1500-3000

TS 3A

KURZWELLE

HALL 3000

LANGWELLE

HALL 1500

KURZWELLE

- Infrarot-Beheizung und sofortige Wärme
- Keine Luftbewegung
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Geruchlos, kein Staub, keine Abgase, kein Kondenswasser
- 100% effizient
- Brenndauer Lampen: 5000 Stunden
- Keine Blendung

Optionales Zubehör

Gestell für HALL 1500
4012.321

Spezifikationen	Einheiten	TS 3A	HALL 1500	HALL 3000
	kW	0,8-1,6-2,4	1,5	1,5/3,0
Heizleistung	Btu/h	2.700-5.500-8.200	5.100	5.100-10.200
	kcal/h	690-1.380-2.070	1.290	1.290-2.580
Infrarotstrahlung		Langwellen	Kurzwellen	Kurzwellen
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Nennstrom	A	10,5	6,5	13,0
Ein-/Ausschalter		Ja	Ja	Ja
Isolationsklasse		1	1	1
Lampe		Keramik Infrarot	Gold	Gold
Brenndauer	h	Keine Beschränkung	5.000	5.000
Fläche ca.	m^2	8	6	8
Kabel		HØ7	HØ7	HØ7
Produktgröße (L x B x H)	mm	398 x 413 x 495	735 x 650 x 1765*	590 x 600 x 870
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	440 x 390 x 240	550 x 250 x 330	550 x 340 x 640
Netto- / Bruttogewicht	kg	7,6/8,2	4,8/5,7	12/13
Palette	Stück	40	36	12
Werte bei 20°C		0,5 m-70°C 1 m-45°C 1,5 m-35°C 2 m-30°C	0,5 m-70°C 1 m-45°C 1,5 m-35°C 2 m-28°C	0,5 m-85°C 1 m-50°C 1,5 m-40°C 2 m-30°C

* mit Gestell

TIH 650+

MID

TIH 650+

Vertikale und horizontale Aufstellung möglich

Platte ist serienmäßig mit einem digitalen MID-Zähler ausgestattet

- Leistungsstark, robust, flexibel
- Kein Lärm, kein Geruch, kein Kondensat, kein Sauerstoffverbrauch
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Fläche
- Rückseitige Isolierung für maximale Energieeffizienz
- IR-C-Strahlung für schnelle Mauerwerkstrocknung
- Schnell und stabil stapelbar
- Einfache Standfußontage ohne Werkzeug
- Integrierte Transport-Haltevorrichtung für Standfüße
- Überhitzungsschutz

Optionales Zubehör

Montagestützen-Anschluss-Set 1.410.003.003

Montagestützen-Befestigungsklammern-Set 1.410.003.004

Stapelgriff-Set 1.410.003.009

Transporttasche Trotec 1.410.003.005

Spezifikationen	Einheiten	TIH 650+
Heizleistung	W	650
Wirkungsfläche	m^2	0,85
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Steckerart		CEE 7/7
Nennstrom	A	2.1
Schutzart		IP44
Kabellänge	m	3
Produktgröße (L x B x H)	mm	36 x 1370 x 625
Gewicht	kg	10,7

BLP 17M-33M-53M-73M

BLP 17M
BLP 33M
BLP 53M
BLP 73M

PATENT

- Manuelle Zündung
- Elektroventil
- Sicherheitsgasventil mit Thermoelement
- Der Regler beinhaltet ein Sicherheitsventil, das den Gasfluss bei Rissen im Gasrohr stoppt
- Regler und Gasschlauch inklusive
- Motor mit thermischer Schutzart
- Überhitzungsthermostat
- Einstellbare Wärme
- Einfache Wartung
- Ein Knopf am BLP 17 ermöglicht die Einstellung der Wärme und des Verbrauchs. Für andere Modelle ist eine Einstellung am Gasregler möglich

Optionales Zubehör

Zubehör zum Anschluss von Gasflaschen
DE/AT/DK/NL/PL:
Gasleitung - **4515.901,** Gasflaschenadapter - **4515.902**
ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:
Gasleitung - **4515.914,** Gasflaschenadapter - **4515.912**

Ausrichtbarer Rahmen
für BLP 33M-53M-73M - **4103.150**

Spezifikationen	Einheiten	BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M
	kW	10-16	18-33	36-53	49-73
Heizleistung	Btu/h	34.200-54.800	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300
	kcal/h	8.600-13.800	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800
Druck	bar	0,7	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Luftleistung	m^3/h	300	1.000	1.450	2.300
Brennstoffverbrauch	kg/h	1,16	2,4	3,78	5,02
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Elektrische Leistung	kW	0,053	0,06	0,11	0,218
Nennstrom	A	0,23	0,26	0,48	0,95
Produktgröße (L x B x H)	mm	471 x 188 x 293	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	550 x 230 x 300	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510
Netto- / Bruttogewicht	kg	4,5/5,5	7,5/9	13/15	15/17
Palette	Stück	49	36	16	16
Doppelspannung		Keine	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar

BLP 33-53-73-103ET

BLP 33ET
BLP 53ET
BLP 73ET

PATENT

BLP 103ET

- Doppeltes Elektromagnetventil
- Die Ionisationselektrode prüft kontinuierlich, ob die Flamme brennt
- Nachlaufzeit
- Inkl. Sicherheitsventil, das den Gasstrom bei undichter Gasleitung stoppt
- Motor mit Wärmeschutz
- Überhitzungsthermostat
- Einstellbare Wärme

Optionales Zubehör

Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**

Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**

Ausrichtbarer Rahmen für BLP 33E-53ET-73ET-4103.150

Zubehör zum Anschluss von Gasflaschen
DE/AT/DK/NL/PL:
Gasleitung - **4515.901**
Gasflaschenadapter - **4515.902**
ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU: Gasleitung - **4515.914**
Gasflaschenadapter - **4515.912**

Spezifikationen	Einheiten	BLP 33ET	BLP 53ET	BLP 73ET	BLP 103ET
	kW	18-33	36-53	49-73	57-103
Heizleistung	Btu/h	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300	194.500-351.700
	kcal/h	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800	49.000-88.600
Druck	bar	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-2,0
Zündung		Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Thermostatbedienung		Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital	Analog oder digital
Luftleistung	m^3/h	1.000	1.450	2.300	3.260
Brennstoffverbrauch	kg/h	2,4	3,78	5,02	6,66
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Elektrische Leistung	kW	0,074	0,126	0,23	0,23
Nennstrom	A	0.32	0.55	1.00	1.00
Produktgröße (L x B x H)	mm	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444	895 x 324 x 624
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510	940 x 390 x 620
Netto- / Bruttogewicht	kg	7,5/9	13/15	15/17	22,3/27,5
Palette	Stück	36	16	16	6

HEYLO EW 18-E

EW 18-E

Variabler elektrischer Anschluss
230V/1ph/16A/3 kW, 400V/3ph/16A/9 kW, 400V/3ph/32A/18 kW

Elektronisches Bedienfeld

- Mobile Elektro-Warmwasserheizung bis 18 kW mit individuell einstellbarem Aufheizprogramm
- Kompakt und schnell einsetzbar
- Schnell betriebsbereit durch direkte Verbindung mit dem Rohrleitungsnetz des Gebäudes
- Sehr servicefreundlich durch direkten Zugang zu den Heizelementen
- Heizelement mit drei elektrischen Stäben aus hochwertigem Stahl
- Datenlogger-Funktion
- Ausdehnungsgefäß
- Mit digitalem Display
- Verschiedene elektrische Stecker möglich
- Große Räder für den einfachen Transport
- Automatische Entlüftung
- Empfohlen für: Notfälle bei Heizungsausfall, Frostschutz, Funktionsheizung bei der Erprobung neuer Kesselanlagen, Estrichtrocknung

Optionales Zubehör

Netzanschlusskabel,
10 m
230V-16A - **1200092**
400V-16A - **4515.332**
400V-32A - **4515.334**

Anschlussschlauch, 3 m (2 Stück im Set: Vor- und Rücklauf) - **1200090**

Füllschlauch,
5 m - **1200091**

Spezifikationen	Einheiten	EW 18-E
	kW	3/9/18
Heizleistung	Btu/h	10.200/30.700/61.400
	kcal/h	2.600/7.700/15.500
Heizbetrieb	℃	5-80
Elektrische Leistung	kW	18
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50, 400/3ph/50
Nennstrom	A	26.5
Produktgröße (L x B x H)	mm	610 x 590 x 1010
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	680 x 660 x 1160
Netto- / Bruttogewicht	kg	70/84

TAC XT 18-27

TAC XT 18
TAC XT 27

- Einzigartiges 4-in-1 Geräte für vollautomatische Raumbeheizung, mit oder ohne HEPA-Luftreinigung, thermische Dekontamination von Räumen, Oberflächen, und Ausstattung, professionelle Schädlingsbekämpfung und Hochleistungs-Luftreinigung und Virenfilterung
- Raum- oder Oberflächen-Zieltemperatur einstellbar von 0 bis max. 75°C (für Raumbeheizung, Dekontamination oder Entwesung)
- Ideal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten bieten eine Lösung für verschiedene Anwendungen
- Behandlungszyklus einstellbar 10min - 16h
- Programmierbares Touchdisplay
- USB-updatefähige Steuersoftware
- Anzeige für Filterwechsel
- Optional in Edelstahlausführung

Digitales Bedienfeld

Haupschalter

Optionales Zubehör

Vorfilter F7 - 7.160.000.449

H14-Filter - 7.160.000.106



FlowStop-Blende - 6.100.007.063

DualHeat Ausblasturm - 6.100.007.060

Hygrothermostat HG 125 - 6.100.002.042

FlowExtender Silence+ 6.100.007.006



Schallkappen 6.100.007.072



Schlauchanschluss-Aufsatzhaube 6.100.007.061

TAC XT 18-27

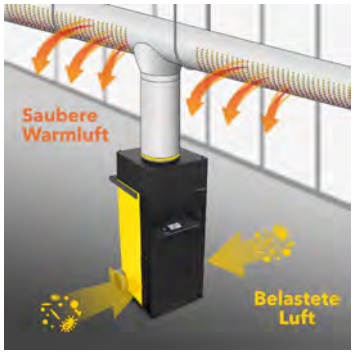

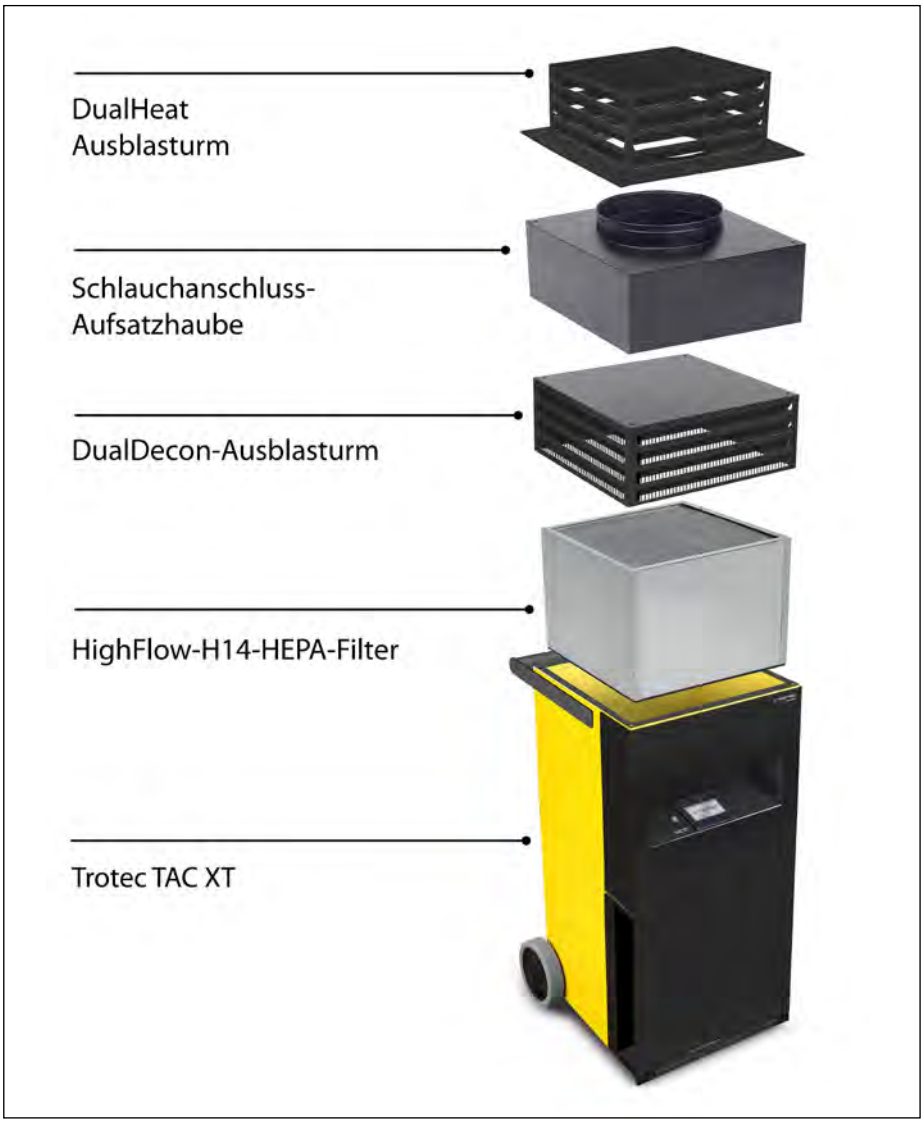

Spezifikationen	Einheiten	TAC XT 18	TAC XT 27
Heizleistung	kW	18	27
Max. Ausblastemperatur	°C	95	95
Ventilator		Radial	Radial
Schallwerte ISO 11203	dB(A)	35-59	35-59
Luftleistung ohne/mit H14-Filter	m^3/h	2.500/1.200	2.500/1.200
Netzspannung	V/Hz	2 x 380 - 480 V/50 - 60 Hz	2 x 380 - 480 V/50 - 60 Hz
Elektrische Leistung	kW	18	27
Stecker	A	2 x CEE 16 A	CEE 32 A, CEE 16 A
Nennstrom	A	32	32
Produktgröße (L x B x H)	mm	690 x 630 x 1.300	690 x 630 x 1.300
Produktgröße (FlowExtender) (L x B x H)	mm	690 x 630 x 2.300	690 x 630 x 2.300
Gewicht	kg	93,1	96

DAS PASSENDE GERÄT AUSWÄHLEN

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ΔT 30°C

INFRAROT-HEIZSTRAHLER			EMPFOHLENE HEIZFLÄCHE
	Öl	Elektrisch	
kW			**m²**
1,5 kW	–	HALL 1500	4
2,4 kW	–	TS 3A	6
3,3 kW	–	HALL 3000	8
20 kW	XL 61	–	16
43 kW	XL 91	–	25

Die Tabelle hilft Ihnen, das Heizgerät zu wählen, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Die Auswahl kann auf zwei Arten getroffen werden. Entweder mit Hilfe der Spalte, die die erforderliche Leistung beschreibt (Spalte kW) und dann das entsprechende Modell des Heizgerätes auswählen oder mit Hilfe des Raumvolumens (Spalte m3) und nach den Isolierungsbedingungen.

Die Berechnungen basieren auf einem Temperaturanstieg von 30 Grad: bei einem größeren oder geringeren Temperaturanstieg wird sich das Ergebnis proportional ändern. Zum Beispiel: ein Temperaturanstieg um 10 Grad wird nur 1/3 der in der Tabelle angegebenen Leistung erfordern.

K=0,5 Gut isoliertes Gebäude (Häuser und Büros)

K=1,5 Mittelmäßig isolierte Gebäude (Garagen)

K=2,5 Schlecht isolierte Gebäude (alte Häuser und Keller)

K=3,5 Nicht isolierte Gebäude (Gebäude aus Holz oder Blech, Gewächshäuser)

Falls Sie genauere Berechnungen brauchen sollten, bedienen Sie sich der folgenden Formel:

V x ΔT x K/860 = kW

V ist das Volumen des zu beheizenden Raumes in m^3

ΔT ist der Unterschied zwischen der aktuellen und der gewünschten Temperatur (°C)

K ist der Verlustkoeffizient (von 0,5 bis zu 3,5)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3,97 Btu/h
1 kW = 3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 kcal/h

HEIZEN MIT LUFTSTROM					EMPFOHLENES VOLUMEN DES ZU BEHEIZENDEN RAUMES			
	Elektrisch	Gas	Direkte Ölheizer	Indirekte Ölheizer				
kW					**m³**	**m³**	**m³**	**m³**
2 kW	B 2	–	–	–	82	38	23	16
3.3 kW	B 3 TR 3	–	–	–	135	63	38	27
5 kW	B 5	–	–	–	205	96	57	41
9 kW	B 9 TR 9	–	–	–	369	172	103	74
10 kW	–	–	B 35	–	410	191	115	82
15 kW	B 15	–	–	–	614	287	172	123
16 kW	–	BLP 17	–	–	655	306	183	131
18 kW	B 18	–	–	–	737	344	206	147
20 kW	–	–	B 70	BV 77	819	382	229	164
22 kW	B 22	–	–	–	901	420	252	180
29 kW	–	–	B 100	F 30	1188	554	333	238
30 kW	B 30	–	–	–	1229	573	344	246
33 kW	–	BLP 33	–	BV 110	1351	631	378	270
40 kW	RS 40	–	–	–	2393	764	458	327
44 kW	–	–	B 150	–	1802	841	505	360
47 kW	–	–	–	BV 170	1925	898	539	385
48 kW	–	–	B 180	–	1966	917	550	393
53 kW	–	BLP 53	–	F 60	2170	1013	608	434
65 kW	–	–	B 230	–	2662	1242	745	532
73 kW	–	BLP 73	–	F 80	2990	1395	837	598
81 kW	–	–	–	BV 290	3317	1548	929	663
90 kW	–	–	B 300	–	5160	1720	1032	737
103 kW	–	BLP 103	–	–	4218	1968	1181	844
111 kW	–	–	B 360	BV 400	4546	2121	1273	909
134 kW	–	–	–	BV 471	5488	2561	1537	1098
220 kW	–	–	–	BV 691	9010	4204	2523	1802

ZUBEHÖR BEHEIZUNG

ZUBEHÖR

Thermostate

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Raumthermostat TH5 mit Leitung	**4150.109** **4150.112**	3 m 10 m Temperaturbereich -5°C / +35°C	Direkte Ölheizgeräte , Indirekte Ölheizgeräte, AIR-BUS, BLP ET B 18, B 30, RS 40, XL 9, XL 61, XL 91, DC 61 Heylo DE 10-20-20 S-30
	Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung	**4150.133** **4150.134**	5 m 10 m Temperaturbereich -30°C / +100°C	Direkte Ölheizgeräte, Indirekte Ölheizgeräte, AIR-BUS, DC 61, BLP ET, XL 61, XL 91, Heylo DE 10-20-20 S-30
	Thermostat THK mit einer Sonde	**4150.137**	10 m Temperaturbereich -30°C / +100°C	EKO 3, EKO 9
	Hochtemperatur-Thermostat mit Kabel	**1240120**	10 m Temperaturbereich 0°C/+120°C	Heylo DE 20 SH

Kraftstoffsysteme

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Ölvorwärmung	**4100.827** **4033.049**		B 180, BV 77 B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, XL 9, XL 91
	Ölschlauch-verlängerung	**4031.460**	4m	BV 471, BV 691
	Fassarmatur	**4515.510**		B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, BV 471, BV 691, BV 400
	Flexible Rohrleitungen zum Anschluss eines externen Tanks	**4034.880** **4035.232** **4240.580**		B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290 BV 400 BV 471, BV 691
	Brennstofftank	**4240.780** **4240.800**	150 l 200 l	BV 471 BV 691

Abgassysteme

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Abgasrohr 1 m aus Edelstahl	**4013.260** **4013.243** **4013.245**	Ø120 mm Ø150 mm Ø200 mm	BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, Heylo K 50, K 80 BV 471, BV 691, Heylo K 120, K 160, K 160 R
	Abgasrohrbogen 90° aus Edelstahl	**4013.261** **4013.247** **4013.248**	Ø120 mm Ø150 mm Ø200 mm	BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, Heylo K 50, K 80 BV 471, BV 691, Heylo K 120, K 160, K 160 R
	Abgasrohrbogen verstellbar Edelstahl	**4515.977** **4515.950** **4515.951**	Ø120 mm Ø150 mm Ø200 mm	BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, Heylo K 50, K 80 BV 471, BV 691, Heylo K 120, K 160, K 160 R
	Abzugshaube aus Edelstahl	**4013.262** **4013.249** **4013.250**	Ø120 mm Ø150 mm Ø200 mm	BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, Heylo K 50, K 80 BV 471, BV 691, Heylo K 120, K 160, K 160 R
	Kit für die Schornsteinbefestigung in der Arbeaits- und Transportposition (exclusive Abgasrohr)	**4240.567** **4240.682**		BV 471 BV 691

Stromkabel

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Netzanschluss-kabel	**4515.331** **4515.332** **4515.333** **4515.334** **4515.335** **4515.336**	16 A, 5 m 16 A, 10 m 32 A, 5 m 32 A, 10 m 63 A, 5 m 63 A, 10 m	B 5, B 9 B 5, B 9, EW -18E B 15, B 18, B 22 B 15, B 18, B 22, EW 18-E B 30, RS 40 B 30, RS 40

Regenschutz

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Regenschutz	**4514.652** **4514.651** **4514.650**	-	BV 77 BV 110, BV 170 BV 290

ZUBEHÖR

Zusätzliche Ausstattung

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Fahrgestell	**4103.925** **4201.159**		B 35, B 70 XL 61, DC 61
	Gestell	**4012.321**		HALL 1500
	**Pneumatische Räder**	**4240.585** **4240.684**		BV 471 BV 691
	**Bewegliche Räder**	**4240.598** **4240.667**		BV 471 BV 691
	Kranlaschen	**4034.922** **4034.926**		BV 110, BV 170, B 230 BV 290, B 360
	Staplertaschen	**4240.576** **4240.681** **4035.224**		BV 471 BV 691 BV 400
	Hebesatz	**4035.112**		BV 400
	Seitliche Stoßfänger	**4240.560** **4240.683**		BV 471 BV 691
	Ausrichtbarer Rahmen	**4103.150**		BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E

ZUBEHÖR

Zusätzliche Ausstattung

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Ansaugstutzen	**1261200** **1261205**		Heylo K 120, K 160 R Heylo K 160
	Laufrad-Set mit Stoppfunktion	**1261206**		Heylo K 120, K 160, K 160 R
	Staplerkonsole "Container"	**1261202**		Heylo K 120, K 160, K 160 R
	Stapelkonsole	**1261203**		Heylo K 120, K 160, K 160 R

Air outlets and inlets

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	1-Weg-Austritt	**4240.825** **4240.633**	Ø600 mm Ø700 mm	BV 471 BV 691
	2-Wege-Austritt	**4511.808** **4511.807** **4034.898** **4034.911** **4240.235** **4240.668**	2 x Ø230 mm 2 x Ø300 mm 2 x Ø300 mm 2 x Ø300 mm 2 x Ø400 mm 2 x Ø500 mm	B 18 B 30 BV 110, BV 170 BV 290 BV 471 BV 691
	4-Wege-Austritt	**4240.553** **4240.669**	4 x Ø270 mm 4 x Ø320 mm	BV 471 BV 691
	1-Weg-Austritt	**4033.976**	Ø400 mm	BV 400
	**2-Wege-Austritt**	**4034.480**	Ø300 mm	BV 400
	Luftrückführungsset	**4100.826** **4100.825** **4035.068** **4240.709** **4240.748**	Ø300 mm Ø400 mm Ø400 mm Ø580 mm Ø680 mm	BV 110, BV 170 BV 290 BV 400 BV 471 BV 691
	Adapterring	**4034.929** **4034.890** **4034.895** **4210.180**	Ø300 mm Ø340 mm Ø400 mm Ø500 mm	BV 77 BV 110, BV 170 BV 290 RS 40
	2-Wege-Austritt	**1200296** **1200021**	2 x Ø305 mm 2 x Ø420 mm	Heylo K 50 Heylo K 120- K 160
	3-Wege-Austritt	**1200011** **1200008**	3 x Ø305 mm 3 x Ø305 mm	Heylo K 80 Heylo K 120- K 160

Optionen Warmluftschläuche

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	**Warmluftschlauch Nylon, schwarz inkl. Tasche**	**4515.364**	Ø230 mm - 7,6 m	B 18 (2-Wege-Austritt)
		4515.360	Ø305 mm - 7,6 m	BV 77, BV 110 (2-Wege-Austritt), BV 170 (2-Wege-Austritt), BV 290 (2-Wege-Austritt), BV 400 (2-Wege-Austritt), Heylo DE 20 SH BV 471 (4-Wege-Austritt), B 18 EPR (1-Weg-Austritt), B 30 EPR (2-Wege-Austritt)
		4515.367	Ø340 mm - 7,6 m	BV 110 (1-Weg-Austritt), BV 170 (1-Weg-Austritt), BV 691 (4-Wege-Austritt)
		4515.361	Ø407 mm - 7,6 m	BV 290 (1-Weg-Austritt), BV 400 (1-Weg-Austritt), BV 471 (2-Wege-Austritt), B 30 EPR (1-Weg-Austritt)
		4515.366	Ø51 cm - 7,6 m	BV 691 (2-Wege-Austritt), RS 40
		4515.362	Ø61 cm - 7,6 m	BV 471 (1-Weg-Austritt)
		4515.365	Ø71 cm - 7,6 m	BV 691 (1-Weg-Austritt)
	Warmluftschlauch PVC schwarz-gelb	**4515.557**	Ø230 mm - 7,6 m	B 18 (2-Wege-Austritt)
		4515.572	Ø305 mm - 3 m	BV 77, BV 110 (2-Wege-Austritt), BV 170 (2-Wege-Austritt), BV 290 (2-Wege-Austritt), BV 400 (2-Wege-Austritt), BV 471 (4-Wege-Austritt), B 18 EPR (1-Weg-Austritt), B 30 EPR (2-Wege-Austritt)
		4515.553	Ø305 mm - 7,6m	BV 77, BV 110 (2-Wege-Austritt), BV 170 (2-Wege-Austritt), BV 290 (2-Wege-Austritt), BV 400 (2-Wege-Austritt), BV 471 (4-Wege-Austritt), B 18 EPR (1-Weg-Austritt), B 30 EPR (2-Wege-Austritt)
		4515.558	Ø340 mm - 7,6 m	BV 110 (1-Weg-Austritt), BV 170 (1-Weg-Austritt), BV 691 (4-Wege-Austritt)
		4515.570	Ø340 mm - 3 m	
		4031.401	Ø407mm - 7,6 m	BV 290 (1-Weg-Austritt), BV 500 (1-Weg-Austritt), BV 471 (2-Wege-Austritt),
		4515.571	Ø407mm - 3 m	B 30 EPR (1-Weg-Austritt)
		4515.552	Ø508 mm - 7,6 m	BV 691 (2-Wege-Austritt), RS 40
		4031.038	Ø610 mm - 7,6 m	BV 471 (1-Weg-Austritt)
		4515.556	Ø710 mm - 7,6 m	BV 691 (1-Weg-Austritt)
	Gelochte Schläuche * Meterware	**4514.593***	Ø509 mm - eine Rolle 25 m	
		4514.594*	Ø611 mm - eine Rolle 50 m	
		4517.617*	Ø713 mm - eine Rolle 50 m	
	Taschen für PVC Schläuche	**4515.592**	Ø305 mm	Für Schläuche: 4515.553/4515.572/ 4515.557
		4515.591	Ø407 mm	Für Schläuche: 4031.401/4515.571/4515.558/ 4515.570
		4515.593	Ø610 mm	Für Schläuche: 4031.038/4515.552
	Weiches Endgitter	**4515.350**	Ø305 mm	4515.553/4515.572/4515.360
		4515.353	Ø340 mm	4515.558/4515.367/4515.570
		4515.351	Ø407 mm	4031.401/4515.361/4515.571
		4515.352	Ø610 mm	4031.038/4515.362

Wie Sie die richtigen Schläuche auswählen

Geräte		Adapterring	Schlauchdurchmesser	PVC schwarz-gelb  Schlauchlänge	PVC schwarz-gelb  Schlauchlänge	PVC Tasche 	NYLON schwarz mit Tasche  Schlauchlänge
			Ømm	3 m	7,6 m		7,6 m
BV 77	1 WEG	4034.929	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 110	1 WEG	4034.890	340	4515.570	4515.558		4515.367
	2 WEGE	4034.898	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 170	1 WEG	4034.890	340	4515.570	4515.558		4515.367
	2 WEGE	4034.898	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 290	1 WEG	4034.895	407	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	2 WEGE	4034.911	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 400	1 WEG	enthalten	407	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	2 WEGE	4034.480	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 471	1 WEG	enthalten	610		4031.038	4515.593	4515.362
	2 WEGE	4240.235	407	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	4 WEGE	4240.553	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 691	1 WEG	enthalten	710		4515.556		4515.365
	2 WEGE	4240.668	508		4515.552		4515.366
	4 WEGE	4240.669	340	4515.570	4515.558		4515.367
B 18 EPR	1 WEG	enthalten	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
	2 WEGE	4511.808	230	4515.571	4515.557		4515.364
B 30 EPR	1 WEG	enthalten	407	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	2 WEGE	4511.807	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
RS 40	1 WEG	4210.180	508		4515.552		4515.366

Wie Sie die richtigen Schläuche auswählen

			Typ 'A'	Hochtemperatur
				
Gerät	**Adapterring**	**Schlauchdurchmesser**	**Schlauchlänge 7,6 m**	**Schlauchlänge 5 m**
Heylo K 50	enthalten	420	4515.548	
	1 200 296	2 x 305	4515.553	
Heylo K 80	enthalten	520	4515.546	
	1 200 011	3 x 305	4515.553	
Heylo K 120	enthalten	550	4515.549	
	1 200 008	3 x 305	4515.553	
	1 200 021	2 x 420	4515.548	
	1 200 007	520	4515.546	
Heylo K 160	enthalten	550	4515.549	
Heylo K 160 R	enthalten	550	4515.549	
Heylo DE 20 S	enthalten	305	4515.553	
Heylo DE 20 SH	enthalten	305		1250069

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Bild	Model	Set Artikelnr.	Enthaltene Artikel
	B 35 CED **B 35 CEL**	**4519.012**	· Düse · Elektrode · Staubfilter · Ausblasfilter · Ansaugfilter · Kraftstofffilter
	B 70 CED **B 65 CEL**	**4519.013**	· Düse · Elektrode · Staubfilter · Ausblasfilter · Ansaugfilter · Kraftstofffilter · Düse Unterlegscheibe · Düse Dichtfeder · Dichtungsmanschette
	B 100 CED **B 100 CEG** **B 95 CEL**	**4519.014**	· Düse · Elektrode · Staubfilter · Ausblasfilter · Ansaugfilter · Kraftstofffilter · Düse Unterlegscheibe · Düse Dichtfeder · Dichtungsmanschette
	B 150 CED **B 150 CEG** **B 145 CEL**	**4519.015**	· Düse · Elektrode · Staubfilter · Ausblasfilter · Ansaugfilter · Kraftstofffilter · Düse Unterlegscheibe · Düse Dichtfeder · Dichtungsmanschette
	B 300 CED	**4519.001**	· Düse · Elektrode · Staubfilter · Ausblasfilter · Ansaugfilter · Kraftstofffilter · Düse Unterlegscheibe · Düse Dichtfeder · Dichtungsmanschette
	B 180	**4519.006**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Danfoss · Saugfilter
	B 230	**4519.007**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Danfoss · Kraftstoff-Filterelement · Kraftstofffilter-Dichtungs-Kit
	B 360	**4519.008**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Danfoss · Kraftstoff-Filterelement · Kraftstofffilter-Dichtungs-Kit

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Bild	Model	Set Artikelnr.	Enthaltene Artikel
	BV 77	**4519.002**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Danfoss · Saugfilter
	BV 110	**4519.003**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Danfoss · Kraftstoff-Filterelement · Kraftstofffilter-Dichtungs-Kit
	BV 170	**4519.004**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Danfoss · Kraftstoff-Filterelement · Kraftstofffilter-Dichtungs-Kit
	BV 290	**4519.005**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Danfoss · Kraftstoff-Filterelement · Kraftstofffilter-Dichtungs-Kit
	BV 400	**4519.009**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Danfoss · Kraftstoff-Filterelement · Kraftstofffilter-Dichtungs-Kit
	BV 471	**4519.019**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Riello · Brennstoffvorwärmer-Filterelemen · Kraftstofffilter-Dichtungs-Kit
	BV 691	**4519.020**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Riello · Brennstoffvorwärmer-Filterelemen · Kraftstofffilter-Dichtungs-Kit
	XL 61	**4519.023**	· Düse · Elektrode · Kraftstofffilter
	DC 61	**4519.023**	· Düse · Elektrode · Kraftstofffilter
	XL 91	**4519.017**	· Düse · Elektrode · Kraftstoff-Filterelement · Kraftstofffilter-Dichtungs-Kit
	XL 9 SR Modell von 2019	**4519.018**	· Düse · Elektrode · Kraftstoffpumpen-Filter Danfoss · Kraftstofff-Flterelement · Kraftstofffilter-Dichtungs-Kit

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	SP-T Luftschlauch	**6.100.001.214** **6.100.001.218**	Ø457 mm, 7,6 m Ø600 mm, 7,6m	TEH 200 TEH 300 TEH 400
	SP-Verbindungsstutzen	**6.100.001.930** **6.100.001.945**	Ø457 mm Ø600 mm	TEH 200 TEH 300 TEH 400
	Spanngurt universal für SP-Serie	**6.100.001.995**	2,5 m x 25 mm Zugfestigkeit ca. 100 kg 100 kg	TEH 200 TEH 300 TEH 400
	Montagestützen-Anschluss-Set	**1.410.003.003**		TIH 650+
	Montagestützen-Befestigungsklammern-Set	**1.410.003.004**		TIH 650+
	Stapelgriff-Set	**1.410.003.009**		TIH 650+
	Transporttasche Trotec	**1.410.003.005**		TIH 650+
	Vorfilter F7	**7.160.000.449**	496 x 496 x 96 mm	TAC 5000/ TAC XT
	H14-Filter	**7.160.000.106**	417x 417 x 292 mm	TAC XT
	FlowStop-Blende	**6.100.007.063**		TAC XT

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	DualHeat Ausblasturm	**6.100.007.060**		TAC XT
	Hygrothermostat HG 125	**6.100.002.042**		TAC XT
	FlowExtender Silence+	**6.100.007.006**		TAC XT
	**Schallkappen**	**6.100.007.072**		TAC XT
	Schlauchanschluss-Aufsatzhaube	**6.100.007.061**		TAC XT

DANTHERMGROUP

PROFESSIONELLE MOBILE

TROCKNUNGSLÖSUNGEN

FÜR WASSERSCHADENSANIERUNG, BAUGEWERBE, WASSERWERKE, LAGERUNG, GEBÄUDE, LANDWIRTSCHAFT, PRODUKTION UND VERLEIH

Dantherm® CLIMATE SOLUTIONS | TROTEC® CLIMATE SOLUTIONS | MASTER® CLIMATE SOLUTIONS

AERIAL AD 20

MID F-GAS OEM

AD 20

Der AD 20 ist so leicht und kompakt, dass er bequem getragen werden kann. Er verfügt über mehrere Griffe, eine integrierte Kondensatpumpe mit Überlaufschutz und zahlreiche weitere Ausstattungsmerkmale. Dieses Gerät ist sehr hochwertig verarbeitet und wird sowohl in der Bau- und Wasserschadentrocknung als auch im industriellen und gewerblichen Bereich, im wasserwirtschaftlichen Sektor und zum Schutz und Werterhalt von Anlagegütern eingesetzt.

- Leicht und kompakt
- Automatische Kondensatpumpe mit Überlaufschutz
- Kombinierbar mit allen Produkten der Aercube®-Serie
- Fixpunkte für AERCUBE®-Zurrsystem
- 2-stufiger energieeffizienter EC-Axialventilator
- Nachtmodus
- Eingebauter Hygrostat
- Gesicherte Zusatzsteckdose (max. 6A)
- Extrem robustes, stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- Integrierte Kabelaufwicklung mit Magnethalter
- 5 Jahre Garantie auf Gehäuse

eDRY DRYING CONTROL

BlueDry® DRYING EFFICIENCY

- Kondensationsprinzip (Wärmepumpentechnologie mit Energierückgewinnung)
- Geeignet für beheizte Räume bis 200m³* und unbeheizte Räume bis 150m³*

Optionales Zubehör

Ablaufschlauch
9 x 1.5 mm
2002058



Ersatzluftfilter
2001235

Zurrgurt
2002291

MADE IN ITALY

AERIAL AD 20

Spezifikationen	Einheiten	AD 20
Entfeuchtungsleistung (30°C/80 % r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	18/320
Entfeuchtungsleistung (27°C/60 % r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	11/310
Entfeuchtungsleistung (20°C/60 % r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	9/260
Entfeuchtungsleistung (10°C/70 % r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	5/215
Umluftmenge (Stufe I/II)	m^3/h	200/270
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-34
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-99
Max. Leistungsaufnahme	W	520
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	50
Kondensatablauf	mm	9 x 1,5
Kältemittel	Typ	R1234yf
Netzkabel	m	4,5 mit Stecker
Schutzart		IPX1
Produktgröße (H × B ×T)	mm	420 x 320 x 500
Gewicht	kg	16,4

*Getestet im Lagerbereich

MADE IN ITALY

DANTHERMGROUP

DHP 20

DHP 20

- Eingebaute Wasserpumpe
- Eingebauter Hygrostat
- Stapelbar
- Praktische Kabelaufwicklung
- Einfach zu transportieren - Räder und ausziehbarer Griff
- Robustes, rotationsgeformtes Gehäuse
- Hohe Effizienz
- Betriebsstundenzähler
- Optionaler Anschluss für flexiblen Schlauch für Trockenluft

Bedienfeld

Luftschlauch optional

Optionales Zubehör

Flexibler Schlauch
5 m, Ø102 mm -
1250108

Schlauchadapter
1306539

Spezifikationen	Einheiten	DHP 20
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	19
Umluftmenge	m^3/h	375
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-32
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	30-90
Energieverbrauch	W	395
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Kältemittel	Typ	R1234yf
Geräuschpegel	dB(A)	60
Kompressor	Typ	Rollkolben
Produktgröße (L x B x H)	mm	360 x 330 x 490
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	410 x 420 x 570
Gewicht	kg	21
Palette	Stück	18
Doppelspannung		Keine

HEYLO DT 650

DT 650

Großer Wasserbehälter 5 l

- Eingebauter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung
- Kostensparender, leiser Betrieb
- Einfache Bedienung, Langlebigkeit, Betriebssicherheit
- Elektronische Abtauung
- Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit
- Formschönes Design (Kunststoff-/Metallgehäuse)
- Kompakte Bauweise für kleinere Räume und einfachen Transport
- Für Räume bis ca. 60m^2

Optionales Zubehör

Hygrostat
für den Steckdosenbetrieb
1430047

Spezifikationen	Einheiten	DT 650
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	19
Luftleistung	m^3/h	300
Arbeitsbereich Temperatur	°C	6-35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-95
Energieverbrauch	W	410
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Kältemittel	Typ	R1234yf
Geräuschpegel	dB(A)	41
Schutzart		IP20
Kompressor	Typ	Hubkolben
Tankinhalt	l	5
Produktgröße (L x B x H)	mm	370 x 310 x 660
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	360 x 420 x 780
Netto- / Bruttogewicht	kg	28/30
Palette	Stück	12

TTK QUBE

TTK Qube

Leicht und kompakt, einfach zu tragen

Luftfilter einlassseitig leicht herausnehmbar

Stapelbar

- Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Komfortfunktion für leisen Entfeuchtungsbetrieb
- Maximaler Staub- und Feuchteschutz für sämtliche Elektrokomponenten
- Kompressor-Überhitzungsschutz mit Abschaltautomatik
- Leicht zu tragen, einfach zu stapeln
- Integrierte Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von max. 10 m
- Wartungsfreundliche Bauart
- Integrierte Kabelhalterung
- Integrierter Hygrostat
- Für Räume von ca. 110m³

Optionales Zubehör



Luftfilter
7.160.000.014

Spezifikationen	Einheiten	TTK Qube
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	16
Umluftmenge	m³/h	283
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	40-90
Energieverbrauch	W	362
Netzspannung	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel bei 1 m	dB(A)	53
Kompressor	Typ	Rollkolben
Kältemittel	Typ/gr	R1234yf/140
Produktgröße (L x B x H)	mm	315 x 382 x 340
Gewicht	kg	16

DH 720

DH 720

- Attraktives Design
- Kompaktes Kunststoffgehäuse
- Leicht und einfach zu transportieren
- Leiser Betrieb
- Einfache Handhabung
- Eingebauter Hygrostat
- Wasserstandanzeige
- Elektronisches Bedienungsfeld
- Für Räume bis ca. 50m³

Digitales Bedienfeld

Spezifikationen	Einheiten	DH 720
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	20
Leistung (20°C/60% r.F)	l/24h	6,7
Kältemittel	Typ	R290
Luftleistung	m³/h	150
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-32
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-95
Energieverbrauch	W	390
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	48
Kompressor	Typ	Rollkolben
Tankinhalt	l	5
Produktgröße (L x B x H)	mm	410 x 210 x 550
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	460 x 260 x 580
Netto- / Bruttogewicht	kg	11/12
Palette	Stück	27

HEYLO DT 750

MID

DT 750

- Eingebauter Hygrostat
- Elektronische Abtauung
- Stapelbar für platzsparende Lagerung
- Einfacher Transport durch großen Tragegriff, Griffe an den Seiten und kleine Rollen an der Unterseite
- Kondensatförderpumpe optional erhältlich
- Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit
- Geeignet für Flächen bis ca. 70m²

Stapelbar

Großer Wasserbehälter 8 l

Optionales Zubehör

Kondensatförderpumpe 1110555

Spezifikationen	Einheiten	DT 750
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	22
Luftleistung	m³/h	350
Arbeitsbereich Temperatur	°C	3-35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-95
Stromverbrauch	W	490
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Kältemittel	Typ	R290
Geräuschpegel	dB(A)	43
Schutzart		IP44
Kompressor	Typ	Rollkolben
Produktgröße (L x B x H)	mm	330 X 320 X 670
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	390 x 390 x 720
Netto- / Bruttogewicht	kg	23/26
Palette	Stück	12

DH 721-732

DH 732

DH 721

- Digitale Steuerung
- Hohe Leistung
- Strapazierfähiges Gehäuse
- Leichte Bedienung
- Eingebauter Hygrostat
- Dauerbetrieb möglich (DH 721)
- Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Anschluss von Kondensatablaufschlauch möglich
- Luftfilter
- Stapelbar (DH 732)
- Für Räume bis ca. 390 m^3 (DH 721) - 450 m^3 (DH 732)

Spezifikationen	Einheiten	DH 721	DH 732
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	20	29
Leistung (20°C/60% r.F.)	l/24h	7	13
Luftleistung	m^3/h	200	200
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-35	5-35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-90	35-95
Stromverbrauch	W	490	465/339
Kältemittel	Typ	R290	R290
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	42	42
Kompressor	Typ	Hubkolben	Rollkolben
Tankinhalt	l	4,7	6,5
Produktgröße (L x B x H)	mm	335 x 305 x 580	358 x 338 x 550
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	380 x 350 x 640	402 x 387 x 592
Netto- / Bruttogewicht	kg	19/21	19.5/21
Palette	Stück	18	18

AERIAL AD 40

MID F-GAS OEM

AD 40

Der AD 40 ist so leicht und kompakt, dass er einfach wie ein Koffer getragen werden kann. Der Luftentfeuchter AD 40 verfügt über einen hochklappbaren Griff und Verzurrgurte können an den Seiten befestigt werden. Der Wasserauffangbehälter befindet sich im Luftentfeuchter. Ein Schwimmer misst den Füllstand des Wasserauffangbehälters und schaltet den Entfeuchter aus, wenn dieser voll ist. Bei Wiedereinsetzen des Eimers startet das Gerät automatisch wieder, ebenso nach einer Stromunterbrechung.

- Einfach zu öffnen, zu reinigen und zu warten
- Ergonomische Handhabung
- Kombinierbar mit allen Produkten der AERCUBE®-Serie
- Fixpunkte für AERCUBE®-Zurrsystem
- Hermetisch abgeschlossener Rotationskompressor
- 2-stufiger energieeffizienter EC-Axialventilator
- Wartungsfreundlicher Kältekreislauf mit Serviceanschluss
- Kondensator und Verdampfer aus Kupferrohren mit Aluminiumlamellen
- Bedarfsgesteuerte Heißgasabtauung auf Abruf
- Exrem robustes, stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- 5 Jahre Garantie auf Gehäuse

eDRY DRYING CONTROL BlueDry® DRYING EFFICIENCY

- Kondensationsprinzip (Wärmepumpentechnologie mit Energierückgewinnung)
- Geeignet für beheizte Räume bis 450m³* und unbeheizte Räume bis 300m³*

Optionales Zubehör

Ablaufschlauch
15 x 2 mm
2002053



Ersatzluftfilter
2001234

Ersatzluftfilter
2000000

Zurrgurt
2002291

MADE IN ITALY

AERIAL AD 40

Spezifikationen	Einheiten	AD 40
Entfeuchtungsleistung (30°C/80 % r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	33,5/615
Entfeuchtungsleistung (20°C/60%r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	16/470
Entfeuchtungsleistung (15°C/60%r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	13/410
Umluftmenge (Stufe I/II)	m^3/h	300/400
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-34
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-99
Max. Leistungsaufnahme	W	800
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	53
Kondensattank	l	6.8
Kondensatablauf	mm	15 x 2
Kältemittel	Typ	R454C
Netzkabel	m	4,5 mit Stecker
Schutzart		IPX4
Produktgröße (H × B ×T)	mm	580 x 390 x 450
Gewicht	kg	25

AERIAL AD 740

MID F-GAS OEM

AD 740

Dieses hochwertig verarbeitete Gerät ist hervorragend geeignet für die Bau- und Wasserschadentrocknung sowie für Anwendungen in Industrie, Handel oder Wasserwirtschaft. Sie können für unterschiedliche Entfeuchtungsfunktionen verwendet werden. Das robuste Kunststoffgehäuse aus Rotationsguss im AERCUBE®-Design ist absolut stoß- und bruchsicher und besticht durch seine hochwertige Optik.

- Einfach zu öffnen, zu reinigen und zu warten
- Ergonomische Handhabung
- Kombinierbar mit allen Produkten der AERCUBE® -Serie
- Fixpunkte für AERCUBE®-Zurrsystem
- Einfache Aufbewahrung dank des klappbaren Griffs und der versenkbaren Räder
- Vollhermetischer Rollkolbenkompressor
- 2-stufiger energieeffizienter EC-Axialventilator
- Wartungsfreundlicher Kältekreislauf mit Serviceanschluss
- Kondensator und Verdampfer aus Kupferrohren mit Aluminiumlamellen
- Bedarfsgesteuerte Heißgasabtauung
- Exrem robustes, stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- 5 Jahre Garantie auf Gehäuse

eDRY DRYING CONTROL

BlueDry® DRYING EFFICIENCY

- Kondensationsprinzip (Wärmepumpentechnologie mit Energierückgewinnung)
- Geeignet für beheizte Räume bis 500m³* und unbeheizte Räume bis 350m³*

Optionales Zubehör

Ablaufschlauch
15 x 2 mm
2002053



Ersatzluftfilter
2001236

Pumpenkit
2000006

Zurrgurt
2002291

MADE IN ITALY

AERIAL AD 740

Spezifikationen	Einheiten	AD 740
Entfeuchtungsleistung (30°C/80 % r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	34/625
Entfeuchtungsleistung (20°C/60%/r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	18/480
Entfeuchtungsleistung (15°C/60%/r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	14/415
Umluftmenge (Geschwindigkeit I/II)	m^3/h	450/550
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-34
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-99
Max. Leistungsaufnahme	W	800
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	51
Kondensattank	l	6.8
Kondensatablauf	mm	15 x 2
Kältemittel	Typ	R454C
Netzkabel	m	4,5 mit Stecker
Schutzart		IPX4
Produktgröße (H × B ×T)	mm	690 x 390 x 470
Gewicht	kg	32

DHP 55

DHP 55 PATENT

- Integrierte Kondensatförderpumpe für Dauerbetrieb
- Digitaler Feuchtigkeitssensor
- Elektronisches Bedienungsfeld mit Betriebsstundenzähler
- Robustes, rotationsgeformtes Gehäuse
- Stapelbar
- Gehäuse für Reinigungszwecke leicht zu öffnen
- Inklusive 3 m Ablaufschlauch,, einfach mit Klettverschluss zu befestigen
- 3 Meter Stromkabel
- Große Gummiräder für einfachen und sicheren Transport
- Optionaler 5-Liter-Wassertank

Stapelbar

Gehäuse für Reinigungszwecke leicht zu öffnen

Optionales Zubehör

Wassertank 5 l 4250.320

Spezifikationen	Einheiten	DHP 55
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	45,9
Luftleistung	m^3/h	340
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% RH	20-90
Power consumption	W	790
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Kältemittel	Typ	R290
Geräuschpegel	dB(A)	52
Wasserpumpe max. Förderhöhe	m	3
Produktgröße (L x B x H)	mm	600 x 450 x 880
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	700 x 560 x 860
Netto- / Bruttogewicht	kg	47/52
Palette	Stück	4
Doppelspannung		Verfügbar

DHP 65

DHP 65

- Komfortable Reinigung durch einfaches Öffnen des Gehäuses
- Reinigung unter fließendem Wasser möglich
- Stapelbar
- Der Luftentfeuchter kann mit parallel angeschlossener Wasserpumpe und Wasserbehälter betrieben werden
- Eingebauter Hygrostat
- Robustes, solides rotationsgeformtes Gehäuse
- Hohe Leistung
- Betriebsstundenzähler
- Großer Wasserbehälter mit automatischem Überlaufschutz
- Dauerbetrieb (24 h/Tag)
- Für Räume bis ca. 840 m^3

Stapelbar

Gehäuse für Reinigungszwecke leicht zu öffnen

Optionales Zubehör

Wasserpumpe
max. Förderhöhe 4 m
4512.441

Spezifikationen	Einheiten	DHP 65
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	56
Leistung (20°C/60% r.F.)	l/24h	22
Kältemittel	Typ	R1234yf
Luftleistung	m^3/h	500
Arbeitsbereich Temperatur	°C	3-32/3-45
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	40-98/40-70
Stromverbrauch	W	860
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	53
Kompressor	Typ	Rollkolben
Tankinhalt	l	10,5
Produktgröße (L x B x H)	mm	570 x 530 x 700
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	730 x 580 x 840
Netto- / Bruttogewicht	kg	45/50
Palette	Stück	4
Doppelspannung		Verfügbar

AERIAL PORTA-DRY 400

F-GAS

PORTA-DRY 400

Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung, entwickelt und hergestellt in Europa, wurde der Kondensationsentfeuchter PORTA-DRY 400 speziell für die Wasserschadensanierung, die Bautrocknung und die Dauertrocknung von großen Räumen entwickelt. Das sehr robuste und kompakte Gerät wiegt nur 45 kg und ist mit führender Wärmepumpentechnologie mit Energierückgewinnung ausgestattet. Dadurch wird nicht nur die Energieeffizienz optimiert, sondern das Gerät kann auch beheizte Räume bis zu 680 m^3 und unbeheizte Räume bis zu 450 m^3 versorgen.

Aus Gründen des Umweltschutzes verwendet PORTA-DRY 400 das umweltfreundliche Kältemittel R454c mit niedrigem GWP-Wert (146). Selbstverständlich erfüllt es alle EU-Vorschriften.

- Robuste Bauweise
- Betriebsstundenzähler
- Servicefreundliches Design
- Einfach zu bedienen und zu warten
- Umweltfreundliches Kältemittel
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Heißgasabtauung
- Leistungsstarke Wärmepumpentechnologie mit Energierückgewinnung
- Integrierter Griff für einfache Handhabung
- Gummiräder erleichtern Handling und Transport
- Stapelbares Design für einfachen Transport und Lagerung
- ¾" direkter Schlauchanschluss

Spezifikationen	Einheiten	PORTA-DRY 400
Entfeuchtungsleistung (30°C/80 % r.F.)/Leistungsaufnahme	l/24h/W	71/1.250
Entfeuchtungsleistung (20°C/60%r.F.)/Leistungsaufnahme	l/24h/W	30/950
Entfeuchtungsleistung (10°C/70%r.F.)/Leistungsaufnahme	l/24h/W	19,5/780
Umluftmenge	m^3/h	700
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-32
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	30-95
Max. Leistungsaufnahme	W	1.600
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	67
Kondensatablauf	mm	19
Schutzart		IP22
Netzkabel	m	2,5
Kältemittel	Typ	R454C
Produktgröße (H x B x T)	mm	1030/820 x 520 x 450
Gewicht	kg	45

DH 7160

DH 7160

Radfußbremse



Klapphandgriffe

Luftfilter

- Großer Luftdurchfluss ermöglicht wirkungsvolle Trocknung in kurzer Zeit
- Robuste und beständige Metallkonstruktion
- Griffe, im Gehäuse versteckt, und Rollen
- Räder mit Bremse
- Leistungsfähiger und leiser Radiallüfter
- Konstante Kondensatableitung (kein Tank vorhanden)
- Einfacher Zugang zum Luftfilter
- Phasensicherung des Kompressors
- Automatische Abtauung

Elektronisches Bedienfeld:

- Das Gerät kann im Dauerbetrieb arbeiten oder mit einem Hygrostat gesteuert werden
- Diverse Speichereinstellungen

Optionales Zubehör

Netzanschlusskabel
DH 7160 - 16 A, 5 m - **4515.331**
DH 7160 - 16 A, 10 m **- 4515.332**

Spezifikationen	Einheiten	DH 7160
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	166
Leistung (20°C/60% r.F.)	l/24h	57,6
Für Räume von ca.	m^3	2.490
Für Sanierung nach Wasserschaden	m^3	996
Luftleistung	m^3/h	1.700
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-32
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	30-90
Kältemittel	Typ	R407C
Stromverbrauch	W	2820
Netzspannung	V/Hz	380-400/3ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	70
Kompressor	Typ	Rollkolben
Produktgröße (L x B x H)	mm	582 x 410 x 1624
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	640 x 465 x 1700
Netto- / Bruttogewicht	kg	102/110
Palette	Stück	1

HEYLO KT 20-45

MID

KT 20

KT 45

- Integrierte Kondensatförderpumpe für bedienfreien Betrieb
- Kompaktes, stabiles Kunststoffgehäuse
- Lüftermotor mit hoher Pressung
- Praktische Kabelaufwicklung
- Tragbar, fahrbar und stapelbar
- Durch Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und anschließend sofort einsetzbar
- Anschluss eines externen Hygrostaten möglich
- Anschluss eines Abluftschlauches zur gezielten Führung der getrockneten Luft möglich
- Schlauchanschluss für Bauteiltrocknung

Optionales Zubehör

Luftschlauch
Ø102 cm, 5 m
1250108

Schlauchadapter
3 x 50 mm
KT 20, KT 45 - **1306553**

Schlauchadapter
1x 100 mm
KT 20, KT 45 - **1306539**

Hygrostat
KT 20, KT 45
mit Klinkenstecker und
3 m Kabel
1110552

Spezifikationen	Einheiten	KT 20	KT 45
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	21	45
Luftleistung	m^3/h	375	375
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-35	5-35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	30-90	30-90
Stromverbrauch	W	380	930
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Kältemittel	Typ	R290	R290
Geräuschpegel	dB(A)	60	60
Kompressor	Typ	Rollkolben	Rollkolben
Produktgröße (L x B x H)	mm	360 x 330 x 490	500 x 465 x 930
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	410 x 430 x 570	520 x 520 x 700
Netto- / Bruttogewicht	kg	20/22	40/43
Palette	Stück	18	4

HEYLO DT 760-860-960

MID

DT 760

DT 860
DT 960

- Integrierter Hygrostat
- Elektronische Abtauung
- Einfacher Transport durch Griffe an den Seiten, handliche Bügel und große Räder
- Das komplette Metallgehäuse ist in einem Stück abnehmbar
- Leichte Reinigung und Wartung
- Kondensatförderpumpe optional erhältlich
- Kompaktes, robustes Stahlgehäuse

Optionales Zubehör

Kondensatförderpumpe
1 110 555

Spezifikationen	Einheiten	DT 760	DT 860	DT 960
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	22	34	46
Luftleistung	m^3/h	350	500	650
Arbeitsbereich Temperatur	°C	3-35	5-35	5-35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-95	35-95	35-95
Stromverbrauch	W	490	690	920
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Kältemittel	Typ	R290	R290	R1234yf
Geräuschpegel	dB(A)	43	45	51
Schutzart		IP44	IP44	IP44
Kompressor	Typ	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
Produktgröße (L x B x H)	mm	390 x 410 x 940	520 x 500 x 955	520 x 460 x 900
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	400 x 400 x 750	540 x 540 x 790	600 x 580 x 830
Netto- / Bruttogewicht	kg	26/28	36/40	49/53
Palette	Stück	12	4	4

TTK 125-175-355 S-655 S

TTK 175 S-355 S-655 S

TTK 125 S

Bedienfeld – Stoßbügel zum Schutz der Bedienelemente

- Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Staub- und Feuchteschutz für sämtliche Elektrokomponenten
- Wartungsfreundliche Konstruktion
- Praxisoptimiertes Design
- Mobil und stapelbar für platzsparende Lagerung
- Abtauautomatik
- Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung
- Analog-Hygrostat. TTK 655 S EH mit integriertem elektronischem Hygrostat
- Kondensatanschluss
- Geeignet für Räume von ca. 300-750m^3
- Kompressor-Hitzeschutz mit Abschaltautomatik bei 35°C

Optionales Zubehör

Kondensatpumpe
mit Autoabschaltung-
6.100.003.030



Luftfilter
TTK 125 S- **7.160.000.006**
TTK 175 S- **7.160.000.007**
TTK 355 S- **7.160.000.008**
TTK 655 S- **7.160.000.009**

Schutzhaube
TTK 125 S - **6.100.003.101**
TTK 175 S - **6.100.003.105**
TTK 355 S - **6.100.003.110**
TTK 655 S - **6.100.003.115**

Dualzähler
für TTK 355 S,
TTK 175 S -
7.140.000.903

Spezifikationen	Einheiten	TTK 125 S	TTK 175 S	TTK 355 S	TTK 655 S
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	28	40	55	91
Umluftmenge	m^3/h	250	580	490	925
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-32	5-32	5-32	5-32
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	50-90	50-90	50-90	50-90
Stromverbrauch	W	500	600	1,400	1,900
Netzspannung	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Geräuschpegel (1m Entfernung)	dB(A)	52	52	54	56
Kompressor	Typ	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
Kältemittel	Typ/gr	R290/150	R290/150	R454C/650	R454C/1050
Tankinhalt	l	6	6	6	
Produktgröße (L x B x H)	mm	375 x 345 x 603	390 x 380 x 643	390 x 380 x 725	620 x 515 x 858
Gewicht	kg	26	35	39	55

Kondensations-Luftentfeuchter

DH 752-792

DH 752

DH 792

- Schnelle und automatische Heißgasabtauung
- Hohe Leistung
- Strapazierfähiges Gehäuse
- Leichte Bedienung
- Eingebauter Hygrostat
- Möglicher Dauerbetrieb (24 h/Tag)
- Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Anschluss von Kondensatablaufschlauch möglich
- Betriebsstundenzähler
- Luftfilter
- Für Räume bis ca. 701m³ DH 752/ 1.500m³ DH 792

Optionales Zubehör

Wasserpumpe
Max. Förderhöhe - 4m
4512.442

Spezifikationen	Einheiten	DH 752	DH 792
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	48	100
Leistung (20°C/60% r.F.)	l/24h	21	44,6
Kältemittel	Typ	R290	R454C
Luftleistung	m³/h	350	1.000
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-35	5-32
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% RH	20-90	35-90
Stromverbrauch	W	700/485	1,840
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	52	69
Kompressor	Typ	Rollkolben	Rollkolben
Tankinhalt	l	5,7	15
Produktgröße (L x B x H)	mm	580 x 422 x 820	620 x 540 x 1095
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	610 x 405 x 660	730 x 526 x 1150
Netto- / Bruttogewicht	kg	30/36	64/70
Palette	Stück	12	2

AERIAL AD 750-780

MID F-GAS OEM

AD 780-p

AD 750

Diese hochwertig verarbeiteten Geräte kommen in der Bau- und Wasserschadentrocknung genauso wie auch in der Industrie, Gewerbe, Werterhaltung und Wasserwirtschaft zum Einsatz. Sie können für unterschiedliche Entfeuchtungsfunktionen verwendet werden. Das robuste Kunststoffgehäuse aus Rotationsguss ist absolut stoß- und bruchsicher und besticht durch hochwertige Optik und einzigartiges Design.

- Gehäuse aus stoß- und bruchfestem Kunststoff
- Optimale Mobilität durch zwei Kunststoffräder (Ø 200 mm) und verschiedene Griffmöglichkeiten
- Vollhermetischer Rollkolbenkompressor
- Wartungsfreundlicher Kältekreislauf mit Serviceanschluss
- Kondensator und Verdampfer aus Kupferrohren mit Aluminiumlamellen
- Bedarfsgesteuerte Heißgasabtauung
- Version AD 750-P mit eingebauter Kondensatpumpe erhältlich
- Automatischer Neustart nach Stromausfall
- Hygrostat für variable Feuchtigkeitsregelung

eDRY DRYING CONTROL

BlueDry® DRYING EFFICIENCY

- Kondensationsprinzip (Wärmepumpentechnologie mit Energierückgewinnung)
- AD 750/AD 750-P: Geeignet für beheizte Räume bis 650m^3* und unbeheizte Räume bis 500m^3*
- AD 780-P: Geeignet für beheizte Räume bis 900m^3* und unbeheizte Räume bis 700m^3*

Optionales Zubehör

Ablaufschlauch
AD 750-P/AD 780-P, 12 x 2 mm - **2002052**
AD 750 15 x 2 mm - **2002053**



Ersatzluftfilter
AD 750/AD 750-P - **2001192**
AD 780-P - **2001193**

MADE IN ITALY

AERIAL AD 750-780

Spezifikationen	Einheiten	AD 750	AD 750-P	AD 780-P
Entfeuchtungsleistung (30 °C/80 % r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	50/850	50/850	76/1130
Entfeuchtungsleistung (20°C/60 % r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	23/610	23/610	35/865
Entfeuchtungsleistung (15°C/70 % r.F.)/ Leistungsaufnahme	l/24h/W	17/537	17/537	27,5/715
Umluftmenge	m^3/h	710	710	760
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-32	5-32	5-32
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-95	35-95	35-95
Max. Leistungsaufnahme	W	900	900	1250
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	53	53	60
Kondensattank	l	12	Eingebaute Kondensatpumpe	Eingebaute Kondensatpumpe
Kondensatablauf	mm	15 x 2	12 x 2	12 x 2
Kältemittel	Typ	R454C	R454C	R454C
Netzkabel	m	4,5 mit Stecker	4,5 mit Stecker	4,5 mit Stecker
Schutzart		IPX4	IPX4	IPX4
Produktgröße (H × B ×T)	mm	880 x 520 x 495	880 x 520 x 495	1000 x 640 x 580
Gewicht	kg	42	42	57

TTK 500, TTK 900 MP

TTK 500

Zentralchassis einfach abnehmbar für schnelle Reinigung und Inspektionen

TTK 900 MP

VarioDry-Technologie TTK 900 MP

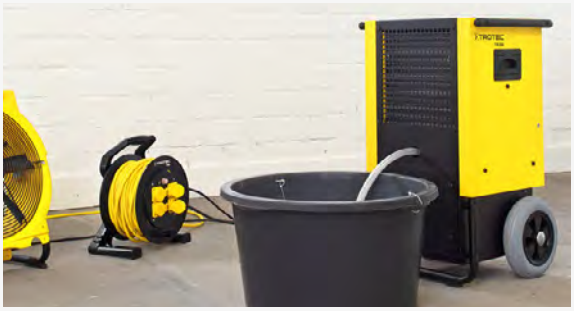

- Hohe Entfeuchtungskapazität - für niedrige Temperaturen unter 15 °C
- Automatische Heißgas-Abtauautomatik
- Zentralchassis einfach abnehmbar für schnelle Reinigung und Inspektionen
- Platzsparend stapelbar
- Robust und hochmobil mit großen Rädern
- Leicht herausnehmbarer und waschbarer Luftfilter
- Anschluss für externes Hygrostat
- Verstellbarer Schubbügel
- Standardmäßig mit Betriebsstundenzähler
- Optional Energieverbrauchszähler MID-konform für TTK 500
- Erhältlich in Edelstahlausführung (TTK 500)
- Geeignet für Räume von ca. 940-1600 m^3

Optionales Zubehör

Kondensatpumpe
5 m Ablaufschlauch
6.100.003.030

HG 110 Hygrostat
3 m cable, 6,35mm (1/4") Klinkenstecker
6.100.002.044



Luftfilter
TTK 500-**7.160.000.008**
TTK 900 MP S-**7.160.000.013**

Spezifikationen	Einheiten	TTK 500	TTK 900 MP
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	64	96
Umluftmenge	m^3/h	400	850
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-35	3-40
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-90	20-90
Energieverbrauch	W	1.600	2.098
Netzspannung	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Geräuschpegel (3 m Entfernung)	dB(A)	58	59
Kompressor	Typ	Rollkolben	Rollkolben
Kältemittel	Typ	R454C	R454C
Produktgröße (L x B x H)	mm	438 x 470 x 870	500 x 565 x 960
Gewicht	kg	52	69

AD 935-935 S-955-975-995

MID F-GAS OEM

AD 935 S mit 1kW elektrischem Heizelement und 2x Ø100 mm Schlauchanschlüssen

Die AD 9-Serie ist eine innovative Technologie im Bereich der Kondensationsentfeuchtung, die hochmoderne Leistungsmerkmale mit maßgeschneiderten und umweltfreundlichen Lösungen kombiniert. Die Kondensationsentfeuchter der AD 9-Serie zeichnen sich durch ein standardisiertes und bewährtes Design in Kombination mit einem benutzerfreundlichen CC6-Bedienfeld aus, das eine drahtlose Verbindung mit dem Fernüberwachungssystem Simplify der Dantherm Group ermöglicht. Die auf Langlebigkeit ausgelegte AD 9-Serie vereinfacht Wartung und gewährleistet reibungslosen Betrieb in verschiedenen professionellen Trocknungsanwendungen.

- CC6-Steuereinheit kompatibel mit der Simplify-Fernüberwachungslösung
- OEM-Version auf Anfrage erhältlich (Mindestbestellmenge 50)
- Standardisierte Komponenten aus dem Produktportfolio der Dantherm Group sichern den schnellen Zugriff auf Ersatzteile
- Integrierte Schnittstelle für Zubehör (Taupunkt-Kit und externer Hygrostat)
- Automatische Erkennung des Pumpenkits
- Mehrere Optionen für den Kondensatablauf: AD 935, AD 935 S und AD 955 standardmäßig mit Ø15 mm Schlauchanschluss, Wassertank und optionalem Pumpenset
- AD 975 und AD 995 sind serienmäßig mit einer Pumpe ausgestattet
- Serienmäßig mit MID-zugelassenem kWh-Zähler und nicht rücksetzbarem Stundenzähler
- 2-stufiger Ventilator
- Integrierter Nachtmodus für leiseren Betrieb in bewohnten Räumen
- Kältemittel A2L - ungiftig und nicht entflammbar, mit extrem niedrigem GWP (Global Warming Potential)
- Große Räder
- Teleskopischer Griff
- Stapelbar (AD 935, AD 935 S, AD 955)
- AD 935 S zusätzlich ausgestattet mit einem 1kW Elektroheizelement und 2x Ø100 mm Schlauchschlüssen
- Wartungs- und servicefreundlich

AD 935 S

AD 935

AD 955

AD 975

AD 995

AD 935-935 S-955-975-995

Dantherm AD 9 Kondensations-Luftentfeuchter-Serie: Langlebigkeit, Effizienz und mühelose Wartung

Die Kondensationsluftentfeuchter der Serie AD 9 zeichnen sich durch Langlebigkeit und hohe Effizienz aus. Einfacher Zugang zu den wichtigsten Komponenten durch Abnehmen der vorderen/oberen Abdeckung, erleichtert die Reinigung und Wartung. Darüber hinaus sind alle Komponenten bei Schäden leicht austauschbar, was einen reibungslosen Betrieb gewährleistet.

CC6-Bedienfeld

Alle Geräte der Serie AD 9 sind standardmäßig mit einem CC6-Bedienfeld ausgestattet, das für eine drahtlose Verbindung mit der Fernüberwachungslösung Simplify der Dantherm Group ausgerüstet ist.

Merkmale:

- Plug-and-Play-Taupunktsensor
- Plug-and-Play-Anschluss für externes Ein- und Ausschalten (mit externem Hygrostat)
- Software-Update über SD-Karte
- Vollständig grafisches Display, keine Übersetzung erforderlich
- Einfache 3-Tasten-Bedienung
- Farbcodierte Statusanzeige der Raumbedingungen - rot, gelb, grün

simplify CLIMATE SOLUTIONS

Vorteile der Fernüberwachung mit Simplify Climate Solutions

- Umschalten zwischen Dauerbetrieb/Automatik (Einstellung der Sollfeuchte)
- Auslesen der aktuellen Werte (Feuchte, Temperatur, Taupunkt, Verdampfer-Temperatur, kWh)
- Over the Air Software-Update
- Betriebsstatus des Gerätes inkl. Fehlercodes
- Ein- und Ausschalten des Geräts
- Ein-/Ausschalten des Zusatzheizelements (nur AD 935 S)

AD 935-935 S-955-975-995

Optionales Zubehör

Ersatzfilter
AD 935/AD 935 S - **2004639**
AD 955 - **2004640**
AD 975/ AD 995- **2004641**

Ablaufschlauch 15 x 2mm
AD 935/AD 935 S/ AD 955 - **2002053**

Pumpen-Kit
AD 935/ AD 935 S - **2002341**
AD 955 - **2002342**

Ablaufschlauch (Pumpensatz)
9 mm, AD 975/ AD 995 - **2004821**

Thermaflex-Schlauch
100 mm
AD 935 S - **2002244**

Externer Hygrostat 1110552

Taupunkt-Sensor 32675

Spezifikationen	Einheiten	AD 935	AD 935 S	AD 955	AD 975	AD 995
Entfeuchtungsleistung (30°C/80%r.F.)/Leistungsaufnahme	l/24h/W	34/610	28/785	53/830	76/1070	95/1830
Entfeuchtungsleistung (20°C/60%r.F.)/Leistungsaufnahme	l/24h/W	16,5/450	13/560	22,5/560	34,5/785	46,5/1282
Umluftmenge (Stufe 1/ Stufe 2/ Nacht Betrieb	m^3/h	300/420/300	450	290/550/290	750/900/750	750/900/750
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Max. Leistungsaufnahme	W	610	785	830	1070	1900
Netzanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Geräuschpegel	dB(A)	51	53	53	64	64
Kondensattank	l	8	8	13	mit Pumpe	mit Pumpe
Kondensatablauf	mm	15	15	15	9	9
Förderhöhe Pumpe	m				4	4
Netzkabel	m	5	5	5	5	5
Kältemittel		A2L	A2L	A2L	A2L	A2L
Produktgröße (H x B x T)	mm	860 x 391 x 508	860 x 391 x 505	845 x 452 x 538	906 x 502 x 547	906 x 502 x 547
Gewicht	kg	35.4	39.4	41.8	48.3	58.2

Kondensations-Luftentfeuchter

DH 26-44-62-92

DH 26
DH 44
DH 62
DH 92

- Kompaktes, widerstandsfähiges Stahlgehäuse
- Hohe Leistung
- Betriebsstundenzähler
- Großer Wasserbehälter mit automatischem Überlaufschutz
- Anschluss von Kondensatablaufschlauch möglich
- Luftfilter
- Schnelle und automatische Heißgasabtauung
- Startet automatisch nach einem Stromausfall
- Robuste Räder und Griffe
- Eingebauter Hygrostat
- Für Räume bis ca. 405-1200 m^3

Optionales Zubehör

Wasserpumpe
Max. Förderhöhe 4m
4512.441

Spezifikationen	Einheiten	DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	27	41	52	80
Luftleistung	m^3/h	350	480	480	1.000
Arbeitsbereich Temperatur	°C	1-32	1-32	1-32	1-32/1-45
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	30-98	30-98	30-98	30-98/30-70
Kältemittel	Typ	R1234yf	R1234yf	R1234yf	R1234yf
Stromverbrauch	W	520	610	890	1.200
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	46	53	53	50
Kompressor	Typ	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
Tankinhalt	l	8	12	12	12
Produktgröße (L x B x H)	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	430 x 400 x 730	590 x 580 x 830	590 x 580 x 850	590 x 580 x 1020
Netto- / Bruttogewicht	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Palette	Stück	12	4	4	2
Doppelspannung		Nein	Ja	Ja	Nein

AERIAL ASE 200-300-400

MID OEM

ASE 400-300-200

Die tragbaren ASE-Entfeuchter eignen sich ideal für die Entfeuchtung großer Räume mit niedrigen Temperaturen und sind äußerst kompakte, robuste und leichte Adsorptionstrockner. Dank der hohen Leistung bei niedrigen Temperaturen liefern die einfach zu installierenden ASEs schnelle Ergebnisse beim Trocknen aller Arten von Bau- und Notfallsituationen und minimieren so das Risiko langfristiger Schäden, z.B. durch Überschwemmungen. Anwendungsbeispiele sind Keller, Garagen, Lagerhallen und -räume, Archive, Produktionsbereiche, Wasserwerke und vieles mehr.

- Betrieb bei niedrigen Temperaturen -10 bis +35°C
- Betrieb bei niedriger Luftfeuchtigkeit bis zu 10% relativer Luftfeuchtigkeit
- Stabiles Gehäuse aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahlblech, mit 4 abriebfreien Gummifüßen
- Ergonomisches Design mit Griffen
- Hochleistungsrotor ECODRY G3 für maximale Wasseraufnahme
- Rotoreinheit kann zur Reinigung und Wartung einfach entfernt werden
- Dynamisches, sicheres und selbstregulierendes PTC-Heizelement
- Energieeffizienter Radialventilator
- Luftfilter am Prozesslufteintritt
- Lärmreduzierung durch integrierten Schalldämpfer

Bedienelemente

- Ein/Aus-Schalter
- Eingebauter Hygrostat für variable Feuchtigkeitsregelung
- Betriebsstunden- und Stromzähler (MID-geprüft)
- ASE 400: Externer Hygrostat
- ASE 400: nicht zurücksetzbarer Betriebsstundenzähler, Energiezähler (MID-konform) (optional)

- Ein gemeinsamer Ventilator für Prozess- und Regenerationsluft
- ASE 200: Umgebungen bis 200m³ * und perfekt kombinierbar mit Aerial AB- und VP-Serie
- ASE 300: Umgebungen bis 300m³ * und perfekt kombinierbar mit Aerial AB- und VP-Serie
- ASE 400: Umgebungen bis 450m³ *

Optionales Zubehör

Regenerationsluftaustritt Thermaflex-Schlauch 80 mm, ASE 200, ASE 300, ASE 400 - **2002248**

Trockenluftaustritt Thermaflex-Schlauch 100 mm, ASE 300 **2002244**

Thermaflex-Schlauch 125 mm, ASE 400 **2003954**



Ersatzfilter
ASE 200-**2001191**
ASE 300-**2001196**
ASE 400-**2001239**

Trockenluftaustritt Superflextract-Schlauch 50 mm**,** ASE 200, ASE 300 **2002247**

Externer Hygrostat ASE 400, **2002309**

AERIAL ASE 200-300-400

Leistungsdiagramm: ASE 400

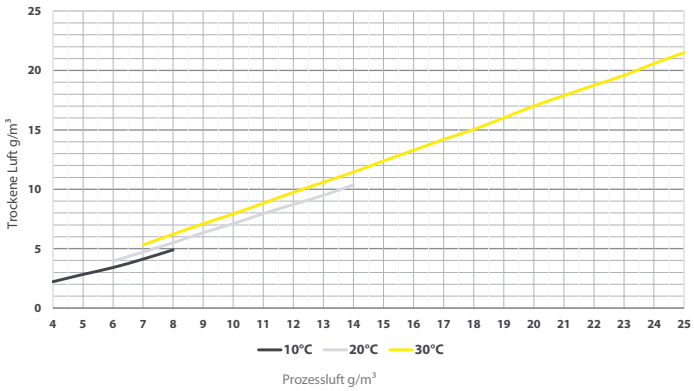

Spezifikationen	Einheiten	ASE 200	ASE 300	ASE 400
Entfeuchtungsleistung (20 °C/60 % r.F.)	kg/24h	18,75	25,7	36
Volumenstrom – Trockenluft/ Regenerationsluft	m^3/h	210/110	300/110	480/185
Ext. Pressung – Trockenluft/ Regenerationsluft	Pa	150/50	150/50	150/100
Arbeitsbereich Temperatur	°C	-10 - +35	-10 - +35	-10 - +35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	10-95	10-95	10-95
Nennleistungsaufnahme	W	694	1040	2200
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	48	57	60
Anschluss-Stutzen:				
Lufteintritt	Ømm	125	125	-
Trockenluftaustritt		1 x 80 or 2 x 50	1 x 100 or 2 x 50	1 x 125
Regenerationsluftaustritt		80	80	80
Netzkabel	m	4,5 mit Stecker	4,5 mit Stecker	4,5 mit Stecker
Schutzart		IP23	IP23	IP23
Produktgröße (H × B ×T)	mm	285 x 290 x 395	370 x 335 x 430	410/395/560
Gewicht	kg	14	18	25

Adsorptions-Luftentfeuchter

TTR 200-300-400-400 D-500 D

TTR 200
TTR 300
TTR 400
TTR 400 D
TTR 500 D

Durch hochwertige Komponenten und ein innovatives Gehäusedesign sind unsere TTR-Luftentfeuchter die leichtesten Geräte ihrer Leistungsklasse.

Die Kombination aus intelligenten Ausstattungsmerkmalen und bemerkenswerten Leistungsdaten macht diese Geräte zu universell einsetzbaren Luftentfeuchtern für Industrie und Bau.

- Fortschrittliches System für die Regulierung der Luftmengen (monoventic oder duoventic) für genaue und stufenlose Einstellung der Trockenluft
- Bis zu 30% leichter als vergleichbare Geräte
- Maximale Leistung bei minimaler Größe und minimalem Gewicht
- Sehr wartungsfreundlich
- Besonders strapazierfähige pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- Leicht und einfach zu handhaben
- Platzsparend stapelbar
- Elektronische Luftmengenregulierung – stufenlos einstellbar
- Duoventic-Prinzip: Separate stufenlose Justierung von Feuchtegehalt und Volumenstrom der benötigten Trockenluft (TTR-D-Modelle)
- Zwei getrennte Luftkreisläufe für einen druckneutralen Umluftbetrieb (TTR-D-Modelle)

Spezifikationen	Einheiten	TTR 200	TTR 300	TTR 400	TTR 400 D	TTR 500 D
Entfeuchtungsleistung (20°C/60% r.F.)	kg/h	0,5	0,7	1,2	1,6	2,2
Trockenluft: Bereich	m^3/h	40 - 120	80 - 280	130 - 450	130 - 450	180 - 550
Trockenluft: Luftmenge	m^3/h	80	200	350	350	480
Trockenluft: Ext. Pressung	Pa	50	100	150	200	150
Regenerationsluft: Luftmenge	m^3/h	15	30	50	65	80
Regenerationsluft: Ext. Pressung	PA	30	50	80	80	80
Arbeitsbereich Temperatur	°C	-15 - +35	-15 - +35	-15 - +35	-15 - +35	-15 - +35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	0 - 100	0 - 100	0 - 100	0 - 100	0 - 100
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60
Leistungsaufnahme gesamt	kW	0,45	0,9	1,5	2,2	3
Leistungsaufnahme Heizung	kW	0,4	0,85	1,35	1,95	2,7
Geräuschpegel bei 1 m	dB(A)	60	61	63	63	74
Anschluss: Trockenluft-Austritt	Ø mm	80	100	125	125	125
Anschluss: Feuchtluft-Austritt	Ø mm	38/50	50	80	80	80
Produktgröße (L x B x H)	mm	305 x 260 x 285	355 x 310 x 355	400 x 350 x 405	443 x 350 x 405	443 x 400 x 452
Gewicht	kg	9	12	17	20	25

TTR 200-300-400-400 D-500 D

TTR 200-300-400-400 D-500 D

Optionales Zubehör

Schlauchadapter Prozessluft
TTR 200 - **6.100.010.001**
TTR 300 - **6.100.010.005**
TTR 400/TTR 400 D/TTR 500 D/TAC 750 E
6.100.010.010

Schlauchadapter
Regenerationsluft
TTR 500 D
6.100.010.105

Filterbox Regenerationsluft -
TTR 400 D
6.100.010.301
TTR 500 D
6.100.010.305



Filterbox Prozessluft
TTR 200 - **6.100.010.201**
TTR 300 - **6.100.010.205**
TTR 400/TTR 400 D/TTR 500 D - **6.100.010.210**

Trockenluft-Austritt
6 m
TTR 200 - **6.100.001.110**
TTR 300 **- 6.100.001.115**
TTR 400, TTR 400 D, TTR 500 D - **6.100.001.120**

Prozessluft-Eintritt
6 m
TTR 200 - **6.100.001.110**
TTR 300 - **6.100.001.115**
TTR 400, TTR 400 D, TTR 500 D - **6.100.001.120**

Regenerationsluft-Eintritt
TTR 400 D, TTR 500 D -
6.100.001.110

Feuchtluft-Austritt
TTR 200, TTR 300/15 m -
6.100.001.020
TTR 400, TTR 400 D, TTR 500 D/6 m **-**
6.100.001.110

Schlauch PV-A 51
TTR 300-400-400 D-500 D, Ø50 mm, 15 m)
6.100.001.020

Schlauch PV-A 38
TTR 300-400-400 D-500 D, Ø38 mm, 15 m
6.100.001.010

Reduzierstutzen
von ø 50 auf 38 mm
7.200.000.002

Veschlusskappen
38 mm **- 7.310.000.021**
50 mm - **7.310.000.101**

Vierer-Verteiler
TTR 300 - TTR 500 D
6.100.010.340

Trockenluft-Heizung
TTR 400, TTR 400 D, TTR 500 D - **6.100.010.345**



Filtermatte Prozessluft
TTR 200 - **7.160.000.680**
TTR 300 - **7.160.000.681**
TTR 400/TTR 400 D/TTR 500 D - **7.160.000.682**

Filtermatte Regenerationsluft
TTR 400 D -
7.160.000.683

Z-Line-Filter G4 Prozessluft
TTR 200 - **7.160.000.602**
TTR 300 - **7.160.000.603**
TTR 400, TTR 400 D, TTR 500 D - **7.160.000.604**

Z-Line-Filter G4 Regenerationsluft
TTR 400 D -
7.160.000.605
TTR 500 D -
7.160.000.606

Z-Line-Filter F7 Prozessluft
TTR 200 - **7.160.000.630**
TTR 300 - **7.160.000.631**
TTR 400, TTR 400 D, TTR 500 D - **7.160.000.632**

Z-Line-Filter F7 Regenerationsluft
TTR 400 D -
7.160.000.633
TTR 500 D -
7.160.000.634

HG 125
6.100.002.042

Adaptertrafo für HG 125
6.100.002.043

Schlauchadapter
Regenerationsluft
TTR 400 D -
6.100.010.101
TTR 500 D -
6.100.010.105

Hygrostat HG 120
6.100.002.040

TTR 160-250

TTR 160
TTR 250

Diese Geräte eignen sich für Einsatzumgebungen, in denen besondere Hygienestandards gelten, oder für extrem materialzehrende Bedingungen: Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Süßwarenindustrie.

Sie können auch eingesetzt werden, um Kondensation und Korrosion bei Lackier- und Sandstrahlarbeiten in Schiffsladeräumen oder Tankanlagen zu verhindern.

- Korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse
- Waschbare Silikagel-Sorptionsrotoren
- Integrierte Wärmerückgewinnung
- Selbstregelnde elektrische Regenerationsluftheizung ohne Überhitzungsrisiko
- Betriebsstundenzähler
- Optional Dualzähler (MID-konform)
- Stapelbar

Optionales Zubehör

Luftschlauch
TF-L 83 mm/6 m
6.100.001.110
TF-L 100 mm/6 m
6.100.001.115



Filtermatte (5er Set)
TTR 250 - **7.710.000.061**
TTR 160 - **7.710.000.060**

Spezifikationen	Einheiten	TTR 160	TTR 250
Entfeuchtungsleistung (20°C/60% r.F.)	kg/h	0,5	1,1
Trockenluft: Bereich	m^3/h	60-160	130-300
Trockenluft: Luftmenge	m^3/h	155	250
Trockenluft: Ext. Pressung	Pa	50	100
Regenerationsluft: Luftmenge	m^3/h	35	50
Regenerationsluft: Ext. Pressung	PA	25	100
Arbeitsbereich Temperatur	°C	-20 - +35	-20 - +35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	0-100	0-100
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60
Leistungsaufnahme: Gesamt	kW	0,65	1,3
Leistungsaufnahme: Heizung	kW	0,6	1,2
Geräuschpegel @1 m	dB(A)	56	57
Produktgröße (L x B x H)	mm	375 x 300 x 385	410 x 350 x 435
Gewicht	kg	14	19
Anschluss: Trockenluft-Austritt	Ømm	100	100
Anschluss: Feuchtluft-Austritt	Ømm	63	80

AERCUBE-SYSTEM

OEM

AERCUBE®-Produkte und alle unsere Entfeuchter in rotationsgeformten Gehäusen sind mit Ihrem Logo und in der von Ihnen gewünschten Farbe erhältlich.
Mindestbestellmenge: 15 Stück

Wir haben unser ganzes Know-how in das AERCUBE-Trocknungssystem gesteckt, das sich durch seine Energieeffizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit auszeichnet. Ausgiebig getestet in unseren hauseigenen Klimakammern, wurde der AERCUBE speziell für die komplexen und steigenden Anforderungen in der Wasserschadensanierung und im Bauwesen entwickelt.

Energieeffizientes und flexibles Trocknungssystem für gezielte Bautrocknung und Wasserschadensanierung.

Bei der Entwicklung des AERCUBE lag der Fokus auf einfache Handhabung und Zuverlässigkeit. Die intuitiv zu bedienende und selbsterklärende eDRY®-Elektronik versorgt den Trocknungsspezialisten mit den nötigen Informationen, um die Anlage schnell und einfach in Betrieb zu nehmen. Höchste Betriebssicherheit wurde durch Trennung der elektronischen und mechanischen Systeme der Geräte erreicht.

Der AERCUBE ist ein modulares und sehr flexibles Trocknungssystem, das auf jeden Anwendungsfall zugeschnitten werden kann. Von der effektiven Estrich-Dämmschichttrocknung im Druck- oder Vakuumverfahren über die gezielte Trocknung einzelner Bauteile/Materialien, die Hohlraumtrocknung hinter Wänden oder Decken bis hin zur Anwendung des Schiebe-Zug-Verfahrens für größere und anspruchsvollere Trocknungsaufgaben wie die Flachdachtrocknung.

Serienmäßig mit geeichten Energiezählern ausgestattet, bietet diese Lösung zudem volle Transparenz in Bezug auf Stromverbrauch und Betriebsstunden. Die Geräteabmessungen wurden für eine kompakte und praktische Lagerung sowie den Transport auf Standardpaletten optimiert. Das optionale Verzurrsystem macht den Transport noch sicherer.

Getrennt und stoßfest
Vollständig getrennte elektronische und mechanische Systeme und ein stoßfestes Gehäuse sorgen für maximale Betriebssicherheit.

Ergonomisches Handling
Viele Griffmöglichkeiten machen das Heben und Tragen auch für eine Person sehr einfach.

Keine scharfen Kanten
Abgerundete Gerätekanten schützen Menschen und die Umgebung, in der das Gerät aufgestellt wird.

Stapelbar und standfest
Alle Geräte sind passgenau konstruiert, dass sie ohne Kippgefahr gestapelt, gelagert und auf Paletten transportiert werden können.

Gut für die Umwelt
Alle Gehäusekomponenten sind vollständig recycelbar.

Flexibel
Das modulare System bietet flexible Kombinationen für jede Anwendung.

Leicht zu heben, einfach und sicher zu reinigen
Die Geräte sind für das Anheben und die Handhabung durch eine einzige Person ausgelegt. Der Verzicht auf Räder verringert das Risiko empfindliche Bodenbeläge zu beschädigen. Sicherheitsschnellverschlüsse ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugang auf das Geräteinnere, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigten. Durch den hygienisch einwandfreien Aufbau, können die Geräte sowohl von innen als auch von außen leicht von Schimmel, Schmutz und sonstigen Verunreinigungen befreit und gesäubert werden..

SEITENKANALVERDICHTER

MID OEM

VP 3

Die VP 3 Schallbox bietet Zuverlässigkeit und energiesparenden Betrieb. Das Gerät arbeitet mit einem luftgekühlten Seitenkanalverdichter, welcher in das extrem robuste AERCUBE-Gehäuse eingebaut ist. Verschiedene Griff- und Tragemöglichkeiten erleichtern die Handhabung. Ein Verzurrsystem sorgt für zusätzliche Stabilität bei Transport und Lagerung.

- Einfach zu öffnen, zu reinigen und zu warten
- Gekapselte Bedieneinheit
- Ergonomische Handhabung
- Kombinierbar mit allen Produkten der AERCUBE®-Serie
- Fixpunkte für AERCUBE®-Zurrsystem
- Das System ist so konzipiert, dass es mit 50-mm-Schläuchen optimale Leistung erbringt
- Integrierte Kabelaufwicklung mit magnetischer Steckerhalterung
- Zusätzliche, extra abgesicherte Steckdose (8A) zur Stromversorgung anderer Geräte, wie Trockner und Ventilatoren
- Gefilterte Kühlluft garantiert zuverlässige Leistung und schützt den Motor
- Extrem robustes, stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- 5 Jahre Garantie auf alle PE-Gehäuseteile

eDRY® DRYING CONTROL

- Anschlussfertiger Seitenkanalverdichter, vibrations- und schallgedämpft im AERCUBE-System eingebaut
- Estrich-Dämmschichttrocknung, Hohlraumtrocknung im Saug- und Druckverfahren
- Grobfilter auf der Ansaugseite
- Sehr leise durch hocheffiziente Schalldämmtechnik
- Hohlraumtrocknung bis 40-50m²

Optionales Zubehör

Adapterplatte
2000555

Zurrgurt
2002291

Kühlluftfilter
2001223

Superflexextract-Schlauch
50 mm - **2002247**

SEITENKANALVERDICHTER

VP 3

Steuerung/Bedienung

- Benutzerfreundliche Elektronik mit Volltextanzeige des Gerätezustands
- Balkendiagramm und mehrfarbige LED zum Ablesen des Gegendrucks
- Betriebsstundenanzeige
- Ein/Aus-Schalter
- Gerätesteckdose mit Sicherung (max. 8A)
- 2-fache Temperaturüberwachung
- Sicherheitsabschaltung bei Überlast
- Geeichter Energiezähler (MID-konform), stromlos ablesbar

Spezifikationen	Einheiten	VP 3
Verdichtertyp		Seitenkanalverdichter
Volumenstrom	m^3/h	150 (freiblasend)
Max. Differenzdruck		
Vakuum	mbar	170
Druck	mbar	190
Motorleistung	W	1100
Arbeitsbereich Temperatur	°C	0-38
Geräuschpegel	dB(A)	50
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50
Schutzart		IP44
Produktgröße (H × B ×T)	mm	507 x 390 x 455
Gewicht	kg	26,5

TURBINE

MID OEM

VP 6

Die Schallbox VP 6 ist leicht, vielseitig und leistungsstark. Der Einsatz einer bürstenlosen, regelbaren Turbine reduziert das Gewicht der VP 6, im Vergleich zu herkömmlichen Schallboxen mit Seitenkanalverdichter, um bis zu 50 %. Die mehrstufige Steuerung dieses Geräts ermöglicht eine präzise Leistungsanpassung. Die VP 6 reduziert den Ausstattungsbedarf, da sie bis zu vier verschiedene Einzelgeräte ersetzt.

- Einfach zu öffnen, zu reinigen und zu warten
- Gekapselte Bedieneinheit
- Ergonomische Handhabung
- Kombinierbar mit allen Produkten der AERCUBE®-Serie
- Fixpunkte für AERCUBE®-Zurrsystem
- Das System ist so konzipiert, dass es mit 50-mm-Schläuchen optimale Leistung erbringt
- Integrierter Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Störungen und Überhitzung
- Integrierte Kabelaufwicklung mit magnetischer Steckerhalterung
- Zusätzliche, extra abgesicherte Steckdose (8A) zur Stromversorgung anderer Geräte, wie Trockner und Ventilatoren
- Hygienisch und betriebssicher durch integrierten F7 Kühlluftfilter
- Extrem robustes, stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- 5 Jahre Garantie auf die PE-Gehäuseteile

eDRY DRYING CONTROL

- 4-stufige, bürstenlose Hochleistungs-Turbine
- Integrierter Schalldämpfer zur Geräuschminimierung
- 4-stufige Turbine liefert eine maßgeschneiderte Lösung
- Estrich-Dämmschichttrocknung, Hohlraumtrocknung im Vakuum-Verfahren
- Grobfilter auf der Ansaugseite
- Integrierter Nachtmodus sorgt für einen leiseren Betrieb in bewohnten Räumen
- Hohlraumtrocknung bis zu 70m²
- Geringes Gewicht (15 kg)

Optionales Zubehör

Adapterplatte
2000555

Zurrgurt
2002291

Kühlluftfilter (Taschenfilter F7)
2001229

Superflexextract-Schlauch
50 mm - **2002247**

MADE IN ITALY

TURBINE

VP 6

Steuerung/Bedienung

- Benutzerfreundliche Elektronik mit Volltextanzeige
- Anzeige von Gerätezustand und Betriebsstunden
- Balkendiagramm und mehrfarbige LED zur Anzeige des Gegendrucks
- Ein/Aus-Schalter
- Gerätesteckdose mit Sicherung (max. 8A)
- Tastensperre
- Sicherheitsabschaltung bei Überlast

Spezifikationen	Einheiten	VP 6
Verdichtertyp		Bürstenlose Hochleistungsturbine
Volumenstrom (freiblasend)	Stufe/m^2/m^3/h	1/15/80 - 2/30/140 - 3/50/190 - 4/70/250
Max. Überdruck	mbar	270
Max. Unterdruck	mbar	220
Motorleistung	W	1280
Arbeitsbereich Temperatur	°C	0-38
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50
Geräuschpegel bei 3 m	dB(A)	57
Netzkabel	m	4,5 m mit Netzstecker, Baustellenausführung (H07-Kabel) mit magnetischer Steckerhalterung
Schutzart		IP44
Produktgröße (H × B ×T)	mm	507 x 390 x 455
Gewicht	kg	15

WASSERABSCHEIDER

MID OEM

VT 2

Der Wasserabscheider VT 2 ist mit einer hochwertigen Schmutzwasserpumpe ausgestattet, die auch im industriellen Bereich eingesetzt wird. Mit dieser speziellen Pumpe kann der VT 2 ausschließlich als " Wassersauger" betrieben werden. Durch die geschlossene Bauweise des Gehäuses kann das Gerät auch dann noch betrieben werden, wenn es in 30cm hohem Wasser steht. Dank seines hygienisch einwandfreien Aufbaus ist eine gründliche Reinigung besonders einfach. Zwei Sicherheitsschnellverschlüsse ermöglichen den einfachen Zugang zum Innenraum. Eine Ablassschraube im Gerätefuss erlaubt darüber hinaus die vollständige Restwasserentleerung.

- Einfach zu öffnen, zu reinigen und zu warten
- Bedientableau aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Ergonomische Handhabung
- Kombinierbar mit allen Produkten der AERCUBE®-Serie
- Fixpunkte für AERCUBE®-Zurrsystem
- Aluminiumstutzen für Schlauch Ø 50mm (ein Verdichteranschluss, drei Sauganschlüsse inkl. zwei Verschlusskappen für nicht verwendete Anschlüsse)
- 3/4"-Gewindestutzen mit Rückschlagventil für Abwasseranschluss
- Integrierte Kabelaufwicklung mit magnetischer Steckerhalterung
- Integrierte Steckdose versorgt Turbinen- oder Seitenkanalgebläse mit Strom
- Extrem robustes, stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- 5 Jahre Garantie auf PE-Gehäuseteile

eDRY DRYING CONTROL

- Anschlussfertiger Wasserabscheider zur effizienten Entfernung von Flüssigkeiten wie Wasser oder Desinfektionsmittel aus dem Druckluftstrom
- Dämmschicht- und Hohlraumtrocknung, oder als Wassersauger im Vakuumverfahren: mit leistungsstarker Schmutzwasserpumpe für die industrielle Anwendung
- Optimal in Kombination mit AERCUBE-Geräten für die Bau-und Wasserschaden- sowie Hohlraumtrocknung im Saugverfahren
- Durch die geschlossene Gehäusekonstruktion kann das Gerät auch in 30cm tiefem Wasser betrieben werden

Optionales Zubehör

Adapterplatte
2000555

Zurrgurt
2002291

Superflexextract-Schlauch
50 mm - **2002247**

WASSERABSCHEIDER

VT 2

Steuerung/Bedienung

- Benutzerfreundliche Elektronik mit Volltextanzeige des Gerätezustands
- Display: Entfernte Menge in Litern und Zeit letztes Abpumpen
- Ein/Aus-Schalter
- Gerätesteckdose mit Sicherung (max. 8A)
- Restwasser-Entleerungsfunktion
- Anzeige der abgepumpten Gesamtwassermenge

Spezifikationen	Einheiten	VT 2
Pumpentyp		Robuste Schmutzwasserpumpe
Förderleistung	m^3/h	7
Max. Förderhöhe	m	5
Behältervolumen	l	20
Arbeitsbereich Temperatur	°C	3-38
Leistungsaufnahme	W	260
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50
Anschlusskabel	m	4,5 m mit Netzstecker, Baustellenausführung (H07-Kabel) mit magnetischer Steckerhalterung
Schutzart		IP44
Produktgröße (H × B ×T)	mm	507 x 390 x 490
Gewicht	kg	18

HEPA-FILTER UND SCHALLDÄMPFER

MID OEM

SD 2

HF 2

- Einfach zu öffnen, zu reinigen und zu warten
- Gekapseltes Bedieneinheit
- Ergonomische Handhabung
- Kombinierbar mit allen Produkten der AERCUBE®-Serie
- Fixpunkte für AERCUBE®-Zurrsystem
- Saug- und druckseitig je zwei Aluminium-Stutzen für Schlauch Ø 50mm
- Zwei Schraubdeckel für nicht verwendete Anschlüsse
- (Optional für SD 2) Aktivkohlefilter zur Geruchs- und VOC-Eliminierung
- Extrem robustes, stoßfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- 5 Jahre Garantie auf PE-Gehäuseteile

Der SD 2 ist Schalldämpfer und Geruchsfilter zugleich. Integriert in das anschlussfertige AERCUBE®-Gehäuse minimiert er den Geräuschpegel der Schallboxen um bis zu 19 dB(A). Ein wichtiger Vorteil insbesondere in Wohngebäuden.

Optional kann das Gerät mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet werden, um die Ausbreitung unangenehmer Gerüche (z. B. durch stehendes Wasser) zu reduzieren – perfekt für die Wasserschadensanierung.

Das HEPA-Filtersystem HF 2 zur effizienten Luftreinigung im anschlussfertigen AERCUBE®-Gehäuse wird in Verbindung mit einer Schallbox betrieben. Die integrierte Verschmutzungsüberwachung signalisiert, wann die Filter ausgetauscht werden müssen. Das Gerät lässt sich schnell öffnen und die Filter lassen sich dank zweier Sicherheitsschnellverschlüsse leicht wechseln.

SD 2

- Bau- und Wasserschaden- sowie Hohlraumtrocknung
- Minimiert die Lärmbelästigung für Bewohner, wodurch das Risiko einer Geräteabschaltung verringert wird

HF 2

- H13 HEPA-Filterung zur Entfernung von Schimmel, Staub und anderen Verunreinigungen und zur Verhinderung von Kreuzkontaminationsrisiken
- G4-Vorfilter und H13-Filter verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in die Turbine
- Optimal in Kombination mit AERCUBE-Geräten für die Bau- und Wasserschaden- sowie Hohlraumtrocknung
- Das integrierte Display zeigt an, wann die Filter gewechselt werden müssen

Optionales Zubehör

Adapterplatte
SD 2/HF 2
2000555

Zurrgurt
SD 2/HF 2
2002291

Superflexextract-Schlauch
50 mm SD 2/HF 2 -
2002247

G4-Filter
HF 2 - **2001231**



H13-Filter
HF 2 - **2001230**



Aktivkohlefilter
SD 2 - **2002278**

HEPA-FILTER UND SCHALLDÄMPFER

SD 2

HF 2

Spezifikationen	Einheiten	HF2	SD 2
Eingesetzter Luftfilter		Je 1 Stk. ist im Lieferumfang enthalten: - G4-Vorfilter - HEPA-Filter H13 gem. EN1822 (Abscheidegrad in MPPS > 99,95 %)	
Volumenstrom	m^3/h	270	220
Steuerung/Bedienung		LED-Anzeige für den Filterwechsel und Taste für die Batterieprüfung	
Produktgröße (H × B ×T)	mm	260 x 390 x 490	300 x 390 x 490
Gewicht	kg	6	6

GEEICHTER ENERGIEZÄHLER

MID OEM

CC4 MID

Der geeichte Energiezähler CC 4 MID BOX liefert einen sicheren Nachweis des Stromverbrauchs. Das Gerät erfasst den Stromverbrauch von bis zu vier Geräten.

- Geeichter MID-konformer Energiezähler
- Manipulationssicher serienmäßiges Vorhängeschloss (4-stelliges Zahlenschloss)
- Benutzerfreundliche Schnellspannverschlüsse
- Hohe Standfestigkeit, auch während des Betriebs
- Optimale Griff- und Trageoptionen
- Baustellengeeignetes Netzkabel mit Magnethalter, 4,5 m
- Kann stabil und sicher mit allen AERCUBE-Produkten kombiniert und gestapelt werden
- Extrem robustes, stoßfestes, pflegeleichtes und UV-beständiges rotationsgeformtes Kunststoffgehäuse
- 5 Jahre Garantie auf alle PE-Gehäuseteile

- Robuste Konstruktion, perfekt für Bau- und Wasserschadenanwendungen
- Die CC4 MID BOX ist mit jeder Trocknungslösung kompatibel und stellt sicher, dass der Stromverbrauch nachweislich dokumentiert wird
- Stromverteilungssystem, das den kWh-Verbrauch aller angeschlossenen Geräte mittels geeichtem, MID-konformen Energiezähler aufzeichnet

Spezifikationen	Einheiten	CC4 MID
Anzahl der Steckdosen		4 x Einbausteckdose mit Abdeckung
Absicherung	A	16
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50-60
Anschlusskabel	m	4,5 mit Stecker
Schutzart		IP44
Produktgröße (H × B ×T)	mm	293 x 234 x 346
Gewicht	kg	4,5

AERCUBE®-STARTERSET

ENTDECKEN SIE DIE INNOVATIVE TROCKNUNGSTECHNIK FÜR ECHTE EXPERTEN!

Das innovative und modulare AERCUBE® System bietet ein perfekt aufeinander abgestimmtes Trocknungssystem zum effizienten Trocknen von Dämmschichten. Die einzelnen Komponenten, werden je nach Einsatz und Bedarf optimal kombiniert. So steht für jeden Anwendungsfall das richtige System zur Verfügung

IHRE VORTEILE

- Flexibel im Einsatz
- Einfach zu bedienen
- Verkürzte Trocknungszeit
- Geeichte Energiezähler
- Extrem robust

BESTELLEN SIE JETZT IHR AERCUBE-STARTERSET UND PROFITIEREN SIE VON EXKLUSIVEN RABATTEN!

STARTERSET 1 nur Geräte (50 mm)	**STARTERSET 2** nur Geräte (38 mm)	**STARTERSET 3** komplett (50 mm)
AD 20	AD 20	AD 20
VP 6	VP 6	VP 6
VT 2	VT 2	VT 2
HF 2	HF 2	HF 2
SD 2	SD 2	SD 2
3 Verbindungsschläuche mit 50 mm Endstutzen	3 Verbindungsschläuche mit 50 mm Endstutzen	15m Schlauch 50 mm
-	Gewindestutzen 50/38 mm	6x Bodenstutzen 50 mm
-	-	5x Y-Stück 50 mm
-	-	6x Endstutzen 50 mm
-	-	25x Schlauchschelle 50 mm

AERIAL AB 200

MID

AB 200

Der AB 200 ist ein gebrauchsfertiger Seitenkanalverdichter mit integrierter Vibrationsdämpfung und Schalldämmung, ideal für die Wasserschadensanierung.

Steuerung/Bedienung

- Ein/Aus-Schalter
- Amperemeter zur Anzeige des Gegendrucks
- Gerätesteckdose, abgesichert 8A
- Geeichter, MID-konformer Energiezähler

- Gehäuse aus Edelstahl
- Einfache Wartung und Instandhaltung
- Gummifüße zum Aufstellen auf dem Boden oder anderen ebenen Flächen
- Leicht und mühelos zu tragen
- Das System ist so konzipiert, dass es mit 50-mm-Schläuchen optimale Leistung erbringt.
- Grobfilter auf der Ansaugseite
- Sehr leise durch hocheffiziente Schalldämmtechnik
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Kann zur Estrich-Dämmschichttrocknung im Saug- und Druckverfahren verwendet werden
- Hohlraumtrocknung bis 10-15m^2

Optionales Zubehör

Superflextract-Schlauch
50 m - **2002247**

Spezifikationen	Eineiten	AB 200
Volumenstrom	m^3/h	80
Max. Arbeitsbereich Temperatur	°C	0-38
Max. Differenzdruck		
Vakuum	mbar	110
Druck	mbar	130
Geräuschpegel	dB(A)	<46
Nennleistungsaufnahme	W	400
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50
Anschlusskabel	m	4,5 mit Stecker
Schutzart		IP23
Produktgröße (H x T x B)	mm	330 x 310 x 365
Gewicht	kg	19

MULTIQUBE® SYSTEM

MultiQube® System - setzt den Maßstab für die modulare Dämmschichttrocknung

Das MultiQube® System wurde speziell für die unterschiedlichen Anforderungen bei der Sanierung entwickelt und ist ein Vorreiter bei der modularen Dämmschichttrocknung. Ganz gleich, ob es sich um gelegentliche Trocknungsaufgaben oder die Verwaltung eines vielfältigen Maschinenparks handelt, das MultiQube® System ist die erste Wahl für Effizienz und Flexibilität.

Die wichtigsten Bestandteile im Überblick :

- Wasserabscheider mit integriertem Mikrofiltersystem
- HEPA-Filter
- Dämmschichttrockner
- Schalldämpfer

Vorteile

Flexibilität und Effizienz: Die Module können je nach Bedarf gestapelt werden und gewährleisten eine synchrone optimale Leistung sowohl beim Über- als auch beim Unterdruckverfahren.

Optimierte Filtration: Ein sorgfältig konzipiertes mehrstufiges Filtersystem mit Wasserabscheidern, Mikro- und HEPA-Filtern, die perfekt auf den maximalen Luftdurchsatz in Dämmschichttrocknern abgestimmt sind.

Synchronisierte Leistung: Jedes Gerät innerhalb des MultiQube®-Systems ist für höchste Effizienz synchronisiert, von der Filteroberfläche bis zum Luftdurchsatz.

Kontinuierliche Verbesserung: Laufende Verbesserungen und Leistungsinnovationen konzentrieren sich auf den praktischen Nutzen für den Benutzer.

Verbesserter Luftdurchsatz: Die strömungsoptimierte Filtertechnik des WA 4i Wasserabscheiders und die HEPA-Kontrollfunktion verhindern einen reduzierten Trocknungsluftstrom.

Optimierte Installation: Patentierte TTKwic-Schnellkupplungen ermöglichen einen einzigen zentralen Wasserablauf für alle Adsorptionsluftentfeuchter.

Herstellerzulassung: Alle Trotec-Filter sind vom Hersteller für Vakuumturbinen zugelassen und gewährleisten Zuverlässigkeit bei Druckunterschieden von mehr als 250 mbar.

Im Wesentlichen bietet das MultiQube®-System eine optimale Luftfiltration, einen maximalen Luftdurchsatz und eine erhöhte Effizienz bei der Dämmschichttrocknung. Dieses gut aufeinander abgestimmte, flexible System, das einen neuen Standard in der modularen Technologie setzt, ist ideal für alle Anforderungen der Dämmschichttrocknung.

QUBE+

MID

QUBE+

- Qube+ ist ein 4-in-1 Gerät: Wasserabscheider, HEPA-Filter, Schalldämpfer und Seitenkanalverdichter
- Adaptronische Leistungssteuerung für flexible Niederdruck-Flächentrocknung for flexible Unterdruckflächentrocknung (10-85 m^2)
- Extrem schneller Trocknungszyklus
- Sehr schnelle Installation
- Digitaler Zähler für Betriebsstunden und Energieverbrauch mit Keylock-Funktion
- Integrater Thermoschutz
- Nachtbetrieb - Flüstermodus
- Für die Dämmschichttrocknung
- Leicht, nur 27 kg
- Servicefreundliches Design
- HiDry-Technologie ermöglicht eine schnelle Trocknung bei minimalem Energieverbrauch
- Einfacher Transport mit Teleskopgriff
- Stapelbar
- Flexibles Filtersystem
- Geeignet für Flächen von 10-85m^2

Spezifikationen	Einheiten	Qube+
Max. Unterdruck	mbar	220
Lüftfördermenge, freiblasend	m^3/h	250
Definiertes Volumenstromoptimum HiDry (ansaugend)	m^3/h	90-180
Motorleistung max.	kW	1,2
Volumenstrom (HiDry mit HEPA-Filter)	Stufe/m^3/h	Flüstermodus/90 - 1/50 - 2/90 - 3/140 - 4/160 - Boost/180
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Leistungsaufnahme nominal	A	6,7
Sicherung	A	16
Tankinhalt	l	10
Geräuschpegel @3 m	dB(A)	48-62
Schlauchanschluss	Ømm	3 x 38
Produktgröße (L x B x H)	mm	490 x 500 x 735
Gewicht	kg	27

QUBE+

Optionales Zubehör

HEPA-Filtermodul
inkl. F8-Vorfiltermanschette (5er Set) Ø300 mm - **7.160.000.222**
F8 Vorfiltermanschette (5er Set) - 7.160.000.215

Allwetter-Schallschutzhaube
6.100.000.070

G4 Vorfiltermanschette
7.160.000.214

Ablaufschlauch
5 m, Ø8 mm
7.331.000.476

Schlauchanschlussstutzen für Prozessluftauslass
50 mm - **7.200.000.001**

F7-Z-Line-Filter Qube+
7.160.000.213

MQ Qube F8-Filtermanschette
(5er Set) für Betrieb ohne HEPA-Filter
7.160.000.216

Schutzhaube
6.100.003.105

Anschlussstutzen
7.200.000.002

Verbindungskabel VX 5 zur DA 4
7.333.000.015

SEITENKANALVERDICHTER

VE 4 S MULTIQUBE

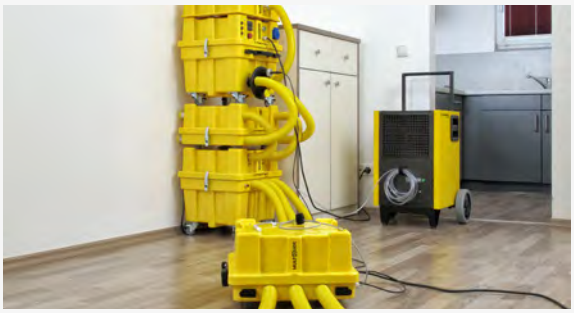

- Geeignet für Räume von ca. 50m² (Überdrucktrocknung) und 40m² (Unterdrucktrocknung)
- Für Über- und Unterdrucktrocknung
- MID-konformer Dualzähler für Betriebs- und Kilowattstunden und Amperemeter
- Servicesteckdose
- Konzipiert für die Verwendung mit anderen MultiQube-Modulen
- Schnellverschlüsse für eine einfache Wartung
- Integrierte Kabelhalterung und Gummiräder für eine einfache Handhabung
- Stapelbar für platzsparende Lagerung

Optionales Zubehör

HEPA-Filter HC MultiQube
6.100.000.043

NR 19 MultiQube Schalldämpfer
6.100.000.120

Wasserabscheider WA 4i MultiQube
6.100.000.006

PV-A Schlauch
38 mm,15 m
6.100.001.010

Anschlussstutzen
7.200.000.002

Rückschlagventil VE/ VX-Serie 6.100.000.150

Gummi Adapter VE/ VX-Serie
50 mm - **6.100.000.130**

Schalldämpfer NR 14
6.100.000.119

Vierer-Verteiler pro
6.100.000.142

Spezifikationen	Einheiten	VE 4 S MultiQube
Max. Überdruck	mbar	200
Max. Unterdruck	mbar	175
Luftfördermenge (frei blasend)	m³/h	150
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Leistungsaufnahme	kW	1,1
Nennstromaufnahme	A	7,5
Schlauchanschluss	Ømm	38
Produktgröße (L x B x H)	mm	420 x 430 x 415
Gewicht	kg	25,5

SEITENKANALVERDICHTER

MID

VE 4 MULTIQUBE

- Für Über- und Unterdrucktrocknung
- Seitenkanalverdichter
- Geeignet für Räume von ca. 50m² (Überdrucktrocknung) und 40m² (Unterdrucktrocknung)
- Entwickelt für die flexible und stabile Stapelinstallation mit anderen MultiQube-Geräten
- 100% kompatibel mit Vorgängermodellen
- Robustes ABS-Gehäuse
- Dualer Stunden- und Energiezähler (MID-konform)
- Optiflow-LED-Anzeige für eine effektive Installationsoptimierung
- Integrierte 6-A-Servicsteckdose für Luftentfeuchter
- Schnellverschlüsse für eine einfache Wartung
- Integrierte Kabelhalterung und Gummiräder

Optionales Zubehör

HEPA-Filter HC MultiQube
6.100.000.043

NR 19 MultiQube Schalldämpfer
6.100.000.120

Wasserabscheider WA 4i MultiQube
6.100.000.006

PV-A Schlauch
38 mm,15 m
6.100.001.010

Anschlussstutzen
7.200.000.002

Rückschlagventil VE/ VX-Serie
6.100.000.150

Gummi Adapter VE/ VX-Serie
50 mm - **6.100.000.130**

Schalldämpfer NR 14
6.100.000.119

Vierer-Verteiler pro
6.100.000.142

Spezifikationen	Einheiten	VE 4 MultiQube
Max. Überdruck	mbar	200
Max. Unterdruck	mbar	175
Luftfördermenge (frei blasend)	m^3/h	150
Geräuschpegel	dB(A)	61
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Leistungsaufnahme	kW	1.1
Nennstromaufnahme	A	7.5
Schlauchanschluss	Ømm	38
Produktgröße (L x B x H)	mm	420 x 430 x 415
Gewicht	kg	25,5

SEITENKANALVERDICHTER

MID

VX 5 MULTIQUBE

- Die HiDry-Technologie ermöglicht eine schnelle Trocknung bei minimalem Energieverbrauch
- Geeignet für Räume von ca. 90m² (Überdrucktrocknung) und 70m² (Unterdrucktrocknung)
- Kabelhalterung
- Einzigartige adaptronische Leistungssteuerung
- Bis zu 75% leichter als vergleichbare Seitenkanalverdichter
- DA-4 Schnittstelle zur Echtzeit-Fernüberwachung des Systemstatus und des Trocknungsfortschritts
- Optiflow NT Multifunktionsdisplay
- Digitaler Zähler für Betriebsstunden und Energieverbrauch
- Flüstermodus für Nachtbetrieb
- Verschleißfreies Touch-Bedienfeld

Optionales Zubehör

HEPA-Filter HC MultiQube
6.100.000.043

NR 19 MultiQube Schalldämpfer
6.100.000.120

Wasserabscheider WA 4i MultiQube
6.100.000.006

PV-A Schlauch
38 mm,15 m
6.100.001.010

Anschlussstutzen
7.200.000.002

Rückschlagventil VE/ VX-Serie
6.100.000.150

Gummi Adapter VE/ VX-Serie
50 mm - **6.100.000.130**

Schalldämpfer NR 14
6.100.000.119

VX Filtersieb
7.700.000.001

Feinfilter VX-Serie 2x F8 7.160.000.212

Vierer-Verteiler pro
6.100.000.142

Spezifikationen	Einheiten	VX 5 MultiQube
Max. Überdruck	mbar	270
Max. Unterdruck	mbar	220
Luftfördermenge (frei blasend)	m^3/h	250
Luftfördermenge (HiDry)	Stufe/m^3/h	Flüstermodus/100 - 1/100 - 2/150 - 3/180 - Boost/250
Geräuschpegel	dB(A)	48-61
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Leistungsaufnahme	kW	1.2
Nennstromaufnahme	A	5.5
Sicherung	A	16
Schlauchanschluss	Ømm	2 x 38
Produktgröße (L x B x H)	mm	420 x 430 x 415
Gewicht	kg	10

WA 4i WASSERABSCHEIDER

MID

WA 4i WASSERABSCHEIDER

Wartungsfreundliche Konstruktion

Mikrofilter-Kassette mit Dreifach-Filterelement

- Wartungsfreundliche und leistungsstarke Filtertechnik
- Innovatives Mikrofiltersystem mit allen Pre-HEPA-Filterstufen in einem Gerät
- Zwei integrierte Schnellkupplungen für den zentralen Wasserabfluss für bis zu zwei angeschlossene Luftentfeuchter
- Edelstahl-Demister zur Wasserabscheidung und Feinfiltration
- Restwasserentleerungsfunktion
- Aktiver Überlaufschutz durch Ab- und Einschaltautomatik des angeschlossenen Dämmschichttrockners
- Leichte, robuster und wartungsarme Konstruktion
- Räder mit Feststellbremsen
- Schnellverschlüsse für einfache Wartung
- Notausschalter
- Überlaufsensor mit Autoabschaltung
- Stapelbar für kompakte Lagerung
- MID-konformer Dualzähler für Betriebs- und kW-Stunden

Optionales Zubehör

WA 4i Mikrofilterkassette 7.160.000.211

WA 4i Filtermatte (5er Pack) **7.160.000.205**

Spezifikationen	Einheiten	WA 4i Wasserabscheider
Volumen	l	17
Feinfilter	Klasse	F8
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Leistungsaufnahme	kW	0,32
Sicherung	A	16
Schlauchanschluss	Ømm	3 x 38
Produktgröße (L x B x H)	mm	420 x 440 x 395
Gewicht	kg	11,3

Fernüberwachungslösung für die Klimakontrolle

SIMPLIFY CLIMATE SOLUTIONS®

Simplify Climate Solutions wurde von der Dantherm Group entwickelt und ist eine cloud-basierte Lösung für die Fernsteuerung, -überwachung und -analyse des Klimas in einer Vielzahl von Bau- und Sanierungsprojekten. Das System liefert das vollständig transparente Datenfeedback, das zur Optimierung von Klimatisierungsprozessen erforderlich ist. Dadurch ist diese Lösung das ideale Werkzeug für Wasserschadensanierer, Versicherungsgesellschaften, Bauunternehmen und viele mehr.

Der Fernzugriff auf Live-Daten wird Ihr Geschäft revolutionieren!

Die Lösung funktioniert wie ein echtes Business-Management-Tool und liefert das vollständig transparente Datenfeedback, das Sie zur Optimierung Ihrer Klimatisierungsprozesse benötigen. Damit ist es das ideale Hilfsmittel für Wasserschadensanierer, Versicherungsgesellschaften, Bauunternehmen, Schädlingsbekämpfer und viele mehr.

WAS UMFASST SIMPLIFY?

Simplify App
Die Simplify App wird verwendet, um die Simplify Lösung innerhalb von nur zwei Minuten vor Ort zu programmieren. Verfügbar für iOS und Android.

Simplify Dashboard
Das Dashboard zeigt dem Benutzer alle Simplify Daten, die am Auftragsort erfasst wurden. Die Daten werden sowohl als Diagramm als auch in Tabellenform dargestellt und zeigen Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdruck, Taupunkt, Wassergehalt , Strom- und Energieverbrauch sowie Raumluftqualität, die von den Simplify Sensoren übermittelt werden.

Simplify Control Unit
Die Simplify Control Unit ist die Steuerungseinheit der Simplify Lösung, die sich mit GSM verbindet, wann immer dies möglich ist, und mit dem Netzwerk von Sensoren und Geräten, vor Ort, kommuniziert und dieses steuert. Sie überträgt Daten, z. B. Stromverbrauch und Alarme von Sensoren, in den eingestellten Berichtsintervallen an das Simplify Dashboard.

Simplify Sensor Box
Die Simplify Sensor Box, die von einer normalen 9-V-Lithiumbatterie betrieben wird, wird verwendet, um Daten von dem angeschlossenen Simplify Sensor zurück zur Simplify Control Unit zu übertragen. Die Simplify Sensor Box kann über das Simplify Dashboard gesteuert werden, um die Datenfrequenz auf das gewünschte Level anzupassen.

Simplify Sensor Probe - Relative Humidity/Temperature
Der Sensor ist ein Feuchtigkeits- und Temperaturfühler mit einer einzigartigen Präzision von +/- 2,0 % im Bereich von 0 bis 100 % r.F. und +/- 0,2 °C Abweichung bei den Temperaturmessungen. Die Sensoren werden in verschiedenen Kabellängen geliefert – 24 cm, 300 cm und 2000 cm

Simplify Sensor Probe - Resistive
Dieser Sensor ist ein Widerstandssensor, mit dem der Feuchtegehalt in Materialien gemessen wird. Dabei wird der Widerstand zwischen zwei Pins in einem Bereich von 10kOhm-1GOhm gemessen, der im Dashboard in eine Feuchtigkeitsäquivalent-Skala übersetzt wird

Simplify Sensor Probe - Indoor Air Quality
Der Sensor ist ein Innenraum-Luftqualitätssensor (IAQ), der verschiedene organische, flüchtige Bestandteile in der Luft (TVOC) und die Innenraum-Luftqualität gemäß der Skala des Umweltbundesamtes von 1-5 misst. Außerdem misst der Sensor den geschätzten Kohlendioxidgehalt (eCO_2).

Simplify Relay Box
Die Simplify Relay Box mit drei unabhängig schaltbaren 230-V-Wechselstromausgängen und einem integrierten geeichten MID-Zähler misst den Gesamtstromverbrauch (kW und kWh) aller angeschlossenen Geräte. Die 230-V-Wechselstromsteckdosen können vom Simplify Dashboard aus einzeln ein- und ausgeschaltet werden, wodurch Geräte aus der Ferne ein- oder ausgeschaltet werden können..

Simplify CC4 Box
Die Simplify CC4 Box verfügt über vier unabhängig voneinander schaltbare 230-V-Steckdosen und ein MID-Zähler misst den Gesamtstromverbrauch (kW und kWh) aller angeschlossenen Geräte. Sie kann abgeschlossen werden, um die MID-Anforderungen zu erfüllen. Die 230-V-Wechselstromsteckdosen können vom Simplify Dashboard aus einzeln ein- und ausgeschaltet werden, wodurch Geräte aus der Ferne ein- oder ausgeschaltet werden können.

SIMPLIFY CLIMATE SOLUTIONS®

VORTEILE VON SIMPLIFY

- **Reduzieren** Sie Ihre **Kosten je Auftrag**: Weniger Besuche vor Ort, da alles aus der Ferne überwacht werden kann
- **Erfassen**, teilen und nutzen Sie **Klimaprozessdaten** wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Gerätestatus und Raumluftqualität
- Nutzen Sie Daten, um Berichte zu erstellen, die die **Effizienz** Ihrer Klimatisierungsaufgaben **dokumentieren**
- **Minimieren Sie Ausfallzeiten**: Responsive Benachrichtigung, wenn ein Gerät versehentlich ausgeschaltet wird oder eine Fehlfunktion vorliegt
- **Führen Sie** Klimatisierungsaufgaben **effizienter aus**: Weniger Ausfallzeiten und Kontrolle von Live*-Daten verhindern Leerläufe und/oder Zeitverluste
- **Reduzieren** Sie Ihren **CO_2-Fußabdruck** : Kürzere Auftragszyklen **minimieren den Stromverbrauch**. Weniger Vor-Ort-Besuche reduzieren Wartungs- und **Kraftstoffkosten** für Fahrzeuge
- Bearbeiten Sie **mehr Aufträge**: Schnellere Projektzyklen ermöglichen es Ihnen, mehr Aufträge mit dem selben Gerätepark durchzuführn
- Erkennen Sie Ereignisse vor Ort innerhalb von Stunden anstatt Tagen oder Wochen

FUNKTIONSWEISE

Einfach ausgedrückt, verwendet diese Überwachungslösung drahtlose Sensoren an Gebäuden und Anlagen, die den Trocknungs-, Heiz- oder Kühlprozess während Ihres Klimatisierungsprojekts überwachen, zum Beispiel im Baugewerbe oder bei der Wasserschadensanierung.

So können Sie mit Simplify den Entfeuchtungs-, Heiz- oder Kühlstatus aktiver Aufträge von fast jedem Gerät und von jedem Ort aus überprüfen. Darüber hinaus können Sie Parameter wie Ein- und Ausschalten, Alarme, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit , Stromverbrauch und Raumluftqualität aus der Ferne überwachen und steuern. Das heißt, durch den Einsatz dieser Fernüberwachung in einem Klimatisierungsprozess werden Kosten beseitigt oder reduziert, die mit der Verwaltung eines Auftrages oder Projekts und Ihres Geräteparks verbunden sind.

Einfache Einrichtung mit der Simplify App

Die Simplify App ist Ihr Hilfsmittel für die Einrichtung und Archivierung jedes Auftrages und ermöglicht eine schnelle, effiziente und benutzerfreundliche Installation der Geräte vor Ort – in nur zwei Minuten.

1

Einfach Einrichtung mit der Simplify App

2

Die Steuereinheit überträgt Daten von Sensoren und angeschlossenen Geräten an die Cloud

3

Daten sind auf dem Dashboard verfügbar, um den Prozess aus der Ferne zu überwachen und zu steuern

ZUBEHÖR TROCKNUNG

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung	Produkte
	Superflextract-Schlauch	**2002245:** Ø38 mm **2002247:** Ø50 mm	Der SUPERELASTIC FLEXTRACT besteht aus zwei PVC-Schichten mit Stahlfederspirale und ist zusätzlich mit einer axialen und radialen Gewindeverstärkung ausgestattet. Innen glatt, extrem flexibel und vakuumdicht, hochfest, gute chemische Beständigkeit, innen größtenteils glatt, kleiner Biegeradius, UV- und ozonbeständig. Kadmiumfrei. 0 bis 85 °C. Durchmesser 38 mm und 50 mm.	VP 3, VP 6, VT 2, HF 2, SD 2, ASE 200, ASE 300, AB 200
	PE-Schlauch	**2002246:** Ø50 mm	Der silbergraue EEA/PE-Kunststoffschlauch ist für den Transport von warmer Luft geeignet. Der Schlauch ist innen glatt und außen gewellt. Flexibles, selbsttragendes Design. Einsatzbereich von -40 bis +70 C. Durchmesser 50 mm.	VP 3, VP 6, VT 2, HF 2, SD 2, ASE 200, ASE 300, AB 200
	Thermaflex-Schlauch	**2002248:** Ø80 mm **2002244:** Ø100 mm **2003954:** Ø125 mm	Extrem flexibler, leichter und verstärkter PVC-Schlauch aus PVC-beschichtetem Polyamidgewebe. Schwingungssicher und schwer entflammbar. Verstärkt mit Federstahlspirale, innen und außen gewellt. Die strapazierfähige Struktur des Schlauchs macht ihn ideal für den Einsatz in der Praxis und bemerkenswert langlebig. Durchmesser: 80 mm und 100 mm. Von -30 °C bis +80 °C	ASE 200, ASE 300, ASE 400, AD 935 S
	Ablaufschlauch	**2002058**	Kondensatablauf 9 x 1,5 mm	AD 20
		2002052	Kondensatablauf 12 x 2 mm	AD 520, AD 540, AD 560, AD 580, AD 660, AD 680, AD 750-P, AD 780-P, Pumpen-Kit
		2002053	Kondensatablauf 15 x 2 mm	AD 40, AD 740, AD 750, AD 935/AD 935 S/AD 955
	Ablaufschlauch (Pumpensatz)	**2004821**	9 mm	AD 975/ AD 995
	Drahtschlauchklemme - Ø38 mm **Schlauchschelle - Ø38/50 mm** **Drahtschlauchklemme - Ø80 mm** **Drahtschlauchklemme - Ø100 mm**	**2001956** **2001954** **2002990** **2003964**	Klemme um Schläuche zu verbinden.	

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung	Produkte
	T und Y-Schlauchverteiler	**2002256:** Ø38 mm **2002257:** Ø50 mm **2002259:** Ø38 mm **2002260:** Ø50 mm **2002261:** Ø40 mm **2002258:** Ø50 mm	T-Stück Ø 38 mm/Ø 50mm (für PVC-FLEXTRACT mit Gewinde) Y-Stück Ø 50 mm (für PVC-FLEXTRACT mit Gewinde) T-Stück Ø 40 mm/Ø 50 mm (ohne Gewinde für alle Schläuche)	VP 3, VP 6, VT 2, AB 200
	Bodenstutzen	**2002263:** Ø38 mm **2002264:** Ø50 mm	Für alle Schläuche mit einem Innendurchmesser von 38 mm oder 50 mm. Hochwertige, hitzebeständige SBR-Qualität. Die L-Form ermöglicht die bedarfsgerechte Schlauchführung. Passt perfekt durch die leicht verjüngte Form des Verbindungsstücks. Bohrlochdurchmesser 50 mm.	VP 3, VP 6, VT 2, AB 200
	Schlauchkupplung und PVC-Verbindungsstück	**2002265:** Ø38 mm **2002266:** Ø50 mm **2002267:** Ø38/50 mm	Geeignet für alle SUPERELASTIC FLEXTRACT-Schläuche mit Linksgewinde. PVC-Verbindungsstück Ø 38 mm (für SUPERELASTIC Ø 38 mm), PVC-Verbindungsstück Ø 50 mm (für SUPERELASTIC Ø 50 mm), PVC-Verbindungsstück Ø 38 mm (für SUPERELASTIC Ø 38 mm), PVC-Verbindungsstück Ø 50 mm (für SUPERELASTIC Ø 50 mm), Kombi-PVC-Anschlussstück (innen: Ø 50 mm glatt und Gewinde für PVC-Schlauch Ø 38 mm).	
	Schlauchreduzierungen	**2002271**	Die Schlauchreduzierung ermöglicht den Anschluss von ASE-Adsorptionstrocknern an AB-Schallboxen oder RB-Seitenkanalverdichter. Dies ermöglicht eine kombinierte Trocknung mit den oben genannten AERIAL-Trocknungsgeräten. Auslassdurchmesser 100 mm am Trockenluftaustritt Anschlussdurchmesser 50 mm, Rohrnippel	
	Kombiverbinder	**2002267:** Ø38/50 mm	Zur Reduzierung des 50-mm-Anschlusses auf 38 mm	VP 3, VP 6, VT 2, HF 2, SD 2, AB 200
	RF-Randfugendüse	**2002281:** Ø38 mm **2002283:** Ø50 mm	Dient zur schonenden und effizienten Trocknung entlang der Bodenränder. Es müssen keine Löcher in den Boden gebohrt werden; der Bodenbelag bleibt intakt. Geeignet für 38/50 mm-Schläuche	
	Pumpen-Kit	**2000000** **2000001** **2000001** **2000002** **2000003** **2000002** **2000003** **2000006**	Verwendung einer Pumpe anstelle eines Eimers	AD 40 AD 520 AD 540 AD 560 AD 580 AD 660 AD 680 AD 740
	**Adapterplatte**	**2000555**	Anbringen von Metalleinheiten an AERCUBE-Geräten	VP 3, VP 6, VT 2, HF 2, SD 2

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung	Produkte
	Flexibler Schlauch	**1250108**	5 m, Ø102 mm -	DHP 20 KT 20, KT 45
	Schlauchadapter	**1306539**	1x 100 mm	DHP 20 KT 20, KT 45
	Wassertank	**4250.320**	5 L	DHP 55
	Wasserpumpe	**4512.442**	Max. Förderhöhe - 4m	DH 752 - 792
	Wasserpumpe	**4512.441**	Max. Förderhöhe 4m	DH 26-44-62-92 DHP 65
	Kondensatförderpumpe	**1110555**		HEYLO DT 750 HEYLO DT 760-860-960
	Netzanschlusskabel	**4515.331** **4515.332**	16 A, 5 m 16 A, 10 m	DH 7160
	**Hygrostat**	**1110552**	mit Klinkenstecker und 3 m Kabel	KT 20, KT 45 AD 935-935 S-955-975-995
	Hygrostat	**1430047**	für den Steckdosenbetrieb	HEYLO DT 650
	Pumpen-Kit	**2002341** **2002342**		AD 935/ AD 935 S AD 955
	Schlauchadapter	**1306553**	3 x 50 mm	KT 20, KT 45
	Taupunkt-Sensor	**32675**		AD 935-935 S-955-975-995

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung	Produkte
	Zurrgurt	**2002291**	Befestigen von AERCUBE-Einheiten mit einem Gurt	AD 20, AD 40, AD 740 , VP 3, VP 6, VT 2, HF 2, SD 2
	Wandhalterung	**2000613** **2000612**	Befestigung für Wandgeräte	AD 520 AD 540
	Montagesatz (Netzkabel, Flansche und Gummifüße)	**2003160**		HB 229/RB 80/ RB 110
	Externer Hygrostat	**2002309**		ASE 400
	Ersatzfilter	**2001235** **2001234** **2001219** **2001217** **2001188** **2001188** **2001212** **2001212** **2001236** **2001192** **2001192** **2001193** **2001191** **2001196** **2001239** **2004639** **2004640** **2004641**		AD 20 AD 40 AD 520 AD 540 AD 560 AD 660 AD 580 AD 680 AD 740 AD 750 AD 750P AD 780P ASE 200 ASE 300 ASE 400 AD 935/AD 935 S AD 955 AD 975/ AD 995
	Kühlluftfilter	**2001223** **2001229**	Zum Schutz der Geräte vor Schmutz	VP 3 VP 6
	Aktivkohlefilter	**2002278**	Entfernt schlechte Gerüche aus der Prozessluft des AERCUBE	SD 2
	G4-Filter	**2001231**	Vorfilterklasse G4	HF 2
	H13-Filter	**2001230**	Hauptfilterklasse H13	HF 2

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Kondensatpumpe	**6.100.003.030**	5 m Ablaufschlauch	TTK 500, TTK 900 MP TTK 125-175-355 S
	Hygrostat HG 110	**6.100.002.044**	3 m Kabel, 6,35 mm (1/4") Klinkenstecker	TTK 500, TTK 900 MP
	Luftfilter	**7.160.000.006** **7.160.000.007** **7.160.000.008** **7.160.000.009** **7.160.000.013** **7.160.000.014**		TTK 125 S TTK 175 S TTK 355 S, TTK 500 TTK 655 S TTK 900 MP TTK Qube
	Schutzhaube	**6.100.003.101** **6.100.003.105** **6.100.003.110** **6.100.003.115**		TTK 125 S TTK 175 S TTK 355 S TTK 655 S
	Dual-Zähler	**7.140.000.903**		TTK 175 S TTK 355 S
	HEPA-Filtermodul	**7.160.000.222** **7.160.000.215**	Ø300 mm F8 Vorfiltermanschette (5er Set)	Qube +
	Allwetter-Schallschutzhaube	**6.100.000.070**		Qube +
	Schutzhaube	**6.100.003.105**		Qube +
	G4 Vorfiltermanschette **MQ Qube F8-Filtermanschette** **(5er Set)**	**7.160.000.214** **7.160.000.216**		Qube + Qube +
	Ablaufschlauch	**7.331.000.476**	5 m, Ø8 mm	Qube +
	Schlauchanschlussstutzen für Prozessluftauslass	**7.200.000.001**	50 mm	Qube +
	F7-Z-Line-Filter	**7.160.000.213**		Qube +

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Anschlussstutzen	**7.200.000.002**		Qube + VE 4 MultiQube VE 4 S MultiQube TTR 200-300-400-400 D-500 D
	Verbdingungskabel	**7.333.000.015**	Verbindungskabel für die Dämmschichttrocknungseinheite VX 5 zu DA 4 M	Qube +
	HEPA-Filter HC MultiQube	**6.100.000.043**		VE 4 MultiQube VE 4 S MultiQube
	NR 19 MultiQube Schalldämpfer	**6.100.000.120**		VE 4 MultiQube VE 4 S MultiQube
	Wasserabscheider WA 4i MultiQube	**6.100.000.006**		VE 4 MultiQube VE 4 S MultiQube
	PV-A Schlauch	**6.100.001.010**	Ø38 mm, 15 m	VE 4 MultiQube VE 4 S MultiQube TTR 300-400-400 D-500 D
	PV-A Schlauch	**6.100.001.020**	Ø50 mm, 15 m	Qube + MultiQube system TTR 300-400-400 D-500 D
	TF-L Luftschlauch	**6.100.001.110** **6.100.001.115**	83 mm/6 m 100 mm/6 m	TTR 160-250
	Rückschlagventil	**6.100.000.150**	VE/ VX Series	VE 4 MultiQube VE 4 S MultiQube
	Gummi Adapter VE/ VX-Serie	**6.100.000.130**	50 mm, VE/VX Series	VE 4 MultiQube VE 4 S MultiQube
	Schalldämpfer NR 14	**6.100.000.119**		VE 4 MultiQube VE 4 S MultiQube
	WA 4i Mikrofilterkassette	**7.160.000.211**	10er Set	WA 4i Wasserabscheider
	WA 4i Filtermatte	**7.160.000.205**	5er Set	WA 4i Wasserabscheider

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	WA 4i Filtermatte	**7.160.000.205**	5er Set	WA 4i Wasserabscheider
	Filtermatte	**7.710.000.061** **7.710.000.060**	5er Set	TTR 250 TTR 160
	Dichtmuffen	**6.100.009.046**	für Endstutzen PVC	Qube + MultiQube system
	Aluminium-Eindreher	**6.100.009.062**	for 38 mm Schlauch	Qube + MultiQube system
	Verschlussstopfen, Kork	**6.100.009.080**	für 50 bis 52 mm Kernlochbohrungen	Qube + MultiQube system
	Lufteinflutstutzen, Gummi	**6.100.009.048**	für 50 bis 52 mm Kernlochbohrungen, für 38 mm-Schläuche	Qube + MultiQube system
	Lufteinflut-Winkelstutzen, Gummi	**6.100.009.050**	für 50 bis 52 mm Kernlochbohrungen, für 38 mm-Schläuche	Qube + MultiQube system
	Verbindungsstutzen, PVC	**6.100.009.055**	für 38 mm Schläuche	Qube + MultiQube system
	T-Verteiler, PVC	**6.100.009.056**	für 38 mm Schläuche	Qube + MultiQube system
	Endstutzen, PVC	**6.100.009.044**	für 50 bis 52 mm Kernlochbohrungen, für 38 mm-Schläuche	Qube + MultiQube system

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Y-Verteiler, PVC	**6.100.009.051**	Für 38 mm Schläuche	Qube + MultiQube-System
	Endstutzen, Aluminium	**6.100.009.052**	(38 mm-Schlauch), ideal für 50 mm-Überkopfbohrungen	Qube + MultiQube-System
	Endstutzen, Aluminium	**6.100.009.053**	für Folien-Flachdach (38 mm-Schlauch) mit Schlitzkerbe zur optimalen Befestigung	Qube + MultiQube-System
	Endstutzen, Aluminium	**6.100.009.054**	für Bitumen-Flachdach (38 mm-Schlauch) mit konischem Schraubgewinde zum Eindrehen in Bitumenbahnen	Qube + MultiQube-System
	VQuick-Endstutzen, PVC	**6.100.009.045**	für 38-mm-Schlauch, Farbe schwarz oder gelb	Qube + MultiQube-System
	VQuick-Lufteinflutstutzen, Gummi	**6.100.009.049**	für 38 mm, Farbe schwarz oder gelb	Qube + MultiQube-System
	VQuick-Lufteinflut-Winkelstutzen, Gummi	**6.100.009.047**	für 38 mm, Farbe schwarz oder gelb	Qube + MultiQube-System
	VQuick-T-Verteiler, PVC	**6.100.009.057**	für 38 mm, Farbe schwarz oder gelb	Qube + MultiQube-System
	VQuick-Verbindungsstutzen	**6.100.009.059**	für 38 mm, Farbe schwarz oder gelb	Qube + MultiQube-System
	VQuick-Schlauchverbinder	**6.100.009.060**	für 38 mm, Farbe schwarz oder gelb	Qube + MultiQube-System
	Vierer-Verteiler pro	**6.100.000.142**		VE 4 MultiQube VE 4 S MultiQube VX 5 MultiQube
	Feinfilter VX-Serie 2x F8	**7.160.000.212**		VX 5 MultiQube
	VX Filtersieb	**7.700.000.001**		VX 5 MultiQube

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Schlauchadapter	**6.100.010.001** **6.100.010.005** **6.100.010.010**	Prozesslufteinlass	TTR 200 TTR 300 TTR 400-400 D-500 D
	Schlauchadapter	**6.100.010.101** **6.100.010.105**	Regenerationslufteinlass	TTR 400 D TTR 500 D
	Filterbox	**6.100.010.301** **6.100.010.305**	Regenerationslufteinlass	TTR 400 D TTR 500 D
	Filterbox	**6.100.010.201** **6.100.010.205** **6.100.010.210**	Prozesslufteinlass	TTR 200 TTR 300 TTR 400-400 D-500 D
	TF-L Luftschlauch	**6.100.001.110** **6.100.001.115** **6.100.001.120** **6.100.001.020**		TTR 200 TTR 300 TTR 400-400 D-500 D TTR 200-300
	Hygrostat	**6.100.002.040**	HG 120 S	TTR 200-300-400-400 D-500 D
	Thermohygrostat	**6.100.002.042** **6.100.002.043**	HG 125 Adaptor transformer HG 125	TTR 200-300-400-400 D-500 D
	Vierer-Verteiler	**6.100.010.340**		TTR 300-400-400 D-500 D
	Verschlusskappen	**7.310.000.021** **7.310.000.101**	38 mm 50 mm	TTR 200-300-400-400 D-500 D
	Filtermatte	**7.160.000.680** **7.160.000.681** **7.160.000.682** **7.160.000.683** **7.160.000.684**	Prozesslufteinlass Regenerationslufteinlass	TTR 200 TTR 300 TTR 400-400 D-500 D TTR 400 D TTR 500 D
	Filter Z-Line	**7.160.000.602** **7.160.000.603** **7.160.000.604** **7.160.000.605** **7.160.000.606**	G4 Prozessluft G4 Regenerationluft	TTR 200 TTR 300 TTR 400-TTR 400 D- TTR 500 D TTR 400 TTR 500
		7.160.000.630 **7.160.000.631** **7.160.000.632** **7.160.000.633** **7.160.000.634**	F7 Prozessluft F7 Regenerationluft	TTR 200 TTR 300 TTR 400-TTR 400 D-TTR 500 D TTR 400 D TTR 500 D

DANTHERMGROUP

PROFESSIONELLE MOBILE

LÖSUNGEN ZUR LUFTREINIGUNG, DESINFEKTION UND GERUCHSNEUTRALISIERUNG

FÜR BAUGEWERBE, WASSERSCHADENSANIERUNG, GEBÄUDE, VERANSTALTUNGEN, PRODUKTIONS- UND VERMIETUNGSUNTERNEHMEN

TROTEC CLIMATE SOLUTIONS

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

MAS 13

MAS 13

- Verbessert die Luftqualität
- Reduziert schlechte Gerüche in der Umgebung
- Verbessert die Leistung von in der Nähe befindlichen Heizgeräten und Klimaanlagen
- Rotationsgeformte Kunststoffabdeckung
- Frontkappe aus Hartgummi
- Zentraler Kunststoffgriff
- LED-Filterwechselanzeige und stufenlose Lüftergeschwindigkeit
- Display mit Drehregler zum Einschalten und Auswählen des Stroms
- Seitliches Filtergitter für den gefilterten Luftauslass
- Betriebsstundenzähler
- HEPA-Filter H13
- G4-Filter
- Variable Drehzahl

Filter enthalten

Stapelbar

Optionales Zubehör



H13-Filter 4610.201

Primärer Wirkungsgradfilter G4 - 4610.200

Spezifikationen	Einheiten	MAS 13
Luftleistung	m^3/h	1.300
Geschwindigkeit	RPM	2.500
Stromverbrauch	W	230
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Nennstrom	A	1
Produktgröße (L x B x H)	mm	600 x 365 x 565
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	620 x 380 x 580
Netto- / Bruttogewicht	kg	13,5/14,5
Palette	Stück	16

Luftreiniger

HEYLO POWERFILTER 1000-1400

POWERFILTER 1000

POWERFILTER 1400

- Hohe Luftleistung, leise im Betrieb
- Verschiedene Filterkombinationen (F9/HEPA/ Aktivkohle etc.) und leichter Filterwechsel
- 2- bzw. 3-stufiges Filtersystem
- Platzsparend, stapelbar und leicht
- Robuste Schutzecken (PF 1000)
- Filterwechselanzeige
- MID-Energiezähler (kWh)
- Luftleistung stufenlos regulierbar
- Hoch effizienter EC-Lüftermotor
- Ergonomischer Tragegriff
- Staubarmer Filterwechsel durch spezielle Filterkassette

Optionales Zubehör

Luftschlauch Ansaug-/ Ausblasseite (grau)
Ø205 mm, 7,6m, inkl. Befestigungsgurt
4515.390

Verschlusskappe für Schlauchanschlussöffnung
Ø205 mm - **1200086**

Ausblasstutzen
Ø205 mm - **1200074**

Vorfilterkassette -
Schlauchanschluss
Ø205 mm - PF 1400 - **1200076**

Hauptfilter Aktivkohle
PowerFilter 1000 - **1110884**
PowerFilter 1400 - **1110855**

Vorfilter Grobstaub G4, (5er Set)
PowerFilter 1000 - **1110881**
PowerFilter 1400 - **1110853**

Hauptfilter F9 / Staubklasse M
PowerFilter 1000 - **1110882**
PowerFilter 1400 - **1110925**

Vorfilter Staubklasse H
PowerFilter 1400 - **1110917**

Hauptfilter H14 / Staubklasse H
PowerFilter 1000 - **1110883**
PowerFilter 1400 - **1110854**

Vorfilter Aktivkohle
PowerFilter 1400 - **1110914**

Spezifikationen	Einheiten	POWERFILTER 1000	POWERFILTER 1400
Ventlilator-Luftleistung max.	m^3/h	917	1.010
Luftleistung mit F9- /M-/H-Klasse-Filter	m^3/h	760/515	890/697
Min. Luftleistung bei Filteranzeige	m^3/h	346	600
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50 (230/1ph/60)
Leistungsaufnahme	kW	0,185	0,175
Stromaufnahme	A	1,33	1,17
Geräuschpegel bei 3m	dB(A)	0-66	0-61
Schlauch Ansaug-/Ausblasseite	Ømm	205	205
Produktgröße (L x B x H)	mm	490 x 350 x 410	505 x 420 x 445
Gewicht	kg	14	16

HEYLO POWERFILTER 3500

POWERFILTER 3500

- Anschluss von mehreren Schläuchen: flexibler Einsatz an mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig
- Luftleistung stufenlos regelbar
- 3-stufiges Filtersystem
- MID-Energiezähler (kWh)
- Für den harten Einsatz - auch in der Industrie
- Verschließbar nach Schadstoff-Einsätzen
- Gehäuse aus robustem Metall
- Leiser und sehr energieeffizienter Betrieb
- Betriebsstundenzähler
- Inklusive 3 Vorfilter G4
- Filterwechselanzeige

Spezifikationen	Einheiten	POWERFILTER 3500
Ventlilator-Luftleistung max.	m^3/h	3.100
Luftleistung mit F9- /M-/H-Klasse-Filter	m^3/h	2.795/2.420
Min. Luftleistung bei Filteranzeige	m^3/h	1.700
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50 (230/1ph/60)
Leistungsaufnahme	kW	0,48
Stromaufnahme	A	2,5
Geräuschpegel bei 3m	dB(A)	0-70
Schlauch Ansaug-/Ausblasseite	Ømm	205
Produktgröße (L x B x H)	mm	710 x 460 x 1010
Gewicht	kg	48

HEYLO POWERFILTER 3500



Einfaches Öffnen und Austauschen der Platten

Filter schnell auswechselbar

Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Lüfterdrehzahlregelung

Anschluss von mehreren Schläuchen möglich

Robuste Räder für einfachen Transport

Komfortable Kabelaufwicklung

Ergonomischer Handgriff

Optionales Zubehör

Luftschlauch, 7,6m, inkl. Befestigungsgurt Ø205 mm - **4515.390** Ø305 mm - **4515.391**

Hauptfilter "Aktivkohle"- **1110924**

Hauptfilter F9/ Staubklasse M 1110922

Hauptfilter H14 / Staubklasse H 1110920

Vorfilter G4 - nur für Vorfilterkassette **1110834**

Vorfilter "Grobstaub" G4 3er-Set - **1110926**

Umlauffilter F7 für alle Hauptfilter PF 3500 als zusätzlicher Filter verwendbar **1110927**

Umlauffilter Aktivkohle für alle Hauptfilter PF 3500 als zusätzlicher Filter verwendbar **1110972**

Ausblasstutzen Ø205 mm - **1200074**



Vorfilterkassette Schlauchanschluss Ø305 mm - **1200075**

Staubschutzblech Abdeckplatte mit Schlauchanschluss-Stutzen Ø205 mm) - **1200072**

Staubschutzblech Abdeckplatte zum Verschließen - **1200071**

Verschlusskappe für Schlauchanschlussöffnung, Ø205mm - **1200086**

Verschlussdeckel für Ausblasöffnungen - 1200073

Standfuß für Schlauchanschluss-Stutzen Ansaugseite 1200044

Luftreiniger

HEYLO POWERVENT 3000-6000 KOMBI

POWERVENT 3000 KOMBI
POWERVENT 6000 KOMBI

- Von 3.102 bis 5.410 m³/h Luftleistung – für kleine bis große Projekte die passende Kombinationen
- Staubabsaugung mittels Staubsäcken (M-Klasse)
- Robustes Gehäuse
- Geringe Leistungsaufnahme
- Leicht und handlich
- Schnell und einfach aufgebaut
- Einfacher Transport durch praktische Griffe
- Anschluss von Luftschläuchen auf der Ansaugseite möglich
- Inhalt Luftreiniger-Kombi: PowerVent-Gerät + Staubsack M-Klasse + Befestigungsschelle

Optionales Zubehör

Staubsack (Klasse M)
PV 3000 - **1250060**
PV 6000 - **1250062**

Befestigungsschelle
PV 3000 - **1250096**
PV 6000 - **1250140**

Luftschlauch (grau)
PV 3000 - **4515.391**
PV 6000 - **4515.392**

Spezifikationen	Einheiten	POWERVENT 3000 KOMBI	POWERVENT 6000 KOMBI
Ventlilator-Luftleistung max.	m³/h	3.102	5.410
Elektr. Anschluss	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Leistungsaufnahme	kW	0,62	0,818
Stromaufnahme	A	2,89	3,6
Geräuschpegel bei 3 m	dB(A)	78	84
Staubsack	Ømm	305	420
Staubsack Länge max.	m	3,5	4
Produktgröße (L x B x H)	mm	520 x 400 x 530	615 x 515 x 500
Gewicht	kg	17,5	18,3

Luftreiniger

HEYLO STAUB-/FARBSTOP

FARBSTOP 3000
STAUBSTOP 3000
STAUBSTOP 3000 PLUS

STAUBSTOP 6000

- Zur direkten Absaugung von Staub, Schmutz oder Farbnebel
- StaubStop: Grob- und Feinstaubfilter nehmen die Staubpartikel schnell und zuverlässig auf
- FarbStop: Zur Absaugung von Farbnebel bei Spritzarbeiten auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- Hohe Luftleistung
- Schnell transportiert
- Praktische Anzeige für den Filterwechsel (Staub-Stop 3000 PLUS) - sofort erkennbar, wann ein Filter ausgetauscht werden muss
- Gezielte Absaugung durch Anschluss eines Luftschlauches möglich

Optionales Zubehör

Schlauchanschlussadapter für Filtergehäuse
Ø205 mm - **1200048**
Ø305 mm - **1200049**
Ø420 mm - **1200068**
Ø2 x 205 mm - **1200098**

Luftschlauch Ansaug-Ausblasseite (grau)
7,6m, inkl. Befestigungsgurt
Ø205 mm - **4515.390**
Ø305 mm - **4515.391**
Ø420 mm - **4515.392**

Farbnebelfilter
(3er Set)
FarbStop 3000
1110906

Vorfilter
Grobstaub G4,
StaubStop 3000,
StaubStop 3000 PLUS -
(5er Set) - **1110956**
StaubStop 6000 - (3er Set) - **1110949**

Hauptfilter F9 / Staubklasse M
StaubStop 3000 - (3er Set) - **1110957**
StaubStop 3000 PLUS - (3er Set) - **1110929**
StaubStop 6000 - **1110885**

Spezifikationen	Einheiten	FARBSTOP 3000	STAUBSTOP 3000	STAUBSTOP 3000 PLUS	STAUBSTOP 6000
Ventlilator-Luftleistung max.	m^3/h	3.102	3.102	3.102	5.410
Elektr. Anschluss	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Filter inklusive		Farbnebelfilter (nur für lösungsmittelfreie Farben)	Staubfilter-Set (G4 + F9)	Staubfilter-Set (G4 + F9)	Staubfilter-Set (G4 + F9)
Geräuschpegel bei 3m	dB(A)	78	78	78	84
Produktgröße (L x B x H) Filtergehäuse	mm	450 x 430 x 450	450 x 430 x 450	420 x 450 x 510	445 x 640 x 690
Gewicht	kg	29	29	30	45

Staubschutztür

HEYLO DCD 3.0

DCD 3.0

- Bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten zur schnellen und sicheren Abschottung von Türen zwischen Arbeits- bzw. Schmutzbereich und Weißbereich
- Inkl. zwei integrierte Staubabsaugöffnungen: daraus entstehen unterschiedlichste Kombinationsmöglichkeiten (die Heylo Staubschutzsysteme DCS)
- Anschluss eines Luftreinigers oder Ventilators mittels Luftschläuchen möglich
- Für die Arbeit mit Gefahrstoffbelastung wie z. B. Schimmelpilz: Luftreiniger mit HEPA-Filter
- Leichter Transport mit Tragetasche
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellverschluss
- Flexible Anpassung an unterschiedliche Türbreiten durch Adapter (4 Türadapter A - D im Lieferumfang enthalten)
- Einfache Reinigung

Optionales Zubehör

DCD-3.0 Adapter 'A'
150 mm rechts
1110976

DCD-3.0 Adapter 'B'
150 mm links
1110977

DCD-3.0 Adapter 'C'
300 mm rechts
1110978

DCD-3.0 Adapter 'D'
300 mm links
110979

Ersatz-PVC-Folien
2 x 200/68 cm für
Türbreiten bis 1130 mm
1110982



Zusatz-PVC-Folien
2 x L/B 200/100 cm für
Türbreiten bis
1430 mm - **1110981**

Spezifikationen	Einheiten	DCD 3.0
Basiselement (l x h x d)	mm	680-830 x 300 x 81
Geeignet für Türbreiten inkl. Adapter	mm	680 - 1.430
Schlauchanschluss	mm	2 x 205
Gewicht	kg	8

HEYLO DCS

DCS-PV 3000

DCS-PF 1000

DCS-PF 1400

DCS-PF 3500

- Staubschutz-Systeme DCS sind mobile Systeme aus Staubschutztür (DCD-3.0) und mobilem Luftreiniger oder Ventilator im Weißbereich
- Zwei integrierte Staubabsaugöffnungen für Luftreiniger oder Ventilator mit Schlauch/Staubsack
- Zur Staubabsaugung und Unterdruckhaltung in Räumen
- Eine aufwendige Nachreinigung ist nicht notwendig
- Für die Arbeit mit Gefahrstoffbelastung wie z. B. Schimmelpilz Luftreiniger mit HEPA-Filter
- Schont die Gesundheit, das Wohnen/Arbeiten in benachbarten Räumen kann ungestört weiter gehen
- Bei sehr großen Räumen oder starkem Staubbefall können Luftreiniger mit zwei Schläuchen angeschlossen werden, wie z. B. der PF 3500
- Leichter Transport mit Tragetasche (DCD-3.0)
- Einfache, schnelle Montage der DCD-3.0 durch Schnellverschluss
- Hoher Luftdurchsatz möglich (DCD-3.0)

Durch Montage von Adaptern für Türbreiten 680 bis 1.430 mm geeignet

Spezifikationen	DCS-PV 3000	DCS-PF 1000	DCS-PF 1400	DCS-PF 3500
Inhalt	HEYLO DCD-3.0 Ventilator PV 3000, Staubsack M-Class, Befestigungsschelle, Luftschlauch inkl. Befestigungsgurt	HEYLO DCD-3.0, Luftreiniger PF 1000, Vorfilter, Feinstaubfilter F9 (Staubklasse M), Luftschlauch inkl. Befestigungsgurt	HEYLO DCD-3.0, Luftreiniger PF 1400, Vorfilter, Feinstaubfilter F9 (Staubklasse M), Vorfilterkassette inkl. Schlauchanschluss, Luftschlauch inkl. Befestigungsgurt	HEYLO DCD-3.0, Luftreiniger PF 3500, Feinstaubfilter F9 (Staubklasse M), Luftschlauch inkl. Befestigungsgurt, Staubschutzbleche (2 x zum Verschließen, 1 x Schlauchanschluss)

HEYLO HEYWALL®

HEYLO HEYWALL® BASIS

HEYLO HEYWALL® PLUS

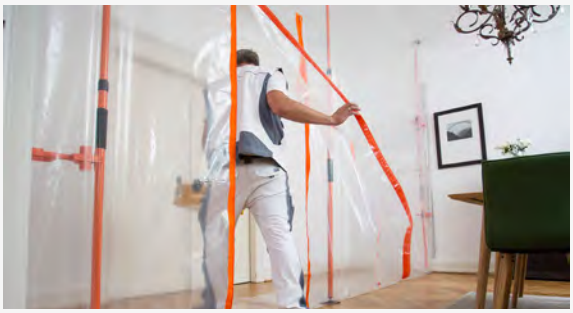

- Zeitsparende Montage und Demontage ohne zeitaufwendiges Abdecken/Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln
- Flexibles Modulsystem
- Keine Nachreinigung durch Einhausung des Arbeits-bereiches
- Werkzeugloser Gebrauch und Aufbau in wenigen Minuten, einfach und ohne Leiter installierbar
- Als Raumteiler, in L- bzw. U-Form oder als Polygon, alle Winkel sind möglich

Optionales Zubehör

Ausziehbare Systemstangen
3,6m – **1920201**

Winkeladapter
1920207

Kopf-und Fußplatten
1920204

Reißverschlüsse
1920206

Transporttasche
1920208

Seitenklemmen
1920205

Deckenklemmen
1920203

Dichtschienen
1920202

Schnellspannadapter
1920209

Systemstangen-Verlängerung
Länge 140 cm - **1920210**

Transparente Folie
(4 x 10 m, 100 µm)
1250125

Spezifikationen	BASIS-PAKET	PLUS-PAKET	PROFI-PAKET
Inhalt	4 Systemstangen (bis 3,60 m Höhe) 4 Winkeladapter 2 Reißverschlüsse 1 Tragetasche	4 Systemstangen (bis 3,60 m Höhe) 4 Winkeladapter 2 Reißverschlüsse 4 Seitenklemmen 4 Dichtschienen/ Deckenklemmen 1 Tragetasche	6 Systemstangen (bis 3,60 m Höhe) 6 Winkeladapter 2 Reißverschlüsse 6 Seitenklemmen 8 Dichtschienen/ Deckenklemmen 3 Tragetaschen
Max. Länge (m)	8	8	13
Max. Fläche (m^2)	28,8	28,8	46,8

ALLE MODULE ZUR HEYLO HEYWALL®

A **Ausziehbare Systemstangen aus Aluminium inkl. Kopf- und Fußplatten**

Die Kopf- und Fußplatten werden an den Systemstangen befestigt. Folie in die Kopfplatte einspannen. Die Systemstange wird dann durch Ausziehen auf die gewünschte Länge (bis zu 3,6 m) zwischen Boden und Decke festgeklemmt.

B **Dichtschienen inkl. Deckenklemmen**

Zur Anwendung an Decken. Für den Wandabschluss sind Dichtschienen mit Seitenklemmen zu verwenden.

C **Seitenklemmen**

Für den Wandabschluss. Die Seitenklemme wird mit der Dichtschiene verbunden. Dann wird die Dichtschiene mit der Seitenklemme in geeigneter Höhe an der Systemstange befestigt.

D **Winkeladapter**

Zur Befestigung der Systemstangen an schrägen Wänden. Der Winkeladapter wird zwischen Systemstange und Kopfplatte geschraubt. Die Systemstange kann dann zwischen Boden und einer Schräge eingespannt werden.

E **Selbstklebende Reißverschlüsse**

Zum Aufbringen auf der Plastikfolie. Für ein einfaches Betreten und Verlassen der Baustelle. Reißverschluss aufkleben und die Folie für einen Durchgang aufschneiden.

F **Transporttasche**

Transporttasche mit robustem Reißverschluss. Mit integrierter Tasche für Zubehör. Abwaschbare Oberfläche innen und außen.

QR scannen
um Installationsvideo anzusehen

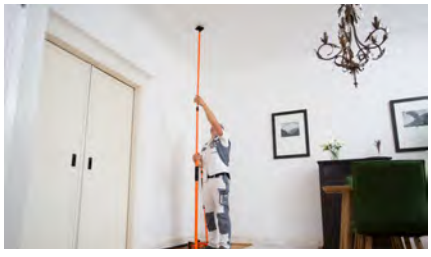
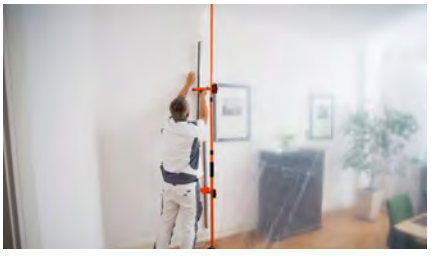
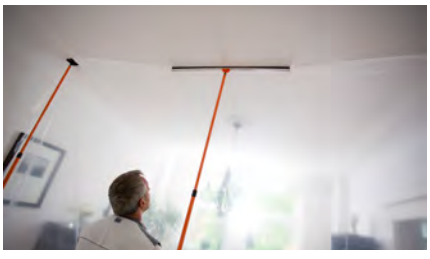
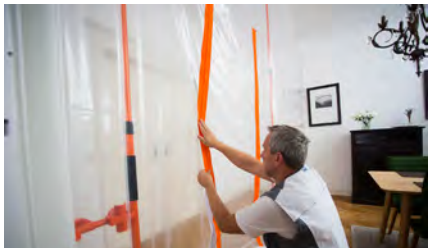

TAC 1500-3000-5000-6500

TAC 1500
TAC 3000
TAC 5000
TAC 6500

- Professionelle Luftreiniger – variabel nutzbar für Baustellen- und Reinraumsanierungen
- Staubklasse H, zulassungsfähig zur Asbestsanierung gemäß TRGS 519
- Vario-Shift-Funktion zur Einsatzanpassung der Filterkette mit endständigem Ventilator oder HEPA-Filter
- Monoventic-Regler für präzise stufenlos einstellbare Luftmengen
- Optische und akustische Wechsel - anzeige für Vor- und Hauptfilter – sensorgestützt
- Griffe und Rollen für optimale Mobilität
- Einfacher Filterwechsel durch schnelle Top-Entriegelung (TAC 5000, 6500) oder Revisionspaneele (TAC 1500, 3000)
- Stapelhilfe und Stoßschutz (TAC 5000 and TAC 6500)
- Einfacher Filterwechsel
- Filtrationsspektrum: Asbeststaub, Quarzstaub, Bauschutt, Mehl- und Holzstaub, Mineralfasern, Schimmelpilzsporen, Farbpartikel

Optionales Zubehör

Schlauch SP-T
425 mm, 7,6 m
TAC 1500 -
6.100.001.200
TAC 3000 -
6.100.001.202
TAC 5000
6.100.001.212
TAC 6500
6.100.001.214

Farbnebelfilter
TAC 1500 -
7.160.000.416
TAC 3000 -
7.160.000.432
TAC 5000
7.160.000.452
TAC 6500
7.160.000.479

F7 Taschenfilter
TAC 1500 -
7.160.000.414
TAC 3000 -
7.160.000.430
TAC 5000
7.160.000.450
TAC 6500
7.160.000.477

G4 Z-Line-Filter
TAC 1500 -
7.160.000.404
TAC 3000 -
7.160.000.428
TAC 5000
7.160.000.453
TAC 6500
7.160.000.454

H13 HEPA-Filter
TAC 1500 -
7.160.000.424
TAC 3000 -
7.160.000.431
TAC 5000
7.160.000.451
TAC 6500
7.160.000.478

H14 HEPA-Filter
TAC 1500 -
7.160.000.426
TAC 3000 -
7.160.000.433
TAC 5000
7.160.000.456
TAC 6500
7.160.000.480

F7 Plisseefilter-Kassette
TAC 1500 -
7.160.000.409
TAC 3000 -
7.160.000.429
TAC 5000
7.160.000.449
TAC 6500
7.160.000.476

TAC 1500-3000-5000-6500

Anwendungsbeispiele für TAC-Luftreiniger

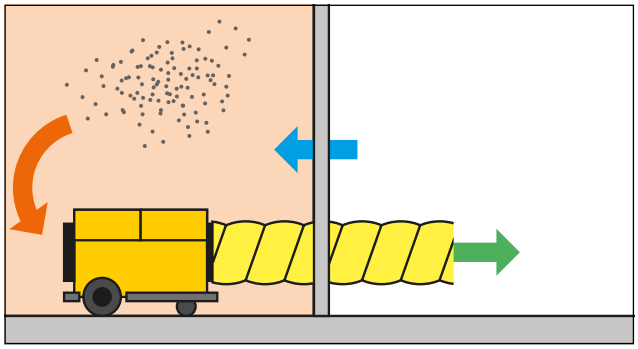

Unterdruckhaltung im Raum und Luftschlauch.

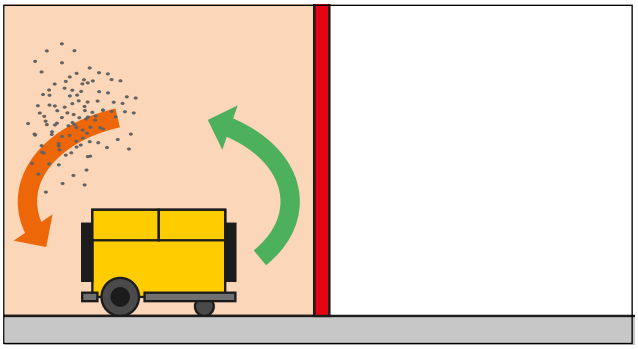

Luftreinigung im abgeschotteten Bereich per Umluftbetrieb.

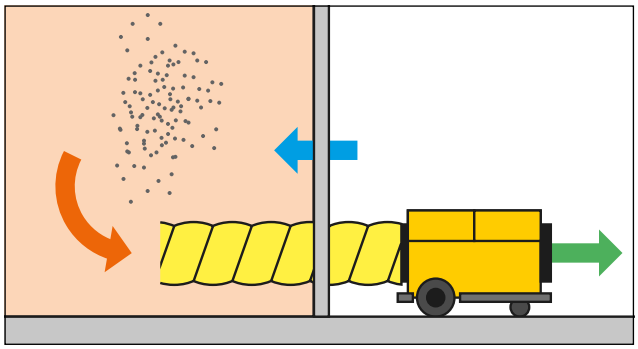

Unterdruckhaltung außerhalb des Raums per Luftschlauch.

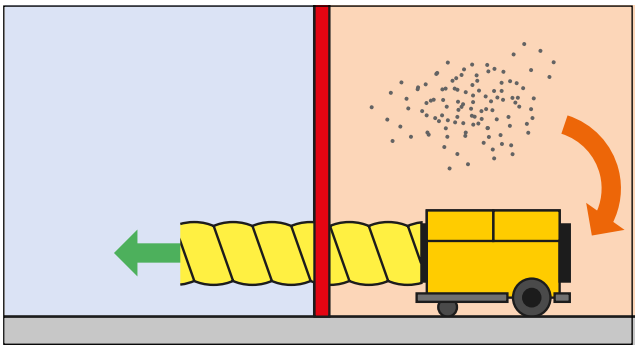

Überdruck-Schutzbelüftung von Räumen, die in belasteten Bereichen liegen.

Spezifikationen	Einheiten	TAC 1500	TAC 3000	TAC 5000	TAC 6500
Staubklasse	filter	H	H	H	H
Luftmenge max.	m^3/h	1.000	2.150	4.500	5.700
Empfohlene Luftmenge für Filter Staubklasse H	m^3/h	500	1.000	2.500	3.000
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60
Leistungsaufnahme	kW	0,175	0,45	1,27	1,4
Stromaufnahme	A	1.4	2.8	5.6	6
Geräuschpegel @1m	dB(A)	61	65	68	68
Schlauchanschluss Ansaugseite	Ømm	200	250	400	450
Schlauchanschluss Ausblasseite	Ømm	200	250	400	450
Produktgröße (L x B x H)	mm	705 x 362 x 377	833 x 460 x 532	1252 x 690 x 926	1252 x 790 x1026
Gewicht	kg	22	36	125	136

AIROZON 10000

AIROZON 10000

- Robust konstruiert zur professionellen Desinfektion und Geruchsneutralisation
- Ozonleistung von 10.000 mg/h
- Viruzide Wirksamkeit von bei der Desinfektion von Oberflächen wissenschaftlich testiert
- Hochwertige Ozon-Elektrode mit langer Lebensdauer
- Übersichtliches Bedienfeld – einfache Handhabung
- Timerfunktion für eine Behandlungsvorwahl (0 Minuten bis 30 Stunden)
- Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Einsatzdauer
- Integrierte Luftfiltermatte reduziert die Verschmutzung interner Bauteile

Timerfunktion für eine Behandlungsvorwahl

Integrierter Betriebsstundenzähler

Optionales Zubehör

G2 Filtermatte
7.710.000.394

Ozon-Warntafel
ZZ7000275

Spezifikationen	Einheiten	Airozon 10000
Luftleistung	m^3/h	500
Ozonleistung	mg/h	10.000
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50-60
Leistungsaufnahme max.	W	230
Nennstrom	A	1,5
Geräuschpegel @3m	dB(A)	<70
Produktgröße (L x B x H)	mm	460 x 310 x 310
Gewicht	kg	8

AIROZON SUPERCRACKER

AIROZON SUPERCRACKER

Display für Betriebs- oder Fehleranzeige

- Robust konstruiert zur professionellen Desinfektion und Geruchsneutralisation
- Ozonleistung bis 10.000 mg/h
- Viruzide Wirksamkeit von bei der Desinfektion von Oberflächen wissenschaftlich testiert
- Hochwertige Ozon-Elektrode mit langer Lebensdauer
- Stabile Fahrwagen-Ausführung für maximale Mobilität
- Vorkonfigurierte oder individuelle Behandlungsdauer möglich
- Sauerstoff-Regenerationszyklus zum beschleunigten Ozonabbau nach der Behandlung
- Akustische Anzeige des Behandlungsendes per Alarmsignal
- Integrierte Luftfiltermatte reduziert die Verschmutzung interner Bauteile

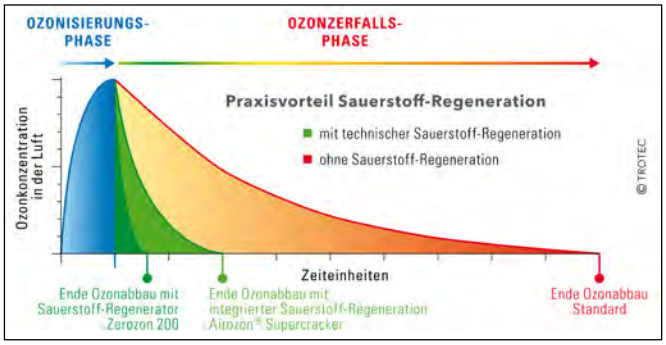

Optionales Zubehör

Ozonfilter 7.710.000.396

Filtermatten-Set7.710.000.395

Ozon-Warntafel ZZ7000275

Spezifikationen	Einheiten	Airozon Supercracker
Luftleistung	m^3/h	500
Ozonleistung	mg/h	10.000
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50-60
Leistungsaufnahme max.	W	300
Nennstrom	A	1,5
Geräuschpegel @ 3 m	dB(A)	<70
Produktgröße (L x B x H)	mm	400 x 600 x 890
Gewicht	kg	20

AIROZON 20000

AIROZON 20000

- Robust konstruiert zur professionellen Desinfektion und Geruchsneutralisation
- Ozonleistung 20.000 mg/h
- Viruzide Wirksamkeit von bei der Desinfektion von Oberflächen wissenschaftlich testiert
- Duplex-Verbund hochwertiger 10g-Ozon-Elektroden mit langer Lebensdauer
- Timerfunktion für eine Behandlungsvorwahl (0 Minuten bis 100 Stunden)
- Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Einsatzdauer
- Akustische Anzeige des Behandlungsendes per Alarmsignal
- Integrierter G4-Luftfilter beugt Verschmutzung interner Bauteile vor
- Schlauchanschluss zur gezielten Beaufschlagung schwer zugänglicher Bereiche
- Stapelbare Bauweise (kompatibel mit Zerozon 200) für kompakte Lagerung und Transport

Betriebsschalter und Countdown-Timer

Integrierter Betriebsstundenzähler

Optionales Zubehör

G4 Z-Line filter
7.160.000.404

Ozon-Warntafel
ZZ7000275

Spezifikationen	Einheiten	Airozon 20000
Luftleistung	m^3/h	480
Ozonleistung	mg/h	20.000
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50-60
Leistungsaufnahme max.	W	500
Nennstrom	A	2,2
Geräuschpegel @ 3 m	dB(A)	62
Produktgröße (L x B x H)	mm	610 x 360 x 400
Gewicht	kg	19,4

AIROZON 60000

AIROZON 60000



Betriebsschalter und Countdown-Timer

- Robust konstruiert zur professionellen Desinfektion und Geruchsneutralisation
- Ozonleistung bis 60.000 mg/h
- Viruzide Wirksamkeit von bei der Desinfektion von Oberflächen wissenschaftlich testiert
- Sechsfach-Verbund hochwertiger 10g-Ozon-Elektroden mit langer Lebensdauer
- Stabile Fahrwagen-Ausführung für maximale Mobilität
- 360°-Beaufschlagung, daher keine „weißen Flecken"
- Timerfunktion für eine Behandlungsvorwahl (0 Minuten bis 30 Stunden)
- Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Einsatzdauer
- Akustische Anzeige des Behandlungsendes per Alarmsignal
- Integrierter G4-Luftfilter beugt Verschmutzung interner Bauteile vor

Optionales Zubehör

F7 Plisseefilter-Kassette
7.160.000.449

Ozon-Warntafel
ZZ7000275

Spezifikationen	Einheiten	Airozon 60000
Luftleistung	m^3/h	2.500
Ozonleistung	mg/h	60.000
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50-60
Leistungsaufnahme max.	W	1.550
Nennstrom	A	6,8
Sicherung	A	13
Geräuschpegel @ 3 m	dB(A)	74
Produktgröße (L x B x H)	mm	555 x 615 x 845
Gewicht	kg	59

ZEROZON 200

ZEROZON 200

Stapelbar

- Bewirkt einen bis zu Faktor 30 schnelleren Ozonabbau
- Integrierte Stromversogung und Steuerkonsole
- Zum kombinierten Einsatz mit allen Ozon-Desinfektoren der Airozon®-Serie
- Auch im Standalone-Betrieb einsetzbar
- Vliesbeschichtete Katalysefilter sorgen für schnellen Ozonabbau
- Stapelbare Bauweise (kompatibel mit Airozon 20000) für kompakte Lagerung und Transport

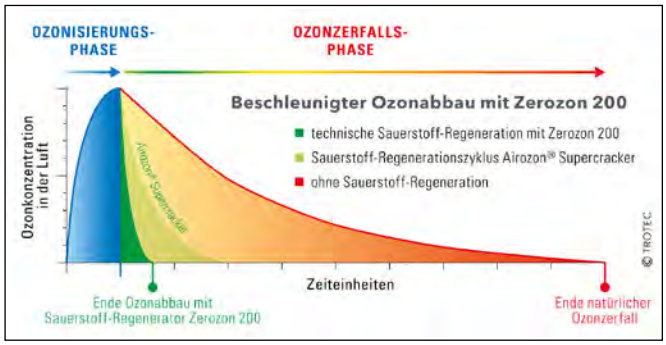

Optionales Zubehör

Ersatzfilter-Set
7.710.000.392

Ozon-Warntafel
ZZ7000275

Spezifikationen	Einheiten	Zerozon 200
Luftleistung	m^3/h	680
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50-60
Leistungsaufnahme max.	W	175
Nennstrom	A	0,8
Geräuschpegel @ 1 m	dB(A)	62
Produktgröße (L x B x H)	mm	547 x 370 x 400
Gewicht	kg	15

AIRGOPRO 8

AIRGOPRO 8

- Robuster und effektiver Geruchsneutralisator
- Integrierter Tragegriff und stabile Gummifüße
- Intuitives Bedienfeld für einfache Bedienung und Handhabung
- Timerfunktion zur Vorwahl der Behandlungsdauer (0 Minuten bis 50 Stunden)
- Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Einsatzdauer

Timerfunktion für eine Behandlungsvorwahl

Regler für die Einstellung der Intensität und der Lüfterstufe

Integrierter Betriebsstundenzähler

Optionales Zubehör

G2 Filtermatte
7.710.000.393

Spezifikationen	Einheiten	AirgoPro 8
Luftleistung	m^3/h	120
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Leistungsaufnahme max.	W	20
Current consumption	A	0,1
Sicherung	A	10
Geräuschpegel @ 3 m	dB(A)	53
Produktgröße (L x B x H)	mm	350 x 230 x 250
Gewicht	kg	4

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Vorfilter "Grobstaub" G4	**1110956** **1110949** **1110881** **1110925** **1110926**	5er Set 3er Set 5er Set 5er Set 3er Set	Heylo StaubStop 3000/3000 PLUS Heylo StaubStop 6000 Heylo PowerFilter 1000 Heylo PowerFilter 1400 Heylo PowerFilter 3500
	Vorfilter H14 / Staubklasse H	**1110917**	1 Stück	Heylo PowerFilter 1400
	**Vorfilter "Aktivkohle"**	**1110914**	1 Stück	Heylo PowerFilter 1400
	Farbnebelfilter	**1110906**	3er Set	Heylo FarbStop
	Hauptfilter F9/ Staubklasse M	**1110957** **1110929** **1110885** **1110882** **1110853** **1100922**	3er Set 3er Set 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	Heylo StaubStop 3000 Heylo StaubStop 3000 PLUS Heylo StaubStop 6000 Heylo PowerFilter 1000 Heylo PowerFilter 1400 Heylo PowerFilter 3500
	Hauptfilter H14/ Staubklasse H	**1110883** **1110854** **1110920**	1 Stück 1 Stück 1 Stück	Heylo PowerFilter 1000 Heylo PowerFilter 1400 Heylo PowerFilter 3500
	Hauptfilter Aktivkohle	**1110884** **1110855** **1110924**	1 Stück 1 Stück 1 Stück	Heylo PowerFilter 1000 Heylo PowerFilter 1400 Heylo PowerFilter 3500
	Umlauffilter	**1110927** **1110972**	F7 (für alle Hauptfilter PF 3500 als zusätzlicher Filter verwendbar) Aktivkohle (für alle Hauptfilter PF 3500 als zusätzlicher Filter verwendbar)	Heylo PowerFilter 3500 Heylo PowerFilter 3500

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Luftschlauch (gau)	**4515.390** **4515.391** **4515.392**	7,6 m, Ø205 mm, grau 7,6 m, Ø305 mm, grau 7,6 m, Ø420 mm, grau	Heylo Filtergehäuse 3000, Heylo PowerFilter 1000/1400/3500 Heylo Filtergehäuse 3000/3000 PLUS Heylo PowerFilter 3500 Heylo Filtergehäuse 6000
	Staubsack	**1250060** **1250062**	3,5 m, Ø305 mm, (Staubklasse M) 4 m, Ø420 mm, (Staubklasse M)	Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 6000
	Befestigungsschelle für Staubsack	**1250096** **1250140**	Ø305mm Ø420mm	Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 6000
	Filtergehäuse	**1200039** **1200047** **1200066**	3000 3000 PLUS (inkl. Filterdruckmesser) 6000	Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 6000
	Schlauchanschluss adapter	**1200048** **1200049** **1200068** **1200098**	1 x Ø205 mm 1 x Ø305 mm 1 x Ø420 mm 2 x Ø205 mm	Heylo Filtergehäuse 3000 Heylo Filtergehäuse 3000/3000 PLUS Heylo Filtergehäuse 6000 Heylo Filtergehäuse 6000
	Ausblasstuzen	**1200074**	Ø205 mm	Heylo PowerFilter 1000/1400/3500
	**Vorfilterkassette**	**1200076** **1200075**	Schlauchanschluss Ø205mm Schlauchanschluss Ø305mm	Heylo PowerFilter 1000/1400 Heylo PowerFilter 3500
	Verschlusskappe	**1200086** **1200073**	Für Schlauchanschlussöffnung Ø205 mm Für Ausblasöffnungen	Heylo PowerFilter1000, 1400, 3500 Heylo PowerFilter 3500
	Staubschutzblech	**1200071** **1200072**	Abdeckplatte zum Verschließen Abdeckplatte mit Schlauchanschluss-Stutzen Ø205mm	Heylo PowerFilter 3500 Heylo PowerFilter 3500
	Standfuß für Schlauchanschluss-Stutzen Ansaugseite	**1200044**		Heylo PowerFilter 3500

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Ausziehbare Systemstangen inkl. 2 Kopf- und 2 Fußplatten	**1920201**	2er Set 2er Set 2er Set	Heywall® Basis-Paket Heywall® Plus-Paket Heywall® Profi-Paket
	Winkeladapter	**1920207**	2er Set 2er Set 2er Set	Heywall® Basis-Paket Heywall® Plus-Paket Heywall® Profi-Paket
	Kopf- und Fußplatten	**1920204**	2er Set 2er Set 2er Set	Heywall® Basis-Paket Heywall® Plus-Paket Heywall® Profi-Paket
	Reißverschlüsse	**1920206**	2er Set 2er Set 2er Set	Heywall® Basis-Paket Heywall® Plus-Paket Heywall® Profi-Paket
	Transporttasche	**1920208**	1 Stück 1 Stück 1 Stück	Heywall® Basis-Paket Heywall® Plus-Paket Heywall® Profi-Paket
	Seitenklemmen	**1920205**	2er Set 2er Set	Heywall® Basis-Paket Heywall® Plus-Paket Heywall® Profi-Paket
	Deckenklemmen	**1920203**	2er Set 2er Set	Heywall® Plus-Paket Heywall® Profi-Paket
	Dichtschienen	**1920202**	2er Set 2er Set	Heywall® Plus-Paket Heywall® Profi-Paket
	Schnellspannadapter	**1920209**	2er Set	Heywall®
	Systemstangen Verlängerung	**19520210**	2er Set Länge 140 cm	Heywall®
	Transparente Folie	**1250125**	4 x 10 m, 100 µm	Heywall®

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Türadapter 'A'	**1110976**	150 mm rechts	DCD-3.0 DCS-PV 3000 DCS-PF 1000 DCS-PF 1400 DCS-PF 3500
	Türadapter 'B'	**1110977**	150 mm links	DCD-3.0 DCS-PV 3000 DCS-PF 1000 DCS-PF 1400 DCS-PF 3500
	Türadapter 'C'	**1110978**	300 mm rechts	DCD-3.0 DCS-PV 3000 DCS-PF 1000 DCS-PF 1400 DCS-PF 3500
	Türadapter 'D'	**1110979**	300 mm links	DCD-3.0 DCS-PV 3000 DCS-PF 1000 DCS-PF 1400 DCS-PF 3500
	**Ersatz-PVC-Folien 2 x L/B 200/68 cm**	**1110982**	Für Türbreiten bis 1130 mm	DCD-3.0 DCS-PV 3000 DCS-PF 1000 DCS-PF 1400 DCS-PF 3500
	Zusatz-PVC-Folien 2 x L/B 200/100 cm	**1110981**	Für Türbreiten bis 1430 mm	DCD-3.0 DCS-PV 3000 DCS-PF 1000 DCS-PF 1400 DCS-PF 3500

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Schlauch SP-T	**6.100.001.200** **6.100.001.202** **6.100.001.212** **6.100.001.214**	425 mm, 7,6 m	TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	Farbnebelfilter	**7.160.000.416** **7.160.000.432** **7.160.000.452** **7.160.000.479**		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	F7 Taschenfilter	**7.160.000.414** **7.160.000.430** **7.160.000.450** **7.160.000.477**		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	G4 Z-Line-Filter	**7.160.000.404** **7.160.000.428** **7.160.000.448** **7.160.000.454**		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	H13 HEPA-Filter	**7.160.000.424** **7.160.000.431** **7.160.000.451** **7.160.000.478**		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	H14 HEPA-Filter	**7.160.000.426** **7.160.000.433** **7.160.000.456** **7.160.000.480**		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	F7 pleated filter cartridge	**7.160.000.409** **7.160.000.429** **7.160.000.449** **7.160.000.476**		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	G2 Filtermatte	**7.710.000.393** **7.710.000.394**		AirgoPro 8 Airozon 10000
	Ozon-Warntafel	**ZZ7000275**		Airozon 10000 Airozon 20000 Airozon 60000 Airozon Supercracker Zerozon 200
	Ozon-Filter	**7.710.000.396**		Airozon Supercracker
	Filtermatten	**7.710.000.395**		Airozon Supercracker

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	G4 Z-Line-Filter	**7.160.000.404**		Airozon 20000
	F7 Plisseefilter-Kassette	**7.160.000.449**		Airozon 60000
	Ersatzfilter-Set	**7.710.000.392**		Zerozon 200

DANTHERMGROUP

PROFESSIONELLE MOBILE

KÜHLLÖSUNGEN

FÜR LANDWIRTSCHAFT, GEWERBEIMMOBILIEN, VERANSTALTUNGEN, LAGERHÄUSER, FABRIKEN UND VERMIETUNGSUNTERNEHMEN

Dantherm® CLIMATE SOLUTIONS | TROTEC® CLIMATE SOLUTIONS | MASTER® CLIMATE SOLUTIONS

CCX 4.0

CCX 4.0

CCX 4.0 Bedienfeld

- Ein attraktives, kompaktes Design
- Geringe Installations-, Betriebs- und Wartungskosten
- Fernbedienung für einfache Bedienung
- Verschiedene Einstellungen und Lauffähigkeiten
- Griffe zum einfachen Tragen des Gerätes
- Fahrbare Einheiten mit integriertem Wassertank für vielfältige Anwendungen
- Lange ununterbrochene Betriebszeit ohne Wassernachfüllung
- Ionisator zur Verbesserung der Luftqualität
- Geräuscharm, ideal z. B. für Terrassen geeignet

Spezifikationen	Einheiten	CCX 4.0
Kühlfilter	dm^3	40
Luftleistung	m^3/h	4.000
Maximale Fläche	m^2	80
Energieverbrauch	W	150
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Nennstrom	A	1,45
Gebläse-Stufen		3
Austrittsart		Vorderseite
Wasserverbrauch	l/h	5-10
Tankinhalt	l	50
Direkter Wasseranschluss		Ja
Wasserstandsanzeige		Ja
Geräuschpegel	dB(A)	67
Produktgröße (L x B x H)	mm	640 x 450 x 1160
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	650 x 550 x 1160
Gewicht (ohne/mit Wasser)	kg	22/72
Palette	Stück	2

BC 80

BC 80

- Räder für einen noch einfacheren Transport - ideal für die Vermietung
- Betriebsmodus mit automatischer Verstellung der Flügelposition
- Keine Installation notwendig - schließen Sie den Wasserschlauch oder den Wassertank manuell an, um kühle Luft zu bieten
- Umweltfreundlich: kein Kompressor, kein Kältemittel, niedriger Energieverbrauch
- Luftionisator
- Fernbedienung
- Luftfilter zur Erleichterung der Wartung

Spezifikationen	Einheiten	BC 80
Kühlfilter	dm^3	70
Luftleistung	m^3/h	8.000
Maximale Fläche	m^2	180
Energieverbrauch	W	330
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Nennstrom	A	1,5
Gebläse-Stufen		3
Austrittsart		Vorderseite
Wasserverbrauch	l/h	8
Tankinhalt	l	100
Direkter Wasseranschluss	Zoll	½
Wasserstandsanzeige		Ja
Geräuschpegel	dB(A)	62
Produktgröße (L x B x H)	mm	500 x 850 x 1410
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	520 x 870 x 1310
Gewicht (ohne/mit Wasser)	kg	32/132
Palette	Stück	2

BC 121-BC 221

BC 121
PATENT

BC 221
PATENT

- Effizienter und langlebiger Spot-Kühler für die Industrie Anwendungen
- Leiser Betrieb auch bei großem Luftstrom
- Betriebsmodus mit automatischer Verstellung der Flügelposition
- Großer Wassertank für einen langen Betrieb
- Leicht transportierbar dank großen Rädern mit Bremse
- Schließen Sie den Wasserschlauch oder den Wassertank manuell an, um Ihren Mitarbeitern Komfort zu bieten
- Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Kunststoff
- Inklusive Luftfilter für eine einfache Wartung
- Fernbedienung zum einfachen Einstellen der Geschwindigkeit
- UV-Lampe, die das Wasser desinfiziert (inklusive)
- Wasserstandsanzeige

Optionales Zubehör

Winterschutzhülle
BC 121- **4250.414**
BC 221- **4250.415**

Spezifikationen	Einheiten	BC 121	BC 221
Kühlfilter	dm^3	80	120
Luftleistung	m^3/h	12.000	22.000
Gesättigter Luftstrom	m^3/h	8.000	15.000
Maximale Fläche	m^2	250	330
Energieverbrauch	W	500	800
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Nennstrom	A	2,3	3,7
Wasserverbrauch	l/h	8-10	12-18
Tankinhalt	l	60	120
Direkter Wasseranschluss	Zoll	½	½
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Produktgröße (L x B x H)	mm	1050 x 600 x 1460	1230 x 640 x 1730
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	1120 x 680 x 1650	1300 x 720 x 1930
Netto- / Bruttogewicht	kg	50/55	64/69
Palette	Stück	1	1

BC 341

BC 341 PATENT

- Kraftvolle Luftmenge 30.000 m^3/h zum Kühlen großer Arbeitsbereiche
- Keine Installation erforderlich, Schläuche müssen nicht verlegt werden
- Geringe Betriebskosten
- Einfache Wartung
- Verdunstungsfiltermatten, die Schmutz zurückhalten
- UV-Lampe, die das Wasser desinfiziert (inklusive)
- Geringer Energieverbrauch
- Anwendungen: Werkstätten und Lager, Montagewerke und Lackieranlagen, Landwirtschaft und Gewächshäuser
- Wasserstandsanzeige

Optionales Zubehör

Winteschutzhülle
BC 341- **4250.416**

Spezifikationen	Einheiten	BC 341
Kühlfilter	dm^3	340
Luftleistung	m^3/h	30.000
Gesättigter Luftstrom	m^3/h	23.000
Maximale Fläche	m^2	400
Energieverbrauch	W	1.050
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Nennstrom	A	4,9
Wasserverbrauch	l/h	10-15
Tankinhalt	l	200
Direkter Wasseranschluss	Zoll	½
Geräuschpegel	dB(A)	70
Produktgröße (L x B x H)	mm	1690 x 920 x 1910
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	1000 x 1800 x 2100
Netto- / Bruttogewicht	kg	130/140
Palette	Stück	1

BC 451

BC 451 PATENT

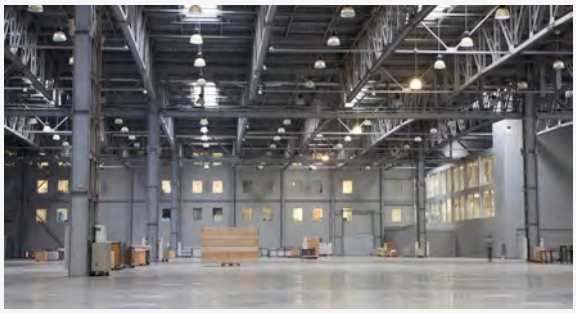

- Kraftvolle Luftmenge 38.000 m^3/h zum Kühlen großer Arbeitsbereiche
- Keine Installation erforderlich, Schläuche müssen nicht verlegt werden
- Geringe Betriebskosten
- Einfache Wartung
- Verdunstungsfiltermatten, die Schmutz zurückhalten
- UV-Lampe, die das Wasser desinfiziert (inklusive)
- Geringer Energieverbrauch
- Anwendungen: Werkstätten und Lager, Montagewerke und Lackieranlagen, Landwirtschaft und Gewächshäuser
- Wasserstandsanzeige

Spezifikationen	Einheiten	BC 451
Kühlfilter	dm^3	400
Luftleistung	m^3/h	38.000
Gesättigter Luftstrom	m^3/h	29.000
Maximale Fläche	m^2	520
Energieverbrauch	W	1.300
Netzspannung	V/Hz	120-230/50-60
Nennstrom	A	4-8
Wasserverbrauch	l/h	12-18
Tankinhalt	l	300
Direkter Wasseranschluss	Zoll	½
Wasserstandsanzeige		Ja
Geräuschpegel (max.)	dB(A)	80
Produktgröße (L x B x H)	mm	2250 x 1100 x 1900
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	2400 x 1200 x 2000
Netto- / Bruttogewicht	kg	180/200
Palette	Stück	1

BCB 19

BCB 19

BCB controller

- Axiallüfter mit der Möglichkeit, die kühle Luft abzuleiten
- Aus robustem UV-abweisendem Kunststoff
- Mobil - komfortable Räder
- Diffusor befindet sich oben - mit oberem Ausgang
- LCD Fernbedienung mit 7,5 m langen Kabel
- Infrarot- Fernbedienung
- 12-stufiger Lüfter, schafft ein ideales Klima
- Langlebige Kühlkissen
- Automatisches System zur Reinigung, Entleerung und Befüllung des Wassertanks
- Durch enthaltende externe Filter wird die Umwelt gegen Staub und Schmutz geschützt
- Präventionssysteme gegen Legionellen, Algen, Pilze etc.
- Ideal geeignet für belüftete Räume wie Partyzelte und Events
- Plug-and-Play - Wasser anschließen und kühle Luft geniessen
- Durch die Mobilität auch ideal zum Vermieten
- Sehr niedriger Energieverbrauch

Spezifikationen	Einheiten	BCB 19
Kühlfilter	dm^3	220
Kühlfilter	cm	79 x 70 x 10
Luftleistung	m^3/h	18.000
Max. Pressung	Pa	200
Maximale Fläche	m^2	250
Energieverbrauch	W	1,1
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Luftaustritt		Oben
Ventilator		Axial
Gebläse-Stufen		12
Schutzart		IP44
Wasserverbrauch	l/h	10-15
Tankinhalt	l	250
Geräuschpegel	dB(A)	66
Wasserzulauf / Wasserabfluss	inch	½ und 1
Abmessungen Luftaustritt	cm	64 x 45
Produktgröße (L x B x H)	mm	1100 x 1100 x 1850
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	1150 x 1150 x 2000
Netto- / Bruttogewicht	kg	75/85
Palette	Stück	1

Klimagerät und Luftentfeuchter

ACD 137

ACD 137 PATENT

- Hohe Entfeuchtungsleistung TROCKENLUFT: 130 l/Tag Wasseraufnahme mit nur 1,98 kW Stromverbrauch
- Luftleitungsanschlüsse
- Leistungsstarke und leise Ventilatoren
- Kompakt und leicht
- Einfach zu installieren
- Schwerlast-Rollen
- Ideal für Notfälle und temporäre Lösungen - schneller Einsatz für Zelte und mobile Krankenhäuser
- Mobiler Luftentfeuchter für eine Vielzahl von Anwendungen wie Werkstätten, Rechenzentren, Büros, Verkaufsräume
- Hohe Klimatisierungsleistung KALTLUFT: 24.000 BTU/h (entspricht 7,1 kW bei nur 1,98 kW Stromverbrauch)

Im Lieferumfang enthalten

Zwei verstellbare Schläuche

Verbinder für Flexschlauch

Optionales Zubehör

Flexschlauch für Kaltluft
Ø305 mm, 3 m, PVC
4515.572

Flexschlauch für Kaltluft
Ø305 mm, 3 m, isoliert
4515.370
Ø305 mm, 7,6 m, Nylon
4515.360

Thermostat TAC für Kühlung - 4250.318

Schlauchanschluss Lufteinlass
Ø300 mm **– 4250.319**

Spezifikationen	Einheiten	ACD 137
Kühlleistung (28°C/55% r.F.)	kW	7,1
	Btu/h	24.000
Entfeuchtungsleistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	130
Luftleistung	m^3/h	1.020/800
Arbeitsbereich Temperatur	°C	10-42
Leistungsaufnahme (28°C/55%)	W	1980
Stromversorgung (28°C/55%)	A	10
Max. Nennstrom	A	14
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Geräuschpegel	dB(A)	55
Kältemittel		R1234YF A2L
Warmluftauslass	mm	400
Kaltluftauslass (2-Wege, Standard)	mm	2 x 135
Kaltluftauslass (1-Weg)	mm	300
Produktgröße (L x B x H) mit Griff	mm	790 x 620 x 1326
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1500
Gewicht	kg	98

ACD 137

Der ACD 137 ist ein innovatives, mobiles Gerät mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten:

- Klimagerät Kaltluft: 7,1 kW. Stromverbrauch nur 1,98 kW
- Luftentfeuchter Trockenluft: 130 l/Tag Wasseraufnahme
- Ventilator Belüftung

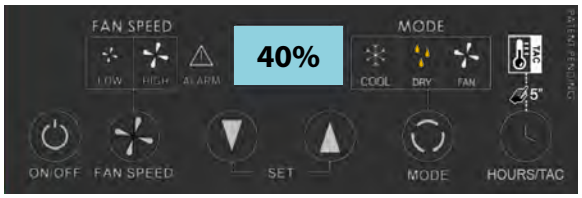

Das Bedienfeld ermöglicht die Auswahl von drei Modi:

- Klimatisierung (Kühlmodus)
- Luftentfeuchter (Trocknungsmodus)
- Ventilator (Lüftermodus)

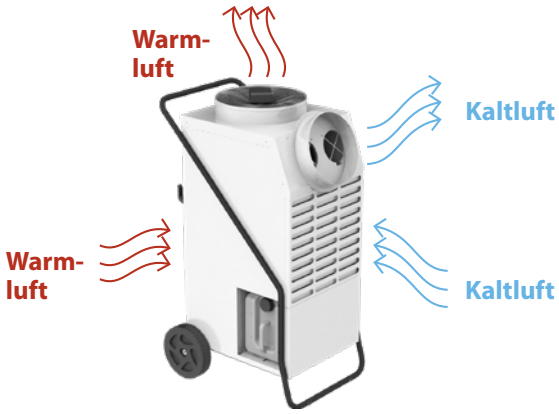

Kalt- und Warmluft zirkulieren auf der gleichen Seite des ACD 137. Diese Lösung erhöht die Effizienz der Kühlung.

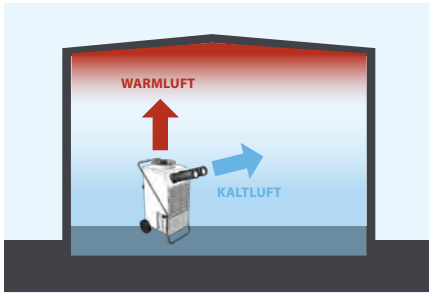

PUNKTUELLE KÜHLUNG. Im Raum platziert wird die kalte Luft in Richtung des Ziels geblasen (z.B. ein elektronisches Gerät, das abgekühlt werden muss) und die warme Luft wird nach oben abgegeben.

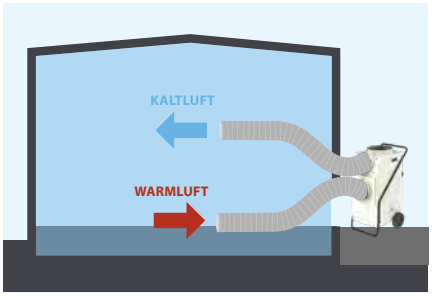

RAUMKÜHLUNG. Der ACD 137 wird außerhalb eines kleinen Raumes platziert. Die Luft wird umgewälzt. Der TAC-Raumthermostat wird innerhalb des Raumes platziert, um die Temperatur zu regeln.

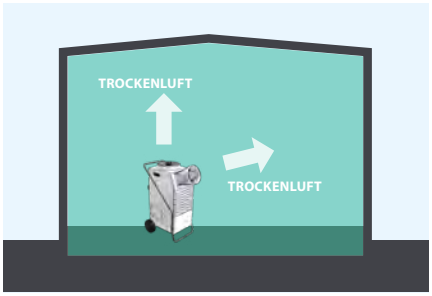

RAUMTROCKNUNG. Der ACD 137 wird innerhalb des Raumes aufgestellt und die trockene Luft wird im gesamten Raum verteilt. Die der Luft entzogene Feuchtigkeit wird in einem Tank gesammelt.

AC 7000

AC 7000

- Robuste Metallkonstruktion
- Hocheffizienter Kühlkreislauf
- Kann ohne vorherige Schulung installiert werden
- Schnellanschlüsse für Kühlleitungen
- Innengerät mit stufenlos regelbarer Lüfterdrehzahl und verstellbarem Gitter
- Bis zu 30 Meter Installationsabstand zwischen Innen- und Außengerät
- Dank der schlanken Wasser- und Glykol-Schlauchverbindung werden keine großen Luftkanäle benötigt

Das ACT 7 nimmt die Wärme in ein Kältemittelkühlsystem auf. Von dort aus wird die Wärme an das eigenständige Kaltwasser-/Glykol-System übertragen. Anschließend wird es durch das Außengerät gepumpt, wo das Wasser gekühlt und die Wärme abgeleitet wird.

Das Innengerät ist über zwei flexible selbstabdichtende 22-mm-Schläuche mit Schnellverschluss verbunden. Diese Schläuche werden in einer Länge von 10 m bereitgestellt und können bis zu einer Gesamtlänge von maximal 30 m verbunden werden.

Bedienfeld



Zusätzliche Belüftungsfunktionen

Spezifikationen	Einheiten	AC 7000
Kühlleistung bei 25°C	kW	6,5
Kühlleistung bei 25°C	Btu/h	22.178
Max. Kühlleistung bei	kW	7
Max. Kühlleistung bei	Btu/h	23.884
Luftleistung min.	m^3/h	800
Luftleistung max.	m^3/h	1500
Arbeitsbereich Außentemperatur (min)	°C	-5
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Leistungsaufnahme	W	2950
Nennstrom	A	9
Empfohlene Absicherung	A	13
Kühlmittel	-	R454C
GWP-Faktor		148
Produktgröße (L x B x H)	mm	400 x 880 x 1025
Gewicht	kg	114

DANTHERMGROUP

PROFESSIONELLE MOBILE

LÜFTUNGSLÖSUNGEN

FÜR VERANSTALTUNGEN, FESTIVALS, BAUGEWERBE, GEBÄUDE, LANDWIRTSCHAFT, WASSERSCHADENSANIERUNG, PRODUKTIONS- UND VERMIETUNGSUNTERNEHMEN

TROTEC CLIMATE SOLUTIONS

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

HEYLO FD 4000

FD 4000

Fußboden

Wand

Teppich

Decke

Zur Unterstützung eines Trockners

Zur Kühlung/ Belüftung von Räumen

- 6 Funktionen in einem Gerät: Teppichtrockner, Wandtrockner, Deckentrockner, Fußbodentrockner, Powerlüfter zur Kühlung/Belüftung von Räumen und einem Kombilüfter zur Unterstützung des Trocknungsprozesses mit Bautrockner
- Schnelle Beseitigung von Feuchte aus Wänden, Decken und Böden
- Handlich & leicht zu transportieren
- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Stufenlos regelbare Luftleistung
- Robustes Kunststoffgehäuse, extrem belastbar
- Hochwertiges TPI-Kugellager
- Geeichter MID-Energiezähler (kWh)
- Mit Bautrocknern eine wirkungsvolle Kombination bei Feuchtigkeitsschäden

Durch die Kombination von Entfeuchter und Ventilator kann der Trocknungsprozess um bis zu 50 % verkürzt werden!

Spezifikationen	Einheiten	FD 4000
Luftleistung	m^3/h	3.687
Max. Pressung	Pa	113
Ventilator	Typ	Axial
Gebläse-Stufen		Variabel
Energieverbrauch	W	194
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Schutzart		IP44
Produktgröße (L x B x H)	mm	665 x 520 x 500
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	540 x 670 x 580
Netto- / Bruttogewicht	kg	13,5/15
Palette	Stück	12

DFX 20

DFX 20

Bedienfeld mit Stundenzähler, zusätzlicher Steckdose, 2-Stufen-Schalter

Zwei verbundene Geräte erhöhen den Luftdruck - dadurch kann mehr als ein Luftschlauch angeschlossen werden, um über längere Strecken zu belüften.

- Robustes, rotationsgeformtes Kunststoffgehäuse aus Kunststoff
- Einfach zu bedienen und zu transportieren
- Hoher Luftstrom
- Axialventilator
- 2 Geschwindigkeiten
- Leitfähig
- Stapelbar: mit 2 Gummisträngen zum Verriegeln der Einheiten untereinander

Optionales Zubehör

Luftschlauch PVC 7,6 m
Ø508 mm - **4031.403**

Spezifikationen	Einheiten	DFX 20
Luftleistung	m^3/h	5.430/6.450
Max. Pressung	Pa	225
Ventilator	Typ	Axial
Gebläse-Stufen		2
Energieverbrauch	W	195/285
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Auslassgröße	cm	40
Luftstrom		Ausblasend
Schutzart		IP44
Produktgröße (L x B x H)	mm	525 x 320 x 550
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	550 x 365 x 570
Netto- / Bruttogewicht	kg	12,6/14
Palette	Stück	12

DF 20-DF 30-DF 36

DF 20

DF 30
DF 36

- Einstellbarer Luftstrom
- 360° Rotation
- DF 20 ist 360° horizontal sowie vertikal schwenkbar
- DF 20 kann sowohl an Wänden als auch Decken montiert werden
- Gehäuse pulverbeschichtet
- Jedes Modell hat unterschiedliche Möglichkeiten der Luftverteilung

Spezifikationen	Einheiten	DF 20	DF 30	DF 36
Luftleistung	m^3/h	3.600/4.800/6.600	9.180/10.200	11.800/13.200
Ventilator	Typ	Axial	Axial	Axial
Auslassgröße	cm	55	81,5	95,5
Gebläse-Stufen		3	2	2
Energieverbrauch	W	98/100/107	280/315	392/412
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Schutzart		IP44	IP44	IP20
Produktgröße (L x B x H)	mm	690 x 200 x 675	910 x 350 x 935	1030 x 380 x 1100
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	700 x 210 x 685	935 x 365 x 955	1050 x 390 x 1110
Netto- / Bruttogewicht	kg	9/11,5	32/36	41/45,1
Palette	Stück	18	6	4

DFB 16

DFB 16

- Leicht und kompakt
- Metallgehäuse
- Leiser Betrieb
- 220°-Drehung
- Variable Geschwindigkeit
- Inklusive Netzkabel
- Geeignet für Netzanschluss oder Akkubetrieb, kompatibel mit MCS 14.4 V Akku

Optionales Zubehör

6Ah Master Lithium-Akku: 4 Stunden Betriebsdauer. Mehr als 1000 Aufladungen. **4260.268**

Master Batterieladegerät 4260.270

Spezifikationen	Einheiten	DFB 16
Luftleistung	m^3/h	1.200
Ventilator	Typ	Axial
Auslassgröße	cm	40
Gebläse-Stufen	rpm	600-1300
Energieverbrauch	W	21
Netzspannung	V	110-240
Frequenz	Hz	50-60
Produktgröße (L x B x H)	mm	520 x 264 x 513
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	540 x 295 x 485
Netto- / Bruttogewicht	kg	6,3/7
Palette	Stück	16

TTV 7000

TTV 7000

- Leistungsstarkes und robustes Aaxialgebläse
- Für den professionellen Dauereinsatz auch unter härtesten Bedingungen
- Schutzart IP55 (spritzwasserdicht)
- Stapelbare Bauweise für kompakten Transport und Lagerung
- Das optionale Vorsatzstück ermöglicht den Anschluss von Lufttransportschlauch oder Staubsack

Optionales Zubehör



Staubsack 5 m - **7.160.000.112**

Schlauchadapter 1 x 550 mm **6.100.005.020**

SP-T Schlauch 560 mm, 7,6 m **6.100.001.217**

Verlängerungskabel 2-polig 20 m/230 V/2,5 mm² - **7.333.000.376**

Universal Befestigungsgurt 6.100.001.995

Spezifikationen	Einheiten	TTV 7000
Luftmenge	m³/h	3.800/5.600/8.500
Luftaustrittsgeschwindigkeit	km/h	39,6
Luftdruck max.	Pa	100
Fördermitteltemperatur max.	°C	45
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50
Leistungsaufnahme	kW	0,41
Ventilator		Axial
Schutzart		IP55
Geräuschpegel @ 3 m	dB(A)	58
Schlauchanschluss	Ømm	560
Produktgröße (L x B x H)	mm	365 x 620 x 620
Gewicht	kg	18,5

FS 75

FS 75

- Industrieller Ventilator
- Sehr stabil und robust
- Metallverarbeitung
- Hohe Luftmengen
- Leichte Installation
- Verchromter Grill
- 1,8 m Netzkabel
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Gusseisener Sockel
- Geeignet für öffentliche Plätze wie Restaurants, Bars, Events und ebenfalls in Industrie, Werkstätten und Fertigungslinien

Spezifikationen	Einheiten	FS 75
Luftleistung	m^3/h	13.140
Fan	Typ	Axial
Auslassgröße	cm	75
Gebläse-Stufen		2
Energieverbrauch	W	123
Geräuschpegel	dB(A)	80
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Produktgröße (L x B x H)	mm	800 x 665 x 1445-1610
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	835 x 185 x 1035
Netto- / Bruttogewicht	kg	19,5/26,5
Palette	Stück	12

TTW 100000-100000 EX-400000

TTW 100000
TTW 100000 Ex
TTW 400000

- Extrem robuste Konstruktion, optimal für den Vermieteinsatz
- Stufenlos justierbarer Neigungswinkel der Strömungsrichtung
- Luftmenge stufenlos regulierbar
- Schutzart IP55 (spritzwasserdicht)
- Verschließbarer Steuerschrank für Lagerung und Schutz unbefugtem Zugriff
- Auch in Ex-geschützter Ausführung erhältliche (TTW 100000 EX)

Spezifikationen	Einheiten	TTW 100000	TTW 100000 Ex	TTW 400000
Luftmenge frei ausblasend max.	m^3/h	109.000	109.000	432.000
Luftstrom		ausblasend	ausblasend	ausblasend
Luftaustrittsgeschwindigkeit	km/h	24,6/88,56	24,6/88,56	28/100,8
Wurfweite Außen- / Innenbereich	m	120/400	120/400	140/500
Gebläsestufen		Stufenlos regulierbar	Stufenlos regulierbar	Stufenlos regulierbar
Luftdruck max.	Pa	600	600	500
Fördermitteltemperatur max.	°C	40	40	40
Netzspannung	V/Hz	400/50	400/50	400/50
Leistungsaufnahme	kW	22	22	90
Absicherung	A	63	63	200 (direkter Anschluss)
Schutzart		IP55	IP55	IP55
Explosionsschutz		-	ATEX zone 2 (Ex II 3 G), T4	-
Geräuschpegel @ 3 m	dB(A)	88	88	92
Produktgröße (L x B x H)	mm	1830 x 1620 x 2180	1830 x 1620 x 2180	2200 x 3000 x 2725
Gewicht	kg	790	790	2.225

TTW 20000-45000

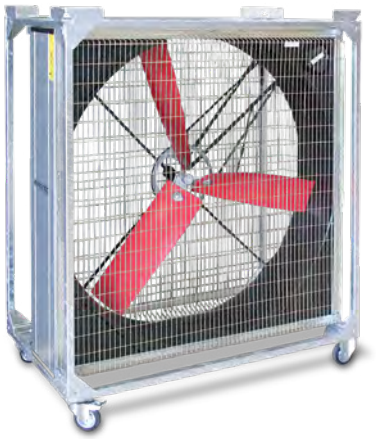

TTW 20000
TTW 45000

- Leistungsstarke und robuste Axialventilatoren
- Ideal für den Einsatz in der Industrie, für Vermietereinsätze und die Event-Branche
- Für den professionellen Dauereinsatz auch unter härtesten Bedingungen
- Hohe Luftumwälzungskapazität
- Multistapelfähigkeit für Belüftungsstapelinstallationen und platzsparende Lagerung
- Einfache Handhabung – Schneller Ortswechsel durch Transportrollen

Spezifikationen	Einheiten	TTW 20000	TTW 45000
Luftleistung	m^3/h	0 - 20.000	45.600
Luftaustrittsgeschwindigkeit	km/h	31,68	34,56
Luftdruck max.	Pa	110	70
Fördermitteltemperatur max.	°C	45	40
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	400/3ph/50
Leistungsaufnahme	kW	0,7	1,5
Ventilator		Axial	Axial
Schutzart		IP55	IP55
Geräuschpegel @ 3 m	dB(A)	50-80	65
Produktgröße (L x B x H)	mm	1070 x 600 x 1300	1395 x 720 x 1625
Gewicht	kg	52	88

Radial Gebläse

TFV 100-300-600-900-1200

TFV 100
TFV 300
TFV 600
TFV 900
TFV 1200

- Leistungsstarke und robuste Radialbebläse
- Ideal für Sanierungs-, Entwässerungs- und Schweißarbeiten
- Auch in sehr staubigen Umgebungen einsetzbar
- Kann sowohl an Ansaug- als auch an Ausblaskanäle angeschlossen werden
- Stabile Kennlinienbereiche und kontinuierlich hoher Druck

Optionales Zubehör

Rahmengestell
TFV 100-100 Ex
1.510.002.011
TFV 300-300 Ex
1.510.002.031
TFV 600-600 Ex
1.510.002.041
TFV 900-900 Ex
1.510.002.051
TFV 1200
1.510.002.071

SP-T Schlauch (Ausblasseite)
305 mm, 7,6 m
6.100.001.205
457mm, 7.6 m
6.100.001.214
525mm, 7.6 m
6.100.001.216
700mm, 7.6 m
6.100.001.220

SP-T Schlauch (Ansaugseite)
305 mm, 7,6 m
6.100.001.205
525 mm, 7,6 m
6.100.001.216
700 mm, 7,6 m
6.100.001.220

Profi-Verlängerungskabel 2-polig 20 m/230 V/2,5 mm² - **7.333.000.376**
Profi-Verlängerungskabel 5-polig 20 m/400 V/2,5 mm² -**7.333.000.374**



SP-Verbindungsstuzen
305 mm - **6.100.001.915**
500 mm - **6.100.001.935**

Spanngurt universal
6.100.001.995

Spezifikationen	Einheiten	TFV 100	TFV 300	TFV 600	TFV 900	TFV 1200
Luftmenge frei ausblasend max.	m³/h	4.000	7.000	16.000	33.600	54.000
Luftstrom		Ausblasend / ansaugend	Ausblasend / ansaugend	Ausblasend / ansaugend	Ausblasend / ansaugend	Ausblasend
Luftaustritts-geschwindigkeit	m/s (km/h)	17/61,2	27/97,2	28/100,8	34/122,4	38/136,8
Gebläsestufen		1	1	1	1	Stufenlos (Frequenzregler)
Schutzart		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Luftdruck max.	Pa	2.080	2.800	4.900	2.150	2.650
Max. Fördermitteltemperatur	°C	80	80	80	80	80
Netzspannung	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Leistungsaufnahme	kW	2,2	4	18.5	18.5	37
Notwendige Absicherung	A	10	16	32	32	80
Geräuschpegel @ 3 m	dB(A)	81,5	71	78	76	100
Produktgröße (L x B x H)	mm	960 x 560 x 750	1000 x 700 x 830	1305 x 1250 x 1170	1680 x 1810 x 1680	1900 x 1400 x 1800
Gewicht	kg	120	150	233	450	750

TFV 100-300-600-900 EX

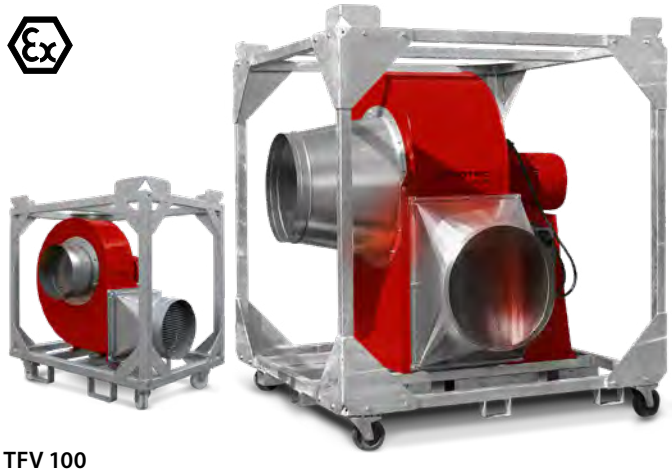

TFV 100
TFV 300
TFV 600
TFV 900

- Leistungsstarke und robuste Radialbebläse
- Ex-Schutz Gruppe II, Kategorie 3G, Temperaturklasse 4
- Ventilatormotor liegt außerhalb des Hauptluftstroms
- Kann sowohl an Ansaug- als auch an Ausblaskanäle angeschlossen werden
- Stabile Kennlinienbereiche und kontinuierlich hoher Druck
- Optional auch für Ex-Schutz Gruppe II, Kategorie 2G (Zone 1), Kategorie 2D (Zone 21) und Kategorie 3D (Zone 2) erhältlich

Optionales Zubehör

Rahmengestell
TFV 100-100 Ex
1.510.002.011
TFV 300-300 Ex
1.510.002.031
TFV 600-600 Ex
1.510.002.041
TFV 900-900 Ex
1.510.002.051

Adapterkupplung
16A Ex
TFV 100 Ex - 300 Ex
6.100.005.210
63 A Ex
TFV 600 Ex, TFV 900 Ex
6.100.005.220

SP-AV Schlauch
305 mm, 7,6 m,
antistatisch
6.100.001.460
460 mm, 7,6 m,
antistatisch
6.100.001.470
650 mm, 7,6m,
antistatisch
6.100.001.480

SP-AP Schlauch,
305 mm, 7,6 m,
antistatisch
6.100.001.410
460 mm, 7,6 m,
antistatisch
6.100.001.420
650 mm, 7,6 m,
antistatisch
6.100.001.430

Spezifikationen	Einheiten	TFV 100 Ex	TFV 300 Ex	TFV 600 Ex	TFV 900 Ex
Luftmenge frei ausblasend max.	m^3/h	4.000	7.000	16.000	33.600
Luftstrom		Ausblasend / ansaugend	Ausblasend / ansaugend	Ausblasend / ansaugend	Ausblasend / ansaugend
Luftaustrittsgeschwindigkeit	m/s (km/h)	17/61,2	27/97,2	28/100,8	34/122,4
Gebläsestufen		1	1	1	1
Max. Luftdruck	Pa	2.080	2.800	4.900	2.150
Max. Fördermitteltemperatur	°C	60	60	80	80
Netzspannung	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50
Leistungsaufnahme	kW	2,2	4	18,5	18,5
Notwendige Absicherung	A	10	16	32	32
Ex-Schutz		2/ II3G, T4	2/ II3G, T4	2/ II3G, T4	2/ II3G, T4
Schutzart		IP55	IP55	IP55	IP55
Geräuschpegel @ 3 m	dB(A)	81.5	71	78	76
Produktgröße (L x B x H)	mm	960 x 560 x 750	1000 x 700 x 830	1305 x 1250 x 1170	1770 x 1200 x 1650
Gewicht	kg	120	150	233	450

BLM 4800-6800

BLM 4800

BLM 6800

- Stabile und robuste Konstruktion
- Metallgehäuse
- Einfache Bedienung und Transport
- Fördern hohe Luftmengen
- Motor mit Überhitzungsschutz
- Anschluss von Luftschläuchen möglich

Optionales Zubehör

Luftschlauch PVC 7,6 m
BLM 4800 - Ø250 mm - **4515.559**
BLM 6800 - Ø340 mm - **4515.560**

Staubsack - 3 m
BLM 4800 - **4515.540**
BLM 6800 - **4515.541**
Staubsack-Filterklasse - EPA 10

Spezifikationen	Einheiten	BLM 4800	BLM 6800
Luftleistung	m^3/h	1.500	3.900
Max. Pressung	Pa	245	373
Ventilator	Typ	Axial	Axial
Gebläse-Stufen		1	1
Energieverbrauch	W	230	350
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Auslassgröße	Ømm	230	320
Einlassgröße	Ømm	250	340
Lufstrom		Ausblasend/ansaugend	Ausblasend/ansaugend
Schutzart		IP44	IP44
Produktgröße (L x B x H)	mm	250 x 305 x 230	343 x 383 x 317
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	265 x 335 x 350	365 x 405 x 340
Netto- / Bruttogewicht	kg	6,4/8	9,5/10,5
Palette	Stück	40	24

BL 4800-6800-8800

BL 4800
BL 6800

BL 8800

- Stabile und robuste Konstruktion
- Einfache Bedienung und Transport
- Fördern hohe Luftmengen
- Anschluss von Luftschläuchen an der Ansaug- und Ausblasseite möglich

Optionales Zubehör

Luftschlauch PVC 7,6 m
BL 4800 - Ø210 mm - **4160.251**
BL 6800 - Ø305 mm - **4031.406**
BL 8800 - Ø407 mm - **4031.402**

Staubsack -
3 m
BL 4800 - **4515.540**
BL 6800 - **4515.541**
BL 8800 - **4515.542**
Staubsack-Filterklasse - EPA 10

Spezifikationen	Einheiten	BL 4800	BL 6800	BL 8800
Luftleistung	m^3/h	750	3.900	7.800
Max. Pressung	Pa	245	388	496
Ventilator	Typ	Axial	Axial	Axial
Gebläse-Stufen		1	1	1
Energieverbrauch	W	250	750	750
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Auslassgröße	Ømm	200	300	400
Lufstrom		Ausblasend/ansaugend	Ausblasend/ansaugend	Ausblasend/ansaugend
Schutzart		IP44	IP44	IP44
Produktgröße (L x B x H)	mm	340 x 250 x 370	470 x 370 x 520	510 x 530 x 580
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	370 x 270 x 390	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600
Netto- / Bruttogewicht	kg	7,2/7,7	14,7/15,9	19/20
Palette	Stück	40	16	6

BL 4800-6800-8800

Staubsäcke für professionelle Master-Gebläse werden zur Reinigung der Luft verwendet. Bei der Luftfiltration trennt der Staubsack den feststofflichen Partikel ab und stoppt sie an der Oberfläche, wie z.B. großen und feinen Staub oder feine Glasfasern.

Die Master-Staubsäcke sind für Feinstaub bestimmt. Sie können bei leichten und mittleren Bau- und Renovierungsarbeiten verwendet werden,

wie z.B:

- Abbrucharbeiten
- Schleifen von Wänden und Böden
- Schleifen von Terrakotta oder Lasurarbeiten

Und auch in:

- Werkstätten
- Produktionshallen mit Staubbelastung
- Lagerhäusern

Die Master-Staubsäckel sind aus speziellem Polyester und haben die Filterstufe EPA 10. Sie garantiert ein hohes Maß an Effizienz und Luftfiltration.

Länge der Staubsäcke – 3 m.

BL 4800, BLM 4800 - Ø203 mm - **4515.540**
BL 6800, BLM 6800 - Ø305 mm - **4515.541**
BL 8800 - Ø407mm - **4515.542**

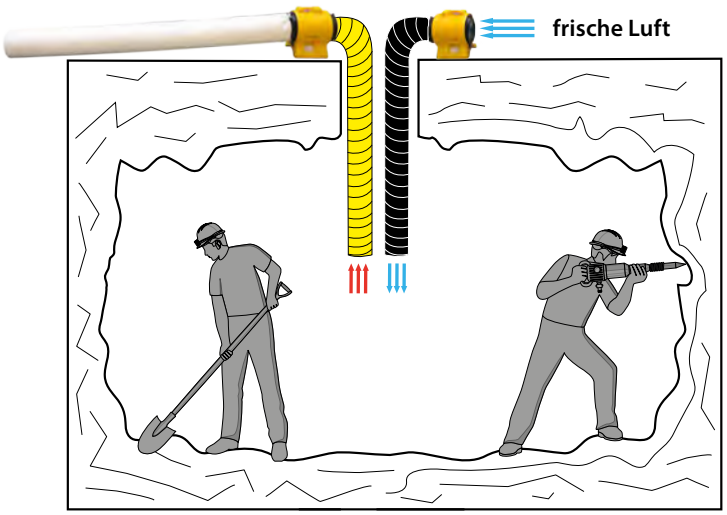

Beispiel: Geeignet für unterirdische Arbeiten - hier wird die frische Luft eingeblasen und die verbrauchte Luft abgesaugt und gefiltert.

HEYLO POWERVENT 1500-3000

POWERVENT 1500

POWERVENT 3000

- Zur Belüftung von Schächten, Trocknung von Hohlräumen nach Wasserschäden, Absaugung bei Schweißarbeiten in Behältern
- Schnell aufgebaut
- Einfacher Anschluss des Schlauches an der Ausblasseite oder Ansaugseite
- Stapelbar zur platzsparenden Lagerung
- Hohe Schutzart des Schaltkastens (IP 44) - besonders für den harten Außeneinsatz und auf Baustellen geeignet
- Starke Pressung
- Leicht, leise und kompakt

Spezifikationen	Einheiten	POWERVENT 1500	POWERVENT 3000
Luftleistung	m^3/h	1.162	3.102
Max. Pressung	Pa	266	501
Ventilator	Typ	Axial	Axial
Gebläse-Stufen		1	1
Energieverbrauch	W	164	620
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Ausblassgröße	Ømm	205	305
Schutzart		IP44	IP44
Produktgröße (L x B x H)	mm	380 x 310 x 350	520 x 400 x 530
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	350 x 400 x 380	440 x 570 x 540
Netto- / Bruttogewicht	kg	8/9,5	17,5/20
Palette	Stück	24	12

HEYLO POWERVENT 1500-3000

Optionales Zubehör

Schlauchkanister
inkl. Schlauch, 7,6 m
Ø205 mm -
PowerVent 1500 -
1250215

Luftschlauch
7,6m, inkl.
Befestigungsgurt Ø205
mm- PowerVent 1500 -
4515.390
Ø305 mm - PowerVent
3000 - **4515.391**

Verbindungsmuffe
Ø305 mm - PowerVent
3000 - **1250203**

Verschlussgurt universal
PowerVent 3000 -
1670001

Staubsack (M-Klasse),
3.5m, Ø305 mm
- PowerVent 3000 -
1250060

Befestigungsschelle für Staubsack
Ø305 mm - PowerVent
3000 - **1250096**

Filtergehäuse 3000 -
PowerVent 3000 -
1200039
Filtergehäuse PLUS
1200047



Schlauchanschluss -Adapter
für Filtergehäuse
Ø205mm- PowerVent
3000 - **1200048**
Ø305mm- PowerVent
3000 - **1200049**

3-fach Verteiler
3 x 100 mm - PowerVent
3000 - **1200015**

Reduzierung
Reduzierungen von
305 mm auf 205 mm
PowerVent 3000 -
1200016

Powervent 1500: Optional-Schlauchkanister für beidseitigen Schlauchanschluss

Professionelle Gebläse

HEYLO POWERVENT 6000-12000

POWERVENT 6000

POWERVENT 12000

- Schnelles Trocknen und Lüften von großen Objekten wie Gebäude, Schächte und Tunnel
- Einsatz im Hoch- und Tiefbau sowie in der Industrie
- Hohe Luftpressung für lange Schläuche. Die Luft kann auch über lange Strecken und bei hohem Gegendruck transportiert werden
- Einfacher Transport durch praktische 2-Mann-Transport-Griffe (PowerVent 12000)
- Durch den Anschluss von verschiedenen Verteilern kann die Lüftung mittels mehrerer Schläuche noch gezielter erfolgen (PowerVent 6000)
- Robustes Gehäuse
- Anschluss eines Staubsacks der M-Klasse möglich (PowerVent 6000)

Praktische Schlauchadapter für den PowerVent 6000

5-fach Verteiler

2-fach Verteiler

Spezifikationen	Einheiten	POWERVENT 6000	POWERVENT 12000
Luftleistung	m^3/h	5.410	10.550
Max. Pressung	Pa	377	744
Ventilator	Typ	Axial	Axial
Gebläse-Stufen		1	1
Power consumption	W	910	3700
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	400/3ph/50
Auslassgröße	Ømm	420	550
Schutzart		IP44	IP44
Produktgröße (L x B x H)	mm	615 x 515 x 500	655 x 640 x 720
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	520 x 550 x 620	730 x 740 x 870
Netto- / Bruttogewicht	kg	18,3/20,5	57/82
Palette	Stück	12	2

HEYLO POWERVENT 6000-12000

Optionales Zubehör

Luftschlauch
7,6 m, Ø570 mm-
PV 12000 - **1250049**

Luftschlauch
grau 7,6 m, inkl. Befestigungsgurt -
Ø420 mm - PV 6000 - **4515.392**
Ø205 mm - **4515.390**

Verbindungsmuffe
Ø420 mm- PV 6000 - **1250204**
Ø570 mm - PV 12000 - **1250209**

Verschlussgurt universal
1670001

Staubsack
M-Klasse, 4 m, Ø420 mm -
PV 6000 - **1250062**

Befestigungsschelle für Staubsack
Ø420 mm- PV 6000 - **1250140**

Filtergehäuse 6000
1200066

Schlauchanschluss -Adapter für Filtergehäuse 6000,
Ø420 mm - **1200068**

5-fach Verteiler
5 x Ø100 mm- PV 6000 - **1200017**

Reduzierung
305 mm - PV 6000 - **1200019**

3-fach Verteiler
2 x Ø205 mm - PV 6000 - **1200018**

Schlauchanschluss -Adapter
für Filtergehäuse 6000,
2 x Ø205mm - **1200098**

EX-geschützte Gebläse

EFI 75XX & UB 20XX

UB 20xx

EFi 75xx

- Axialventilator explosionsgeschützt
- Für harte Arbeitsbedingungen
- Robustes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Hoher Luftstrom
- Sehr energieeffizienter Betrieb
- Einfacher Transport durch praktischen Griff
- Anschluss an Luftschlauch möglich
- Wirksamer Schutz gegen Staub und Wasser
- Absaugung von gefährlichen Gasen
- Atex-Zertifizierung: II 2G EEx de IIB T6

Optionales Zubehör

Luftschlauch antistatisch,7,6 m
UB 20xx - Ø230 mm - **1250099**
EFi 75xx - Ø305 mm - **1250066**

Adapterkabel 1,5 m
UB 20xx, EFi 75xx - **1450290**

Schlauchkanister mit antistatischem Schlauch
7,6 m, Ø205 mm - UB 20xx - **1250211**

Spezifikationen	Einheiten	UB 20xx	EFi 75xx
Luftleistung	m^3/h	1.392	4.250
Max. Pressung	Pa	195	314
Ventilator	Typ	Axial	Axial
Gebläse-Stufen		1	1
Energieverbrauch	W	250	560
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	220-240/1ph/50-60
Geräuschpegel	dB(A)	74	89
Auslassgröße	mm	205	305
Schutzart		IP55	IP55
Produktgröße (L x B x H)	mm	330 x 305 x 355	406 x 381 x 406
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	450 x 400 x 530	450 x 500 x 520
Netto- / Bruttogewicht	kg	8,2/15	20
Palette	Stück	8	6

HEYLO TD 300-2400

TD 300

TD 2400

- Punktgenaue Trocknung durch Anschluss von drei Schläuchen möglich (Heylo TD 2400)
- Kraftvoller Motor
- In mehreren Positionen aufstellbar (0°, 45° oder 90°)
- Sehr servicefreundlich, leicht und stapelbar
- Laufruhiges Metalllaufrad
- Überstromschutz bei Überlast für mehr Sicherheit
- Inkl. Schlauchadapter (Heylo TD 2400)
- Mit drei Gebläse-Stufen vielseitig einsetzbar (Heylo TD 2400)
- Radiallüfter (Heylo TD 2400) mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer
- Geeichter MID-Energiezähler (kWh)
- Flacher Diffusor

Optionales Zubehör

Luftschlauch
Ø102 mm, 10 m -
1250074

Ersatz-3-fach Verteiler für Schlauchanschluss - 1250089

Spezifikationen	Einheiten	TD 300	TD 2400
Luftleistung	m^3/h	437	1.860
Max. Pressung	Pa	120	398
Ventilator	Typ	Radial	Radial
Gebläse-Stufen		1	3
Energieverbrauch	W	76	680
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Schutzart		IP22	IP22
Produktgröße (L x B x H)	mm	280 x 250 x 300	480 x 430 x 480
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	290 x 300 x 330	470 x 500 x 480
Gewicht	kg	3,2	14,5
Palette	Stück	60	16

CD 5000-CDX 20

CD 5000

CDX 20

- Flacher Diffusor
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Einfach zu bedienen und zu transportieren
- Ausgestattet mit einer zusätzlichen Buchse für die Reihenschaltung (CD 5000)
- Stapelbar (CDX 20)
- Komfortable Griffe
- 3 mögliche Arbeitspositionen (CDX 20)

3 mögliche Arbeitspositionen

CDX 20 flacher Diffusor

CDX 20 kleiner aufstellbarer Sockel

CDX 20 Bedienfeld, Stundenzähler

Spezifikationen	Einheiten	CD 5000	CDX 20
Luftleistung	m^3/h	2.640	1.270/1.610
Max. Pressung	Pa	500	265
Ventilator	Typ	Zentrifugalkegellüfter	Radial
Gebläse-Stufen		3	2
Energieverbrauch	W	384/452/550	161/179
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Auslassgröße	cm	12 x 42	10 x 40
Luftstrom		Ausblasend	Ausblasend
Schutzart		IP44	IP44
Produktgröße (L x B x H)	mm	510 x 420 x 480	520 x 425 x 215
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	520 x 430 x 500	550 x 435 x 230
Netto- / Bruttogewicht	kg	14,2/15.5	7,8/9
Palette	Stück	16	28

E36202-E48202-E56002-E60002

E36202
E48202
E56002
E60002

- Der leistungsfähigste Deckenventilator auf dem Markt
- Kann in einer Höhe von bis zu 14 Metern aufgehängt werden
- Eine robuste Konstruktion ermöglicht einen langjährigen Dauerbetrieb
- Aerodynamische Form gibt die Möglichkeit, große Luftmengen umzuwälzen
- Vibrationsarmer Betrieb durch ausgewuchtete Ventilatoreinheit
- Motor mit thermischer Sicherung und automatischer RESET-Funktion
- Kann unter schweren industriellen Bedingungen betrieben werden

Lüftung im Winter

Die warme Luft sammelt sich unter der Decke an. Der Deckenventilator von Master führt diese Luft in die unteren Bereiche, wodurch ca. 30% der Energie eingespart wird.

Lüftung im Sommer

Der Deckenventilator von Master erzeugt Luftbewegung, wodurch die wahrgenommene Temperatur um ca. 4°C reduziert wird. Der Ventilator unterstützt auch den Betrieb einer arbeitenden Klimaanlage. Wenn die angezeigte Temperatur 27°C beträgt, beläuft sich die gefühlte Temperatur auf 23°C. Perfekt für feuchte Räumlichkeiten zur Bekämpfung von Schimmel und Staub.

Optionales Zubehör

Geschwindigkeitsregler
2 Ventilatoren RVS 2.5A - **4800.018**
5 Ventilatoren RVS 5A - **4800.019**
10 Ventilatoren RVS 10A - **4800.020**

Spezifikationen	Einheiten	E36202	E48202	E56002	E60002
Luftleistung	m^3/h	19.900	32.100	41.600	66.200
Max. Fläche	m^2	140	180	350	470
Durchmesser	mm/Zoll	900/36"	1200/48"	1400/56"	1500/60"
Ventilator	Typ	Axialflügel	Axialflügel	Axialflügel	Axialflügel
Farbe/Anzahl Flügel		Weiß/3	Weiß/3	Weiß/3	Weiß/3
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50/60	230/1ph/50/60	230/1ph/50/60	230/1ph/50/60
Energieverbrauch	W	71	105	110	120
Nennstrom	A	0,31	0,52	0,55	0,60
Max. Drehzahl	rpm	325	300	290	300
Max. Montagehöhe	m	4	5	12	14
Produktgröße (L x B x H)	Ømm	900 x h 600	1200 x h 600	1400 x h 600	1500 x h 650
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	710 x 280 x 280
Netto- / Bruttogewicht	kg	7,7/9	9,3/11	9,8/12	12,8/ 14,5
Palette	Stück	45	45	45	32

AUSWAHLHILFE DECKENVENTILATOR

	E36202	E48202	E56002	E60002
HÖHE (m)	L (m)	L (m)	L (m)	L (m)
3,0	10,5	12,5		
4,0	11,2	12,8	14,5	
6,0	12,5	13,5	18,5	21,5
9,0			16,5	19,5
12,0			12,5	18,1
14,0			10,5	16,5

Seitenansicht einer Anlage

Flüge bis Boden (Decke bis Flügel ist 0.4 m)

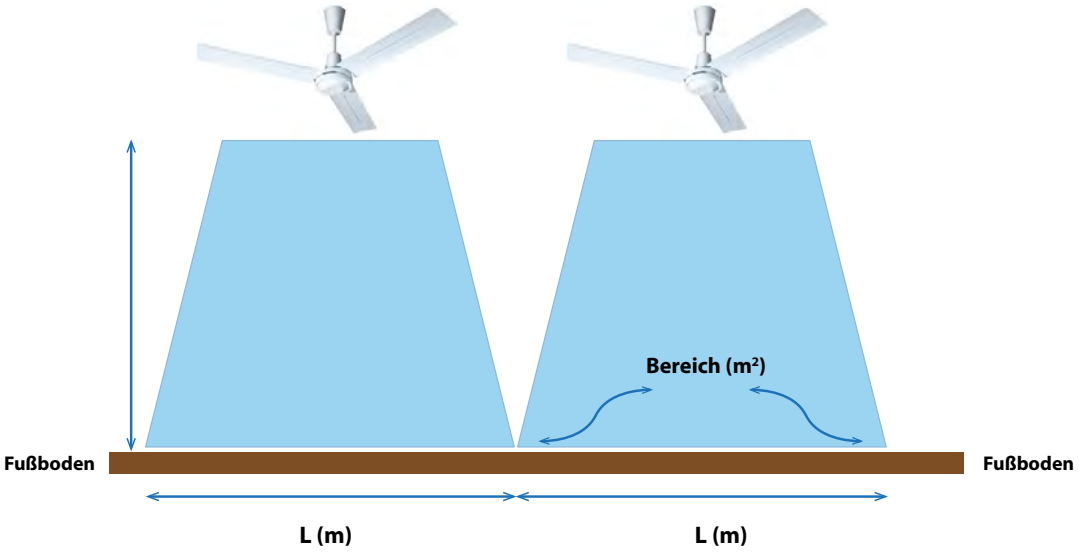

	E36202	E48202	E56002	E60002
HÖHE (m)	BEREICH (m²)	BEREICH (m²)	BEREICH (m²)	BEREICH (m²)
3,0	110	156		
4,0	126	165	210	
6,0	156	182	342	462
9,0			272	380
12,0			156	328
14,0			110	272

BEISPIEL FÜR DIE VERTEILUNG DER MASTER DECKENVENTILATOREN IN EINER FABRIK

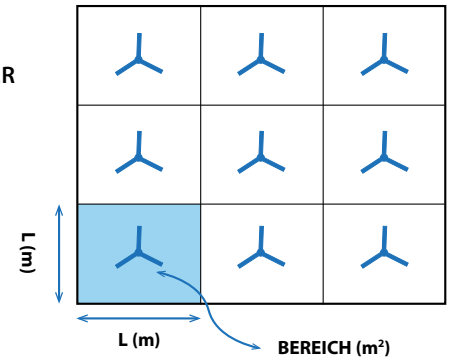

Master-Deckenventilatoren arbeiten in bis zu 14 m Höhe.

ZUBEHÖR

Luftauslässe

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	2-fach Verteiler	**1200018**	1 x 420 mm auf 2 x 205 mm	Heylo PowerVent 6000
	3-fach Verteiler	**1200015**	1 x 305 mm auf 3 x 100 mm	Heylo PowerVent 3000
	5-fach Verteiler	**1200017**	1 x 420 mm auf 5 x 100 mm	Heylo PowerVent 6000
	Ersatz-3-fach Verteiler	**1250089**	für Schlauchanschluss	Heylo TD 2400
	Reduzierung	**1200016** **1200019**	von 305 mm auf 205 mm von 420 mm auf 305 mm	Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 6000

Zusätzliche Ausstattung

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Zuleitung	**4515.332**	400 V/16 A, 10 m	Heylo PowerVent 12000
	Adapterkabel	**1450290**	CEE zu Schuko, 1,5 m	EFI 75xx, UB 20xx
	6Ah Master Lithium-Akku	**4260 268**	4 h Betriebsdauer	DFB 16
	Master-Batterieladegerät	**4260 270**		DFB 16
	Geschwindigkeits-regler	**4800.018** **4800.019** **4800.020**	2 Ventilatoren RVS 2.5A 5 Ventilatoren RVS 5A 10 Ventilatoren RVS 10A	E36202, E48202, E56002, E60002

ZUBEHÖR

Luftschläuche

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Schlauchkanister inkl. Schlauch	**1250215** **1250211**	7,6 m, Ø205 mm, orange 7,6 m, Ø205 mm, schwarz	Heylo PowerVent 1500 UB 20xx
	Luftschlauch	**4160.251** **4515.559** **4031.406** **4515.560** **4031.402** **4031.403** **4515.390** **4515.391** **4515.392** **1250049** **1250066** **1250099** **1250074**	7,6 m, Ø210 mm, PVC gelb 7,6 m, Ø250 mm, PVC gelb 7,6 m, Ø310 mm, PVC gelb 7,6 m, Ø340 mm, PVC gelb 7,6 m, Ø410 mm, PVC gelb 7,6 m, Ø510 mm, PVC gelb 7,6 m, Ø205 mm, grau 7,6 m, Ø305 mm, grau 7,6 m, Ø420 mm, grau 7,6 m, Ø570 mm, gelb 7,6 m, Ø305 mm, schwarz 7,6 m, Ø230 mm, schwarz 10 m, Ø102 mm für 3-fach Verteiler	BL 4800 BLM 4800 BL 6800 BLM 6800 BL 8800 DFX 20 Heylo PowerVent 1500 Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 6000 Heylo PowerVent 12000 EFI 75xx UB 20xx Heylo TD 2400
	Verschlussgurt	**1670001**	Universal	Heylo PowerVent 3000/6000/12000
	Staubsack	**1250060** **1250062** **4515.540** **4515.541** **4515.542**	3,5 m, Ø 305 mm, (M-Klasse) 4 m, Ø 420 mm, (M-Klasse) 3 m, Filterklasse - EPA 10 3 m, Filterklasse - EPA 10 3 m, Filterklasse - EPA 10	Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 6000 BL 4800, BLM 4800 BL 6800, BLM 6800 BL 8800
	Befestigungsschelle für Staubsack	**1250096** **1250140**	Ø305 mm Ø420 mm	Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 6000
	Verbindungsmuffe	**1250203** **1250204** **1250209**	Ø305mm Ø420mm Ø570mm	Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 6000 Heylo PowerVent 12000

ZUBEHÖR

Filter

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Filtergehäuse	**1200039** **1200047** **1200066**	3000 3000 PLUS (inkl. Filterdruckmesser) 6000	Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 3000 Heylo PowerVent 6000
	Schlauchanschluss-adapter	**1200048** **1200049** **1200068**	Ø205 mm Ø305 mm Ø420 mm	Filtergehäuse 3000/3000 PLUS Filtergehäuse 3000/3000 PLUS Filtergehäuse 6000
	Schlauchanschluss-adapter	**1200098**	2 x Ø205 mm	Filtergehäuse - Heylo PowerVent 6000
	Grobstaubfilter G4	**1110956** **1110949**	5er Set 3er Set	Filtergehäuse 3000/3000 PLUS Filter box 6000
	Feinstaubfilter F9	**1110957** **1110929** **1100885**	3er Set 3er Set 1 Stück	Filtergehäuse 3000 Filtergehäuse 3000 PLUS Filtergehäuse 6000
	Farbnebelfilter	**1110906**	3er Set	Filtergehäuse 3000

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	**Staubsack**	**7.160.000.112**	5 m	TTV 7000
	Schlauchadapter	**6.100.005.020**	1 x 550 mm	TTV 7000
	SP-T Schlauch	**6.100.001.217** **6.100.001.205** **6.100.001.216** **6.100.001.220**	560 mm, 7,6 m 305 mm, 7,6 m 525 mm, 7,6 m 700 mm, 7,6 m	TTV 7000 TFV 100-100 Ex, TFV 300-300 Ex, TFV 600-600 Ex, TFV 900-900 Ex, TFV 1200
	Profi-Verlängerungskabel 2-polig **5-polig**	**7.333.000.376** **7.333.000.374**	20 m/230 V/2,5 mm² 20 m/400 V/2,5 mm²	TTV 7000, TFV 100-100 Ex, TFV 300-300 Ex, TFV 600-600 Ex, TFV 900-900 Ex, TFV 1200
	Rahmengestell	**1.510.002.011** **1.510.002.031** **1.510.002.041** **1.510.002.051** **1.510.002.071**		TFV 100-100 Ex TFV 300-300 Ex TFV 600-600 Ex TFV 900-900 Ex TFV 1200
	SP-Verbindungsstuzen	**6.100.001.915** **6.100.001.935**	305mm 500mm	TFV 100-100 Ex TFV 300-300 Ex TFV 600-600 Ex TFV 900-900 Ex TFV 1200
	Adapterkupplung	**6.100.005.210**	16A Ex	TFV 100 Ex - 300 Ex
	SP-AV Schlauch	**6.100.001.460** **6.100.001.470** **6.100.001.480**	305 mm, 7,6 m, antistatisch 460 mm, 7,6 m, antistatisch 660 mm, 7,6 m, antistatisch	TFV-100 Ex TFV-300 Ex TFV-600 Ex TFV-900 Ex
	SP-AP Schlauch	**6.100.001.410** **6.100.001.420** **6.100.001.430**	305mm, 7.6m, antistatisch 460mm, 7.6m, antistatisch 650mm, 7.6m, antistatisch	TFV-100 Ex TFV-300 Ex TFV-600 Ex TFV-900 Ex
	Universal Befestigungsgurt	**6.100.001.995**		TTV 7000 TFV 100-300-600-900-1200

DANTHERMGROUP

PROFESSIONELLE

MESSGERÄTE

FÜR BAUGEWERBE, WASSERSCHADENSANIERUNG, GEBÄUDE, LANDWIRTSCHAFT, PRODUKTIONS- UND VERMIETUNGSUNTERNEHMEN

TROTEC
CLIMATE SOLUTIONS

Energieverbrauchsmessgerät

BX50 MID

BX50 MID

- Professionelles Messgerät zur schnellen und einfachen Erfassung des Energiebedarfs elektrischer Verbraucher
- MID-Konformität – zugelassen zur gewerblichen Energieverbrauchsermittlung für Abrechnungszwecke
- Plombierschlitze zur Steckersicherung gemäß Mess- und Eichgesetz (MessEG)
- Nicht manipulierbarer Gesamtverbrauchszähler
- Rücksetzbarer Tagesverbrauchszähler
- Steckdose mit Federklappdeckel zum Schutz
- Zukünftige Geräte werden in der Lage sein, sowohl die verbrauchte als auch die erzeugte Energie zu messen (z. B. durch Photovoltaikmodule)

Optionales Zubehör

Durchziehplomben
6.100.002.090

Spezifikationen	Einheiten	BX50 MID
Verbrauchsmessung	kWh	0 - 999.999,9
Messbereich	W	57,5-3.680
Maximale Leistung	W/A	3.680/16
Wechselspannung	V	176-276
Anschlussspannung	V/Hz	230, AC/1ph/50
Umgebungsbedingungen	°C	-25 +55
Schutzart		IP54
Produktgröße (L x B x H)	mm	77 x 63 x 118
Gewicht	kg	0,155

PYROMETER TP7-10

TROTEC CLIMATE SOLUTIONS

TP-7

TP-10

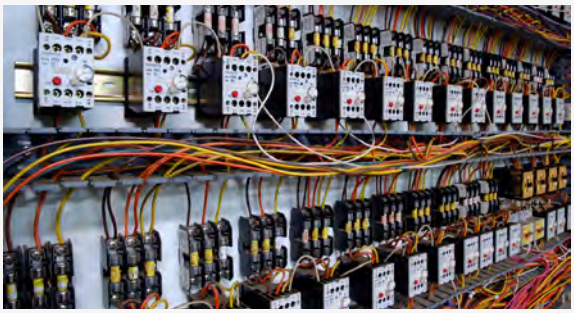

- Präzises Infrarot-Laserthermometer mit einer optischen Auflösung von 75:1
- Berührungslose Oberflächentemperaturmessung von -50 °C to +1.800 °C
- Multipunkt-Laserzielhilfe zur gleichzeitigen Anzeige von Messpunkt und Messfleck
- Einstellbare Materialenergiestrahlung optimiert die Messgenauigkeit
- High-Low-Alarmanzeige durch Displayfarbwechsel plus Alarmton
- Autoabschaltung

Optionales Zubehör

Messpunkt-Aufkleber
(100 Stück.)
9.110.000.100

Dreibein Universalstativ
6.300.000.200

Kombihalterung mit Universalklemme
6.300.000.201

Spezifikationen	Einheiten	TP-7	TP-10
Optische Auflösung	D:S	40:1	75:1
Kleinster Messfleck	mm	25,4	18
Messbereich	°C	-50 bis 1.000	-50 bis 1.850
Auflösung	°C	0,1	0,1 ≤1.000°C; 1 >1.000°C
Genauigkeit	°C	±2,5 bei -50 bis 20; ±1% bei 21 bis 300; ±1,5% bei 301 bis 1.000	±3°C bei -50 bis 20; ±1% ±1°C bei 20 bis 500; ±1.5% bei 500 bis 1.000; ±2% bei 1.001 bis 1.850
Reproduzierbarkeit	°C	1,3 bei -50 bis 20;: ±0.8% oder ±0.5 bei 21 bis 1.000	1.5 bei -50 bis 20; ±0,5% oder ±0,5 bei 20 bis 1.000; ±1% bei 1.000 bis 1.850
Ansprechzeit	ms	<150	<150
Spektrale Empfindlichkeit	µm	8-14	8-14
Umgebungsbedingungen	°C	0 bis 50, 10 % bis 90% r.F.	0 bis 50, 10 % bis 90% r.F.
Netzspannung		9V IEC 6LR61	9V IEC 6LR61 and via USB
Produktgröße (L x B x H)	mm	160 x 49 x 122	168 x 56 x 225
Gewicht	kg	0,224	0,300

PC 200-220

PC 200

PC 220

- Partikelzähler mit langlebiger Laserdiode
- Konform mit ISO 21501-4
- 6 Partikelgrößenkanäle von 0,3 bis 10 µm
- Filtereffizienzmessung
- Ermittelt Größenfraktionen und Konzentration von Luftpartikeln
- Misst zusätzlich Umwelt-Klimaparameter wie Luftfeuchtigkeit, Luft-,Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur
- Datenlogger für 5.000 Messwerte
- Optionaler 8 GB MicroSD Karte für Speichererweiterung
- Messdatenexport via USB
- Integrierte Digitalkamera zur Foto- und Videodokumentation
- Automatic display and acoustic alarm for quick detection of critical particle concentrations
- 2.8-Zoll-LCD-Farbdisplay
- Ergonomische Bedienung mit einer Hand
- Optional mit Kalibrierzertifikat
- Integrierter Gas-Detektor für Formaldehyd- und Kohlenmonoxid-Konzentrationen (nur PC220)

Optionales Zubehör

Dreibein Universalstativ 6.300.000.200

Kombihalterung mit Universalklemme 6.300.000.201

PC 200-220

Spezifikationen	Einheiten	PC 200	PC 220
Partikelzähler - Kanäle		6	6
Partikelzähler - Kanalgrößen	µm	0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0	0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0
Partikelzähler - Zählmodi		Konzentration, kumulativ, differentiell	Konzentration, kumulativ, differentiell
Partikelzähler - Zähleffizienz	%	50 % bei 0,3µm; 100 % für Partikel >0,45µm	50 % bei 0,3 µm; 100 % für Partikel >0,45 µm
Partikelzähler - Durchflussmenge	l/min	2,83 l/m (0,1 ft^3/min), von interner Pumpe gesteuert	2,83 l/m (0,1 ft^3/min), von interner Pumpe gesteuert
Partikelzähler - Nullzählung		<1 Partikel/5 min	<1 Partikel/5 min
Partikelzähler - Koinzidenzverlust		5 %, 2 Millionen Partikel pro ft^3 (28,3 l)	5%, 2 Millionen Partikel pro ft^3 (28,3 l)
Partikelzähler - Lichtquelle		Laser Klasse 3B	Laser Klasse 3B
Partikelzähler - Probeneinlass		Isokinetische Sonde	Isokinetische Sonde
Lufttemperatur - Measuring range	°C	0-50	0-50
Lufttemperatur - Genauigkeit	°C	±0,5 °C bei 10 bis 40°C; ±1,0°C bei anderen Temperaturen	±0,5 °C bei 10 bis 40 °C; ±1,0 °C bei anderen Temperaturen
Luftfeuchtigkeit -Messbereich	% r.F.	0-100	0-100
Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit	%	±3°C bei 40 bis 60%; ±3,5% bei 20 bis 40% und 60 bis 80%; ±5% bei 0 bis 20% und 80 bis 100%	±3°C bei 40 bis 60%; ±3,5% bei 20 bis 40% und 60 bis 80%; ±5% bei 0 bis 20% und 80 bis 100%
Taupunkttemperatur - Messbereich	°C	-30-100	-30-100
Taupunkttemperatur - Genauigkeit	°C	±0,5°C bei 10 bis 40°C; ±1,0°C bei anderen Temperaturen	±0.5°C at 10 to 40°C; ±1.0°C bei anderen Temperaturen
Feuchtkugeltemperatur - Messbereich	°C	0-80	0-80
Feuchtkugeltemperatur - Genauigkeit	°C	±1,0	±1,0
Formaldehyd (HCHO) - Messbereich	ppm	-	0,01-5,00
Formaldehyd (HCHO) - Genauigkeit	%	-	±5% vom Endwert
Kohlenmonoxid (CO) - Messbereich	ppa	-	10 - 1.000
Kohlenmonoxid (CO) - Genauigkeit	%	-	±5% vom Endwert
Partikelmassenumrechnung PM2.5	µg/m^3	-	0-2.000
Partikelmassenumrechnung PM10	µg/m^3	-	0-2.000
Partikelmassenumrechnung HCHO	mg/m^3	-	0-6,13
Partikelmassenumrechnung CO	mg/m^3	-	0 - 1.145
Netzspannung	Battery Typ	Polymer LI-ION Akku	Polymer LI-ION Akku
Produktgröße (L x B x H)	mm	57 x 75 x 240	57 x 75 x 240
Gewicht	g	570	570

VSC 206-3008

VSC206 **VSC3008**

- Tragbares, leichtes und robustes Videoskop für visuelle Inspektionen
- In alle Richtungen stufenlos abwinkelbarer Kamerakopf
- LED-Technologie – weniger Stromverbrauch und Wärmeerzeugung
- Aufnahme von Fotos und Videos
- Wide-VGA-LCD-Display für hervorragende Bildqualität
- Schneller USB-Anschluss und Analog-Video-Ausgang
- Einfache Handhabung

VSC 206-3008

Spezifikationen	Einheiten	VSC206	VSC3008
Beleuchtungstyp		6 weiße LEDs	6 weiße LEDs
Leuchtstärke	lux	40.000	50.000
Weißabgleich		Bereits ab Werk voreingestellt	4-fach einstellbar
Helligkeitsregelung		Manuell regelbar	Manuell regelbar
Display		3,5-Zoll-TFT-LCD	4,3-Zoll-TFT-LCD
Joystick-Steuerung		Sondenabwinkelung	Sondenabwinkelung, Menüzugang und Navigation
Tasten		Zugriff auf Benutzerfunktionen, Beleuchtung, Video, Fixierung des Kamerakopfes	Zugriff auf Benutzerfunktionen, Beleuchtung, Video, Fixierung des Kamerakopfes
Schnittstellen		USB, Analog Video (PAL/NTSC)	USB, Analog Video (HDTV)
Datenspeicher		Wechselspeicher-Steckplatz für SD-Karte (max. 32 GB)	Wechselspeicher-Steckplatz für SD-Karte (max. 32 GB)
Dateiformate		JPEG, AVI video	JPEG, AVI video
Netzspannung	Battery Typ	4 x LR6 AA, 1,5 V, Akkus oder Netzteil	5 V Lithium-Polymer-Akkupack oder Netzteil
Betriebsdauer	h	≤ 2	> 4
Sonde Abmessungen	m/Ømm	2/6	3/8
Sonde Bauart		Außen Edelstahl-Drahtgeflecht für hohe Torsionsfestigkeit, Innenschicht aus Polyurethan auf Stahlwendel	Außen Wolfram-Drahtgeflecht für hohe Torsionsfestigkeit, Innenschicht aus Polyurethan auf Stahlwendel
Sonde Abwinkelung	°	auf / ab / links / rechts ~ 120	auf / ab / links / rechts ~ 120
Sonde Schutzart		IP67, ölresistent	IP67, ölresistent
Kamera Bildsensor		CMOS	CMOS
Kamera Auflösung	Pixel	350.000	440.000
Kamera Sichtfeld	°	90	130
Kamerakopf		Edelstahl mit Titanbeschichtung	Edelstahl mit Titanbeschichtung
Zoom		5x digital	3x digital
Bedienerführung		Einfache menügeführte Bedienung	Einfache menügeführte Bedienung, Menü-Navigation über Joystick
Verfügbare Menüsprachen		deutsch, englisch, französisch	deutsch, englisch, französisch, niederländisch, italienisch, türkisch, spanisch, russisch, dänisch
Software-Funktionen		Systemeinstellungen, Videoeinstellungen, Speicherfunktionen	Systemeinstellungen, Videoeinstellungen, Display einstellungen (Helligkeit, Kontrast, etc.), Speicherfunktionen
Temperatur	°C	-10 bis 50	-10 bis 50
Luftfeuchtigkeit	% r.F.	< 90	< 90
Schutzart (Gehäuse)		IP54	IP54
Bauweise		ABS-Gehäuse mit integrierten Stoßabweisern	ABS-Gehäuse mit integrierten Stoßabweisern
Produktgröße (L x B x H)	mm	265 x 100x 125	410 x 154 x 80
Gewicht	g	590 (inkl. Batterien)	960 (inkl. Batterien)

VSP-VS 4.5-1500, 6.2-1500-3000

VSP-VS 4.5-1500
VSP-VS 6.2-1500-3000

- Universallösung für viele VT-Anwendungen (Sichtprüfung)
- Modulares System – flexibel kombinier- und erweiterbar
- Color-Display und Lithium-Polymer-Akku
- Lichtstarke, bogengängige Kameraköpfe – dreh- und schwenkbar oder extra schmal und wasserdicht nach IP67
- Erweiterbar mit verschiedenen Video-Endoskopen und -Boreskopen

Spezifikationen	Einheiten	VSP-VS 4.5-1500	VSP-VS 6.2-1500-3000
Bauart		Pistolengriff mit Tastenfeld und Joysticksteuerung	Pistolengriff mit Tastenfeld und Joysticksteuerung
Schutzart		IP64	IP64
Funktionen		Sondenkopfabwinkelung, Foto- und Videoerstellung, Beleuchtungshelligkeit	Sondenkopfabwinkelung, Foto- und Videoerstellung, Beleuchtungshelligkeit
Schnittstellen		Anschlusskabel mit Multistecker für VSP-Control, Länge ca. 150 cm	Anschlusskabel mit Multistecker für VSP-Control, Länge ca. 150 cm
Sonde: Durchmesser	mm	4,5	6,2
Sonde: Länge	m	1,5	1,5
Beleuchtung		6 LEDs	6 LEDs
Tiefenschärfe	mm	8-80	15 to ∞
Auflösung	Pixels	300,000	300,000
Sichtfeld	°	>90	>120
Abwinkelung		auf / ab / links / rechts	auf / ab / links / rechts
Sonde: Bauart		Wolfram-Drahtgeflecht mit Titanlegierung	Wolfram-Drahtgeflecht mit Titanlegierung
Sonde: Schutzart		IP67	IP67
Produktgröße (L x B x H) ohne Sonde	mm	155 x 110 x 190	155 x 110 x 190
Gewicht	g	620	620

VSP-VS 4.5-1500, 6.2-1500-3000

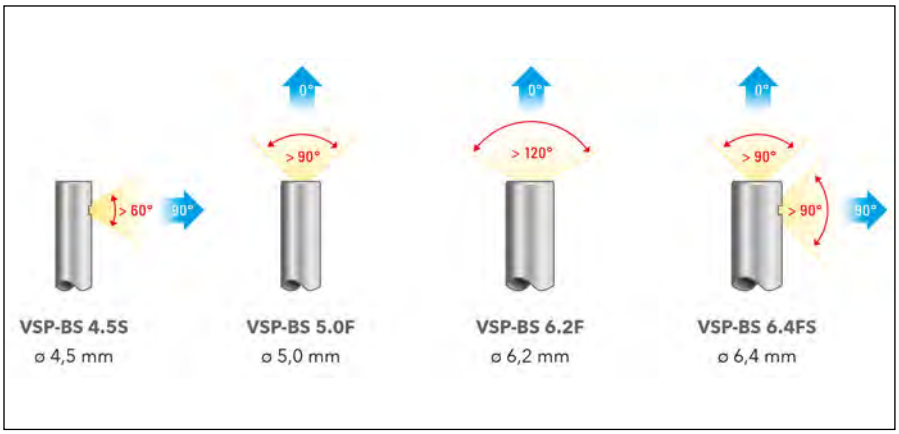

PD200

PD200

- Schnelle Leckortung auf Dichtungsbahnsystemen und folienausgelegten Objekten
- Robuste, spritzwassergeschützte Transportkoffer-Ausführung
- Leichter und kompakter als das Vorgängermodel
- Sehr einfach zu transportieren und zu handhaben
- Integrierter Kurzschlusstest, zum Beispiel zur Kontrolle von Sekuranten
- Optionale Kiesspitze zum leichteren Verlegen und Einbringen der Ringleitung unter der Dachauflast



Optionales Zubehör

Kiesspitze
3.510.010.003

Erdungskableverlängerung
3.510.010.004

Messleitung für Stäbe
3.510.010.008

Messstäbe
3.510.010.007

Ringleitung
3.510.010.005

Spezifikationen	Einheiten	PD200
Anschlussspannung	V/Hz	230-240/1ph/50-60
Produktgröße (L x B x H)	mm	470 x 240 x 250
Gewicht	kg	8,6 (inkl. Zubehör)

ZUBEHÖR

Bild	Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung	Produkte
	Durchziehplomben	**6.100.002.090**		BX50 MID
	Messpunkt-Aufkleber	**9.110.000.100**	100 Stück.	Pyrometer TP7-10
	Dreibein Universalstativ	**6.300.000.200**		Pyrometer TP7-10, PC 200-220
	Kombihalterung mit Universalklemme	**6.300.000.201**		Pyrometer TP7-10, PC 200-220
	Kiesspitze	**3.510.010.003**		PD200
	Erdungskableverlängerung	**3.510.010.004**		PD200
	Messleitung für Stäbe	**3.510.010.008**		PD200
	Messstäbe	**3.510.010.007**		PD200
	Ringleitung	**3.510.010.005**		PD200

DANTHERMGROUP

DÄNEMARK
Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

DEUTSCHLAND
Dantherm GmbH
22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@danthermgroup.com

Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

ITALIEN
Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533

62012 Civitanova Marche (MC)
+39 0733 714368
sales.it@danthermgroup.com

SPANIEN
Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

GROSSBRITANNIEN
Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

FRANKREICH
Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11
sales.fr@danthermgroup.com

POLEN
Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORWEGEN
Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SCHWEDEN
Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SCHWEIZ
Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

HSHG
Hofstetter
Service & Handel GmbH
http://www.hshg.at +43(0)732/30 96 63-0

März 2024

BLEIBEN SIE IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND

FOLGEN SIE UNS AUF:

danthermgroup.com