




Die Entsandungsanlagen der BE-Baureihe können durch ein vorgeschaltetes Grobsieb oder einen Verteilerkasten zu Großanlagen mit einer Kapazität von 500 – 2.550 m³/h kombiniert werden. Durch die mechanische Mengenteilung werden gleich große Volumenströme den Einzelanlagen zugeleitet. Durch Verwendung baugleicher Einheiten wird die Betriebssicherheit erheblich erhöht. Beim Ausfall einer Teileinheit kann die Gesamtanlage mit reduzierter Leistung weiter betrieben werden. Nach Verwendung als Komponenten einer Großanlage können die einzelnen Einheiten wieder als Einzelanlagen verwendet werden.

Desander modules of the BE-series can be connected to "multi-units" with a capacity of 500 – 2,550 m³/h. The distribution of the slurry takes place in the discharge chamber of a pre-screener unit or in a volume distributor. The slurry is then gravityfed in equal volume streams to each of the BE units. Operational safety is ensured by the use of identical modules. In case of a breakdown of one module the system remains operational with reduced capacity. The individual components can be used as single stand-alone units after disassembling a "multi-unit".


Modulares System | *Modular System*

Entsandungsanlagen der BE-Reihen lassen sich durch ihre modulare Bauweise optimal an vorherrschende Bedingungen anpassen.


Desanding plants from the BE range can be easily adapted to specific conditions thanks to their modular design.

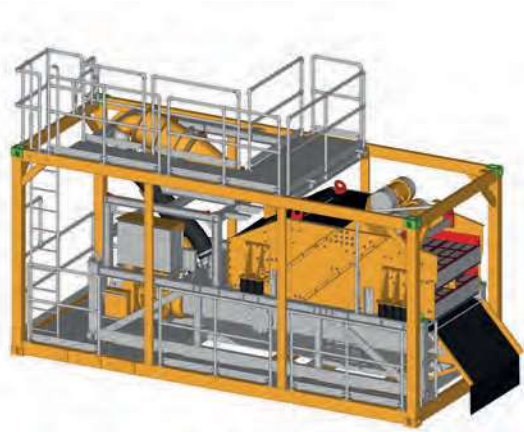

Containerversion BE 275-60
Container version BE 275-60

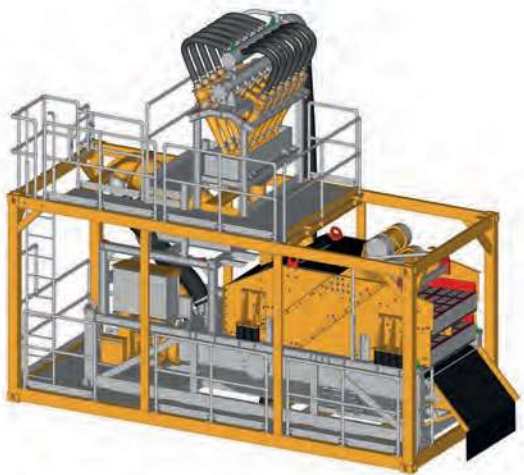

Containerversion BE 275-60 mit Desilter
Container version BE 275-60 with desilter


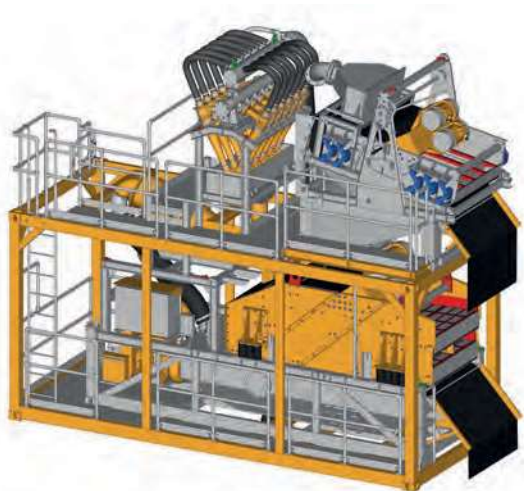


Containerversion BE 275-60 mit Desilter und GS 425-V
Container version BE 275-60 with desilter and GS 425-V

BE 500 | *BE 500*





Technische Daten <i>Technical Specifications</i>	BE 500
Beschickungsmenge <i>Capacity</i>	500 m³/h
Installierte Leistung <i>Installed power</i>	125 kW
Spannung / Frequenz (alternativ) <i>Voltage / Frequency (alternative)</i>	400 V 50 Hz (460 V 60 Hz)
Gewicht (ca.) <i>Weight (approx.)</i>	24 t

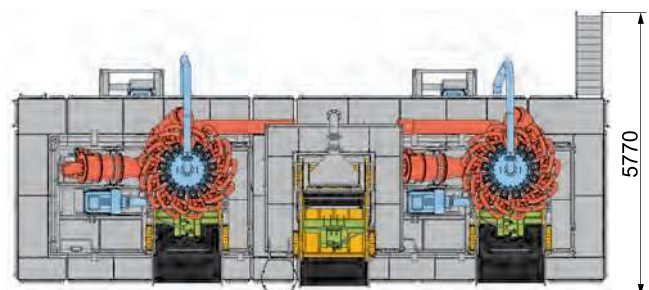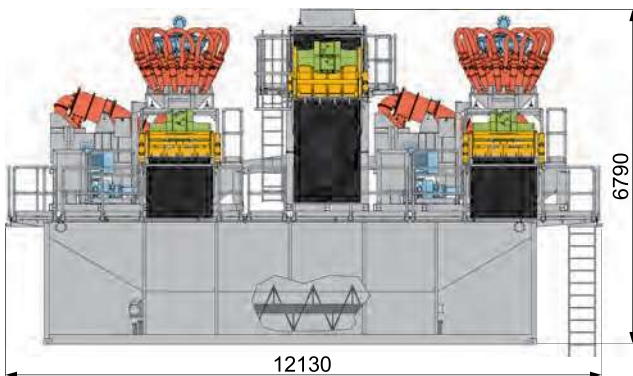

BE 550 | *BE 550*





Technische Daten <i>Technical Specifications</i>	BE 550
Beschickungsmenge <i>Capacity</i>	550 m³/h
Installierte Leistung <i>Installed power</i>	192 kW
Spannung / Frequenz (alternativ) <i>Voltage / Frequency (alternative)</i>	400 V 50 Hz (460 V 60 Hz)
Gewicht (ca.) <i>Weight (approx.)</i>	30 t

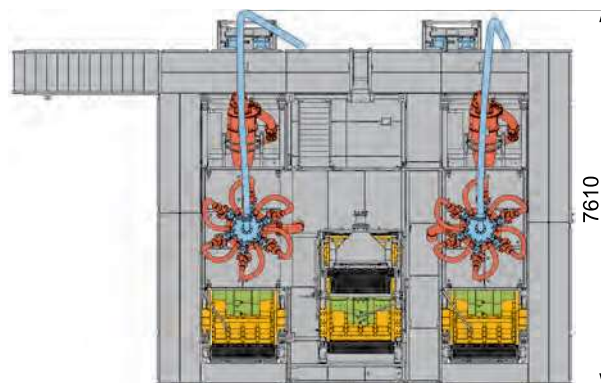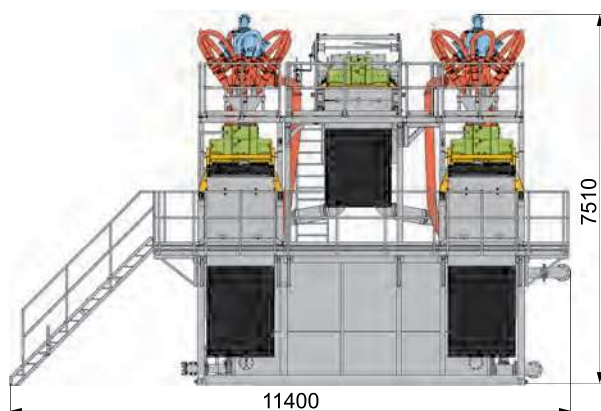

BE 850 | *BE 850*



Technische Daten <i>Technical Specifications</i>	BE 850
Beschickungsmenge <i>Capacity</i>	850 m ³ /h
Installierte Leistung <i>Installed power</i>	308 kW
Spannung / Frequenz (alternativ) <i>Voltage / Frequency (alternative)</i>	400 V 50 Hz (460 V 60 Hz)
Gewicht (ca.) <i>Weight (approx.)</i>	50 t

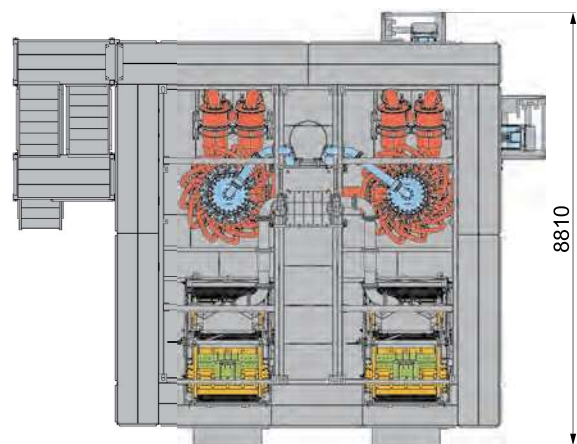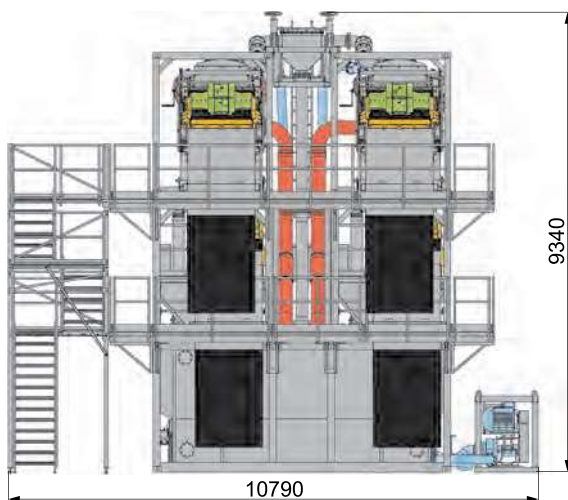

BE 2550 | *BE 2550*

Technische Daten <i>Technical Specifications</i>	BE 2550
Beschickungsmenge <i>Capacity</i>	2.550 m³/h
Installierte Leistung <i>Installed power</i>	1.016 kW
Spannung / Frequenz (alternativ) <i>Voltage / Frequency (alternative)</i>	400 V 50 Hz
Gewicht (ca.) <i>Weight (approx.)</i>	190 t

